

Redacció:

Anna Ollé Simó, Arquitecta

Col·legiada núm.: 52.933-8

C/ Joan Domingo 8, 2-2, 43470 La Selva del Camp

NIF: 39911788-A

Telèfon: 658 035 658

Mail: annaollesimo@escalimetre.cat

PROJECTE MODIFICAT

ESPAI D'AMISTAT I RETROBAMENT FAMILIAR

AVINGUDA CORONEL OLLER S/N
43144 VALLMOLL

29 d'abril de 2024

Promotor:

Ajuntament de Vallmoll

CIF: P-4316200-G

Adreça: Plaça Major 3

43144 Vallmoll

Telèfon: 977 63 70 87

ÍNDEX

I MEMÒRIA

In **Índex de la memòria**

MG **Dades generals**

MG 1 Identificació i objecte del projecte

MG 2 Agents del projecte

II. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

PROPOSTA

P01 Planta coberta i jardí

P02 Alçats

P03 Plantes

P04 Seccions

URBANITZACIÓ

U01 Planta d'urbanització i jardí

ACABATS I FUSTERIA

A01 Planta Baixa i Alçats

A02 Planta Coberta i Alçats

A03 Seccions

IV. AMIDAMENTS

V. PRESSUPOST

PRESSUPOST

FULL RESUM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

QUADRE DE PREUS 1

QUADRE DE PREUS 2

I- MEMÒRIA

MG Dades generals

MG 1 Identificació i objecte del projecte:

Objecte del projecte modificat

ESPAI D'AMISTAT I RETROBAMENT FAMILIAR

Nou edifici aïllat, consolidació de mas existent i adequació de l'entorn

Adreça	Avinguda Coronel Oller	Núm.	S/N
		Codi postal	43144
Municipi	Vallmoll	Comarca	Alt Camp
Encàrrec	En missió completa		

Referència cadastral: 3981601CF5638A0001PO

Coordenades UTM: 353271,95 - 4567765,88

El Projecte descriu les obres per a la creació d'un Espai municipal per a realitzar-hi trobades, pícnic i barbacoes amb la família i grups d'amics.

L'espai d'amistat i retrobament familiar disposarà d'una àrea de lleure infantil, zones de pícnic al jardí, porxo, zona de barbacoes, 2 banys (1 adaptat) i magatzem.

L'objecte del Projecte modificat és la revisió del projecte segons les modificacions realitzades després de començar les obres del citat projecte.

Que les modificacions incrementen el preu el PEM (Pressupost d'Execució Material) en 7.946,71€.

Els canvis no modifiquen substancialment el Projecte. Les modificacions són degudes a:

- El mal estat del maset a rehabilitar: es canvia el tipus de coberta i s'elimina l'altell existent.
- El col·lapse de la cova existent
- El canvi en la urbanització per les cotes definitives segons enderroc i profunditat de la xarxa pública de sanejament existent.
- Canvi en les definicions d'elements materials i acabats per a una millor practicabilitat i durabilitat respecte l'ús de l'espai (Fusteries d'alumini, pavimentació amb gres porcellànic antilliscant, tanques i rampa exterior).
- Partides i amidaments realment executats segons l'estat de les construccions en pedra existents i els treballs de consolidació i rehabilitació que s'han portat a terme.

MG 2 Agents del projecte:

Promotor

Ajuntament de Vallmoll	CIF	P-4316200-G
Amb domicili a		
Adreça	Plaça Major	Núm. 3
Zona / Barri		Parcel·la
Municipi	Vallmoll	Codi postal 43144
Telèfon	977 63 70 87	

Redactor

Anna Ollé Simó	NIF	39911788-A
Adreça	C/ Joan Domingo	Núm. 8, 2-2
Municipi	La Selva del Camp	Codi Postal 43470
Mail	annaollesimo@escalimetre.cat	
Telèfon	658 035 658	

Relació de superfícies útils i construïdes

L'enderroc de l'antiga granja en mal estat, la rehabilitació de l'antic mas i la construcció del nou Espai d'amistat i retrobament familiar fan reduir la superfície construïda total de la proposta respecte l'estat actual.

S'adjunten quadres de superfícies comparatius de l'Estat Actual i de la Proposta:

SUPERFÍCIE ÚTIL ESTAT ACTUAL		128.27 m2
ANTIGA GRANJA		93.74 m2
Entrada	9.56	
Pas	8.01	
Recinte 1	34.26	
Recinte 2	19.56	
Recinte 3	9.70	
Recinte 3	12.65	
MAS		34.53 m2
Recinte 4	12.65	
Recinte 5	10.03	
Altell	11.85	

*Espais a enderrocats

SUPERFÍCIE ÚTIL PROPOSTA		78.38 m2
MAS		22.68 m2
Magatzem 1	12.65	
Magatzem 2	10.03	
PORXO		55.70 m2
Sala	48.31	
Pas	2.25	
Bany	1.95	
Bany adaptat	3.19	

*Nou edifici construït en el present projecte

SUP. CONSTRUÏDA ESTAT ACTUAL		144.42 m2
ANTIGA GRANJA		91.83 m2
MAS		52.59 m2
Planta baixa	33.67	
Altell	18.92	

SUP. CONSTRUÏDA PROPOSTA		98.60 m2
MAS		33.67 m2
Planta baixa	33.67	
PORXO		64.93 m2

Fi de la Memòria,
Vallmoll, 29 d'abril de 2024

L'ARQUITECTA

II- DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

PROPOSTA

P01 Planta coberta i jardí

P02 Alçats

P03 Plantes

P04 Seccions

URBANITZACIÓ


U01 Planta d'urbanització i jardí

ACABATS I FUSTERIA


A01 Planta Baixa i Alçats

A02 Planta Coberta i Alçats


A03 Seccions

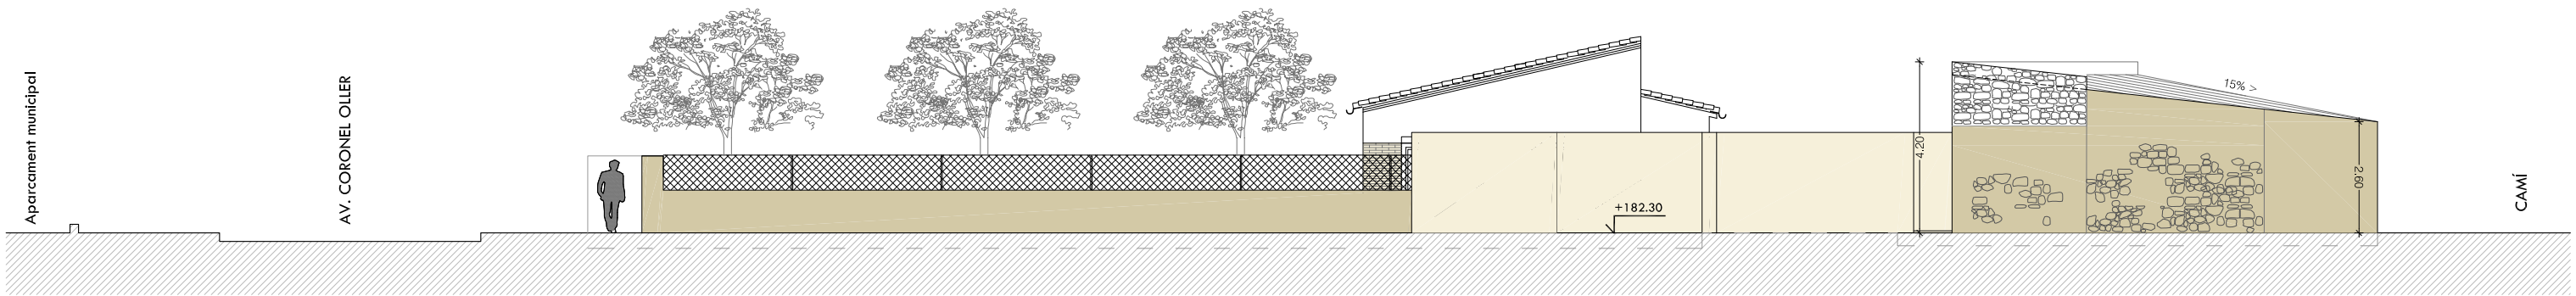


ALÇAT NORD (CAMÍ)

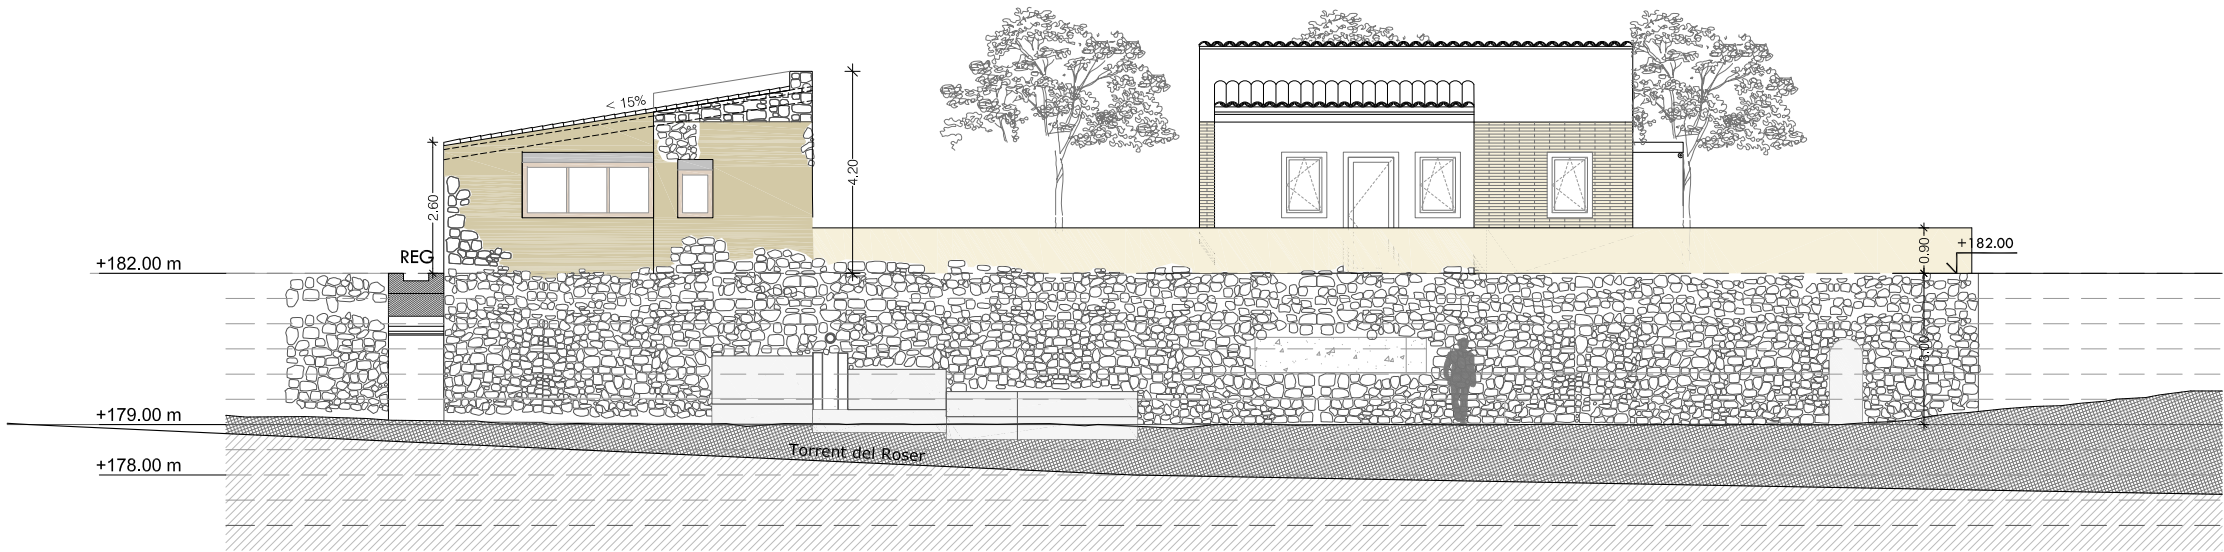

ALÇAT SUD-OEST (TORRENT)

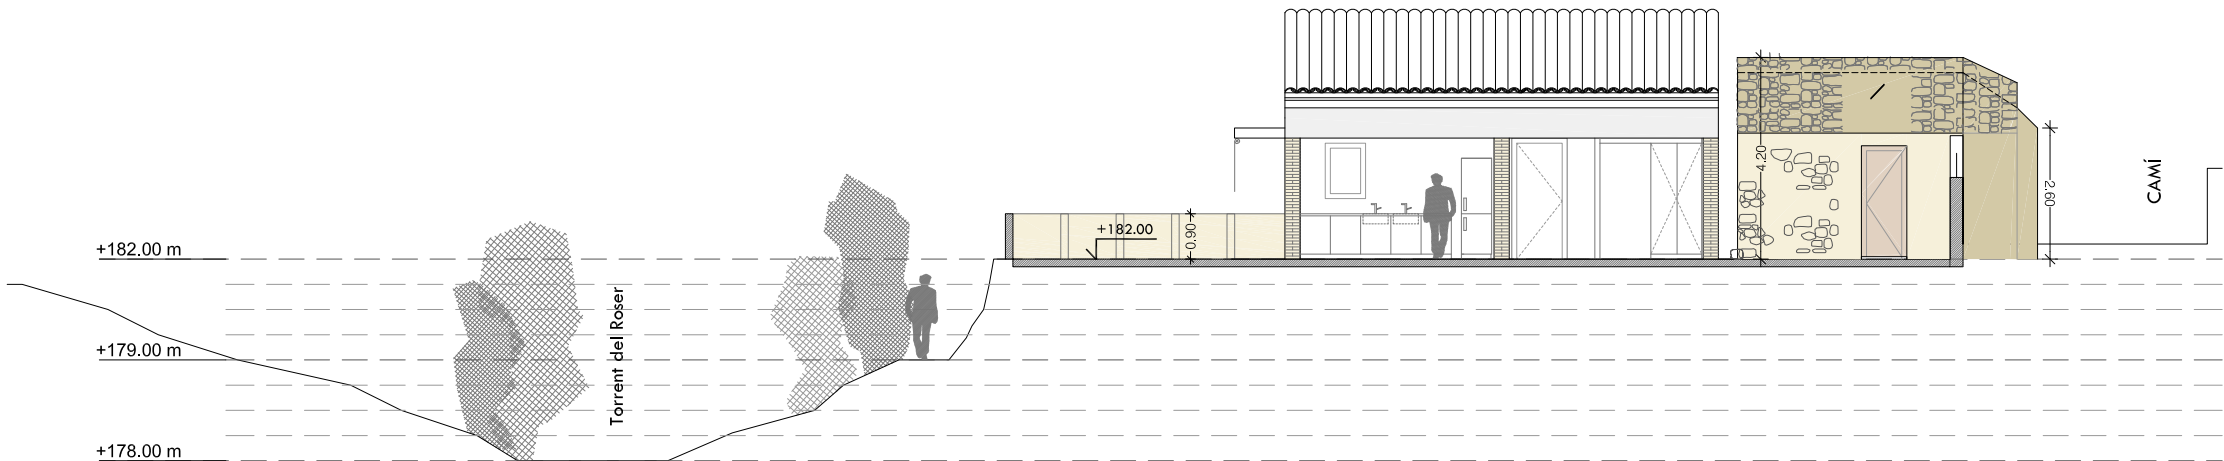

ALÇAT EST (JARDÍ)

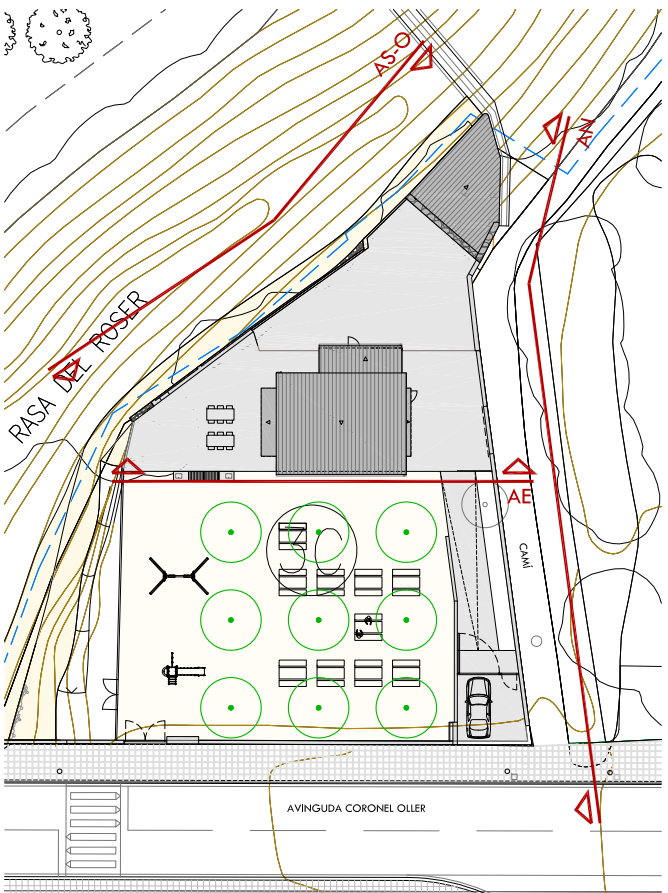

Nota: Totes les mides es comprovaran a obra



AJUNTAMENT DE VALLMOLL

PROJECTE MODIFICAT
ESPAI D'AMISTAT I RETROBAMENT FAMILIAR

AV. CORONEL OLLER S/N, VALLMOLL


PROPOSTA
ALÇATS

PROMOTOR:
AJUNTAMENT DE VALLMOLL
CIF: P-4316200-G

ARQUITECTA:
ANNA OLLÉ SIMÓ
ARQUITECTA COL·LEGIADA NÚM.: 52933-8

ESCALA 1/150
29 ABRIL 2024

P02

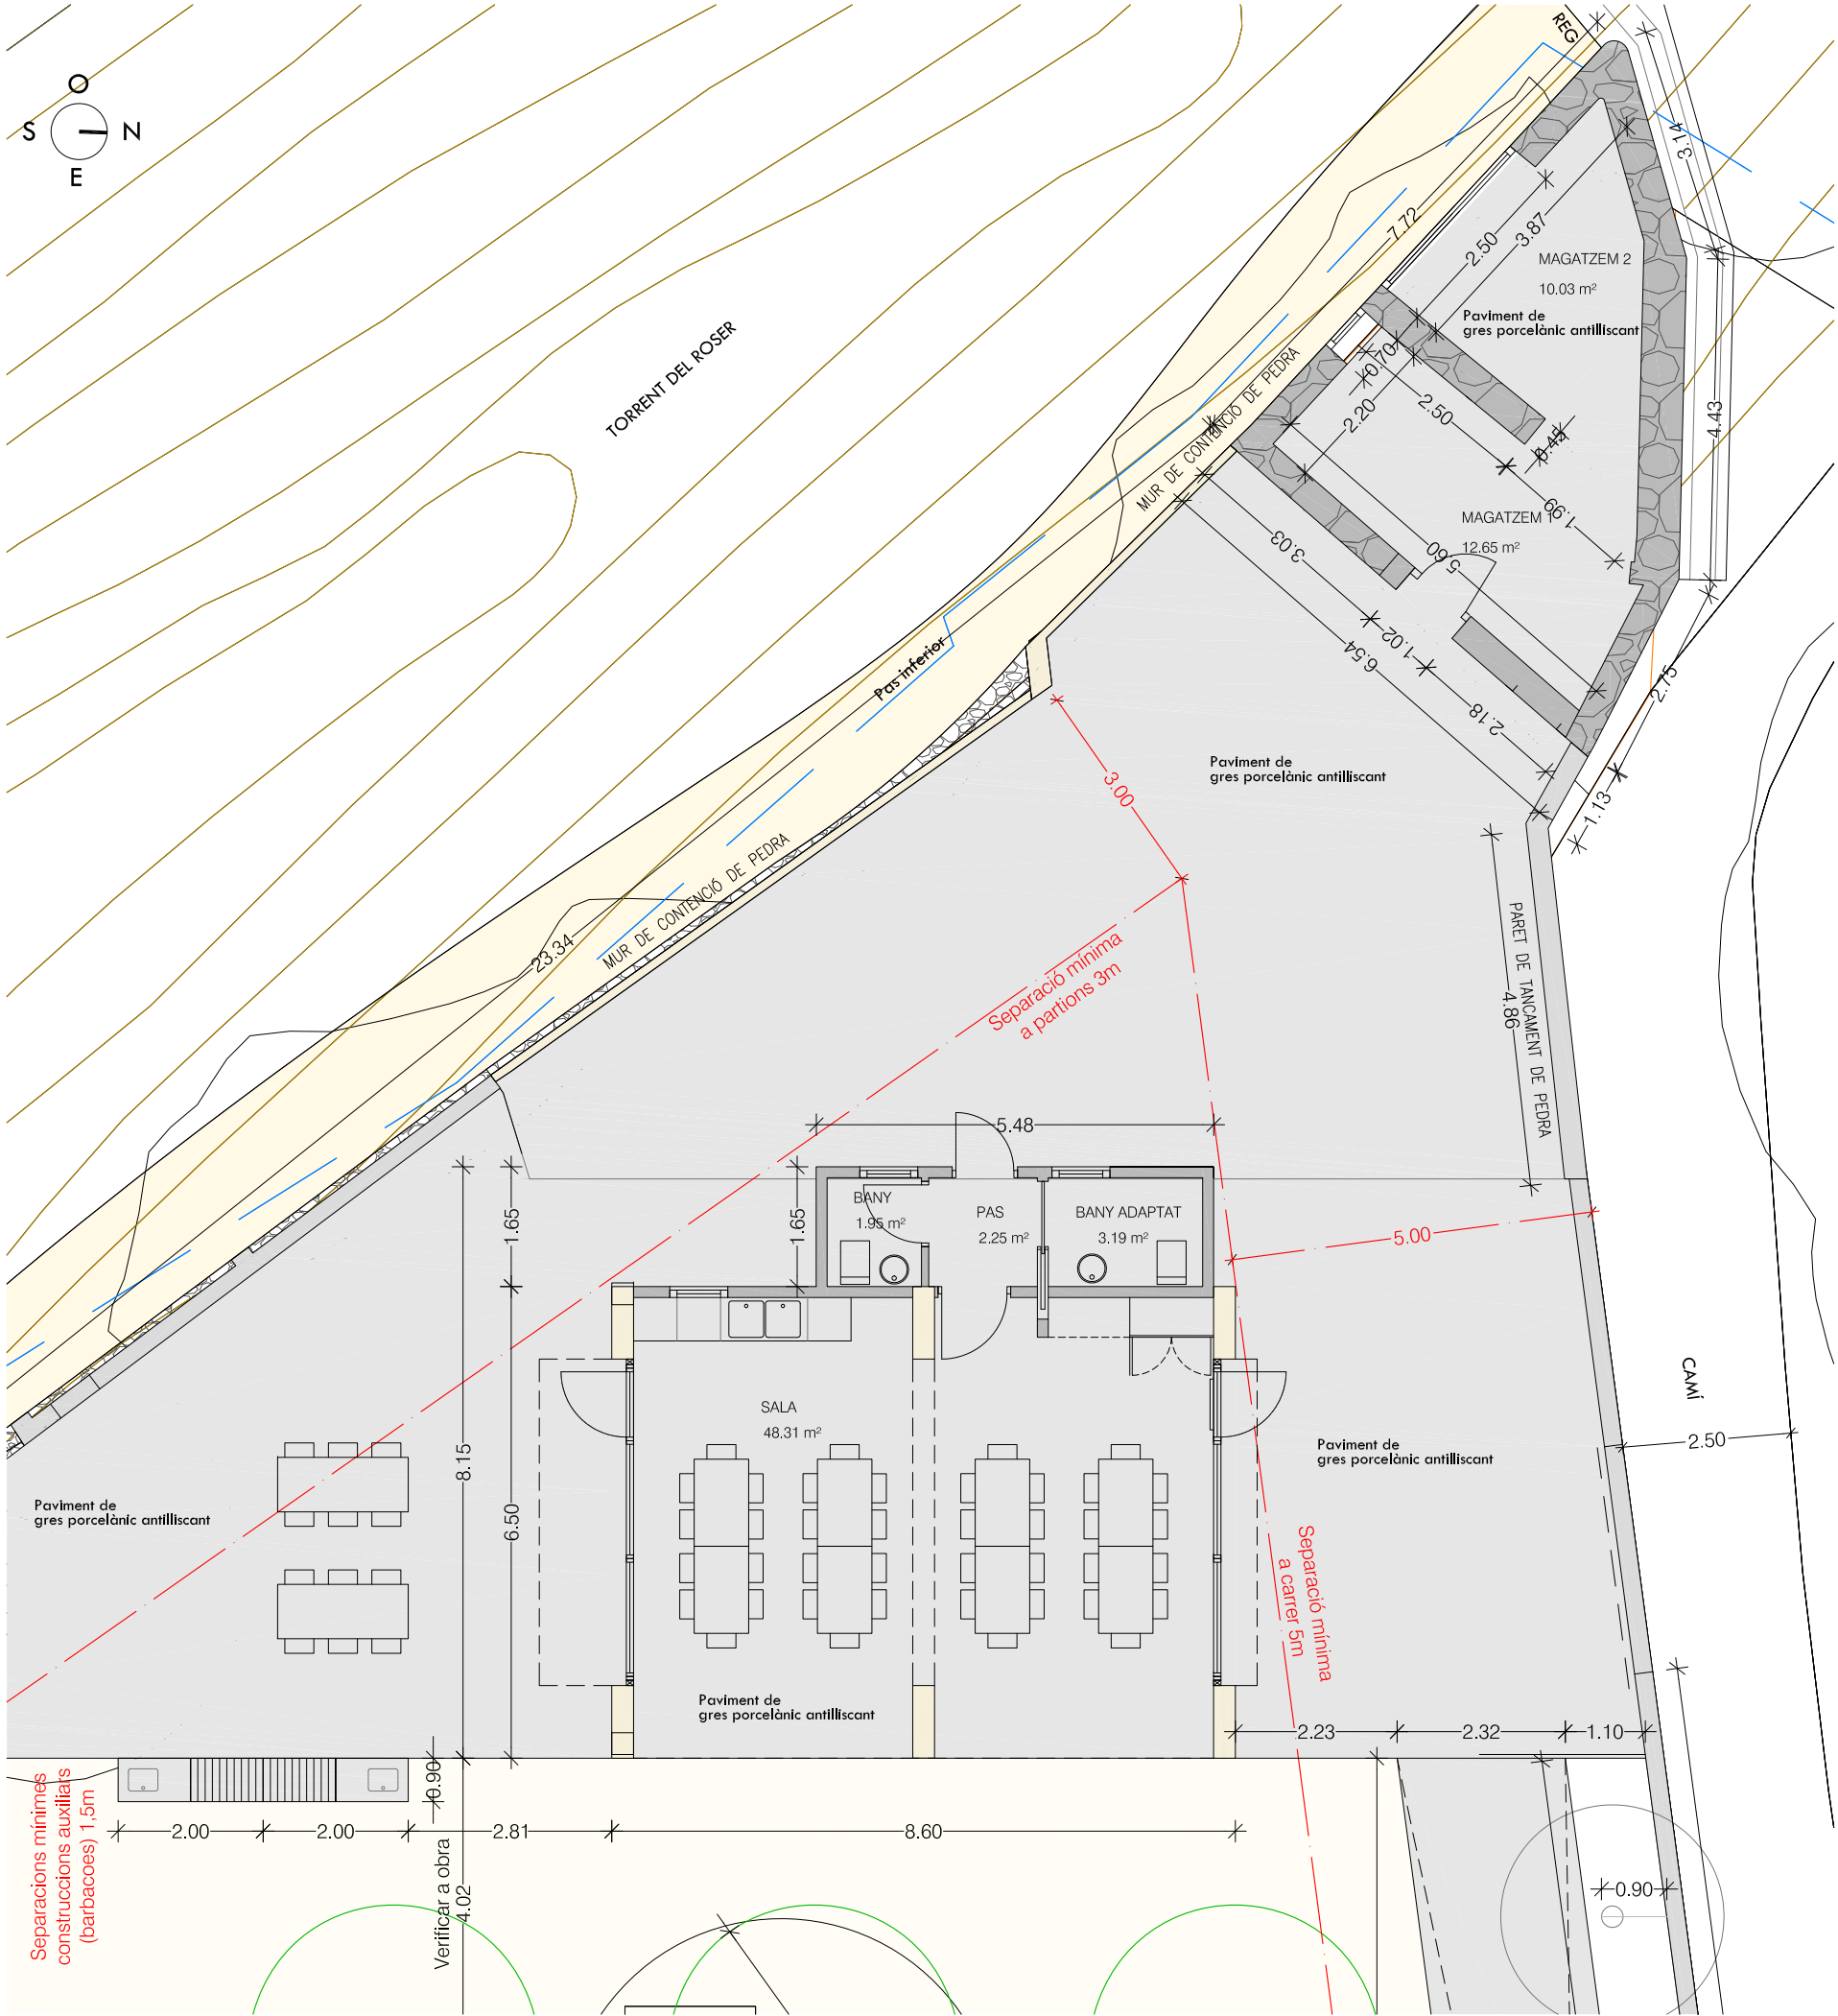

SUPERFÍCIE ÚTIL PROPOSTA		78,38 m2
MAS		22,68 m2
Magatzem 1	12,65	
Magatzem 2	10,03	
* PORXO		55,70 m2
Sala*	48,31	
Pas*	2,25	
Bany*	1,95	
Bany adaptat*	3,19	

*Nou edifici construït en el present projecte

SUP. CONSTRUÏDA PROPOSTA		98,60 m2
MAS		33,67 m2
Planta baixa	33,67	
PORXO		64,93 m2

Nota: Totes les mides es comprovaran a obra



AJUNTAMENT DE VALLMOLL

PROJECTE MODIFICAT
ESPAI D'AMISTAT I RETROBAMENT FAMILIAR

AV. CORONEL OLLER S/N, VALLMOLL


PROPOSTA
PLANTES

PROMOTOR:
AJUNTAMENT DE VALLMOLL
CIF: P-4316200-G


ARQUITECTA:
ANNA OLLÉ SIMÓ
ARQUITECTA COL·LEGIADA NÚM.: 52933-8

ESCALA 1/100
29 ABRIL 2024


P03

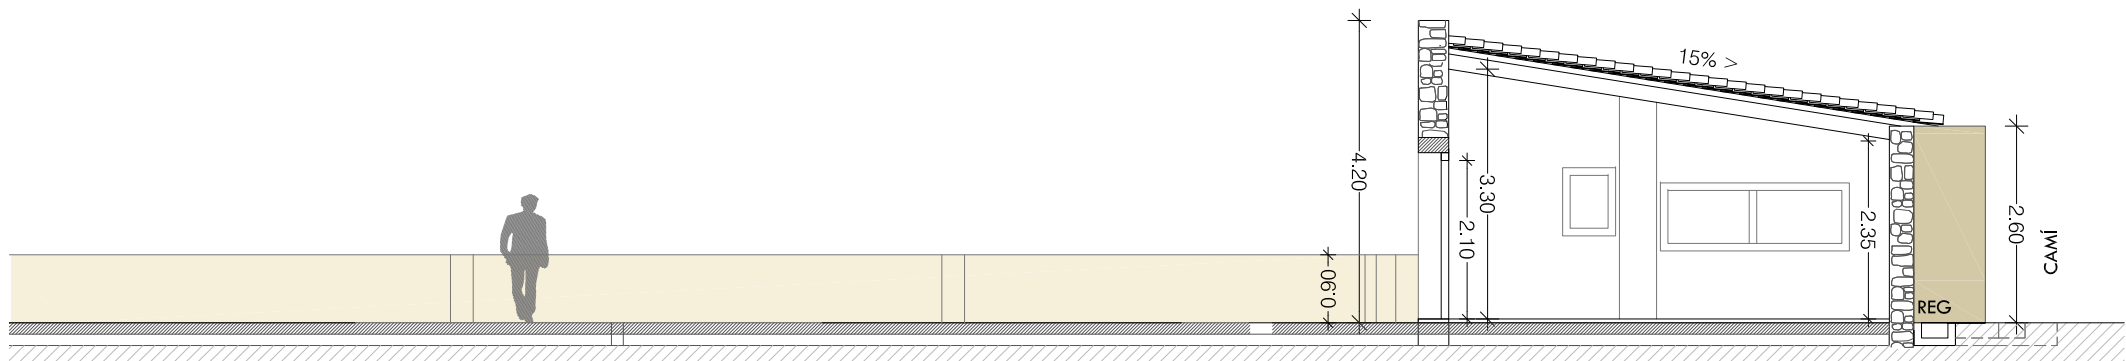

SECCIÓ 1

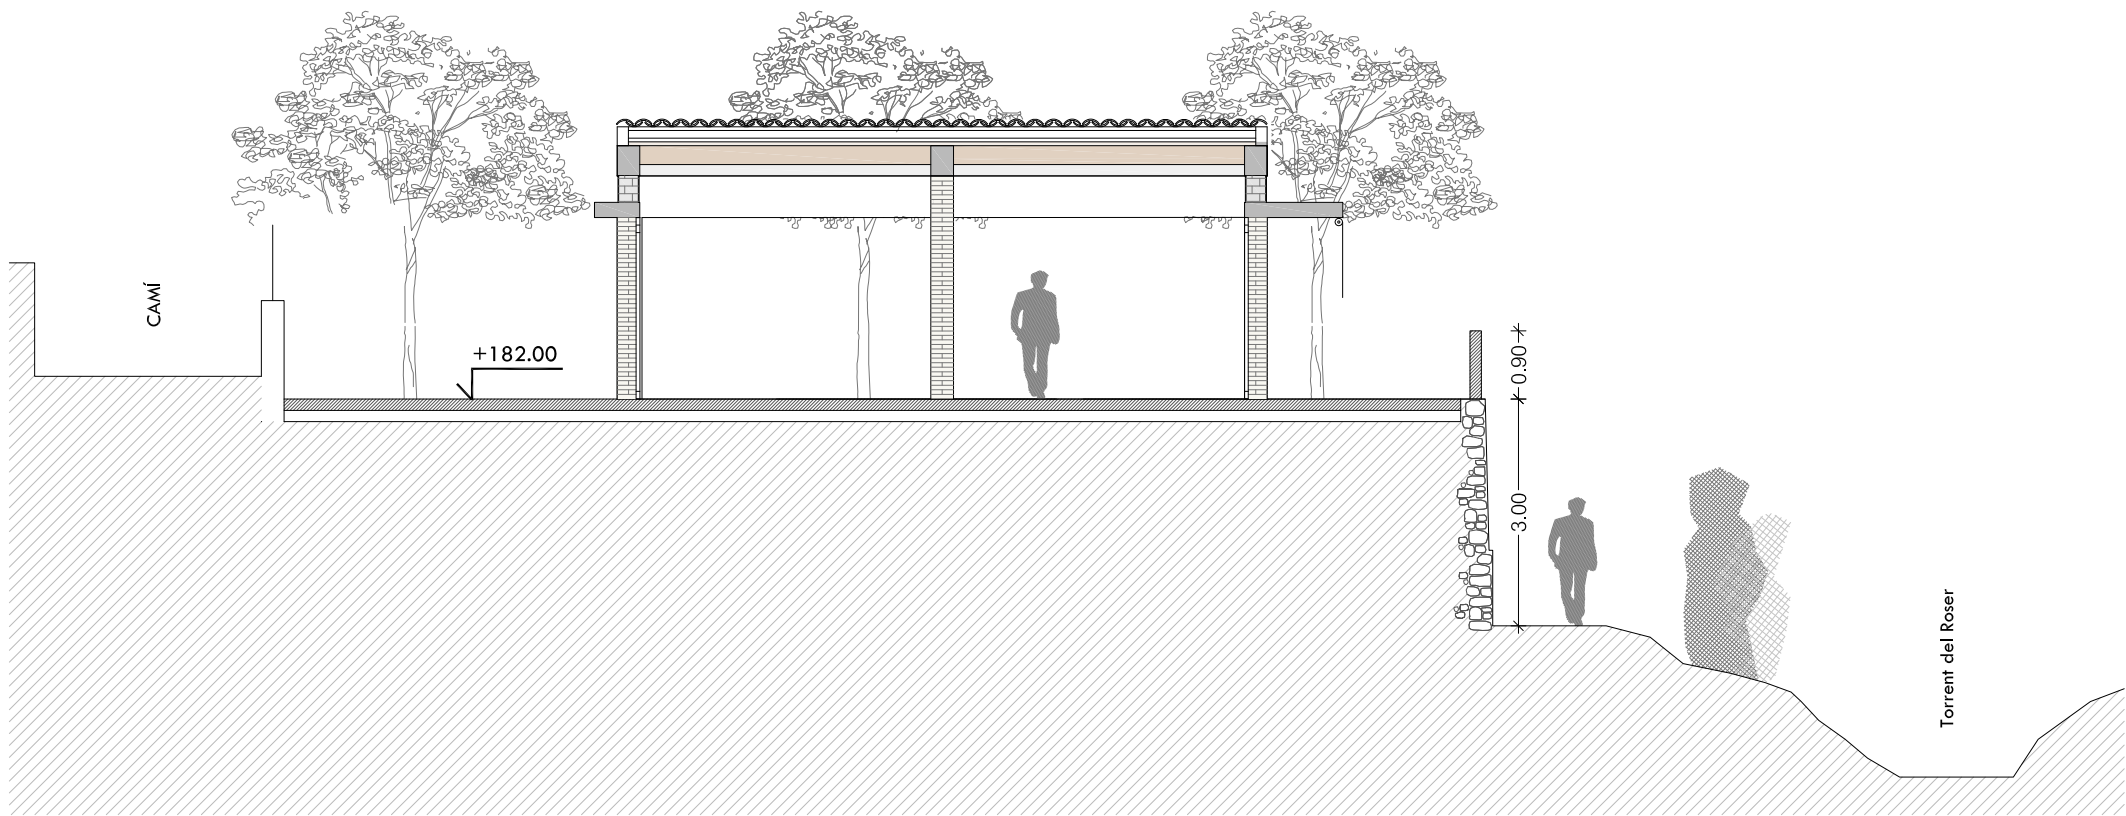

SECCIÓ 2

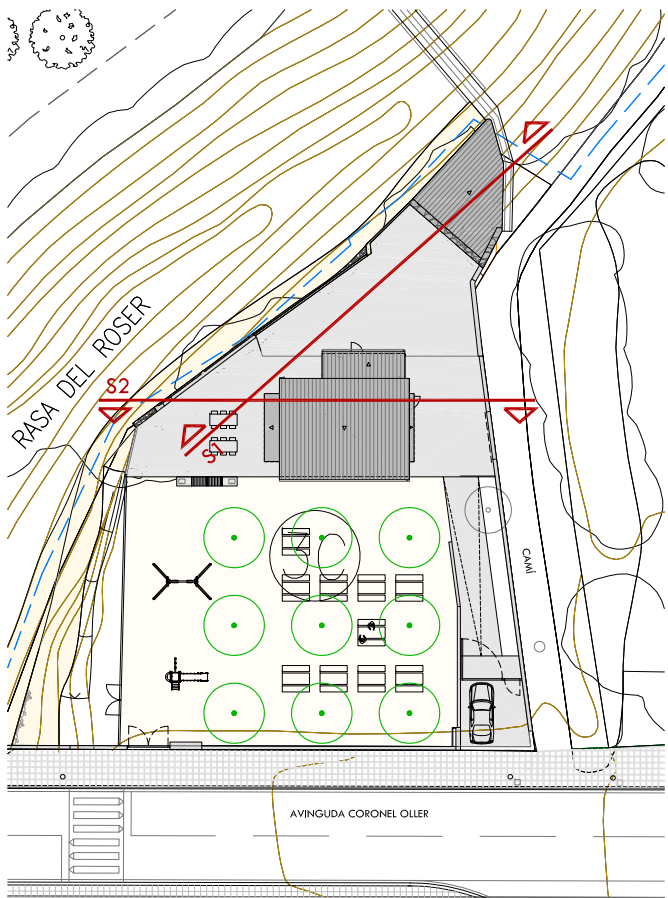

Nota: Totes les mides es comprovaran a obra



AJUNTAMENT DE VALLMOLL

PROJECTE MODIFICAT
ESPAI D'AMISTAT I RETROBAMENT FAMILIAR

AV. CORONEL OLLER S/N, VALLMOLL


PROPOSTA
SECCIONS

PROMOTOR:
AJUNTAMENT DE VALLMOLL
CIF: P-4316200-G

ARQUITECTA:
ANNA OLLÉ SIMÓ
ARQUITECTA COL·LEGIADA NÚM.: 52933-8

ESCALA 1/100
29 ABRIL 2024

P04

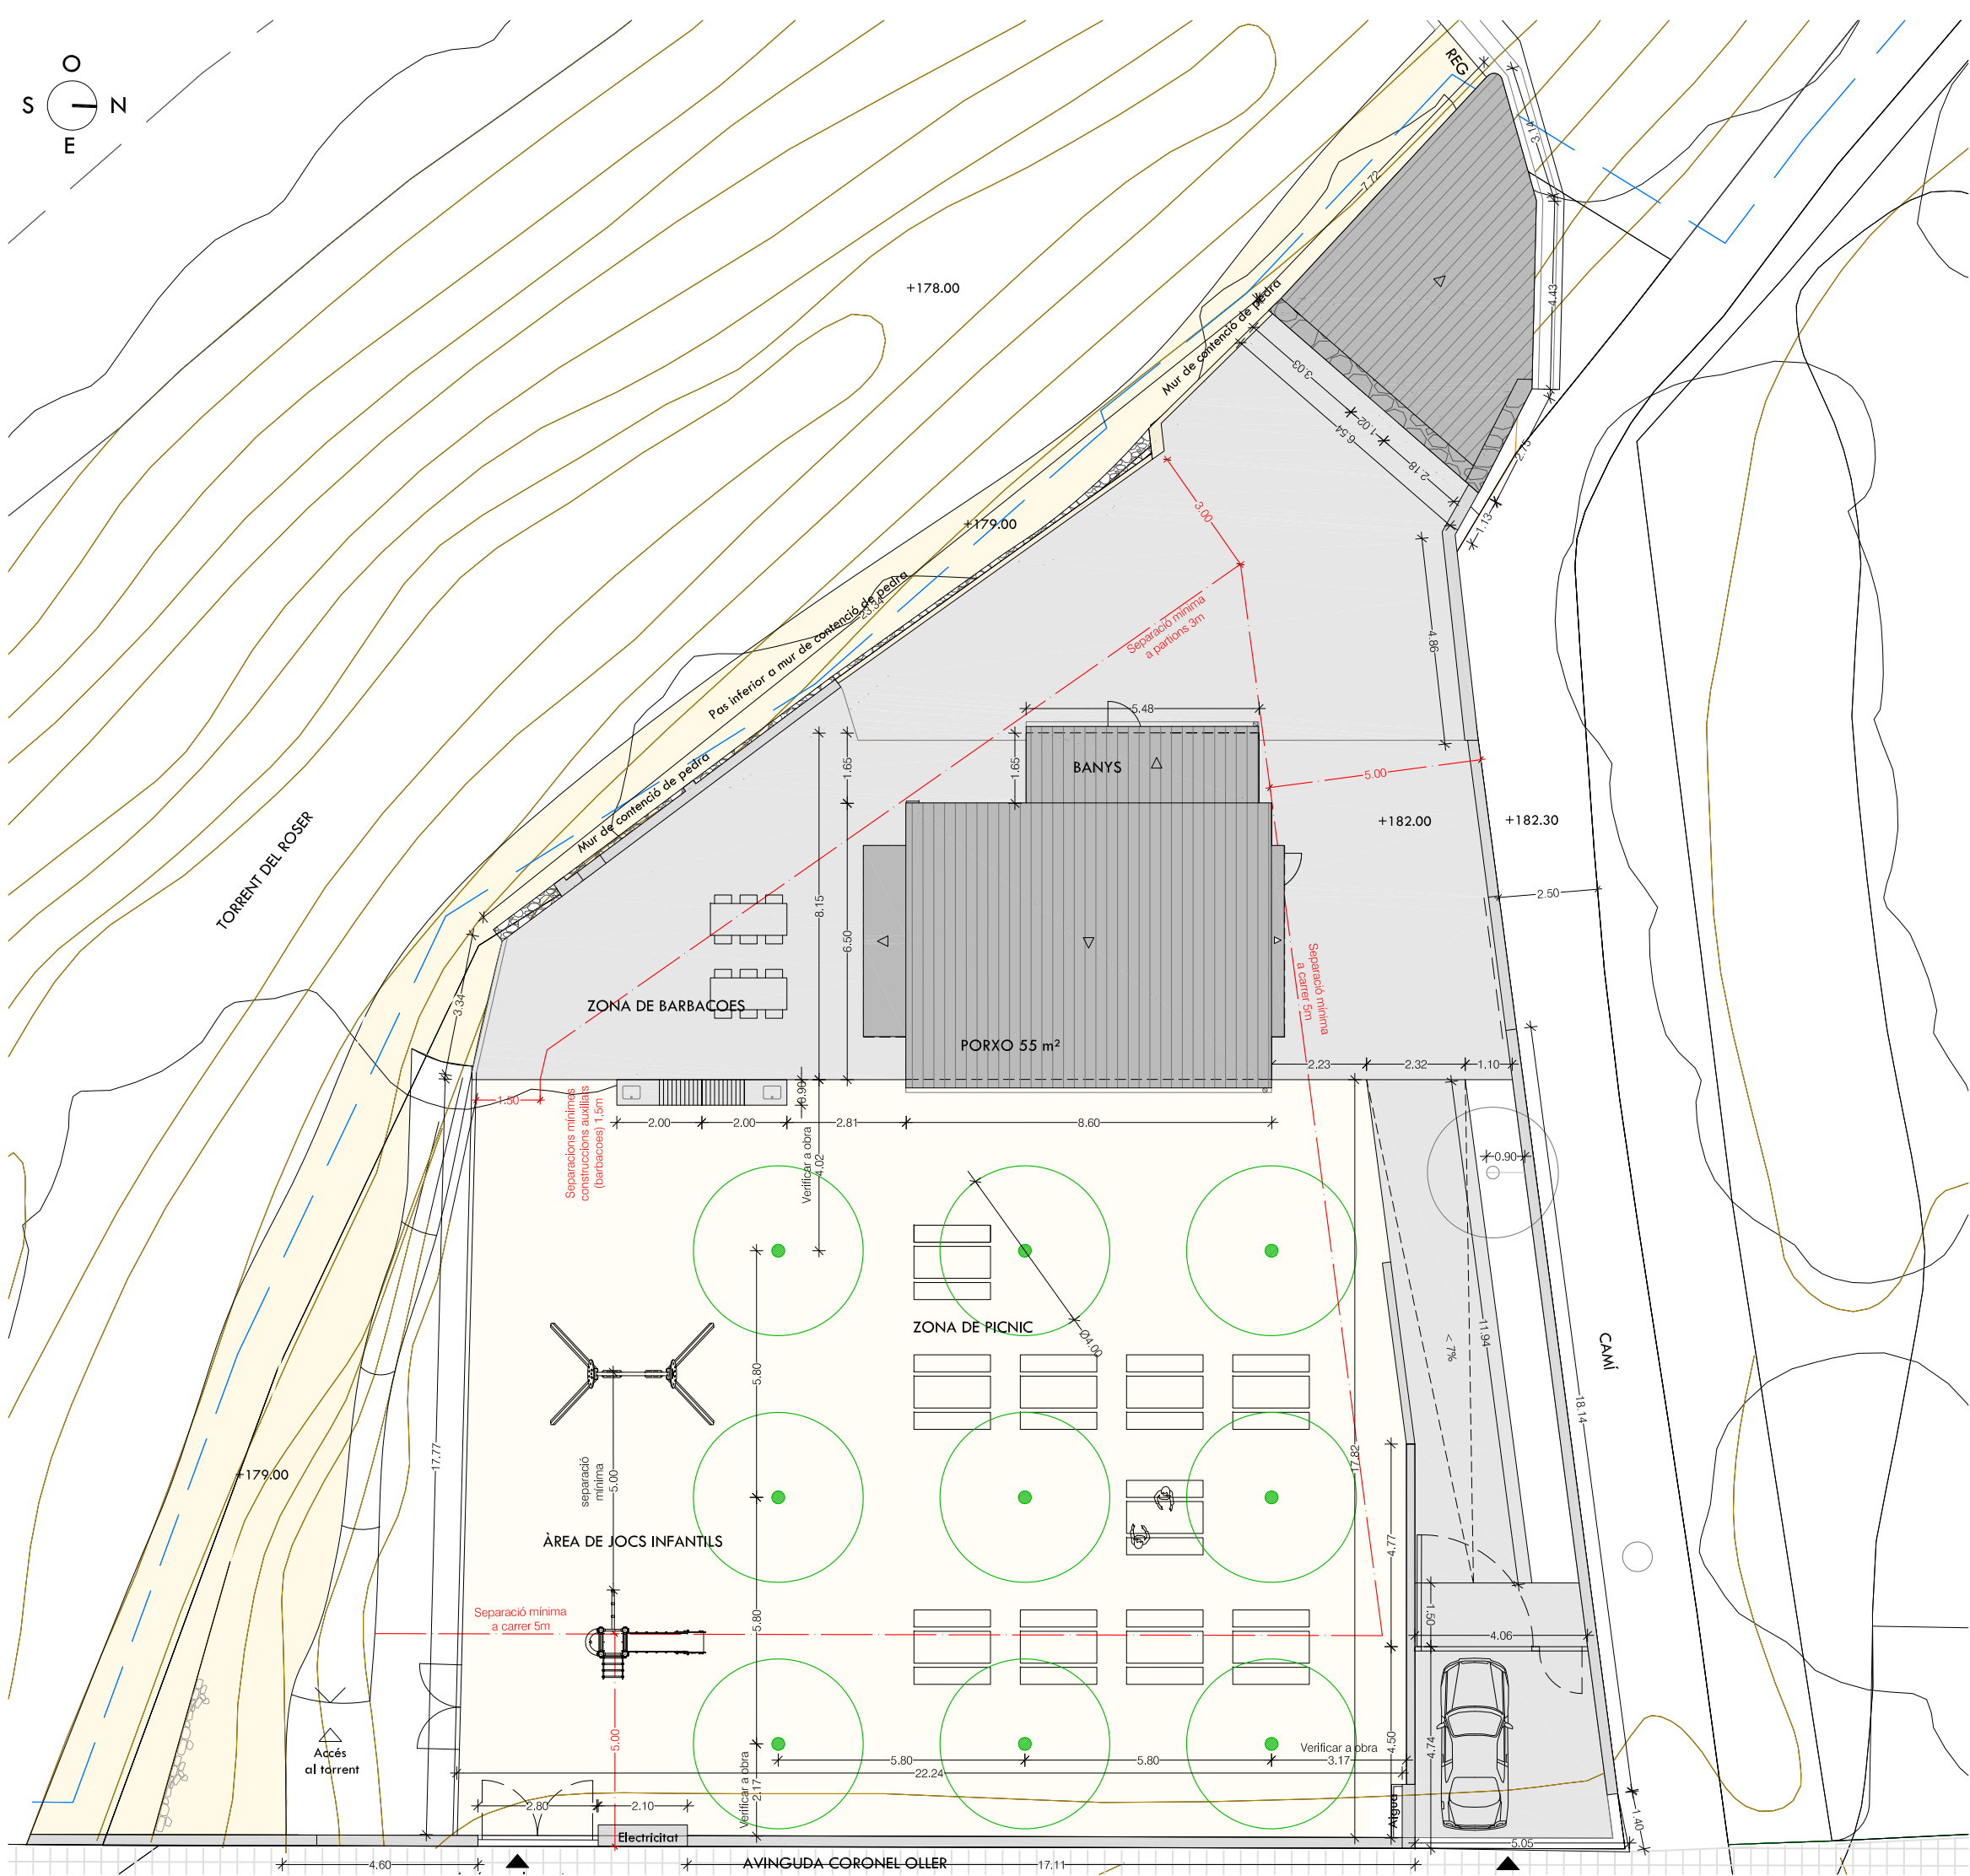

Nota: Totes les mides es comprovaran a obra



AJUNTAMENT DE VALLMOLL

PROJECTE MODIFICAT
ESPAI D'AMISTAT I RETROBAMENT FAMILIAR

AV. CORONEL OLLER S/N, VALLMOLL


PROPOSTA
URBANITZACIÓ JARDI

PROMOTOR:
AJUNTAMENT DE VALLMOLL
CIF: P-4316200-G


ARQUITECTA:
ANNA OLLÉ SIMÓ
ARQUITECTA COL·LEGIADA NÚM.: 52933-8

U01



ESCALA 1/150
29 ABRIL 2024

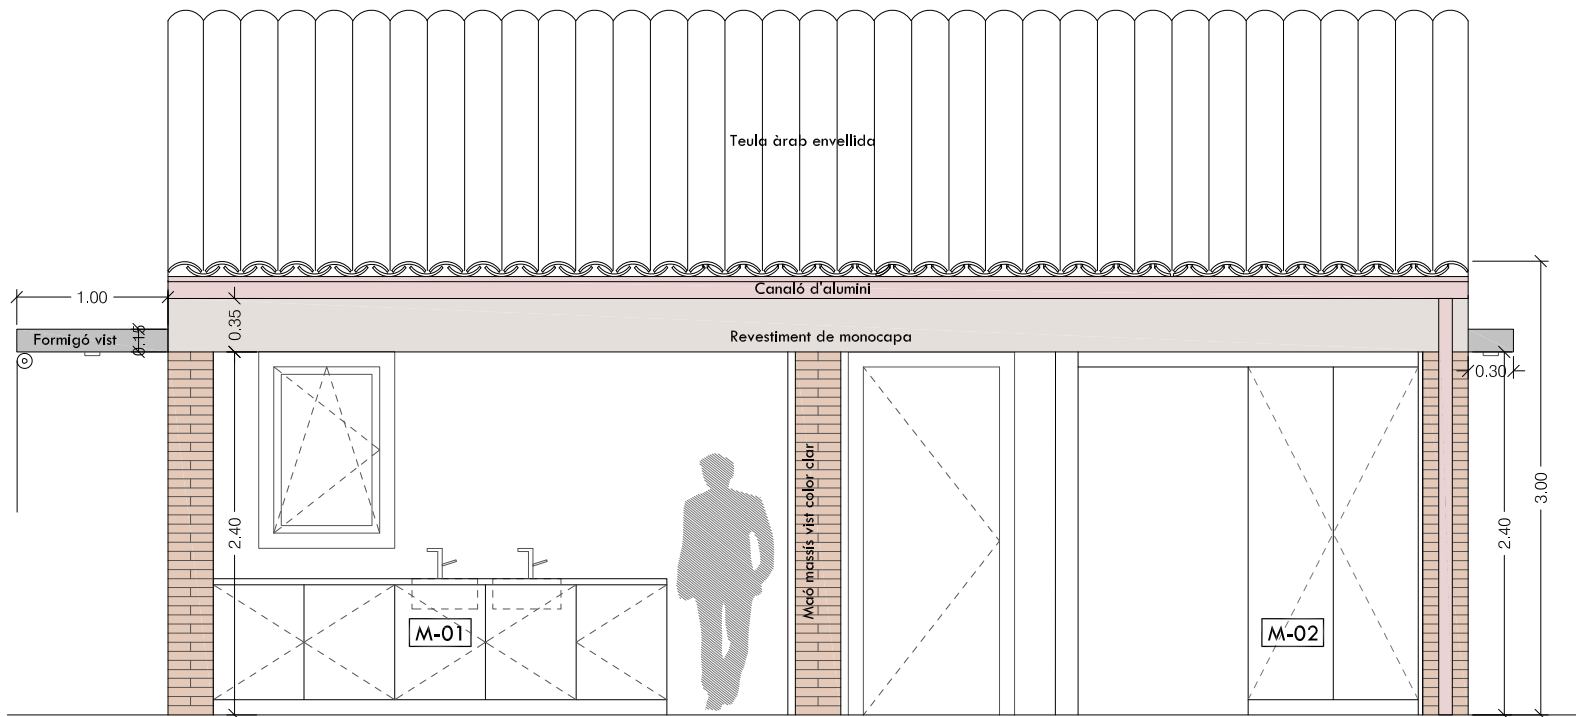

ALÇAT EST

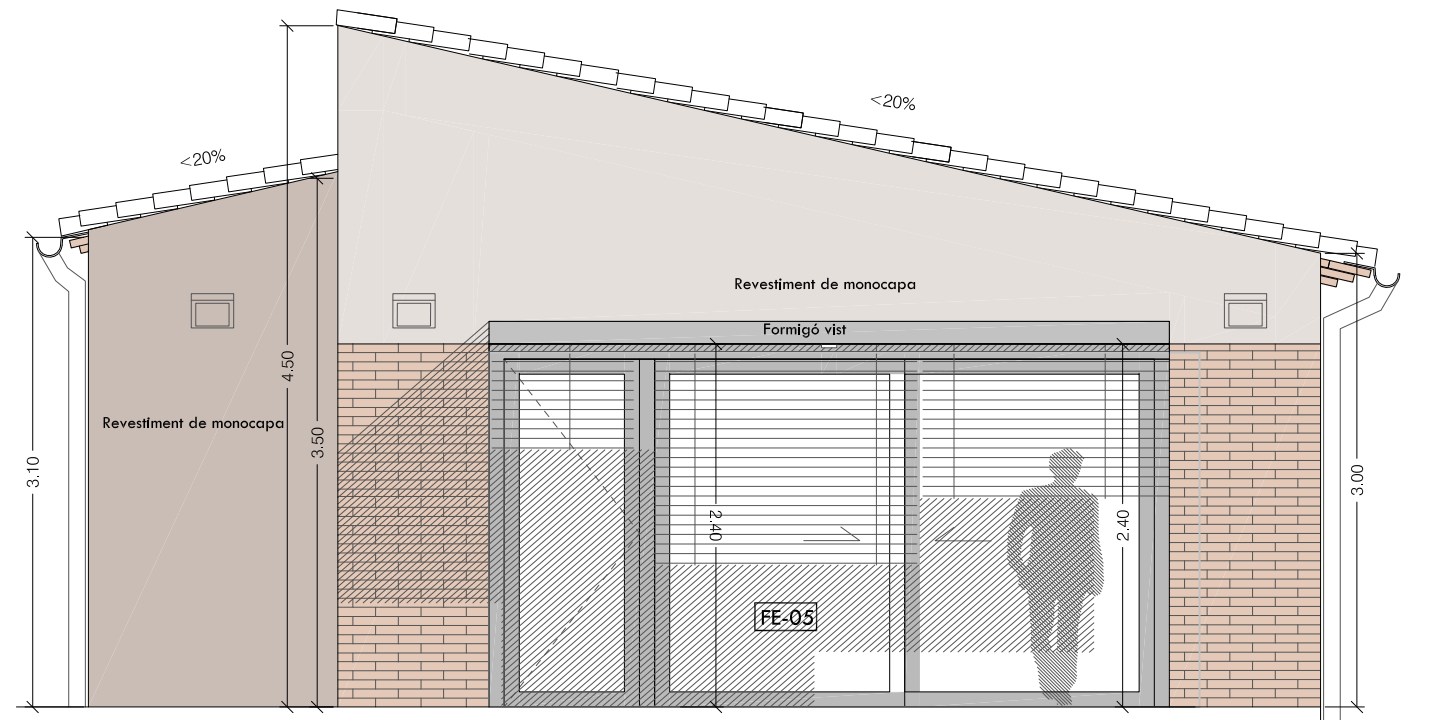

ALÇAT SUD

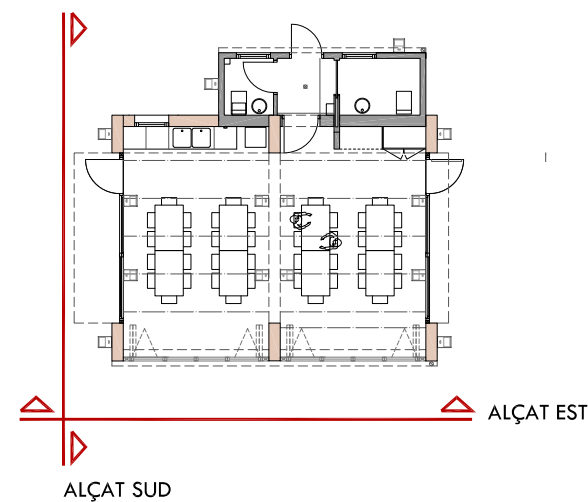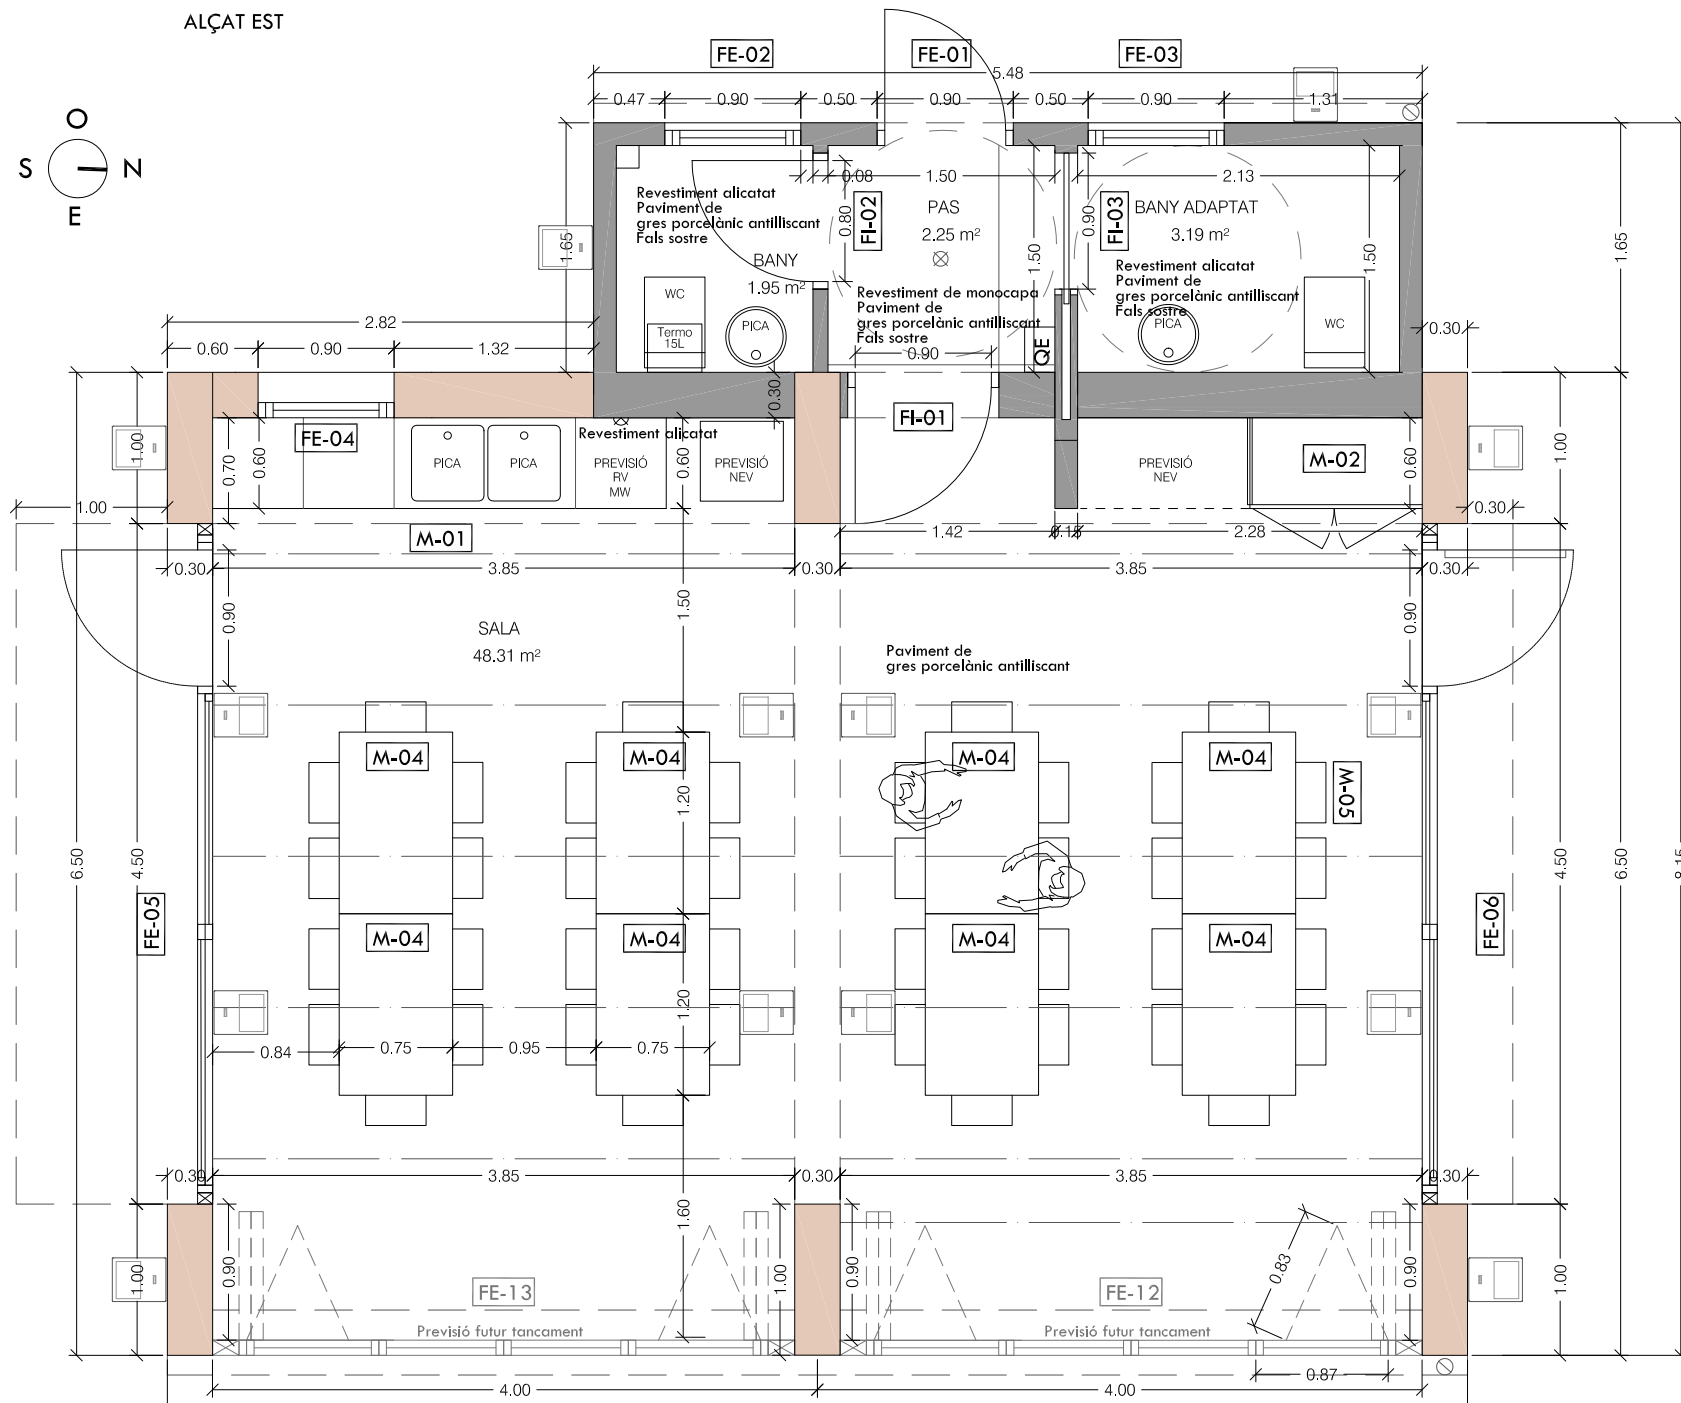

Nota: Totes les mides es comprovaran a obra



AJUNTAMENT DE VALLMOLL

PROJECTE MODIFICAT
ESPAI D'AMISTAT I RETROBAMENT FAMILIAR

AV. CORONEL OLLER S/N, VALLMOLL

ACABATS I FUSTERIES
PL. BAIXA I ALÇATS

PROMOTOR:


AJUNTAMENT DE VALLMOLL
CIF: P-4316200-G

ARQUITECTA:


ANNA OLLÉ SIMÓ
ARQUITECTA COL·LEGIADA NÚM.: 52933-8

A01



ESCALA 1/50
13 FEBRER 2024

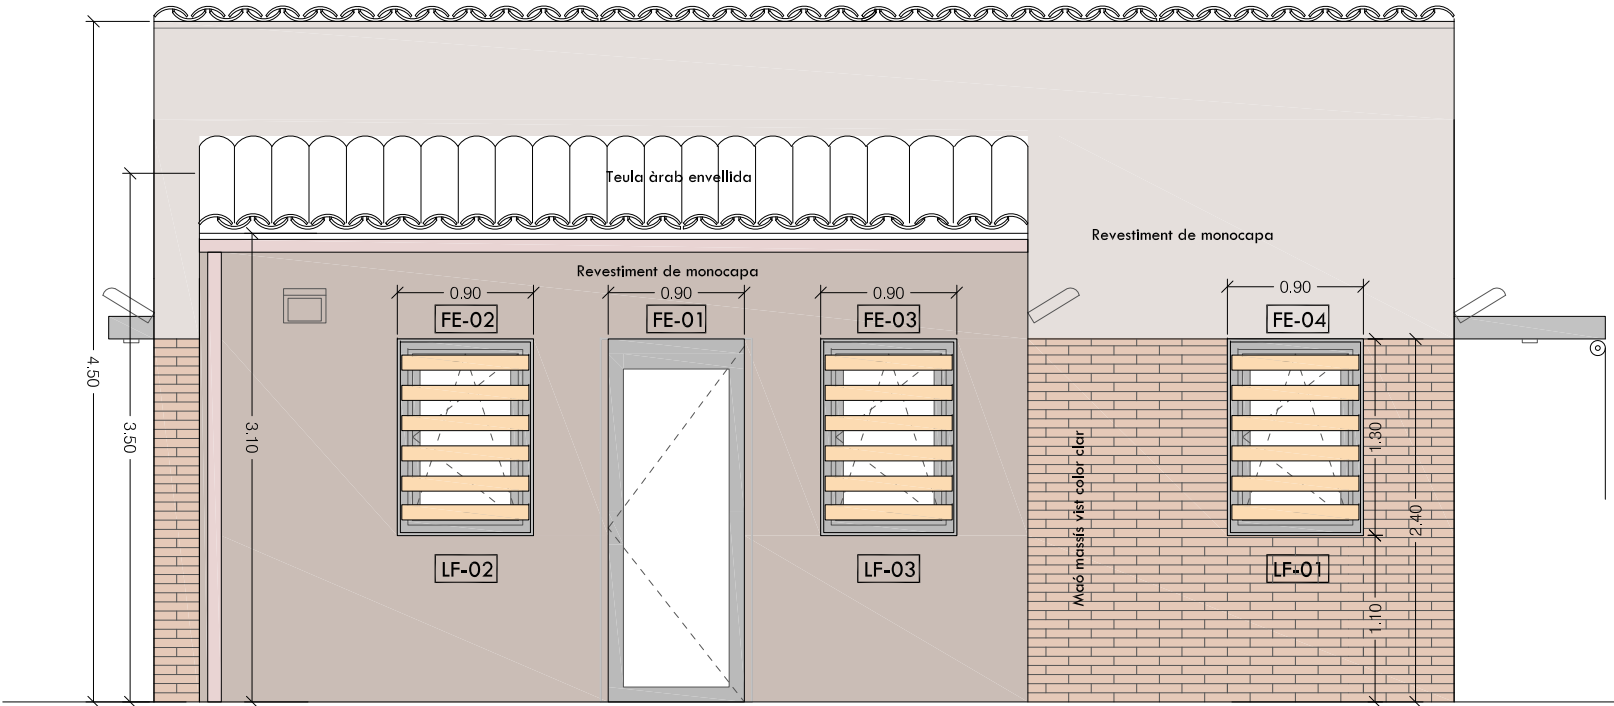

ALÇAT OEST

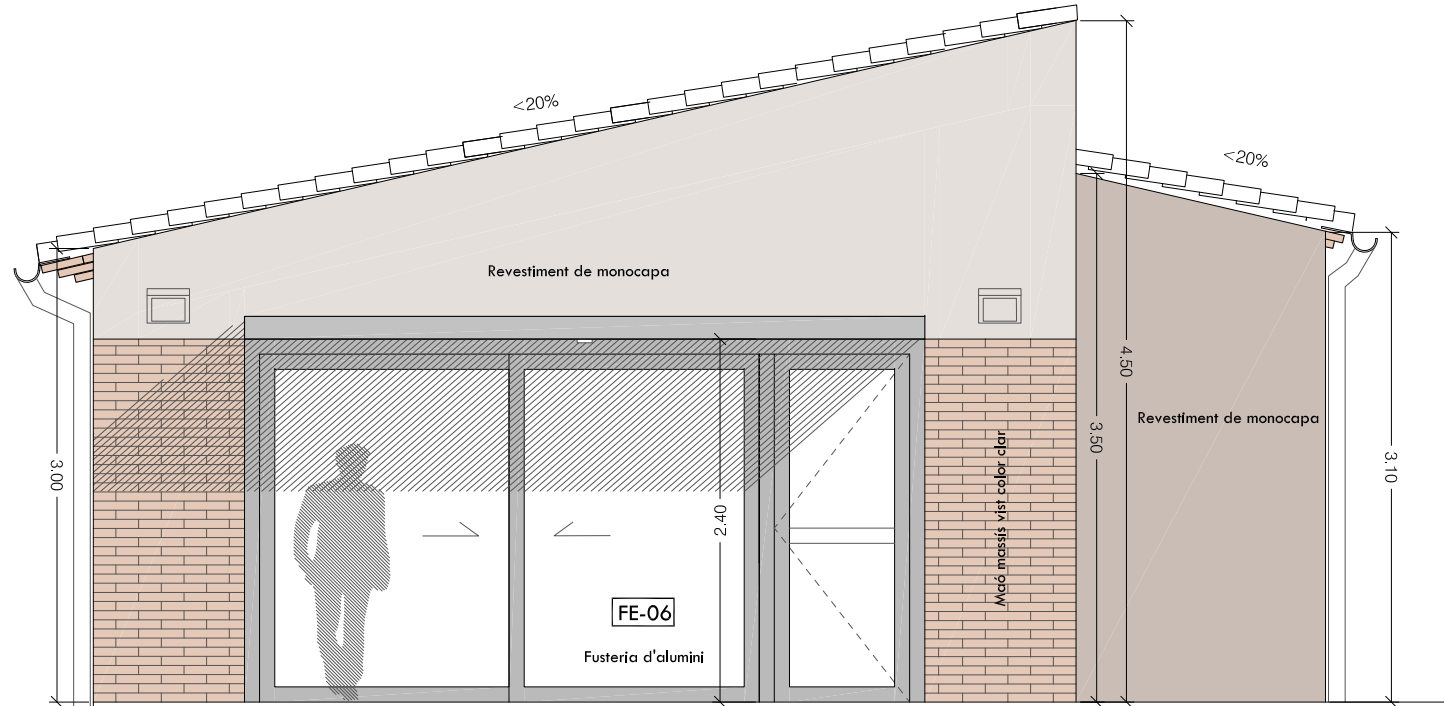

ALÇAT NORD

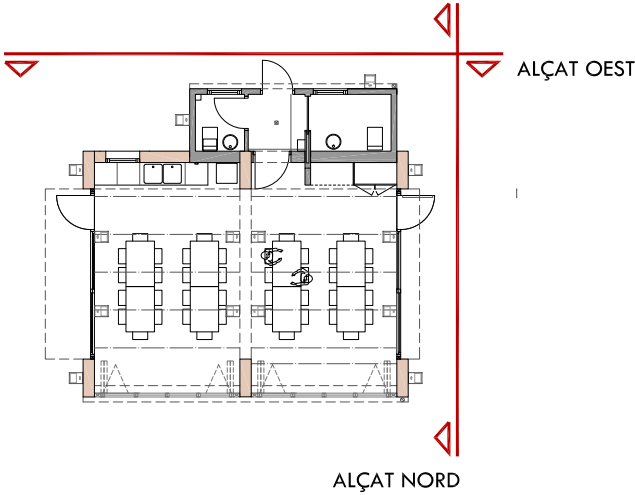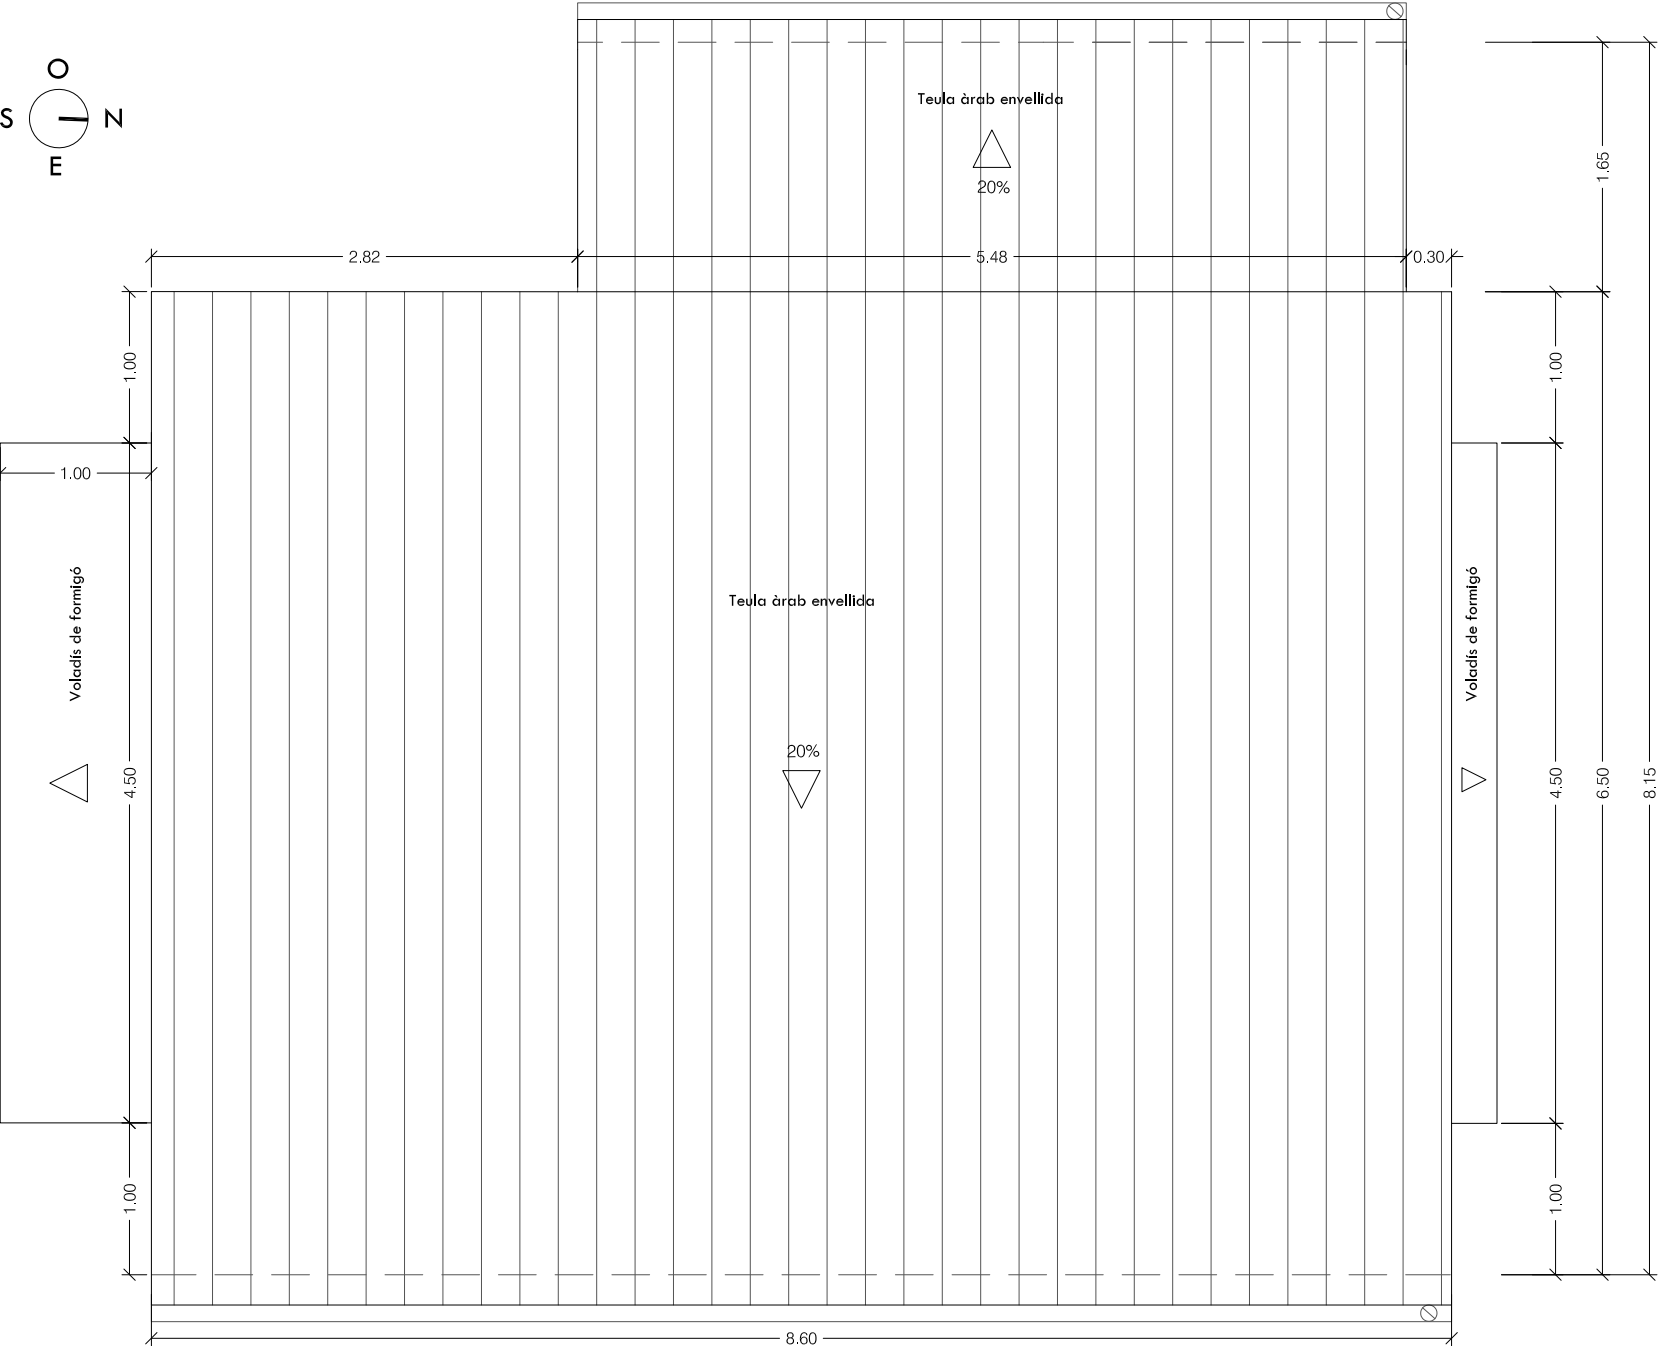

Nota: Totes les mides es comprovaran a obra



AJUNTAMENT DE VALLMOLL

PROJECTE MODIFICAT
ESPAI D'AMISTAT I RETROBAMENT FAMILIAR

AV. CORONEL OLLER S/N, VALLMOLL


ACABATS I FUSTERIES
PL.COBERTA I ALÇATS

PROMOTOR: AJUNTAMENT DE VALLMOLL
CIF: P-4316200-G


ARQUITECTA: ANNA OLLÉ SIMÓ
ARQUITECTA COL·LEGIADA NÚM.: 52933-8

ESCALA 1/50
13 FEBRER 2024



A02

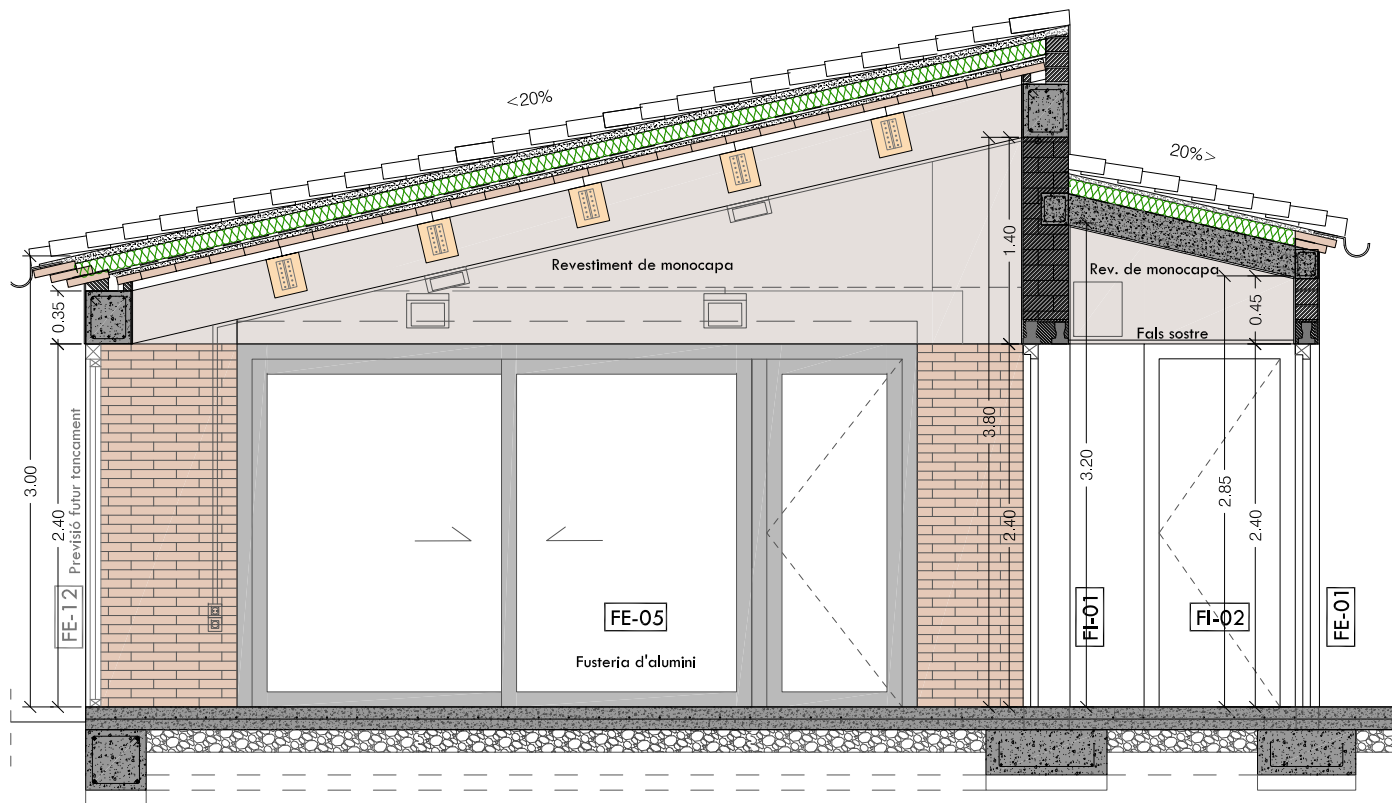



SECCIÓ TRANSVERSAL 1

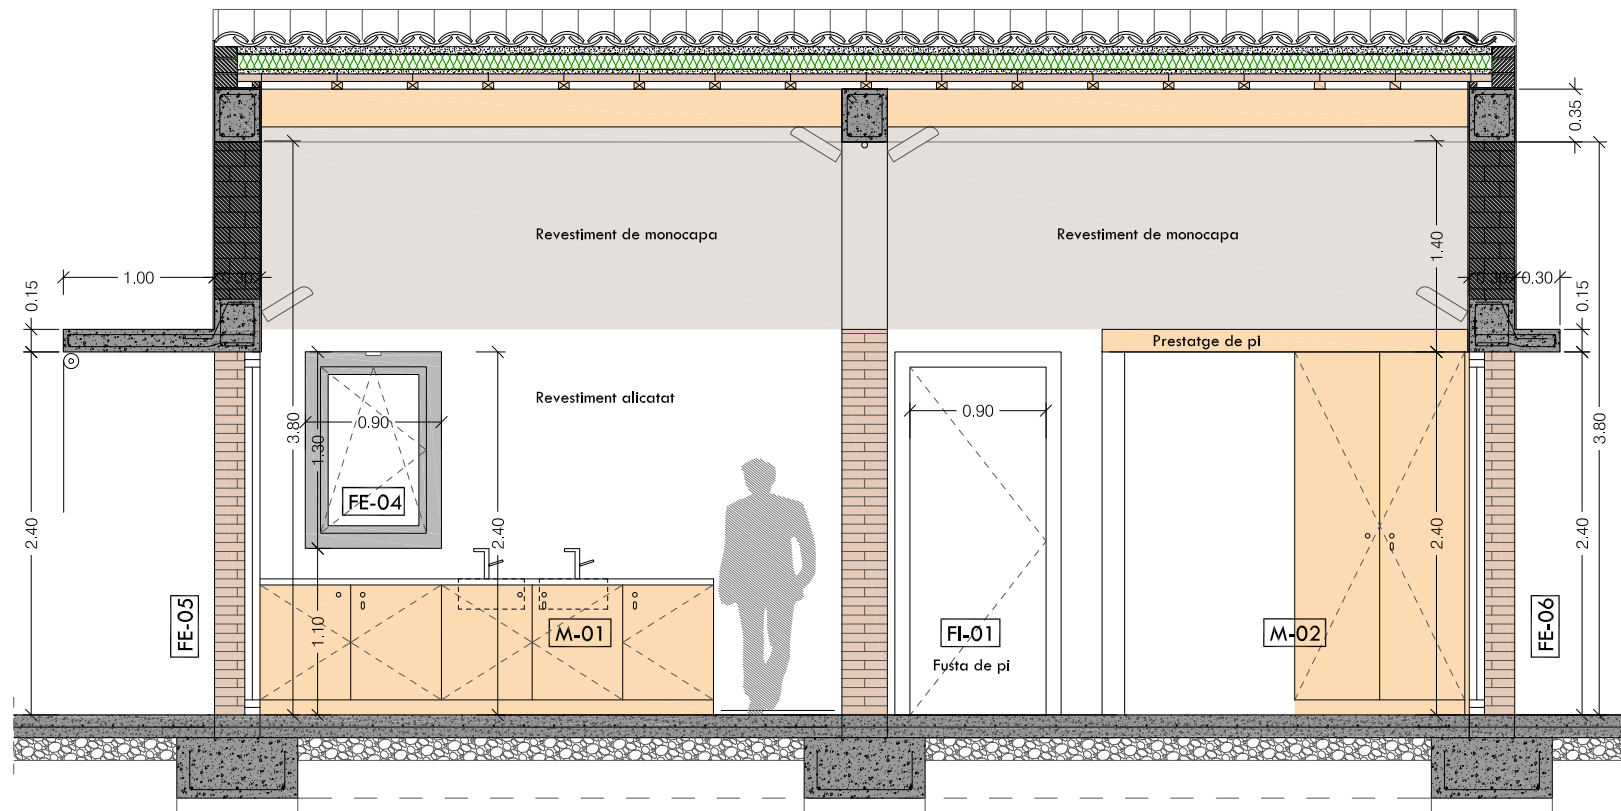

SECCIÓ LONGITUDINAL 1

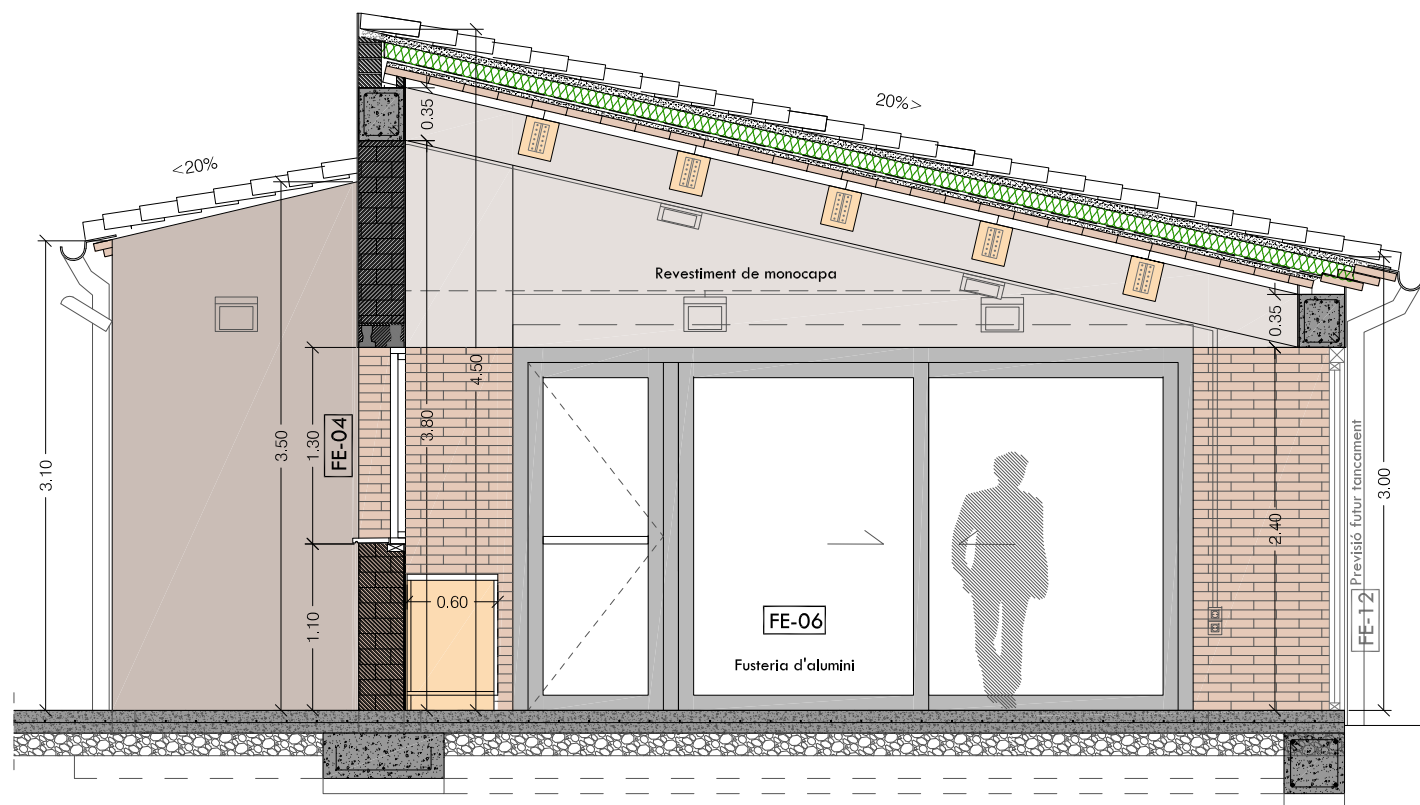

SECCIÓ TRANSVERSAL 2

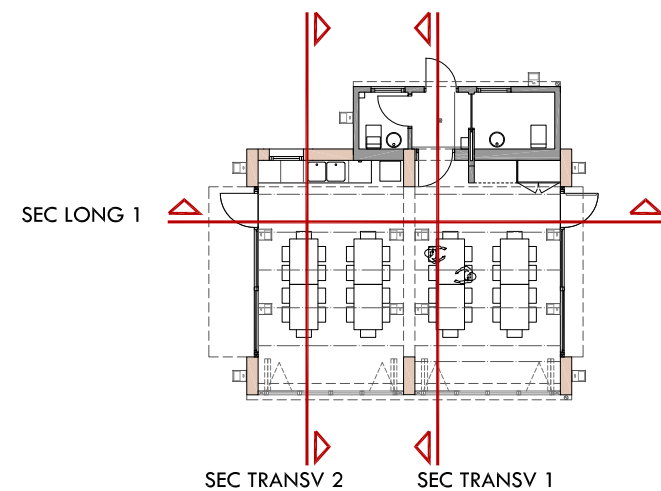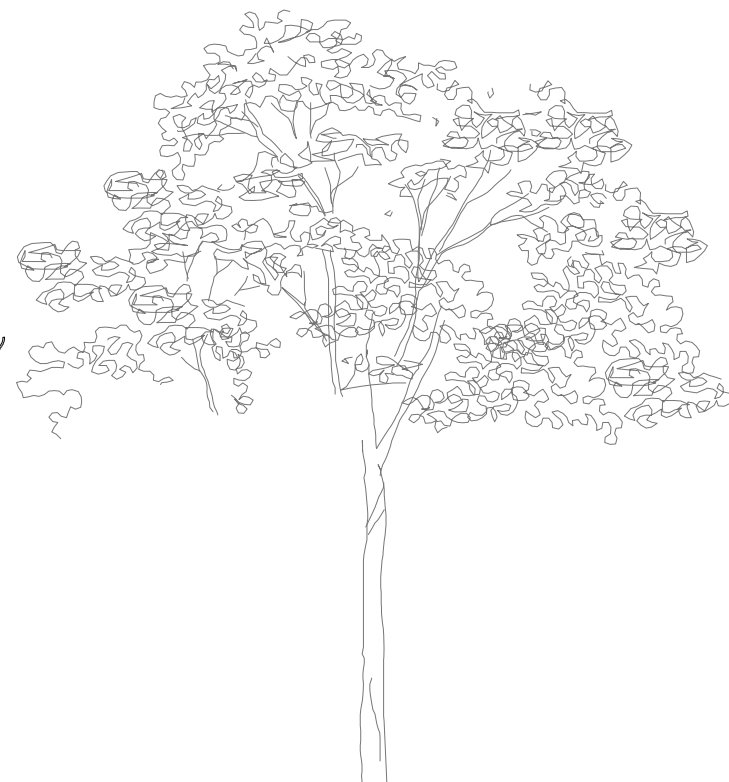

Nota: Totes les mides es comprovaran a obra



AJUNTAMENT DE VALLMOLL

PROJECTE MODIFICAT
ESPAI D'AMISTAT I RETROBAMENT FAMILIAR

AV. CORONEL OLLER S/N, VALLMOLL

ACABATS I FUSTERIES
SECCIONS

PROMOTOR:

AJUNTAMENT DE VALLMOLL
CIF: P-4316200-G

ARQUITECTA:

ANNA OLLÉ SIMÓ
ARQUITECTA COL·LEGIADA NÚM.: 52933-8

A03

ESCALA 1/50
13 FEBRER 2024

IV- AMIDAMENTS

AMIDAMENTS

PROJ. MODIFICAT. Espai d'amistat i retrobament familiar

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

01 Enderrocs i moviment de terres

01.01 m2 Arrencada teules,m.man.,càrrega manual

Arrencada de teules amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

MAS

Coberta altell	1	6,200	3,050	18,910
----------------	---	-------	-------	--------

Coberta espai mas	1	3,800	3,600	13,680
-------------------	---	-------	-------	--------

32,59

01.02 m2 Enderroc form.pendents, form.cel.,15cm gruix mit.,mà+compress.,càrrega manual

Enderroc de formació de pendents de formigó cel·lular de 15 cm de gruix mitjà, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

PORXO

Sostre porxos	1	11,800	7,800	92,040
---------------	---	--------	-------	--------

92,04

01.03 m2 Enderroc solera encad.ceràm.,m.man.,càrrega manual

Enderroc de solera d'encadellat ceràmic amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

MAS

Coberta altell	1	6,200	3,050	18,910
----------------	---	-------	-------	--------

Coberta espai mas	1	3,800	3,600	13,680
-------------------	---	-------	-------	--------

PORXO

Sostre porxos	1	11,800	7,800	92,040
---------------	---	--------	-------	--------

Sostre altell	1	6,200	3,050	18,910
---------------	---	-------	-------	--------

143,54

01.04 m Enderroc biga o bigueta,fusta,m.man.,càrrega manual

Enderroc de biga o bigueta de fusta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

MAS

Coberta altell	9	2,500		22,500
----------------	---	-------	--	--------

Coberta espai mas	9	3,500		31,500
-------------------	---	-------	--	--------

Sostre altell	9	2,500		22,500
---------------	---	-------	--	--------

76,50

01.05 m3 Enderroc biga o bigueta,form.arm.,mà+compress.càrrega manual

Enderroc de biga o bigueta de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

PORXO

Sostre porxos	7	2,700	0,100	0,180	0,340
---------------	---	-------	-------	-------	-------

	7	2,500	0,100	0,180	0,315
--	---	-------	-------	-------	-------

	18	4,500	0,100	0,180	1,458
--	----	-------	-------	-------	-------

	9	4,500	0,100	0,180	0,729
--	---	-------	-------	-------	-------

	6	4,000	0,100	0,180	0,432
--	---	-------	-------	-------	-------

	1	3,300	0,100	0,180	0,059
--	---	-------	-------	-------	-------

	1	1,500	0,100	0,180	0,027
--	---	-------	-------	-------	-------

	1	3,630	0,100	0,180	0,065
--	---	-------	-------	-------	-------

	1	4,000	0,100	0,180	0,072
--	---	-------	-------	-------	-------

	1	4,100	0,100	0,180	0,074
--	---	-------	-------	-------	-------

3,57

01.06 m2 Enderroc envà ceràm.,g=5cm,m.man.,càrrega manual

Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

PORXO

Entrada	2	2,150		3,300	14,190
---------	---	-------	--	-------	--------

Recinte 1	1	3,800		2,000	7,600
-----------	---	-------	--	-------	-------

	1	3,680		3,300	12,144
--	---	-------	--	-------	--------

Recinte 2	1	3,700		2,000	7,400
-----------	---	-------	--	-------	-------

	1	4,180		3,300	13,794
--	---	-------	--	-------	--------

Recinte 3	1	3,300		2,000	6,600
-----------	---	-------	--	-------	-------

	1	4,270		3,300	14,091
--	---	-------	--	-------	--------

75,82

01.07 m2 Repicat arreb.,mort.calç,m.man.,càrrega manual

Repicat d'arrebossat de morter de calç, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

MAS

Murs de pedra

Exterior

AMIDAMENTS

PROJ. MODIFICAT. Espai d'amistat i retrobament familiar

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
	Planta baixa. Camí	1	2,800		2,000	5,600
	Camí	1	4,500		2,500	11,250
	Façana principal	1	3,500		2,500	8,750
	Torrent	1	7,800		2,500	19,500
	Planta altell. Paret posterior	1	2,800		2,400	6,720
	Camí	1	2,500		2,400	6,000
	Torrent	1	3,000		2,400	7,200
	Façana principal	1	6,500		2,400	15,600
	Interior					
	Planta baixa. Paret interior	1	2,500		2,000	5,000
	Camí	1	4,600		2,000	9,200
	Camí	1	2,200		2,000	4,400
	Façana	1	5,600		2,000	11,200
		1	4,700		2,500	11,750
	Torrent	1	2,200		2,500	5,500
	Torrent	1	3,800		2,500	9,500
		1	4,200		2,500	10,500
		1	6,500		3,300	21,450
	Planta altell. Camí	1	2,500		2,100	5,250
	Paret posterior	1	4,600		2,100	9,660
	Torrent	1	2,200		2,100	4,620
	Façana	1	5,600		2,100	11,760
						200,41
01.08	m2 Enderroc paret tancam. totxana,g=15cm,a mà+mart.trenc.man.,càrrega manual Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor PORXO					
	Entrada	1	4,800		3,400	16,320
	Pas	1	1,150		3,400	3,910
	Recinte 1	1	5,800		3,400	19,720
		1	7,380		3,400	25,092
	Recinte 2	1	4,080		3,400	13,872
	Recinte 3	1				1,000
	Paret camí		4,500		1,000	4,500
	M		21,586			21,586
						106,00
01.09	m2 Enderroc solera form.lleug.armat,<= 15cm,compres.,càrrega manual Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor Solera MAS i PORXO	1	125,440			125,440
						125,44
01.10	u Arrencada full+bastim. porta int.,m.man.,càrr.man. Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor					
						5,00
01.12	m3 Excav.feta dames,ampl.=2,5m,h=<=1,5m,terr.fluix,m.man.+càrr.man s/cont. Excavació feta per dames d'amplària 2,5 m i fondària fins a 1,5 m, en terreny fluix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor Recalçat mur sud	1	8,500	0,800	0,400	2,720
						2,72
01.13	m3 Enderroc estruc.formigó armat,mitjans mecànics,càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor PORXO					
	Pilars	4	0,35	0,35	3,30	1,62
	Sabates	4	0,60	0,60	0,60	0,86
						2,48

AMIDAMENTS

PROJ. MODIFICAT. Espai d'amistat i retrobament familiar

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

02 Fonaments

02.01 m3 Fonament F.A.HA-25/B/20/IIa,col.bomba,40kg/m3 AP500S acer b/corrugada

Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 40 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades

Recalçat mur sud	1	2,900	0,800	0,500	1,160
	1	2,350	0,800	0,500	0,940
	1	3,380	0,800	0,500	1,352

3,45

02.02 m3 Mur contenció form. h<=3m,g<=30cm,HA-25/B/20/IIa,col.bomba,armadura AP500S acer b/corrugada 65kg/m3,encofrat ind.p/murs,no vist

Mur de contenció de formigó armat de 3 m d'alçària com a màxim i fins a 30 cm de gruix, de formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 65 kg/m3 i encofrat industrialitzat per a murs, no vist

Recalçat mur sud	1	2,100	0,450	1,050	0,992
		3,150	0,450	0,900	1,276
		3,300	0,450	0,650	0,965
		0,010			0,010

3,24

02.03 m3 Fonament de formigó armatHA-30/B/20/IIIb,col.amb bomba,35kg/m3 AP500 S acer en barres corrugades

Fonament de formigó armat HA-30/B/20/IIIb abocat amb bomba, armat amb 35 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades

PORXO

Sabates corregudes

(M1,M2,M3)	3	6,75	0,80	0,40	6,48
------------	---	------	------	------	------

(M4,M5)	2	3,35	0,80	0,30	1,61
---------	---	------	------	------	------

(M8)	1	6,00	0,65	0,30	1,17
------	---	------	------	------	------

(M6,M7)	2	1,55	0,65	0,30	0,60
---------	---	------	------	------	------

Lligats sabates

(C3)	2	3,35	0,40	0,40	1,07
------	---	------	------	------	------

10,93

AMIDAMENTS

PROJ. MODIFICAT. Espai d'amistat i retrobament familiar

CODI

RESUM

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

03	Estructura					
03.03	m2 Sostre 25+5cm,ús=4-5kN/m2,revol.mort.ciment,big.form.pretesat,int=0,7m,l=5-7m,acer 5kg/m2,AP500S acer b/corrugada,malla AP50					
	Sostre de 25+5 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, amb revoltó de morter de ciment i biguetes de formigó pretesat, intereixos 0,7 m, llum 5 a 7 m, amb una quantia de 5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, AP500 T en malles electrosoldades de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0,09 m3/m2 de formigó HA-25/P/20/l abocat amb cubilot, inclòs bigues i cercol perimetral.					
	MAS	35				35,000
						35,00
03.05	m3 Paret a dues cares vistes,g=29cm,maó massís d'elaboració manual,HD,R-10,290x140x50mm,cares vistes,cat.I,CEM I,1:6,inc					
	Paret estructural a dues cares vistes de 29 cm de gruix, de maó massís d'elaboració manual, HD, R-10, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM I, de dosificació 1:6 (5 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 4 N/mm2					
	PORXO					
	Pilastres baixes	3	1,00	0,30	2,72	2,45
	Pilastres altes	3	1,00	0,30	4,01	3,61
	Cantonada office vist	1	2,50	0,15	2,40	0,90
						6,96
03.06	m3 Cèrcol de formigó armat per a revestir,HA-25/B/10/l,col.amb bomba,armadura AP500 S acer en barres corrugades 80kg/m3					
	Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 6 m2/m3, formigó HA-25/B/10/l abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 80 kg/m3					
	PORXO					
	Horitzontal	2	8,60	0,30	0,35	1,81
	Inclinat	3	6,75	0,30	0,35	2,13
	Voladís Sud a torrent	1	4,70	0,30	0,35	0,49
	Voladís Nord a camí	1	4,70	0,30	0,35	0,49
						4,92
03.07	m2 Sostre bigues fusta h260,22x26cm,llarg.fins a 6m,c/50cm,solera de llatres de fusta de pi de 150x22 mm, col					
	Sostre format per bigues de fusta h260, de secció 22x26 cm i llargària de fins a 6 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida per a tipus de protecció mitja, amb intereixos de 100 cm, i solera de llatres de fusta de pi de 150x22 mm, amb unions de peça metàl·lica oculta d'aliatge d'alumini EN AW-6005-A					
	PORXO					
	Coberta 1 (Zona taules)	1,05	8,60	6,50		58,70
						58,70
03.08	m2 Sostre 22+4cm,ús=4-5kN/m2,revol.mort.ciment,big.form.pretesat,int=0,7m,l=5-7m,acer 5kg/m2,AP500S acer b/corrugada,malla AP50					
	Sostre de 22+4 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, amb revoltó de morter de ciment i biguetes de formigó pretesat, intereixos 0,7 m, llum 5 a 7 m, amb una quantia de 5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, AP500 T en malles electrosoldades de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0,09 m3/m2 de formigó HA-25/P/20/l abocat amb cubilot, inclòs bigues i cercol perimetral.					
	PORXO					
	Coberta 2 (Zona serveis)	1,05	5,500	1,650		9,529
		1,15				1,150
						10,68

AMIDAMENTS

PROJ. MODIFICAT. Espai d'amistat i retrobament familiar

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

03.09	m2	Llosa de formigó armat,horitzontal,g=15cm,muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb t				
		Llosa de formigó armat, horitzontal, de 15 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist, amb una quantia d'1 m2/m2, formigó HA-25/B/10/I, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 15 kg/m2				
	PORXO					
	Voladís Sud a torrent		1	4,70	1,00	4,70
	Voladís Nord a camí		1	4,70	0,30	1,41
						6,11

AMIDAMENTS

PROJ. MODIFICAT. Espai d'amistat i retrobament familiar

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

04 Coberta

04.02 m2 Teulada teula àrab mec.ceràm.,envellit,20 u/m2,col.morter 1:2:10

Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica color envellit, de 20 peces/m2, com a màxim, col·locada amb morter mixt 1:2:10

MAS

Coberta altell 1 6,200 3,250 20,150

Coberta espai mas 1 4,000 3,600 14,400

34,55

04.03 m2 Solera de rajola ceràmica d'acabat envellit, col.morter 1:2:10

Solera de rajola ceràmica d'acabat envellit, col·locada amb morter mixt 1:2:10

PORXO

Coberta 1 (Zona taules) 1,05 8,60 6,50 58,70

58,70

04.04 m2 Capa prot. morter ciment 1:6 g=5cm

Capa de protecció de morter de ciment 1:6 de 5 cm de gruix amb fibres de poliester

PORXO

Coberta 1 (Zona taules) 2,1 8,600 6,500 117,390

Coberta 2 (Zona serveis) 1,05 5,500 1,650 9,529

126,92

04.05 m2 Teulada teula àrab mec.ceràm.,envellit,20 u/m2,col.morter 1:2:10

Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica color envellit, de 20 peces/m2, com a màxim, col·locada amb morter mixt 1:2:10

PORXO

Coberta 1 (Zona taules) 1,05 8,600 6,500 58,695

Coberta 2 (Zona serveis) 1,05 5,500 1,650 9,529

68,22

04.06 m Ràfec volada >= 30cm,3fulls,maó massís d'elaboració manual
290x140x40mm,decalats10cm,col.morter1:2:10,

Ràfec, de volada >= 30 cm com a mínim, amb 3 fulls de maó massís d'elaboració manual de 290x140x40 mm, decalats 10 cm, col·locat amb morter mixt 1:2:10

Ràfec amb 3 fulls de maó massís

Coberta 1 (Zona porxo) 1 8,60 8,60

Ràfec amb 2 fulls de maó massís

Coberta 2 (Zona serveis) 1 5,50 5,50

14,10

AMIDAMENTS

PROJ. MODIFICAT. Espai d'amistat i retrobament familiar

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
05	Tancaments i divisions					
05.01	m3 Paredat, pedra calc., 1 cara, col. morter 1:1:7					
	Paredat de gruix variable de pedra calcària de la zona, d'una cara vista, col·locada amb morter mixt 1:1:7					
	MAS					
	Espai mas	1	4,500	0,300	0,500	0,675
		1	3,200	0,300	0,500	0,480
		1	4,600	0,300	0,500	0,690
		1	5,600	0,300	0,500	0,840
	Sostre altell	1	6,500	0,300	1,200	2,340
		1	3,000	0,300	1,200	1,080
		1	5,800	0,300	1,200	2,088
		1	2,200	0,300	1,200	0,792
	EXTERIOR					
	Recalçat mur sud					
						8,99
05.02	m2 Paret tanc. recolzada, 14cm, maó calat, HD, I, UNE-EN 771-1, 290x140x100mm, p/revestir, col. morter 1:2:10, CEM II					
	Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:2:10 amb ciment CEM II					
	PORXO					
	Zona taules					
	Paret office	1	1,350		3,850	5,198
	Paret office (sobre maó massís vist)	1	2,600		1,500	3,900
	Paret serveis	1	3,850		3,950	15,208
	Voladís Sud a torrent	1	4,700		0,660	3,102
	Voladís Nord a camí	1	4,700		0,660	3,102
	Serveis	2	1,650		2,900	9,570
		1	5,480		2,650	14,522
	MAS					
	Recrescut altell. Façana	1	6,500		0,700	4,550
		1	3,000		0,500	1,500
		1	5,800		0,500	2,900
	Torrent	1	2,200		0,500	1,100
	Armari comptador elèctric	1	4,000		2,000	8,000
	Tapiat cova	1	0,700		1,600	1,120
	Paret doblada porta MAS	2	2,850		2,500	14,250
	M		122,550			122,550
						210,57
05.03	m2 Paredó recolzat divisorí 7cm supermaó 500x200x70mm, LD, II UNE-EN 771-1, per a revestir, morter mixt 1:0,5:4					
	Paredó recolzat divisorí de 7 cm de gruix, supermaó de 500x200x70 mm, LD, categoria II, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:0,5:4					
	PORXO					
	Zona taules					
	Paret office	1	3,85		3,95	15,21
	Paret serveis	1	3,85		3,95	15,21
	Voladís Sud a torrent	1	4,70		0,66	3,10
	Voladís Nord a camí	1	4,70		0,66	3,10
	Serveis					
	Bany adaptat	1	1,50		2,90	4,35
	Bany	1	1,50		2,90	4,35
	M	3,48				3,48
						48,80

AMIDAMENTS

PROJ. MODIFICAT. Espai d'amistat i retrobament familiar

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

06	Impermeabilització i aïllaments				
06.01	m2 Placa base p/coberta teula,placa conf.bitum.ona gran,col.fix.mec.Bajo Teja de ONDULINE				
	Placa base per a formació de cobertura de teula, de placa conformada bituminosa amb perfil d'ona gran ref. BT235 de la sèrie Bajo Teja de ONDULINE col·locada amb fixacions mecàniques				
	MAS	1	34,550		34,550
					34,55
06.04	m2 Membrana PA-8 5,9kg/m2,2là.m.LBM(SBS)-30-FV-60g/m2,adh.calent				
	Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-8 segons UNE 104402 de 5,9 kg/m2 de dues làmines de betum asfàltic modificat LBM (SBS)-30-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2, adherides en calent, prèvia imprimació				
	PORXO				
	Coberta 1 (Zona taules)	1,05	8,600	6,500	58,695
	Coberta 2 (Zona serveis)	1,05	5,500	1,650	9,529
					68,22
06.05	m2 Aïllam.planxa de poliestirè extruït (XPS), de 100 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència t?				
	Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 100 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 2.941 i 2,703 m2·K/W, amb la superfície acanalada i cantell encadellat, col·locada sense adherir				
	PORXO				
	Coberta 1 (Zona taules)	1,05	8,60	6,50	58,70
	Coberta 2 (Zona serveis)	1,05	5,50	1,65	9,53
					68,23
06.06	m2 Aïllam.placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 96 a 105 kg/m3, de 80 mm de gruix, amb una conductivit				
	Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 96 a 105 kg/m3, de 80 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,035 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,857 m2·K/W, col·locada amb fixacions mecàniques				
	PORXO	1	22,38		22,38
					22,38

AMIDAMENTS

PROJ. MODIFICAT. Espai d'amistat i retrobament familiar

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

07	Revestiments				
07.01	Arrebossats i enguixats				
07.01.01	m2 Rejuntat de junts param.vert. paredat,morter additiu blanc ram paleta 1:1:7 +colorant,prèvi buidat mat,junt. Rejuntat de junts de parament vertical de paredat , amb morter amb additiu de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7 amb colorant, amb prèvi buidat i neteja del material dels junts MAS Murs de pedra Exterior Planta baixa	1	2,800	2,000	5,600
		1	4,500	2,500	11,250
		1	3,500	2,500	8,750
		1	7,800	2,500	19,500
	Planta altell	1	2,800	2,400	6,720
		1	2,500	2,400	6,000
		1	3,000	2,400	7,200
		1	6,500	2,400	15,600
	Interior				
	Planta baixa	1	2,500	2,000	5,000
		1	4,600	2,000	9,200
		1	2,200	2,000	4,400
		1	5,600	2,000	11,200
		1	4,700	2,500	11,750
		1	2,200	2,500	5,500
		1	3,800	2,500	9,500
		1	4,200	2,500	10,500
		1	6,500	2,300	14,950
	Planta altell	1	2,500	2,100	5,250
		1	4,600	2,100	9,660
		1	2,200	2,100	4,620
		1	5,600	2,100	11,760
					193,91
07.01.02	m2 Arrebossat reglejat,vert.int.,h<3m,morter ciment 1:6,reglejat Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, deixat de regle PORXO Office Bany	1	3,850	2,400	9,240
		2	1,500	2,400	7,200
		2	1,300	2,400	6,240
	Bany adaptat	2	1,500	2,400	7,200
		2	2,130	2,400	10,224
	M	1	54,900		54,900
					95,00
07.01.03	m2 Arrebossat monocapa (OC) ciment,CSIII-W2,col.manualment,llis Arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de designació CSIII-W2, segons la norma UNE-EN 998-1, col·locat manualment i acabat llis Façana EST Porxo ext i int Façana SUD i NORD Porxo ext i int Serveis exterior Serveis interior Façana OEST Porxo exterior	2	8,60	0,40	6,88
		4	6,50	1,35	35,10
		2	1,65	3,35	11,06
		2	1,50	0,60	1,80
		1	3,45	2,10	7,25
		1	5,15	0,75	3,86
	Porxo interior	1	8,00	1,80	14,40
	Serveis exterior	1	5,50	3,00	16,50
	Serveis interior	1	5,20	0,45	2,34
		1	5,20	0,80	4,16
	Tancaments interiors	4	1,50	0,60	3,60
					106,95

AMIDAMENTS

PROJ. MODIFICAT. Espai d'amistat i retrobament familiar

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

07.02 Enrajolats i aplacats

07.02.01 m2 Enrajolat vert.int.,h<=3m,gres porcell.premsat esmalt.,preu alt,6-15p/m2,col.adhes.rajola C2,beurada CG2

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat esmaltat, grup Bla (UNE-EN 14411), preu alt, de 6 a 15 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola porcelànica o adhesiu especial per a guix laminat C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

Office	1	3,850	2,400	9,240
Bany	2	1,500	2,400	7,200
	2	1,300	2,400	6,240
Bany adaptat	2	1,500	2,400	7,200
	2	2,130	2,400	10,224

40,10

07.03 Brancals, coronaments, escopidors i llindes

07.03.01 m Coronament 28-32cm,p.calc.nat.,abuixardada,2cantells,mort.1:2:10

Coronament de paret de 28 a 32 cm de gruix, amb pedra calcària natural, buixardada, amb dos cantells en escaire, col·locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra

	1	6,500		6,500
	1	3,000		3,000
	1	2,200		2,200

11,70

07.03.02 m Escopidor ampl.=50cm,pedra calcària nacio.,buixardada,preu alt,g=30mm,forat.+4arest.v.,col.morter 1:2:10

Escopidor de 50 cm, amb peça de pedra calcària nacional amb una cara buixardada, preu alt, de 30 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores, col·locat amb morter mixt 1:2:10

	1	3,300		3,300
--	---	-------	--	-------

3,30

07.03.03 m Escopidor ampl.=30cm,pedra calcària nacio.,buixardada,preu alt,g=30mm,forat.+4arest.v.,col.morter 1:2:10

Escopidor de 30 cm, amb peça de pedra calcària nacional amb una cara buixardada i goteró, preu alt, de 30 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores, col·locat amb morter mixt 1:2:10

PORXO

FE-02 Office	1	0,900		0,900
FE-03 Bany	1	0,900		0,900
FE-04 Bany adaptat	1	0,900		0,900

2,70

07.03.04 m Llinda p/paret 30cm,2 biguetes form.pretesat,18cm cantell,mom.flect=6,08kNm

Llinda per a paret de 30 cm d'amplària amb dues biguetes de formigó pretesat de 18 cm de cantell, amb un moment flector màxim de 6,08 kNm, reblert amb el mateix morter de la paret

PORXO

FE-04 Bany adaptat	1	1,200		1,200
FI-01 Pas	1	1,200		1,200
Llinda paret 15 cm				
FE-01 Pas	1	1,200		1,200
FE-02 Office	1	1,200		1,200
FE-03 Bany	1	1,200		1,200
M	1	2,050		2,050

8,05

AMIDAMENTS

PROJ. MODIFICAT. Espai d'amistat i retrobament familiar

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

08 Paviments

08.01 m2 Subbase,grava pedrera pedra calc.,g=15cm,grandària 50-70mm,estesa+picon.

Subbase de grava de pedrera de pedra calcària de 15 cm de gruix i, grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material

MAS	1	23,250	23,250
PORXO	1	57,550	57,550

80,80

08.03 m2 Armadura p/llosa form. AP500T, malla el.b/corrug.ME 20x20cm,D:5-5mm,6x2.2m B500T

Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:5-5 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080

MAS	1	23,250	23,250
PORXO	1	57,550	57,550

80,80

08.05 m Sòcol de rajola gres extruït esmaltat,h=10cm,col.adhesiu per a rajola ceràmica C1,beurada CG1

Sòcol de rajola de gres extruït esmaltat, de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

Serveis			
Bany	2	1,50	3,00
	2	1,30	2,60
Pas	2	1,50	3,00
	2	1,50	3,00
Bany adaptat	2	2,13	4,26
	2	1,50	3,00
Zona de taules	1	3,85	3,85
Pilars	6	1,00	6,00
	9	0,30	2,70
Exterior	1	80,59	80,59

112,00

AMIDAMENTS

PROJ. MODIFICAT. Espai d'amistat i retrobament familiar

CODI

RESUM

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

09 Tancaments i division practicables

09.01 Tancaments de fusta exteriors

09.01.01 u Tancament exterior de fusta, una fulla batent, 90x220cm, classif. 3 5A C4, bast. sense persiana, col.

Tancament exterior de fusta de pi envernissada amb barretes, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 90x220 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment, pany i clau i sense persiana

Mas

FE-07 Entrada

1

1,00

1,00

09.01.02 m2 Gelosia de panell fix formada per llistons de fusta iroko de 35x35 mm2 de secció separats 35 mm amb tractament fungicid

Gelosia de panell fix formada per llistons de fusta de pi envernissada de 35x35 mm2 de secció separats 35 mm amb tractament fungicida i lasur per anar a l'exterior, fixats mecànicament sobre bastiment d'alumini anoditzat de secció 40x40 mm2, col·locada amb fixacions mecàniques

PORXO

FE-02 Office

FE-03 Bany

FE-04 Bany adaptat

1

1,10

1,50

1,65

1

1,10

1,50

1,65

1

1,10

1,50

1,65

4,95

09.02 Tancaments de fusta interiors

09.02.01 u Fusteria interior de fusta, lacada color RAL, porta de fulla batent de fusta per a un buit d'obra aproximat de 90x230 cm

Fusteria interior de fusta, lacada color RAL, amb porta de fulla batent de DM per a un buit d'obra aproximat de 90x230 cm, amb bastiment de base d'envà, folrat de bastiment, fulla batent i tapajunts de fusta. Inclòs ferramenta de penjar maneta, pany i clau.

FI-01 Pas

1

1,000

1,00

09.02.02 u Fusteria interior de fusta, lacada color RAL, porta de fulla batent de fusta per a un buit d'obra aproximat de 80x230 cm

Fusteria interior de fusta, lacada color RAL, amb porta de fulla batent de DM per a un buit d'obra aproximat de 80x230 cm, amb bastiment de base d'envà, folrat de bastiment, fulla batent i tapajunts de fusta. Inclòs ferramenta de penjar maneta i tanca.

FI-02 Bany

1

1,000

1,00

09.02.03 u Fulla p/porta corr. llum pas 90x230 cm, galze p/vidr. DM lacat RAL ferratges preu mitjà+folrat bast.base

Fulla per a porta corredissa encastada amb una llum de pas de 90x230 cm, amb DM lacada color RAL, ferratges de preu mitjà, folrat del bastiment i tapajunts amb fusta de cedre. Inclòs guies i caixa encastada tipus monobloc per envà ceràmic.

FI-03 Bany adaptat

1

1,000

1,00

AMIDAMENTS

PROJ. MODIFICAT. Espai d'amistat i retrobament familiar

CODI

RESUM

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

09.03 Tancaments d'alumini exteriors

09.03.01 u Balconera alumini lacat texturat, amb trencament de pont tèrmic, dues fulles corredisses+una fulla fixa lateral, 450x240cm, pr

Balconera d'alumini lacat acabat texturat amb amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses i una fulla fixa lateral, per a un buit d'obra aproximat de 450x240 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb vidre aïllant laminar de seguretat i cambra d'aire 3+3/12/3+3, amb pany i clau, barra antipànic i sense persiana.

FE-05	1	1,00
FE-06	1	1,00

2,00

09.03.02 u Tancament exterior d'alumini texturat, amb TPT, una fulla batent, 90x220cm, classif. 3 5A C4, bast. sense persiana, col.

Tancament exterior d'alumini texturat amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 90x240 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb vidre aïllant laminar de seguretat i cambra d'aire 3+3/12/3+3, amb bastiment, pany i clau i sense persiana

PORXO		
FE-01 Pas	1	1,00

1,00

09.03.03 u Finestra d'alumini lacat texturat, amb TPT, una fulla oscilobatent, 90x120cm, classif. 3 5A C4, bast. sense persiana, col.

Finestra de fusta d'alumini texturat amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 90x130 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb vidre aïllant laminar de seguretat i cambra d'aire 3+3/12/3+3, amb bastiment sense persiana

PORXO		
FE-02 Bany (vidre translúcid)	1	1,00
FE-03 Bany adaptat (vidre translúcid)	1	1,00
FE-04 Office	1	1,00

3,00

09.03.04 u Finestra d'alumini lacat texturat, amb TPT, una fulla oscilobatent, 70x110cm, classif. 3 5A C4, bast. sense persiana, col.

Finestra d'alumini texturat amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 70x110 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb vidre aïllant laminar de seguretat i cambra d'aire 3+3/12/3+3, amb bastiment sense persiana

AMIDAMENTS

PROJ. MODIFICAT. Espai d'amistat i retrobament familiar
CODI RESUM

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

MAS					
FE-08		1			1,00
					1,00

PROJ. MODIFICAT. Espai d'amistat i retrobament familiar

CODI

RESUM

UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALCADA	QUANTITAT
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9
10	10	10	10	10
11	11	11	11	11
12	12	12	12	12
13	13	13	13	13
14	14	14	14	14
15	15	15	15	15
16	16	16	16	16
17	17	17	17	17
18	18	18	18	18
19	19	19	19	19
20	20	20	20	20
21	21	21	21	21
22	22	22	22	22
23	23	23	23	23
24	24	24	24	24
25	25	25	25	25
26	26	26	26	26
27	27	27	27	27
28	28	28	28	28
29	29	29	29	29
30	30	30	30	30
31	31	31	31	31
32	32	32	32	32
33	33	33	33	33
34	34	34	34	34
35	35	35	35	35
36	36	36	36	36
37	37	37	37	37
38	38	38	38	38
39	39	39	39	39
40	40	40	40	40
41	41	41	41	41
42	42	42	42	42
43	43	43	43	43
44	44	44	44	44
45	45	45	45	45
46	46	46	46	46
47	47	47	47	47
48	48	48	48	48
49	49	49	49	49
50	50	50	50	50
51	51	51	51	51
52	52	52	52	52
53	53	53	53	53
54	54	54	54	54
55	55	55	55	55
56	56	56	56	56
57	57	57	57	57
58	58	58	58	58
59	59	59	59	59
60	60	60	60	60
61	61	61	61	61
62	62	62	62	62
63	63	63	63	63
64	64	64	64	64
65	65	65	65	65
66	66	66	66	66
67	67	67	67	67
68	68	68	68	68
69	69	69	69	69
70	70	70	70	70
71	71	71	71	71
72	72	72	72	72
73	73	73	73	73
74	74	74	74	74
75	75	75	75	75
76	76	76	76	76
77	77	77	77	77
78	78	78	78	78
79	79	79	79	79
80	80	80	80	80
81	81	81	81	81
82	82	82	82	82
83	83	83	83	83
84	84	84	84	84
85	85	85	85	85
86	86	86	86	86
87	87	87	87</	

09.03.05	u	Finestra d'alumini lacat texturat, amb TPT,dues fulles corredisses, 250x90cm,classif.3 5A C4,bast.sense persiana.col.
----------	---	--

Finestra d'alumini texturat amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 250x90 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb vidre aïllant laminar de seguretat i cambra d'aire 3+3/12/3+3, amb bastiment sense persiana

MAS
FE-09

1

1,00

1,00

AMIDAMENTS

PROJ. MODIFICAT. Espai d'amistat i retrobament familiar

CODI

RESUM

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

10	Protecció i senyalització	
10.02	u Compra i col.locació de senyalètica per a tot l'edifici segons detall de la documentació gràfica, totalment col.locada. Compra i col.locació de senyalètica per a tot l'edifici segons detall de la documentació gràfica, totalment col.locada.	1,00

AMIDAMENTS

PROJ. MODIFICAT. Espai d'amistat i retrobament familiar

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

11	Instal·lacions				
11.01	Instal·lació d'evacuació i ventilació				
11.01.01	m Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret massissa,àrea aplicació B,DN=110mm Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró PORXO	1	3,00		3,00
					3,00
11.01.02	m Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret massissa,àrea aplicació B,DN=50mm Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró PORXO	1	7,000		7,000
					7,00
11.01.03	u Desguàs recte per a lavabo,PVC,D=40mm,connectat a un ramal o a un sífó de PVC Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal o a un sífó de PVC PORXO Bany Bany adaptat	1 1			1,00 1,00
					2,00
11.01.04	u Desguàs recte per a aigüera,PVC,D=50mm,connectat a un ramal o a un sífó de PVC Desguàs recte per a aigüera, amb sobreexidor, tap i cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre 50 mm, connectat a un ramal o a un sífó de PVC PORXO Office	2			2,00
					2,00
11.01.05	m Clavegueró PVC-U paret massissa,sanejament amb pressió,DN=200 mm,PN=6 bar,s/solera de formigó15 cm+llit de sorra 15cm Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 200 mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub PORXO Aigües residuals	1	30,00		30,00
					30,00
11.01.06	u Pericó sífonic,tapa registrable,38x38x40cm,paret g=13cm maó calat 250x120x100mm,mort.1:8 Pericó sífonic i tapa registrable, de 38x38x40 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó calat de 250x120x100 mm, arrebossada i lliçada per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat PORXO Pericó sífonic	1			1,00
					1,00
11.01.07	m Canal ext.secc.rectangular,de planxa d'alumini lacat,g=0,8mm,ampl.=20cm,desenv.=50cm col.amb peces especials,connectada Canal exterior de secció rectangular, de planxa d'alumini lacat, de 0,8 mm de gruix, de 20 cm d'amplària i 50 cm de desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada al baixant PORXO Coberta porxo Coberta serveis	1 1	8,60 5,50		8,60 5,50
					14,10
11.01.08	m Tub de planxa galvanitzada i lacada amb unió plegada de DN 100 mm i 0,6 mm de gruix,fix.mec.brides Baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada amb unió plegada de DN 100 mm i 0,6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides				

AMIDAMENTS

PROJ. MODIFICAT. Espai d'amistat i retrobament familiar

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
	PORXO					
	Coberta porxo	3				3,00
	Coberta serveis	3,3				3,30
						6,30
11.01.09	u Connexió a xarxa general d'evacuació, inclòs obra civil necessària i reposició de vorera. Connexió a xarxa general d'evacuació, inclòs obra civil necessària i reposició de vorera.					
	PORXO					
	Aigües residuals	1				1,00
						1,00
11.02	Instal·lació d'electricitat i enllumenat					
11.02.04	u Instal·lació elèc.int. 100m2, grau electrif.elev., 8 circuits, +ajudes ram de paleta Instal·lació elèctrica vista interior i exterior per a donar servei a les noves instal·lacions, amb grau d'electrificació elevada i 8 circuits, i ajudes de ram de paleta. Inclòs connexió a la xarxa elèctrica i legalització de la instal·lació. Tot segons documentació tècnica normativa vigent i plànols.					
						1,00
11.02.05	m Tub rígid PVC, DN=20mm, impacte=2J, resist.compress.=1250N, unió roscada+muntat superficialment Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment Instal·lació elèctrica vista	4	2,40			9,60
		1	6,10			6,10
	M	1	144,30			144,30
						160,00
11.02.06	u Llum d'emergència, no permanent, IP65, rect., policarbon., làmp. fluoresc., 6W, 140-170 llúmens, auton<1h, preu alt, col. encastat Llum d'emergència no permanent i estanca, amb grau de protecció IP65, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 6 W, flux aproximat de 140 a 170 llúmens, 1 h d'autonomia, preu alt, col·locada encastat					
						6,00
11.02.07	u Downlight de superfície led, forma circular orientable, pot=15W, UGR=22, efic. llumin.=70lm/W, equip elèc. no regulable, aïllam. classe II Llum decoratiu de superfície tipus downlight amb leds amb una vida útil de 30000 h, forma circular orientable, 15 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR=22, eficàcia lluminosa de 70 lm/W, equip elèctric no regulable, d'aïllament classe II, cos alumini, amb grau de protecció IP 20, col·locat encastat					
	Porxo	6				6,000
						6,00
11.02.08	u Projector alumini orientable, 21 leds, pot. llum 28W, +font d'alimentació, munt. superf. Projector d'alumini orientable, amb 21 leds, de 28W de potència de la llumenera, amb font d'alimentació, muntat superficialment					
	Exterior Porxo	6				6,000
	Interior Porxo	8				8,000
	Exterior Mas	1				1,000
	Interior Mas	2				2,000
	Lateral paret accés	5				5,000
	Barbacoes	2				2,000

AMIDAMENTS

PROJ. MODIFICAT. Espai d'amistat i retrobament familiar

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
11.02.09	MI Presa de terra estructura MI. Presa de terra a estructura en terreny per edificis, amb cable de coure nu de 1x35 m2 electrodos cobrizados de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud amb connexió amb soldadura aluminotèrmica. ITC-BT 18					24,00
	M	1	6,000			6,000
		1	6,000			6,000
						12,00
11.02.10	Ud Presa de terra (pica) Ud. Presa terra amb pica cobrizada de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de coure nu de 1x35 mm2. Connexionat amb soldadura aluminotèrmica. ITC-BT 18. Comprovant el nivell de resistència del sol compleix amb la normativa vigent.					
	M	2				2,000
		1				1,000
						3,00
11.03	Instal·lació de lampisteria					
11.03.01	u Instal·lació de lampisteria interior de 70m2,i ajudes de ram de paleta Instal·lació de lampisteria interior de 70 m2 de superfície, amb 2 banys, 1 office i 2 piques, presa d'aigua exterior i ajudes de ram de paleta. Tot segons normativa vigent, documentació gràfica i projecte.					
						1,00
11.03.02	u Escalf.acumulador elèct.,15l,acer esmaltat,p/col.vertical,pot=750 a 1500W,col·locat en posició vertical amb fixacions Escalfador acumulador elèctric de 15 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, per a col·locar en posició vertical, de 750 a 1500 W de potència, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat Office					
		1				1,00
						1,00
11.03.03	u Inodor tipus MERIDIAN de 'ROCA' o similar Inodor de porcellana vitrificada, amb cisterna baixa, de sortida vertical, model MERIDIAN de 'ROCA', o similar, ref 342515..0, cisterna amb tapa i mecanisme de doble polsador (3/6 l), ref 341515..0 i amb seient i tapa lacats de caiguda amortiguada amb frontises d'acer inoxidable, ref 801512..4, mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats,col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. Inclou les següents referències: A342248000 A341242000 A8012AB004 Bany					
		1				1,000
						1,00
11.03.04	u Inodor adaptat tipus MERIDIAN de 'ROCA' o similar Inodor adaptat de porcellana vitrificada, amb cisterna baixa, de sortida vertical, model MERIDIAN de 'ROCA', o similar, ref 342515..0, cisterna amb tapa i mecanisme de doble polsador (3/6 l), ref 341515..0 i amb seient i tapa lacats de caiguda amortiguada amb frontises d'acer inoxidable, ref 801512..4, mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats,col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. Inclou les següents referències: A34224H000					

AMIDAMENTS

PROJ. MODIFICAT. Espai d'amistat i retrobament familiar
CODI RESUM

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

A34124H000					
A80123D004					
Bany adaptat	1				1,000
					1,00

AMIDAMENTS

PROJ. MODIFICAT. Espai d'amistat i retrobament familiar

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
11.03.05	u Lavabo tipus MERIDIAN de "ROCA", o similar Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, preu alt, col.locada mural, amb referència A327248000					
	Bany	1				1,000
	Bany adaptat	1				1,000
						2,00
11.03.06	u Sifó tipus Aqua de "ROCA", o similar Sifó tipus Aqua de Roca o similar, vist i connectat a la xarxa de petita evacuació					
	Bany	1				1,000
	Bany adaptat	1				1,000
						2,00
11.03.07	U Aixeta per a lavabo temporitzada, tipus INSTANT de 'ROCA', o sim Aixeta per a lavabo temporitzada amb 'rompe chorros', tipus INSTANT de 'ROCA' , o similar, amb ref. A5A4477C00, per a aigua freda, encastada.					
	Bany	1				1,000
	Bany adaptat	1				1,000
						2,00
11.03.08	U Aixeta per a cuines temporitzada, tipus TARGA de 'ROCA', o sim Aixeta per a cuina temporitzada amb 'rompe chorros', tipus TARGA de 'ROCA' , o similar, amb ref. A5A8460C00.					
	Office	1				1,000
	Barbacoa	2				2,000
						3,00
11.03.09	u Aigüera pica circ.,L30cm,brillant,preu sup.,col.sob/moble Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica circular, de 30 cm de llargària, acabat brillant, preu superior, col.locada sobre moble					
	Office	1				1,000
	Barbacoa	2				2,000
						3,00
11.03.10	u Fluxor per a inodor,muntat superficialment,llautó cromat,preu mitjà,1" Fluxor per a inodor, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada d'1"					
	Bany	1				1,00
	Bany adaptat	1				1,00
						2,00
11.03.11	u Barra mural recta p/bany adaptat,L=800mm,acer inox. 'MEDICLINICS Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de d, de tub d'acer inoxidable de la firma 'MEDICLINICS', col.locada amb fixacions mecàniques					
	Bany adaptat	1				1,000
						1,00
11.03.12	u Barra mural doble abatible p/bany adaptat,L=800mm,acer inox., 'M Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de d, de tub d'acer inoxidable de la firma 'MEDICLINICS', col.locat amb fixacions mecàniques					
	Bany adaptat	1				1,000
						1,00
11.04	Instal·lació contra incendis					
11.04.01	u Extintor manual pols seca poliv.,6kg,pressió incorpo.,pintat,arm Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment					
	Office	1				1,000
						1,00
11.04.02	u Extintor manual CO2,5kg,pressió incorpo.,pintat,sup.paret Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret					
	Pas	1				1,000
						1,00

AMIDAMENTS

PROJ. MODIFICAT. Espai d'amistat i retrobament familiar

CODI

RESUM

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

12	Equipament				
12.01	Office				
12.01.01	Mobles office				
	Moble baix per a office amb nevera integrada i prestatge superior, conformat per fusta de pi massissa, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra o fixat a la paret. Totalment col·locat i segellat, tot segons indicacions del fabricant, normativa vigent i plànols.				
					1,00
12.01.02	m2 Taulell de silestone amb acabat llis a escollir per la propietat, de 30 mm de gruix, amb peces grans, col·locat sobre suport				
	Taulell de silestone amb acabat llis a escollir per la propietat, de 30 mm de gruix, amb peces grans, col·locat sobre suport mural i encastrat al parament.				
	Office	1	3,000	0,600	1,800
					1,80
12.01.03	u Formació forat taulell silestone.,cantell polit,quadrada,p/encastrar ap.sanitari				
	Formació de forat sobre taulell de marbre, amb el cantell polit, de forma quadrada, per a encastrar aparell sanitari				
	Cuina	1			1,000
					1,00
12.01.05	u Compra i col·locació de microones encastrable de 1200w de potència, amb programador de descongelació i diferents nivells de potèn				
	Compra i col·locació de microones encastrable de 1200w de potència, amb programador de descongelació i diferents nivells de potència amb qualificació energètica A. Totalment instal·lat i connectat.				
	Cuina	1			1,000
					1,00
12.02	Mobiliari				
12.02.01	u Armari a mida de fusta de pi massissa 240x240x60cm amb 2 portes altes de 55x230cm i 5 prestatges interiors i un exterior sup				
	Armari a mida de fusta de pi massissa 240x240x60cm amb 2 portes altes de 55x230cm i 5 prestatges interiors i un exterior superior. Tot segons plànols.				
	Zona taules	2			2,000
					2,00
12.02.02	m2 Cortina enrotllable de teixit tècnic tipus screen, amb accionament amb cadena, terminació inferior oculta, suport a paret, obert				
	Cortina enrotllable de teixit tècnic tipus screen, ignífug M1 Classe 1 segons UNE EN 13773:2003, amb accionament amb cadena, terminació inferior oculta, suport a paret, obertura 1%, color blanc-perla, a escollir per la DF i la propietat				
	Office	1	1,000	1,500	1,500
					1,50
12.02.03	u Cadires VIVA o similar apilables, amb 4 potes metàl·liques acabat cromat, seient de politilè d'alta densitat bicolor, interior				
	Cadires VIVA o similar apilables, amb 4 potes metàl·liques acabat cromat, seient de politilè d'alta densitat bicolor, interior encoixinat ignífug (despatxos) segons detalls i a escollir per la DF i la propietat				
	cadires	40			40,000
					40,00

AMIDAMENTS

PROJ. MODIFICAT. Espai d'amistat i retrobament familiar

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

12.02.04	u	Taula 75x120 de fusta natural segons detalls i a escollir per la DF i la propietat				
		Taula 75x120 de fusta natural segons detalls i a escollir per la DF i la propietat				
		Taula 75x120	8			8,000
						8,00
12.03		Accessoris bany				
12.03.01	u	Dosif.vert.,118x206x68 mm,capac.1,1kg,acer inox.,col.fix.mecàniques				
		Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat , col·locat amb fixacions mecàniques				
		Bany	1			1,000
		Bany adaptat	1			1,000
						2,00
12.03.02	u	Porta-rotlles acer inoxidable,68x131x150mm,col.fix.mecàniques				
		Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de dimensions 68 x 131 x 150 mm, col·locat amb fixacions mecàniques				
		Bany	1			1,000
		Bany adaptat	1			1,000
						2,00
12.03.03	u	Compra i col·locació de assecador de mans, amb sensor automàtic, potència de 2300w, velocitat de l'aire 30 m/s, amb acabat d'ace				
		Compra i col·locació de assecador de mans, amb sensor automàtic, potència de 2300w, velocitat de l'aire 30 m/s, amb acabat d'acer inoxidable. Totalment col·locat i connectat.				
		Bany	1			1,000
		Bany adaptat	1			1,000
						2,00
12.03.04	m2	Mirall de lluna incolora g=5mm,col.fixat mecànicament sobre el parament				
		Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament				
		Bany	1	0,60	1,10	0,66
		Bany adaptat	1	0,60	1,10	0,66
						1,32
12.03.05	u	Paperera per a residus d'acer inoxidable, rodona, amb pedal i volum de 12 litres.				
		Paperera per a residus d'acer inoxidable, rodona, amb pedal i volum de 12 litres.				
		Bany	1			1,00
		Bay adaptat	1			1,00
						2,00
12.04		Zona infantil				
12.04.01	u	Gronxador amb 2 seients plans amb recobriments exterior de goma, amb estructura de fusta hidrofugada, de 3,2 a 3,8 m d'am				
		Gronxador amb 2 seients plans amb recobriments exterior de goma, amb estructura de fusta hidrofugada, de 3,2 a 3,8 m d'amplaria i 2,5 m d'alçària, amb 4 punts d'ancoratge clavats a terra				
		Gronxador	1			1,00
						1,00
12.04.02	u	Torre 1,5x1,5,1,5m fusta+tobogan,daus formigó				
		Conjunt format per una torre amb estructura quadrada amb muntants de fusta, d'1,5x1,5 m de planta amb una plataforma a 1,5 m amb baranes laterals, i un tobogan adosat amb estructura de plaques HPL i pista d'acer inoxidable, muntada sobre daus de formigó				
		Conjunt tobogan	1			1,00
						1,00

AMIDAMENTS

PROJ. MODIFICAT. Espai d'amistat i retrobament familiar

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

13 Urbanització exterior

13.01	m2 Neteja+esbrossada terreny,retro.,+càrr.mec.s/camió Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió Exterior	1	682,780			682,780
						682,78
13.02	m2 Repicat arreb.,mort.calç,m.man.,càrrega manual Repicat d'arrebossat de morter de calç, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor Tanca	2 2	23,000 22,000	1,200 1,200		55,200 52,800
						108,00
13.03	m2 Rejuntat de junts param.vert. paredat,morter calç 1:4 +colorant,prèvi buidat mat.junt. Rejuntat de junts de parament vertical de paredat, amb morter de calç 1:4 amb colorant, amb prèvi buidat i neteja del material dels junts Tanca	2 2	23,000 22,000	1,200 1,200		55,200 52,800
						108,00
13.05	m2 Geotèxtil feltre PP no teix. lligat mecàn.,100-110g/m2,s/adh. Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir Solera rampa accés	1	61,950			61,950
						61,95
13.06	m2 Subbase,grava pedrera pedra calc.,g=15cm,grandària 50-70mm,estesa+picon. Subbase de grava de pedrera de pedra calcària de 15 cm de gruix i, grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material Solera exterior Solera rampa accés M	1 1 1	195,130 61,950 15,750			195,130 61,950 15,750
						272,83
13.07	m2 Paviment form. 15cm gruix,acabat5kg/m2 pols quars color,formigó HA-30/B/20/IV+E,>=325kg/m3 ciment,col.camió estesa i vibratge me Paviment de formigó de 15 cm de gruix acabat amb 5 kg/m2 de pols de quars color, amb formigó HA-30/B/20/IV+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IV+E, col·locat des de camió, estesa i vibratge mecànic i remolinat mecànic Solera rampa accés	1	61,950			61,950
						61,95
13.08	m2 Armadura p/llosa form. AP500SD,malla el.b/corrug.ME 15x15cm,D:8-8mm,6x2,2m B500SD Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 Solera exterior Solera rampa accés M	1 1 1	195,130 61,950 15,750			195,130 61,950 15,750
						272,83
13.09	m3 Excav.rasa/pou,h<=2m,terreny compact.(SPT 20-50),retro.,+terres deix.vora Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora Paret rampa entrada vehicles Paret rampa vehicles M	1 1 1 1	16,400 5,000 10,000 1,340	1,000 0,400 0,400 0,600		9,840 0,800 1,600 1,340
						13,58
13.10	m3 Fonament F.A.HA-25/B/20/IIa,col.bomba,40kg/m3 AP500S acer b/corrugada Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 40 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades Barbacoa	2	2,000	1,000 0,600		2,400

AMIDAMENTS

PROJ. MODIFICAT. Espai d'amistat i retrobament familiar

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
	Paret rampa entrada vehicles		5,000	0,400	0,400	0,800
	Paret rampa vehicles		10,000	0,400	0,400	1,600
	MUNTANTS TANQUES					
	TancaAVINGuda	8	0,400	0,400	0,400	0,512
	Tanca camí	10	0,400	0,400	0,400	0,640
	Tanca de fusta	11	0,400	0,400	0,400	0,704
	FONAMENTS JOCS INFANTILS					
	Gronxadors	4		0,400	0,400	0,640
	Multijoc	7		0,400	0,400	1,120
						8,42
13.12	m Coronament paret g=28-29cm,maó massís man.50mm,plec llib.,col.mort.1:8 Coronament de parets de 28 a 29 cm de gruix, amb maó massís d'elaboració manual de 50 mm de gruix, col·locat a plec de llibre, amb morter de ciment 1:8					
	Paret torrent	1	23,000			23,000
			4,500			4,500
						27,50
13.13	u Construcció de barbacoa per a exterior amb maó massís reflectari de 100x80 cm, amb suport d'obra i repisa lateral de 1,5x80 cm, Construcció de barbacoa per a exterior amb maó massís reflectari de 100x80 cm, amb suport d'obra i repisa lateral de 1,5x80 cm, revestida amb rejola ceràmica,					
	Barbacoa	2				2,000
						2,00
13.14	m Tanca fusta pi h:1,2m,muntant d:10cm/2m clavat terreny/passamà+2traversers d:8cm Tanca de tronc fusta de pi tornejada i tractada amb autoclau (grau de protecció IV), d'1,2 m d'alçada sobre el terreny, feta amb muntants de 10 cm de diàmetre cada 2 m, clavats al terreny 80 cm, un passamà superior i dos traversers de 8 cm de diàmetre, units amb peces especials d'acer galvanitzat					
	Tanca mur sud	1	21,000			21,000
						21,00
13.15	u Taula de picnic amb bancs per a exterior amb fusta de pi tractada en autocau, 2000x1600x800 cm, col. sobre suport de formigó. Taula de picnic amb bancs per a exterior amb fusta de pi tractada en autocau, 2000x1600x800 cm, col·locada sobre suport de formigó. Inclòs formació de fonaments de formigó de 50x50x50 a sota les potes. Tot segons memòria tècnica de la casa.					
	Taula picnic	10				10,000
						10,00
13.16	m² Malla de polipropilè no teixit, de 150 mm/s de permeabilitat a l'aigua, expresada com a índex de velocitat i 90 g/m² de massa su Malla de polipropilè no teixit, de 150 mm/s de permeabilitat a l'aigua, expresada com a índex de velocitat i 90 g/m² de massa superficial, amb funció antiherbes, fixada al terreny on es vagi a realitzar la plantació, a raó de 1 planta/m² amb piquetes d'ancoratge d'acer, en forma de L, de 6 mm de diàmetre. Inclou: Preparació del terreny. Col·locació de la malla. Col·locació de les piquetes d'ancoratge. Realització de talls en la malla. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la vegetació.					
	Sauló	1	392,17			392,17
						392,17
13.17	m3 Base sauló,estesa+picon.98%PM Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM					

AMIDAMENTS

PROJ. MODIFICAT. Espai d'amistat i retrobament familiar

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
	Sauló	1	392,170		0,200	78,434
						78,43
13.18	u Porta acer, 2bat., 450(100+300)x180cm, L 50+5mm, lamel.horitz.fix. pany+clau, p/pintar, col. Porta d'acer en perfils laminats de dues fulles batents, per a un buit d'obra de 450(100+300)x180cm, amb bastidor de L de 50+5 mm, lamel·les horitzontals fixes i bastiment, pany i clau, acabat per a pintar, col·locada					
	PM-2 Accés principal (cotxes)	1				1,000
		1				1,000
						2,00
13.19	u Porta d'acer en perfils laminats d'una fulla corredissa, per a un buit d'obra de 300x180 cm, amb bastidor de L de 50+5 mm, lamel Porta d'acer en perfils laminats d'una fulla corredissa, per a un buit d'obra de 300x180 cm, amb bastidor de L de 50+5 mm, lamel·les horitzontals fixes i bastiment, pany i clau, acabat per a pintar, col·locada					
	PM-1 Accés secundari	1				1,000
						1,00
13.21	m2 Pintat porta acer, esmalt martel·lé, +2 antioxidant +2acabat Pintat de portes d'acer, amb esmalt martel·lé, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat					
	PM-1 Accés secundari	1	3,400		1,800	6,120
	Accés principal (cotxes)	1	4,500		1,800	8,100
						14,22
13.26	u Caixa per a embornal 70x30x85cm, paret 10cm HM-20/P/20/I, solera 10cm HM-20/P/20/I Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I					
	Accés principal (cotxes)	2				2,00
	Accés secundari	2				2,00
						4,00
13.27	m Clavegueró PVC-U paret massissa, sanejament amb pressió, DN=200 mm, PN=6 bar, s/solera de formigó 15 cm + llit de sorra 15cm Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 200 mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub					
	Aigües pluvials	1	30,00			30,00
						30,00
13.28	u Pericó sifònic, tapa registrable, 38x38x40cm, paret g=13cm maó calat 250x120x100mm, mort. 1:8 Pericó sifònic i tapa registrable, de 38x38x40 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó calat de 250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat					
	Aigües pluvials	1				1,00
						1,00
13.29	u Connexió a xarxa general d'evacuació, inclòs obra civil necessària i reposició de vorera. Connexió a xarxa general d'evacuació, inclòs obra civil necessària i reposició de vorera.					
	Aigües pluvials	1				1,00
						1,00

AMIDAMENTS

PROJ. MODIFICAT. Espai d'amistat i retrobament familiar

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

14 Seguretat i salut

14.01 u Mesures de seguretat col.lectives i particulars necessàries per al bon funcionament de l'obra. Inclòs alta del centre de treball
Mesures de seguretat col.lectives i particulars necessàries per al bon funcionament de l'obra. Inclòs alta del centre de treball, pla de seguretat i senyalització viària segons documentació gràfica i normativa vigent.

1,00

AMIDAMENTS

PROJ. MODIFICAT. Espai d'amistat i retrobament familiar

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

15	Control de Qualitat					
15.01	u Mostreig+Abrams+recapç+compr.,5prov.cil.15x30cm Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3					3,00

AMIDAMENTS

PROJ. MODIFICAT. Espai d'amistat i retrobament familiar

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

16 Gestió de residus

16.01 m3 Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió residus,contenidor 8m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat

Teula	1	32,590		0,100	3,259
Morter	1	92,040		0,100	9,204
Solera	1	143,540		0,050	7,177
Bigues	1	6,450			6,450
Envà	1	75,820		0,050	3,791
Repicat morter	1	230,110		0,030	6,903
Paret 15	1	9,520		0,150	1,428
Solera	1	125,440		0,150	18,816
Tancaments	1	79,910		0,300	23,973
Excavació caixa paviment	1	24,240			24,240
Pilars	4	0,350	0,350	3,300	1,617
Sabates	4	0,600	0,600	0,600	0,864
M		65,490			65,490

173,21

16.02 m3 Deposició controlada dipòsit autoritzat,cànon inclòs(LLEI 8/2008),residus barrej. inerts,1,0t/m3,LER 170107

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Teula	1	32,590		0,100	3,259
Morter	1	92,040		0,100	9,204
Solera	1	143,540		0,050	7,177
Bigues	1	6,450			6,450
Envà	1	75,820		0,050	3,791
Repicat morter	1	230,110		0,030	6,903
Paret 15	1	9,520		0,150	1,428
Solera	1	125,440		0,150	18,816
Tancaments	1	79,910		0,300	23,973
Excavació caixa paviment	1	24,240			24,240
Pilars	4	0,350	0,350	3,300	1,617
Sabates	4	0,600	0,600	0,600	0,864
M		65,490			65,490

173,21

AMIDAMENTS

PROJ. MODIFICAT. Espai d'amistat i retrobament familiar

CODI

RESUM

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

17	Preus nous	
17.01	m3 Enderroc mur,maçon.,compres.,càrrega manual Enderroc de mur de maçoneria, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	
17.02	m2 Arrebossat bona vista,vert.ext.,h<3m,mort. calç GP,CSIV-W1,remolinat Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSIV-W1, segons UNE-EN 998-1, remolinat	18,66
17.03	m2 Pintat vert. ext. morter, natural d'origen mineral al silicat, color crema,2acab. Pintat en veladura de parament vertical exterior de morter, amb lasur al silicat amb acabat color crema, amb una capa de fons i dues d'acabat	72,00
17.04	kg Acer S355J2,p/biga peça simp.,perf.lam.IP,HE,UP,antiox.,col.a obra Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra	110,00
17.05	u Pericó pas,tapa regist.,77x77x70cm,paret g=13cm maó massís 250x120x50mm,mort.1:8 Pericó de pas i tapa registrable, de 77x77x70 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó massís de 250x120x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat	599,96
17.06	u Pericó prefab. PVC,300x300x300mm +tapa cega,col. Pericó prefabricat de PVC de 300x300x300 mm, registrable, amb tapa cega de PVC reforçada, col·locat	1,00
17.07	m2 Recrescudat sup.pavim.,mort.ciment 1:6 Recrescudat del suport de paviments, amb morter de ciment 1:6	5,00
17.08	m2 Compra i col·locació Pav ext.rajola gres porcell.premat polit antillisc.,rectangl a 5 peces/m2,preu mitjàadhes.rajola C2,beurada Compra i col·locació Paviment exterior, de rajola de gres porcellànic premsat polit antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu mitjà, grup Bla (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)	264,89
17.09	m2 Cel ras de plaques defibres veget.capa MW, fib.fina,600x1200mm,(15+40mm),cant.recte,B-s1, d0,perf.vista,perf.princip. T invertida Cel ras de plaques de fibres vegetals amb capa de llana mineral, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal fina, de 600x 1200 mm, (15+40 mm) de gruix, amb cantell recte, amb classificació de resistència al foc B-s1, d0, muntat amb perfil·leria vista d'acer galvanitzat i prelacat format per perfils principals amb forma de T invertida 35 mm de base, col·locat cada 1,2 m, fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb perfils secundaris intermitjos col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim	264,89

AMIDAMENTS

PROJ. MODIFICAT. Espai d'amistat i retrobament familiar
CODI RESUM

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

7,39

AMIDAMENTS

PROJ. MODIFICAT. Espai d'amistat i retrobament familiar

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
17.10	m2 Pintat horitz. ext. ciment,pintura plàstica,llis,1fons+2acab. Pintat de parament horitzontal exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat					40,39
17.11	m2 Arrebossat reglejat,horit.ext.,h<3m,mortor impermeable,remol.+llisc.ciment pòrtland+fill.calc. Arrebossat reglejat sobre parament horitzontal exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb mortor impermeable, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R					6,11
17.12	m Tanca perimetral muntants acer 80x60mm ancorat amb pous de formigó de 50x50, i làmeles de fusta cooperitzada 12cm amplada Tanca perimetral de parcel·la amb muntants d'acer 80x60 mm ancorat amb pous de formigó de 50x50 reblerts de formigó i làmeles de fusta cooperitzada de 12cm d'amplada i separada 6 cm en la part superior.					21,30
17.13	u Porta fusta/tanca troncs 0,6X0,8 m fixada dau formigó Porta de fusta , per a tanca de troncs 0,6x0,8 m fixada a dau de formigó					1,00
17.15	m2 Pintat de rajoles de sostre Pintat de rajoles de sostre en veladura de parament horitzontal exterior, amb lasur al silicat amb acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat					58,70
17.16	m2 Paviment form.15cm gruix,acabat5kg/m2 pols quars color,formigó HA-30/B/20/IV+E,>=325kg/m3 ciment,col.camíó estesa i vibratge mec Paviment de formigó de 15 cm de gruix acabat amb 5 kg/m2 de pols de quars color gris, amb formigó per armar HA-30/B/20/IV+E amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, col·locat des de camió, estesa i vibratge mecànic i remolinat mecànic					264,89
17.17	m Reixat acer h=2m,tela met.torsió simp.,galv.,pas=50mm,D=2.7/2,7mm+pals,D=50mm/3m,col.daus form. Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2.7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat 50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i part proporcional de pals per a punts singulars					22,55

V- PRESSUPOST

PRESSUPOST

FULL RESUM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

QUADRE DE PREUS 1

QUADRE DE PREUS 2

PRESSUPOST

PROJ. MODIFICAT. Espai d'amistat i retrobament familiar

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
01	Enderrocs i moviment de terres			
01.01	m2 Arrencada teules,m.man.,càrrega manual Arrencada de teules amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	32,59	13,15	428,56
01.02	m2 Enderroc form.pendents, form.cel.,15cm gruix mit.,mà+compress.,càrrega manual Enderroc de formació de pendents de formigó cel·lular de 15 cm de gruix mitjà, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	92,04	8,08	743,68
01.03	m2 Enderroc solera encad.ceràm.,m.man.,càrrega manual Enderroc de solera d'encadellat ceràmic amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	143,54	3,93	564,11
01.04	m Enderroc biga o bigueta,fusta,m.man.,càrrega manual Enderroc de biga o bigueta de fusta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	76,50	16,89	1.292,09
01.05	m3 Enderroc biga o bigueta,form.arm.,mà+compress.càrrega manual Enderroc de biga o bigueta de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	3,57	338,97	1.210,12
01.06	m2 Enderroc envà ceràm.,g=5cm,m.man.,càrrega manual Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	75,82	6,71	508,75
01.07	m2 Repicat arreb.,mort.calç,m.man.,càrrega manual Repicat d'arrebossat de morter de calç, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	200,41	10,41	2.086,27
01.08	m2 Enderroc paret tancam. totxana,g=15cm,a mà+mart.trenc.man.,càrrega manual Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	106,00	12,89	1.366,34
01.09	m2 Enderroc solera form.lleug.armat,<= 15cm,compres.,càrrega manual Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	125,44	12,68	1.590,58
01.10	u Arrencada full+bastim. porta int.,m.man.,càrr.man. Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	5,00	4,63	23,15
01.12	m3 Excav.feta dames,ampl.=2,5m,h=<=1,5m,terr.fluix,m.man.+càrr.man s/cont. Excavació feta per dames d'amplària 2,5 m i fondària fins a 1,5 m, en terreny fluix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor	2,72	123,02	334,61
01.13	m3 Enderroc estruc.formigó armat,mitjans mecànics,càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	2,48	62,11	154,03
TOTAL 01				10.302,29
02	Fonaments			
02.01	m3 Fonament F.A.HA-25/B/20/IIa,col.bomba,40kg/m3 AP500S acer b/correguda Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 40 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades	3,45	199,24	687,38
02.02	m3 Mur contenció form. h<=3m,g<=30cm,HA-25/B/20/IIa,col.bomba,armadura AP500S acer b/correguda 65kg/m3,encofrat ind.p/murs,no vist Mur de contenció de formigó armat de 3 m d'alçària com a màxim i fins a 30 cm de gruix, de formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 65 kg/m3 i encofrat industrialitzat per a murs, no vist	3,24	386,40	1.251,94
02.03	m3 Fonament de formigó armatHA-30/B/20/IIIb,col.amb bomba,35kg/m3 AP500 S acer en barres corrugades Fonament de formigó armat HA-30/B/20/IIIb abocat amb bomba, armat amb 35 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades	10,93	159,25	1.740,60
TOTAL 02				3.679,92
03	Estructura			
03.03	m2 Sostre 25+5cm,ús=4-5kN/m2,revol.mort.ciment,big.form.pretesat,int=0,7m,l=5-7m,acer 5kg/m2,AP500S acer b/correguda,malla AP50 Sostre de 25+5 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5	35,00	59,62	2.086,70

PRESSUPOST

PROJ. MODIFICAT. Espai d'amistat i retrobament familiar

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	kN/m2, amb revoltó de morter de ciment i biguetes de formigó pretesat, intereixos 0,7 m, llum 5 a 7 m, amb una quantia de 5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, AP500 T en malles electrosoldades de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0,09 m3/m2 de formigó HA-25/P/20/l abocat amb cubilot, inclòs bigues i cercol perimetral.			
03.05	m3 Paret a dues cares vistes,g=29cm,maó massís d'elaboració manual,HD,R-10,290x140x50mm,cares vistes,cat.I,CEM I,1:6,inc Paret estructural a dues cares vistes de 29 cm de gruix, de maó massís d'elaboració manual, HD, R-10, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM I, de dosificació 1:6 (5 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 4 N/mm2	6,96	612,31	4.261,68
03.06	m3 Cercol de formigó armat per a revestir,HA-25/B/10/l,col.amb bomba,armadura AP500 S acer en barres corrugades 80kg/m3 Cercol de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 6 m2/m3, formigó HA-25/B/10/l abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 80 kg/m3	4,92	845,31	4.158,93
03.07	m2 Sostre bigues fusta h260,22x26cm,llarg.fins a 6m,c/50cm,solera de llates de fusta de pi de 150x22 mm, col Sostre format per bigues de fusta h260, de secció 22x26 cm i llargària de fins a 6 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida per a tipus de protecció mitja, amb intereixos de 100 cm, i solera de llates de fusta de pi de 150x22 mm, amb unions de peça metàl·lica oculta d'aliatge d'alumini EN AW-6005-A	58,70	84,60	4.966,02
03.08	m2 Sostre 22+4cm,ús=4-5kN/m2,revol.mort.ciment,big.form.pretesat,int=0,7m,l=5-7m,acer 5kg/m2,AP500S acer b/corrugada,malla AP50 Sostre de 22+4 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, amb revoltó de morter de ciment i biguetes de formigó pretesat, intereixos 0,7 m, llum 5 a 7 m, amb una quantia de 5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, AP500 T en malles electrosoldades de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0,09 m3/m2 de formigó HA-25/P/20/l abocat amb cubilot, inclòs bigues i cercol perimetral.	10,68	59,62	636,74
03.09	m2 Llosa de formigó armat,horitzontal,g=15cm,muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb t Llosa de formigó armat, horitzontal, de 15 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb taulel de fusta de pi folrat amb taulel fenòlic per a deixar el formigó vist, amb una quantia d'1 m2/m2, formigó HA-25/B/10/l, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 15 kg/m2	6,11	119,97	733,02

TOTAL 03..... 16.843,09

PRESSUPOST

PROJ. MODIFICAT. Espai d'amistat i retrobament familiar

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
04	Coberta			
04.02	m2 Teulada teula àrab mec.ceràm.,envellit,20 u/m2,col.morter 1:2:10 Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica color envellit, de 20 peces/m2, com a màxim, col·locada amb morter mixt 1:2:10	34,55	48,10	1.661,86
04.03	m2 Solera de rajola ceràmica d'acabat envellit, col.morter 1:2:10 Solera de rajola ceràmica d'acabat envellit, col·locada amb morter mixt 1:2:10	58,70	20,11	1.180,46
04.04	m2 Capa prot. morter ciment 1:6 g=5cm Capa de protecció de morter de ciment 1:6 de 5 cm de gruix amb fibres de poliester	126,92	11,41	1.448,16
04.05	m2 Teulada teula àrab mec.ceràm.,envellit,20 u/m2,col.morter 1:2:10 Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica color envellit, de 20 peces/m2, com a màxim, col·locada amb morter mixt 1:2:10	68,22	38,60	2.633,29
04.06	m Ràfec volada >= 30cm,3fulls,maó massís d'elaboració manual 290x140x40mm,decalats10cm,col.morter1:2:10, Ràfec, de volada >= 30 cm com a mínim, amb 3 fulls de maó massís d'elaboració manual de 290x140x40 mm, decalats 10 cm, col·locat amb morter mixt 1:2:10	14,10	76,81	1.083,02
TOTAL 04.....				8.006,79
05	Tancaments i divisions			
05.01	m3 Paredat,pedra calc.,1cara,col.morter 1:1:7 Paredat de gruix variable de pedra calcària de la zona, d'una cara vista, col·locada amb morter mixt 1:1:7	8,99	329,89	2.965,71
05.02	m2 Paret tanc.recolzada,14cm,maó calat,HD,I,UNE-EN 771-1,290x140x100mm,p/revestir,col.morter 1:2:10,CEM II Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:2:10 amb ciment CEM II	210,57	40,13	8.450,17
05.03	m2 Paredó recolzat divisor7cm supermaó 500x200x70mm,LD,II UNE-EN 771-1,per a revestir,mortier mixt 1:0,5:4 Paredó recolzat divisor de 7 cm de gruix, supermaó de 500x200x70 mm, LD, categoria II, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:0,5:4	48,80	15,89	775,43
TOTAL 05.....				12.191,31
06	Impermeabilització i aïllaments			
06.01	m2 Placa base p/coberta teula,placa conf.bitum.ona gran,col.fix.mec.Bajo Teja de ONDULINE Placa base per a formació de coberta de teula, de placa conformada bituminosa amb perfil d'ona gran ref. BT235 de la sèrie Bajo Teja de ONDULINE col·locada amb fixacions mecàniques	34,55	16,01	553,15
06.04	m2 Membrana PA-8 5,9kg/m2,2là.m.LBM(SBS)-30-FV-60g/m2,adh.calent Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-8 segons UNE 104402 de 5,9 kg/m2 de dues làmines de betum asfàltic modificat LBM (SBS)-30-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2, adherides en calent, prèvia imprimació	68,22	31,04	2.117,55
06.05	m2 Aïllam.planxa de poliestirè extruït (XPS), de 100 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència t? Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 100 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 2.941 i 2,703 m2·K/W, amb la superfície acanalada i cantell encadellat, col·locada sense adherir	68,23	19,45	1.327,07

PRESSUPOST

PROJ. MODIFICAT. Espai d'amistat i retrobament familiar

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
06.06	m2 Aïllam.placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 96 a 105 kg/m3, de 80 mm de gruix, amb una conductivitat	22,38	32,70	731,83
	Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 96 a 105 kg/m3, de 80 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica $\leq 0,035 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ i resistència tèrmica $>= 2,857 \text{ m}^2\cdot\text{K/W}$, col·locada amb fixacions mecàniques			
TOTAL 06				4.729,60
07	Revestiments			
07.01	Arrebossats i enguixats			
07.01.01	m2 Rejuntat de junts param.vert. paredat,mortier additiu blanc ram paleta 1:1:7 +colorant,prèvi buidat mat.junt.	193,91	13,87	2.689,53
	Rejuntat de junts de parament vertical de paredat , amb morter amb additiu de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7 amb colorant, amb prèvi buidat i neteja del material dels junts			
07.01.02	m2 Arrebossat reglejat,vert.int.,h<3m,mortier ciment 1:6,reglejat	95,00	19,34	1.837,30
	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, deixat de regle			
07.01.03	m2 Arrebossat monocapa (OC) ciment,CSIII-W2,col.manualment,llis	106,95	24,17	2.584,98
	Arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de designació CSIII-W2, segons la norma UNE-EN 998-1, col·locat manualment i acabat llis			
TOTAL 07.01				7.111,81
07.02	Enrajolats i aplacats			
07.02.01	m2 Enrajolat vert.int.,h<=3m,gres porcell.premsat esmalt.,preu alt,6-15p/m2,col.adhes.rajola C2,beurada CG2	40,10	41,95	1.682,20
	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària $\leq 3 \text{ m}$ amb rajola de gres porcellànic premnat esmaltat, grup Bla (UNE-EN 14411), preu alt, de 6 a 15 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola porcelànica o adhesiu especial per a guix laminat C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)			
TOTAL 07.02				1.682,20
07.03	Brancals, coronaments, escopidors i llindes			
07.03.01	m Coronament 28-32cm,p.calc.nat.,abuixardada,2cantells,mort.1:2:10	11,70	70,99	830,58
	Coronament de paret de 28 a 32 cm de gruix, amb pedra calcària natural, buixardada, amb dos cantells en escaire, col·locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra			
07.03.02	m Escopidor ampl.=50cm,pedra calcària nacio.,buixardada,preu alt,g=30mm,forat.+4arest.v.,col.mortier 1:2:10	3,30	82,70	272,91
	Escopidor de 50 cm, amb peça de pedra calcària nacional amb una cara buixardada, preu alt, de 30 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores, col·locat amb morter mixt 1:2:10			
07.03.03	m Escopidor ampl.=30cm,pedra calcària nacio.,buixardada,preu alt,g=30mm,forat.+4arest.v.,col.mortier 1:2:10	2,70	59,80	161,46
	Escopidor de 30 cm, amb peça de pedra calcària nacional amb una cara buixardada i goteró, preu alt, de 30 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores, col·locat amb morter mixt 1:2:10			
07.03.04	m Llinda p/paret 30cm,2 biguetes form.pretesat,18cm cantell,mom.flect=6,08kNm	8,05	27,89	224,51
	Llinda per a paret de 30 cm d'amplària amb dues biguetes de formigó pretesat de 18 cm de cantell, amb un moment flector màxim de 6,08 kNm, reblert amb el mateix morter de la paret			
TOTAL 07.03				1.489,46
TOTAL 07				10.283,47

PRESSUPOST

PROJ. MODIFICAT. Espai d'amistat i retrobament familiar

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
08	Paviments			
08.01	m2 Subbase,grava pedrera pedra calc.,g=15cm,grandària 50-70mm,estesa+picon. Subbase de grava de pedrera de pedra calcària de 15 cm de gruix i, grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material	80,80	10,42	841,94
08.03	m2 Armadura p/llosa form. AP500T,malla el.b/corrug.ME 20x20cm,D:5-5mm,6x2.2m B500T Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:5-5 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080	80,80	3,26	263,41
08.05	m Sòcol de rajola gres extruït esmaltat,h=10cm,col.adhesiu per a rajola ceràmica C1,beurada CG1 Sòcol de rajola de gres extruït esmaltat, de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)	112,00	9,80	1.097,60
TOTAL 08.....				2.202,95
09	Tancaments i division practicables			
09.01	Tancaments de fusta exteriors			
09.01.01	u Tancament exterior de fusta,una fulla batent,90x220cm,classif.3 5A C4,bast.sense persiana,col. Tancament exterior de fusta de pi envernissada amb barretes, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 90x220 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment, pany i clau i sense persiana	1,00	531,43	531,43
09.01.02	m2 Gelosia de panell fix formada per llistons de fusta iroko de 35x35 mm2 de secció separats 35 mm amb tractament fungicid Gelosia de panell fix formada per llistons de fusta de pi envernissada de 35x35 mm2 de secció separats 35 mm amb tractament fungicida i lasur per anar a l'exterior, fixats mecànicament sobre bastiment d'alumini anoditzat de secció 40x40 mm2, col·locada amb fixacions mecàniques	4,95	362,77	1.795,71
TOTAL 09.01.....				2.327,14
09.02	Tancaments de fusta interiors			
09.02.01	u Fusteria interior de fusta, lacada color RAL, porta de fulla batent de fusta per a un buit d'obra aproximat de 90x230 cm Fusteria interior de fusta, lacada color RAL, amb porta de fulla batent de DM per a un buit d'obra aproximat de 90x230 cm, amb bastiment de base d'envà, folrat de bastiment, fulla batent i tapajunts de fusta. Inclòs ferramenta de penjar maneta, pany i clau.	1,00	500,86	500,86
09.02.02	u Fusteria interior de fusta, lacada color RAL, porta de fulla batent de fusta per a un buit d'obra aproximat de 80x230 cm Fusteria interior de fusta, lacada color RAL, amb porta de fulla batent de DM per a un buit d'obra aproximat de 80x230 cm, amb bastiment de base d'envà, folrat de bastiment, fulla batent i tapajunts de fusta. Inclòs ferramenta de penjar maneta i tanca.	1,00	500,86	500,86
09.02.03	u Fulla p/porta corr. llum pas 90x230 cm, galze p/vidr.DM lacat RAL ferratges preu mitjà+folrat bast.base Fulla per a porta corredissa encastada amb una llum de pas de 90x230 cm, amb DM lacada color RAL, ferratges de preu mitjà, folrat del bastiment i tapajunts amb fusta de cedre. Inclòs guies i caixa encastada tipus monobloc per envà ceràmic.	1,00	583,03	583,03
TOTAL 09.02.....				1.584,75

PRESSUPOST

PROJ. MODIFICAT. Espai d'amistat i retrobament familiar

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
09.03	Tancaments d'alumini exteriors			
09.03.01	u Balconera alumini lacat texturat, amb trencament de pont tèrmic,dues fulles corredisses+una fulla fixa lateral,450x240cm,pr Balconera d'alumini lacat acabat texturat amb amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses i una fulla fixa lateral, per a un buit d'obra aproximat de 450x240 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb vidre aïllant laminar de seguretat i cambra d'aire 3+3/12/3+3, amb pany i clau, barra antipànic i sense persiana.	2,00	4.286,45	8.572,90
09.03.02	u Tancament exterior d'alumini texturat, amb TPT,una fulla batent,90x220cm,classif.3 5A C4,bast.sense persiana,col. Tancament exterior d'alumini texturat amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 90x240 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb vidre aïllant laminar de seguretat i cambra d'aire 3+3/12/3+3, amb bastiment, pany i clau i sense persiana	1,00	531,43	531,43
09.03.03	u Finestra d'alumini lacat texturat, amb TPT,una fulla oscilobatent,90x120cm,classif.3 5A C4,bast.sense persiana,col. Finestra de fusta d'alumini texturat amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 90x130 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb vidre aïllant laminar de seguretat i cambra d'aire 3+3/12/3+3, amb bastiment sense persiana	3,00	499,93	1.499,79
09.03.04	u Finestra d'alumini lacat texturat, amb TPT,una fulla oscilobatent,70x110cm,classif.3 5A C4,bast.sense persiana,col. Finestra d'alumini texturat amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 70x110 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb vidre aïllant laminar de seguretat i cambra d'aire 3+3/12/3+3, amb bastiment sense persiana	1,00	434,83	434,83

PRESSUPOST

PROJ. MODIFICAT. Espai d'amistat i retrobament familiar

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
09.03.05	u Finestra d'alumini lacat texturat, amb TPT,dues fulles corredisses, 250x90cm,classif.3 5A C4,bast.sense persiana,col. Finestra d'alumini texturat amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 250x90 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb vidre aïllant laminar de seguretat i cambra d'aire 3+3/12/3+3, amb bastiment sense persiana	1,00	824,01	824,01
TOTAL 09.03.....				11.862,96
TOTAL 09.....				15.774,85
10	Protecció i senyalització			
10.02	u Compra i col·locació de senyalètica per a tot l'edifici segons detall de la documentació gràfica, totalment col·locada. Compra i col·locació de senyalètica per a tot l'edifici segons detall de la documentació gràfica, totalment col·locada.	1,00	688,81	688,81
TOTAL 10.....				688,81
11	Instal·lacions			
11.01	Instal·lació d'evacuació i ventilació			
11.01.01	m Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret massissa,àrea aplicació B,DN=110mm Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró	3,00	31,85	95,55
11.01.02	m Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret massissa,àrea aplicació B,DN=50mm Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró	7,00	17,02	119,14
11.01.03	u Desguàs recte per a lavabo,PVC,D=40mm,connectat a un ramal o a un sifó de PVC Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal o a un sifó de PVC	2,00	17,57	35,14
11.01.04	u Desguàs recte per a aigüera,PVC,D=50mm,connectat a un ramal o a un sifó de PVC Desguàs recte per a aigüera, amb sobreeixidor, tap i cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre 50 mm, connectat a un ramal o a un sifó de PVC	2,00	26,18	52,36
11.01.05	m Clavegueró PVC-U paret massissa,sanejament amb pressió,DN=200 mm,PN=6 bar,s/solera de formigó15 cm+llit de sorra 15cm Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 200 mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub	30,00	86,04	2.581,20
11.01.06	u Pericó sifònic,tapa registrable,38x38x40cm,paret g=13cm maó calat 250x120x100mm,mort.1:8 Pericó sifònic i tapa registrable, de 38x38x40 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó calat de 250x120x100 mm, arrebossada i lliçada per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat	1,00	118,33	118,33

PRESSUPOST

PROJ. MODIFICAT. Espai d'amistat i retrobament familiar

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
11.01.07	m Canal ext.secc.rectangular,de planxa d'alumini lacat,g=0,8mm,ampl.=20cm,desenv.=50cm col.amb peces especials,connectada Canal exterior de secció rectangular, de planxa d'alumini lacat, de 0,8 mm de gruix, de 20 cm d'amplària i 50 cm de desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada al baixant	14,10	64,94	915,65
11.01.08	m Tub de planxa galvanitzada i lacada amb unió plegada de DN 100 mm i 0,6 mm de gruix,fix.mec.brides Baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada amb unió plegada de DN 100 mm i 0,6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides	6,30	41,21	259,62
11.01.09	u Connexió a xarxa general d'evacuació, inclòs obra civil necessaria i reposició de vorera. Connexió a xarxa general d'evacuació, inclòs obra civil necessaria i reposició de vorera.	1,00	1.302,87	1.302,87
TOTAL 11.01.....				5.479,86
11.02	Instal·lació d'electricitat i enllumenat			
11.02.04	u Instal·lació elèc.int. 100m2,grau electrif.elev.,8circuit,ajudes ram de paleta Instal·lació elèctrica vista interior i exterior per a donar servei a les noves instal·lacions, amb grau d'electrificació elevada i 8 circuits, i ajudes de ram de paleta. Inclòs connexió a la xarxa elèctrica i legalització de la instal·lació. Tot segons documentació tècnica normativa vigent i plànols.	1,00	5.396,82	5.396,82
11.02.05	m Tub rígido PVC,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió roscada+muntat superficialment Tub rígido de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment	160,00	3,74	598,40
11.02.06	u Llum d'emergència,no permanent,IP65,rect.,policarbon.,làmp.fluoresc.,6W, 140-170lúmens,auton<1h, preu alt,col.encastat Llum d'emergència no permanent i estanca, amb grau de protecció IP65, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 6 W, flux aproximat de 140 a 170 lúmens, 1 h d'autonomia, preu alt, col·locada encastat	6,00	108,66	651,96
11.02.07	u Downlight de superfície led,formacircular orientable,pot=15W,UGR=22,efic.lumin.=70lm/W,equip elèc.no regulable,aïllam.classe II Llum decoratiu de superfície tipus downlight amb leds amb una vida útil de 30000 h, forma circular orientable, 15 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR=22, eficàcia lluminosa de 70 lm/W, equip elèctric no regulable, d'aïllament classe II, cos alumini, amb grau de protecció IP 20, col·locat encastat	6,00	40,81	244,86
11.02.08	u Projector alumini orientable,21 leds,pot.lum 28W,+font d'alimentació,munt.superf. Projector d'alumini orientable, amb 21 leds, de 28W de potència de la llumenera, amb font d'alimentació, muntat superficialment	24,00	118,30	2.839,20
11.02.09	MI Presa de terra estructura MI. Presa de terra a estructura en terreny per edificis, amb cable de coure nu de 1x35 m2 electrodos cobrizados de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud amb connexió amb soldadura aluminotèrmica. ITC-BT 18	12,00	21,24	254,88

PRESSUPOST

PROJ. MODIFICAT. Espai d'amistat i retrobament familiar

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
11.02.10	Ud Presa de terra (pica) Ud. Presa terra amb pica cobrizada de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de coure nu de 1x35 mm2. Connexionat amb soldadura aluminotèrmica. ITC-BT 18. Comprovant el nivell de resistència del sol compleix amb la normativa vigent.	3,00	77,36	232,08
TOTAL 11.02.....				10.218,20
11.03	Instal·lació de lampisteria			
11.03.01	u Instal·lació de lampisteria interior de 70m2,i ajudes de ram de paleta Instal·lació de lampisteria interior de 70 m2 de superfície, amb 2 banys, 1 office i 2 piques, presa d'aigua exterior i ajudes de ram de paleta. Tot segons normativa vigent, documentació gràfica i projecte.	1,00	1.283,47	1.283,47
11.03.02	u Escalf.acumulador elèct.,15l,acer esmaltat,p/col.vertical,pot=750 a 1500W,col·locat en posició vertical amb fixacions Escalfador acumulador elèctric de 15 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, per a col·locar en posició vertical, de 750 a 1500 W de potència, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat	1,00	147,87	147,87
11.03.03	u Inodor tipus MERIDIAN de 'ROCA' o similar Inodor de porcellana vitrificada, amb cisterna baixa, de sortida vertical, model MERIDIAN de 'ROCA', o similar, ref 342515..0, cisterna amb tapa i mecanisme de doble polsador (3/6 l), ref 341515..0 i amb seient i tapa lacats de caiguda amortiguada amb frontises d'acer inoxidable, ref 801512..4, mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats,col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. Inclou les següents referències: A342248000 A341242000 A8012AB004	1,00	573,00	573,00
11.03.04	u Inodor adaptat tipus MERIDIAN de 'ROCA' o similar Inodor adaptat de porcellana vitrificada, amb cisterna baixa, de sortida vertical, model MERIDIAN de 'ROCA', o similar, ref 342515..0, cisterna amb tapa i mecanisme de doble polsador (3/6 l), ref 341515..0 i amb seient i tapa lacats de caiguda amortiguada amb frontises d'acer inoxidable, ref 801512..4, mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats,col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. Inclou les següents referències: A34224H000 A34124H000 A80123D004	1,00	571,39	571,39
11.03.05	u Lavabo tipus MERIDIAN de "ROCA", o similar Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, preu alt, col·locada mural, amb referència A327248000	2,00	120,64	241,28
11.03.06	u Sifó tipus Aqua de "ROCA", o similar Sifó tipus Aqua de Roca o similar, vist i connectat a la xarxa de petita evacuació	2,00	48,09	96,18
11.03.07	U Aixeta per a lavabo temporitzada, tipus INSTANT de 'ROCA', o sim Aixeta per a lavabo temporitzada amb 'rompe chorros', tipus INSTANT de 'ROCA' , o similar, amb ref. A5A4477C00, per a aigua freda, encastada.	2,00	136,85	273,70
11.03.08	U Aixeta per a cuines temporitzada, tipus TARGA de 'ROCA', o sim Aixeta per a cuina temporitzada amb 'rompe chorros', tipus TARGA de 'ROCA' , o similar, amb ref. A5A8460C00.	3,00	234,77	704,31

PRESSUPOST

PROJ. MODIFICAT. Espai d'amistat i retrobament familiar

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
11.03.09	u Aigüera pica circ.,L30cm,brillant,preu sup.,col.sob/moble Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica circular, de 30 cm de llargària, acabat brillant, preu superior, col.locada sobre moble	3,00	145,30	435,90
11.03.10	u Fluxor per a inodor,muntat superficialment,llautó cromat,preu mitjà,1" Fluxor per a inodor, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada d'1"	2,00	176,10	352,20
11.03.11	u Barra mural recta p/bany adaptat,L=800mm,acer inox. 'MEDICLINICS' Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de d, de tub d'acer inoxidable de la firma 'MEDICLINICS', col.locada amb fixacions mecàniques	1,00	140,65	140,65
11.03.12	u Barra mural doble abatible p/bany adaptat,L=800mm,acer inox., 'M' Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de d, de tub d'acer inoxidable de la firma 'MEDICLINICS', col.locat amb fixacions mecàniques	1,00	231,78	231,78
TOTAL 11.03.....				5.051,73
11.04	Instal·lació contra incendis			
11.04.01	u Extintor manual pols seca poliv.,6kg,pressió incorpo.,pintat,arm Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment	1,00	106,85	106,85
11.04.02	u Extintor manual CO2,5kg,pressió incorpo.,pintat,sup.paret Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret	1,00	172,76	172,76
TOTAL 11.04.....				279,61
TOTAL 11				21.029,40
12	Equipament			
12.01	Office			
12.01.01	Mobles office Moble baix per a office amb nevera integrada i prestatge superior, conformat per fusta de pi massissa, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra o fixat a la paret. Totalment col·locat i segellat, tot segons indicacions del fabricant, normativa vigent i plànols.	1,00	1.364,28	1.364,28
12.01.02	m2 Taulell de silestone amb acabat llis a escollir per la propietat, de 30 mm de gruix, amb peces grans, col.locat sobre suport Taulell de silestone amb acabat llis a escollir per la propietat, de 30 mm de gruix, amb peces grans, col.locat sobre suport mural i encastat al parament.	1,80	171,59	308,86
12.01.03	u Formació forat taulell silestone.,cantell polit,quadrada,p/encastar ap.sanitari Formació de forat sobre taulell de marbre, amb el cantell polit, de forma quadrada, per a encastar aparell sanitari	1,00	196,56	196,56
12.01.05	u Compra i col·locació de microones encastable de 1200w de potència, amb programador de descongelació i diferents nivells de potèn Compra i col·locació de microones encastable de 1200w de potència, amb programador de descongelació i diferents nivells de potència amb qualificació energètica A. Totalment instal·lat i connectat.	1,00	149,60	149,60
TOTAL 12.01.....				2.019,30

PRESSUPOST

PROJ. MODIFICAT. Espai d'amistat i retrobament familiar

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
12.02	Mobiliari			
12.02.01	u Armari a mida de fusta de pi massissa 240x240x60cm amb 2 portes altes de 55x230cm i 5 prestatges interiors i un exterior sup Armari a mida de fusta de pi massissa 240x240x60cm amb 2 portes altes de 55x230cm i 5 prestatges interiors i un exterior superior. Tot segons plànols.	2,00	622,49	1.244,98
12.02.02	m2 Cortina enrotllable de teixit tècnic tipus screen, amb accionament amb cadena, terminació inferior oculta, suport a paret, obert Cortina enrotllable de teixit tècnic tipus screen, ignífug M1 Classe 1 segons UNE EN 13773:2003, amb accionament amb cadena, terminació inferior oculta, suport a paret, obertura 1%, color blanc-perla, a escollir per la DF i la propietat	1,50	43,91	65,87
12.02.03	u Cadires VIVA o similar apilables, amb 4 potes metàl·liques acabat cromat, seient de politilè d'alta densitat bicolor, interior Cadires VIVA o similar apilables, amb 4 potes metàl·liques acabat cromat, seient de politilè d'alta densitat bicolor, interior encoixinat ignífug (despatxos) segons detalls i a escollir per la DF i la propietat	40,00	69,34	2.773,60
12.02.04	u Taula 75x120 de fusta natural segons detalls i a escollir per la DF i la propietat Taula 75x120 de fusta natural segons detalls i a escollir per la DF i la propietat	8,00	137,91	1.103,28
TOTAL 12.02.....				5.187,73
12.03	Accessoris bany			
12.03.01	u Dosif.vert.,118x206x68 mm,capac.1,1kg,acer inox.,col.fix.mecàniques Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat , col·locat amb fixacions mecàniques	2,00	90,16	180,32
12.03.02	u Porta-rotlles acer inoxidable,68x131x150mm,col.fix.mecàniques Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de dimensions 68 x 131 x 150 mm, col·locat amb fixacions mecàniques	2,00	24,00	48,00
12.03.03	u Compra i col·locació de assecador de mans, amb sensor automàtic, potència de 2300w, velocitat de l'aire 30 m/s, amb acabat d'acer Compra i col·locació de assecador de mans, amb sensor automàtic, potència de 2300w, velocitat de l'aire 30 m/s, amb acabat d'acer inoxidable. Totalment col·locat i connectat.	2,00	235,45	470,90
12.03.04	m2 Mirall de lluna incolora g=5mm,col.fixat mecànicament sobre el parament Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament	1,32	106,32	140,34
12.03.05	u Paperera per a residus d'acer inoxidable, rodona, amb pedal i volum de 12 litres. Paperera per a residus d'acer inoxidable, rodona, amb pedal i volum de 12 litres.	2,00	53,35	106,70
TOTAL 12.03.....				946,26

PRESSUPOST

PROJ. MODIFICAT. Espai d'amistat i retrobament familiar

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
12.04	Zona infantil			
12.04.01	u Gronxador amb 2 seients plans amb recobriment exterior de goma, amb estructura de fusta hidrofugada, de 3,2 a 3,8 m d'am Gronxador amb 2 seients plans amb recobriment exterior de goma, amb estructura de fusta hidrofugada, de 3,2 a 3,8 m d'amplaria i 2,5 m d'alçària, amb 4 punts d'ancoratge clavats a terra	1,00	2.987,44	2.987,44
12.04.02	u Torre 1,5x1,5,1,5m fusta+tobogan,daus formigó Conjunt format per una torre amb estructura quadrada amb muntants de fusta, d'1,5x1,5 m de planta amb una plataforam a 1,5 m amb baranes laterals, i un tobogan adosat amb estructura de plaques HPL i pista d'acer inoxidable, muntada sobre daus de formigó	1,00	5.532,28	5.532,28
TOTAL 12.04.....				8.519,72
TOTAL 12.....				16.673,01
13	Urbanització exterior			
13.01	m2 Neteja+esbrossada terreny,retro.,+càrr.mec.s/camió Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió	682,78	2,67	1.823,02
13.02	m2 Repicat arreb.,mort.calç,m.man.,càrrega manual Repicat d'arrebossat de morter de calç, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	108,00	10,41	1.124,28
13.03	m2 Rejuntat de junts param.vert. paredat,mort. calç 1:4 +colorant,prèvi buidat mat.junt. Rejuntat de junts de parament vertical de paredat, amb morter de calç 1:4 amb colorant, amb previ buidat i neteja del material dels junts	108,00	12,83	1.385,64
13.05	m2 Geotèxtil feltre PP no teix. lligat mecàn.,100-110g/m2,s/adh. Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir	61,95	2,74	169,74
13.06	m2 Subbase,grava pedrera pedra calc.,g=15cm,grandària 50-70mm,estesa+picon. Subbase de grava de pedrera de pedra calcària de 15 cm de gruix i, grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material	272,83	10,42	2.842,89
13.07	m2 Paviment form. 15cm gruix,acabat5kg/m2 pols quars color,formigó HA-30/B/20/IV+E,>=325kg/m3 ciment,col.camió estesa i vibratge me Paviment de formigó de 15 cm de gruix acabat amb 5 kg/m2 de pols de quars color, amb formigó HA-30/B/20/IV+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IV+E, col·locat des de camió, estesa i vibratge mecànic i remolinat mecànic	61,95	31,95	1.979,30
13.08	m2 Armadura p/llosa form. AP500SD,malla el.b/corrug.ME 15x15cm,D:8-8mm,6x2,2m B500SD Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080	272,83	7,71	2.103,52
13.09	m3 Excav.rasa/pou,h<=2m,terreny compact.(SPT 20-50),retro.,+terres deix.vora Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora	13,58	7,27	98,73
13.10	m3 Fonament F.A.HA-25/B/20/IIa,col.bomba,40kg/m3 AP500S acer b/corrugada Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 40 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades	8,42	199,24	1.677,60
13.12	m Coronament paret g=28-29cm,maó massís man.50mm,plec llib.,col.mort.1:8 Coronament de parets de 28 a 29 cm de gruix, amb maó massís d'elaboració manual de 50 mm de gruix, col·locat a plec de llibre, amb morter de ciment 1:8	27,50	33,56	922,90

PRESSUPOST

PROJ. MODIFICAT. Espai d'amistat i retrobament familiar

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
13.13	u Construcció de barbacoa per a exterior amb maó massís reflectari de 100x80 cm, amb suport d'obra i repisa lateral de 1,5x80 cm, Construcció de barbacoa per a exterior amb maó massís reflectari de 100x80 cm, amb suport d'obra i repisa lateral de 1,5x80 cm, revestida amb rejola ceràmica,	2,00	628,97	1.257,94
13.14	m Tanca fusta pi h:1,2m,muntant d:10cm/2m clavats terreny/passamà+2traversers d:8cm Tanca de troncs fusta de pi tornejada i tractada amb autoclau (grau de protecció IV), d'1,2 m d'alçada sobre el terreny, feta amb muntants de 10 cm de diàmetre cada 2 m, clavats al terreny 80 cm, un passamà superior i dos traversers de 8 cm de diàmetre, unitats amb peces especials d'acer galvanitzat	21,00	54,03	1.134,63
13.15	u Taula de picnic amb bancs per a exterior amb fusta de pi tractada en autocau, 2000x1600x800 cm, col. sobre suport de formigó. Taula de picnic amb bancs per a exterior amb fusta de pi tractada en autocau, 2000x1600x800 cm, col.locada sobre suport de formigó. Inclòs formació de fonaments de formigó de 50x50x50 a sota les potes. Tot segons memòria tècnica de la casa.	10,00	718,16	7.181,60
13.16	m² Malla de polipropilè no teixit, de 150 mm/s de permeabilitat a l'aigua, expresada com a índex de velocitat i 90 g/m² de massa su Malla de polipropilè no teixit, de 150 mm/s de permeabilitat a l'aigua, expresada com a índex de velocitat i 90 g/m² de massa superficial, amb funció antiherbes, fixada al terreny on es vagi a realitzar la plantació, a raó de 1 planta/m² amb piquetes d'ancoratge d'acer, en forma de L, de 6 mm de diàmetre. Inclou: Preparació del terreny. Col·locació de la malla. Col·locació de les piquetes d'ancoratge. Realització de talls en la malla. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la vegetació.	392,17	8,13	3.188,34
13.17	m3 Base sauló,estesa+picon.98%PM Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM	78,43	35,81	2.808,58
13.18	u Porta acer, 2bat.,450(100+300)x180cm,L 50+5mm,lael.horitz.fix.pany+clau,p/pintar,col. Porta d'acer en perfils laminats de dues fulles batents, per a un buit d'obra de 450(100+300)x180cm, amb bastidor de L de 50+5 mm, lael·les horitzontals fixes i bastiment, pany i clau, acabat per a pintar, col·locada	2,00	1.045,27	2.090,54
13.19	u Porta d'acer en perfils laminats d'una fulla corredissa, per a un buit d'obra de 300x180 cm, amb bastidor de L de 50+5 mm, lael Porta d'acer en perfils laminats d'una fulla corredissa, per a un buit d'obra de 300x180 cm, amb bastidor de L de 50+5 mm, lael·les horitzontals fixes i bastiment, pany i clau, acabat per a pintar, col·locada	1,00	937,66	937,66
13.21	m2 Pintat porta acer,esmalt martelé,+2 antioxidant +2acabat Pintat de portes d'acer, amb esmalt martelé, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat	14,22	25,20	358,34
13.26	u Caixa per a embornal70x30x85cm,paret 10cm HM-20/P/20/I,solera 10cm HM-20/P/20/I Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I	4,00	90,22	360,88
13.27	m Clavegueró PVC-U paret massissa,sanejament amb pressió,DN=200 mm,PN=6 bar,s/solera de formigó15 cm+llit de sorra 15cm Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 200 mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub	30,00	86,04	2.581,20

PRESSUPOST

PROJ. MODIFICAT. Espai d'amistat i retrobament familiar

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
13.28	u Pericó sifònic,tapa registrable,38x38x40cm,paret g=13cm maó calat 250x120x100mm,mort.1:8 Pericó sifònic i tapa registrable, de 38x38x40 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó calat de 250x120x100 mm, arrebossada i llicada per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat	1,00	118,33	118,33
13.29	u Connexió a xarxa general d'evacuació, inclòs obra civil necessària i reposició de vorera. Connexió a xarxa general d'evacuació, inclòs obra civil necessària i reposició de vorera.	1,00	1.302,87	1.302,87
TOTAL 13.....				37.448,53
14	Seguretat i salut			
14.01	u Mesures de seguretat col·lectives i particulars necessàries per al bon funcionament de l'obra. Inclòs alta del centre de treball Mesures de seguretat col·lectives i particulars necessàries per al bon funcionament de l'obra. Inclòs alta del centre de treball, pla de seguretat i senyalització viària segons documentació gràfica i normativa vigent.	1,00	3.977,18	3.977,18
TOTAL 14.....				3.977,18
15	Control de Qualitat			
15.01	u Mostreig+Abrams+recapç+compr.,5prov.cil.15x30cm Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3	3,00	342,86	1.028,58
TOTAL 15.....				1.028,58
16	Gestió de residus			
16.01	m3 Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió residus,contenidor 8m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat	173,21	25,02	4.333,71
16.02	m3 Deposició controlada dipòsit autoritzat,cànon inclòs(LLEI 8/2008),residus barrej. inerts,1,0t/m3,LER 170107 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	173,21	32,46	5.622,40
TOTAL 16.....				9.956,11
17	Preus nous			
17.01	m3 Enderroc mur,maçon.,compres.,càrrega manual Enderroc de mur de maçoneria, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	18,66	142,14	2.652,33
17.02	m2 Arrebossat bona vista,vert.ext.,h<3m,mortor calç GP,CSIV-W1,remolinat Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSIV-W1, segons UNE-EN 998-1, remolinat	72,00	24,51	1.764,72
17.03	m2 Pintat vert. ext. morter, natural d'origen mineral al silicat, color crema,2acab. Pintat en veladura de parament vertical exterior de morter, amb lasur al silicat amb acabat color crema, amb una capa de fons i dues d'acabat	110,00	14,53	1.598,30

PRESSUPOST

PROJ. MODIFICAT. Espai d'amistat i retrobament familiar

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
17.04	kg Acer S355J2,p/biga peça simp.,perf.lam.IP,HE,UP,antiox.,col.a obra Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra	599,96	2,46	1.475,90
17.05	u Pericó pas,tapa regist.,77x77x70cm,paret g=13cm maó massís 250x120x50mm,mort.1:8 Pericó de pas i tapa registrable, de 77x77x70 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó massís de 250x120x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat	1,00	448,05	448,05
17.06	u Pericó prefab. PVC,300x300x300mm +tapa cega,col. Pericó prefabricat de PVC de 300x300x300 mm, registrable, amb tapa cega de PVC reforçada, col·locat	5,00	36,49	182,45
17.07	m2 Recrescuda supo.pavim.,mort.ciment 1:6 Recrescuda del suport de paviments, amb morter de ciment 1:6	264,89	16,02	4.243,54
17.08	m2 Compra i col·locació Pav ext.rajola gres porcell.premsat polit antillisc.,rectang1 a 5 peces/m2,preu mitjàadhes.rajola C2,beurada Compra i col·locació Paviment exterior, de rajola de gres porcellànic premsat polit antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu mitjà, grup Bla (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)	264,89	56,30	14.913,31
17.09	m2 Cel ras de plaques defibres veget.capa MW, fib.fina,600x1200mm,(15+40mm),cant.recte,B-s1, d0,perf.vista,perf.princip. T invertida Cel ras de plaques de fibres vegetals amb capa de llana mineral, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal fina, de 600x 1200 mm, (15+40 mm) de gruix, amb cantell recte, amb classificació de resistència al foc B-s1, d0, muntat amb perfil·leria vista d'acer galvanitzat i prelacat format per perfils principals amb forma de T invertida 35 mm de base, col·locat cada 1,2 m, fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb perfils secundaris intermitjos col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim	7,39	45,70	337,72
17.10	m2 Pintat horitz. ext. ciment,pintura plàstica,llis,1fons+2acab. Pintat de parament horitzontal exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat	40,39	6,84	276,27
17.11	m2 Arrebossat reglejat,horit.ext.,h<3m,morter impermeable,remol.+llisc.ciment pòrtland+fill.calc. Arrebossat reglejat sobre parament horitzontal exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter impermeable, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R	6,11	37,26	227,66
17.12	m Tanca perimetral muntants acer 80x60mm ancorat amb pous de formigó de 50x50, i làmeles de fusta cooperitzada 12cm amplada Tanca perimetral de parcel·la amb muntants d'acer 80x60 mm ancorat amb pous de formigó de 50x50 reblerts de formigó i làmeles de fusta cooperitzada de 12cm d'amplada i separada 6 cm en la part superior.	21,30	205,97	4.387,16
17.13	u Porta fusta/tanca troncs 0,6X0,8 m fixada dau formigó Porta de fusta , per a tanca de troncs 0,6x0,8 m fixada a dau de formigó	1,00	115,81	115,81
17.15	m2 Pintat de rajoles de sostre Pintat de rajoles de sostre en veladura de parament horitzontal exterior, amb lasur al silicat amb acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat	58,70	45,23	2.655,00

PRESSUPOST

PROJ. MODIFICAT. Espai d'amistat i retrobament familiar

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
17.16	m2 Paviment form.15cm gruix,acabat5kg/m2 pols quars color,formigó HA-30/B/20/IV+E,>=325kg/m3 ciment,col.camió estesa i vibratge mec Paviment de formigó de 15 cm de gruix acabat amb 5 kg/m2 de pols de quars color gris, amb formigó per armar HA-30/B/20/IV+E amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, col·locat des de camió, estesa i vibratge mecànic i remolinat mecànic	264,89	23,80	6.304,38
17.17	m Reixat acer h=2m,tela met.torsió simp.,galv.,pas=50mm,D=2.7/2,7mm+pals,D=50mm/3m,col.daus form. Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2.7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat 50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i part proporcional de pals per a punts singulars	22,55	24,35	549,09
TOTAL 17				42.131,69
TOTAL.....				216.947,58

RESUM DE PRESSUPOST
PROJ. MODIFICAT. Espai d'amistat i retrobament familiar

CAPÍTOL	RESUM	IMPORT	%
01	Enderrocs i moviment de terres.....	10.302,29	4,75
02	Fonaments	3.679,92	1,70
03	Estructura	16.843,09	7,76
04	Coberta	8.006,79	3,69
05	Tancaments i divisions.....	12.191,31	5,62
06	Impermeabilització i aïllaments.....	4.729,60	2,18
07	Revestiments	10.283,47	4,74
08	Paviments	2.202,95	1,02
09	Tancaments i division practicable.....	15.774,85	7,27
10	Protecció i senyalització	688,81	0,32
11	Instal·lacions	21.029,40	9,69
12	Equipament.....	16.673,01	7,69
13	Urbanització exterior.....	37.448,53	17,26
14	Seguretat i salut	3.977,18	1,83
15	Control de Qualitat.....	1.028,58	0,47
16	Gestió de residus	9.956,11	4,59
17	Preus nous	42.131,69	19,42
PRESSUPOST D' EXECUCIÓ MATERIAL		216.947,58	
13,00 % Despeses generals.....		28.203,19	
6,00 % Benefici industrial		13.016,85	
Suma.....		41.220,04	
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA		258.167,62	
21% IVA.....		54.215,20	
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ		312.382,82	
Puja el pressupost l' esmentada quantitat de TRES-CENTS DOTZE MIL TRES-CENTS VUITANTA-DOS amb			
VUITANTA-DOS CÈNTIMS			
Vallmoll, 29/4/2024.			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PROJ. MODIFICAT. Espai d'amistat i retrobament familiar

CODI	QUANTITAT UT	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
-CW7B	m2	Solera empostissat fusta de pi 150x22mm,amb fixacions mecàniques Solera d'empostissat de fusta de pi de 150x22 mm, col·locat amb fixacions mecàniques			
A01-FEP6	0,230 h	Ajudant fuster	26,35	6,06	
A0F-000K	0,460 h	Oficial 1a fuster	29,84	13,73	
B0AK-07AT	0,200 kg	Clau acer galvanitzat	2,30	0,46	
B0H1-00L2	1,000 x1,03 m2	Post fusta de pi encadellada g=22mm	12,70	13,08	
A%AUX0010150	0,198 %	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	0,30	
COST UNITARI TOTAL					33,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRENTA-TRES amb SEIXANTA-TRES CÉNTIMOS					
03.03	m2	Sostre bigues fusta h260,22x26cm,llarg.fins a 6m,c/50cm,solera de llates de fusta de pi de 150x22 mm, col Sostre format per bigues de fusta h260, de secció 22x26 cm i llargària de fins a 6 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida per a tipus de protecció mitja, amb intereixos de 100 cm, i solera de llates de fusta de pi de 150x22 mm, amb unions de peça metàl·lica oculta d'aliatge d'alumini EN AW-6005-A			
P432-6UJD	0,033 m3	Biga de fusta h260,l fins a 5m,insecticida-fungicida,NP2,sobre suports de fusta o acer	1.544,59	50,97	
-CW7B	1,000 m2	Solera empostissat fusta de pi 150x22mm,amb fixacions mecàniques	33,63	33,63	
COST UNITARI TOTAL					84,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VUITANTA-QUATRE amb SEIXANTA CÉNTIMOS					
06.01.01	m2	Arrebossat reglejat,vert.int.,h<3m,mortier ciment 1:6,reglejat Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb mortier de ciment 1:6, deixat de regle			
A0122000	0,460 h	Oficial 1a paleta	25,82	11,88	
A0140000	0,230 h	Manobre	22,79	5,24	
D0701641	0,018 m3	Mortier ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra ,250kg/m3	99,34	1,79	
A%AUX0010250	0,171 %	ciment,1:6,5N/mm2,elab.a obra, Despeses auxiliars mà d'obra	2,50	0,43	
COST UNITARI TOTAL					19,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DINOU amb TRENTA-QUATRE CÉNTIMOS					
09.02.01	u	Fusteria interior de fusta, lacada color RAL, porta de fulla batent de fusta per a un buit d'obra aproximat de 90x230 cm Fusteria interior de fusta, lacada color RAL, amb porta de fulla batent de DM per a un buit d'obra aproximat de 90x230 cm, amb bastiment de base d'envà, folrat de bastiment, fulla batent i tapajunts de fusta. Inclòs ferramenta de penjar maneta, pany i clau.			
COST UNITARI TOTAL					500,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO-CENTS amb VUITANTA-SIS CÉNTIMOS					
09.02.02	u	Fusteria interior de fusta, lacada color RAL, porta de fulla batent de fusta per a un buit d'obra aproximat de 80x230 cm Fusteria interior de fusta, lacada color RAL, amb porta de fulla batent de DM per a un buit d'obra aproximat de 80x230 cm, amb bastiment de base d'envà, folrat de bastiment, fulla batent i tapajunts de fusta. Inclòs ferramenta de penjar maneta i tanca.			
COST UNITARI TOTAL					500,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO-CENTS amb VUITANTA-SIS CÉNTIMOS					
09.02.03	u	Fulla p/porta corr. llum pas 90x230 cm, galze p/vidr.DM lacat RAL ferratges preu mitjà+folrat bast.base Fulla per a porta corredissa encastada amb una llum de pas de 90x230 cm, amb DM lacada color RAL, ferratges de preu mitjà, folrat del bastiment i tapajunts amb fusta de cedre. Inclòs guies i caixa encastada tipus monobloc per envà ceràmic.			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PROJ. MODIFICAT. Espai d'amistat i retrobament familiar
CODI QUANTITAT UT RESUM

PREU SUBTOTAL IMPORT

			Sense descomposició		
			COST UNITARI TOTAL		583,03
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIN-CENTS VUITANTA-TRES TRES CÉNTIMOS		amb
10.05.06	u	Connexió a xarxa general d'evacuació, inclòs obra civil necessaria i reposició de vorera.			
			Connexió a xarxa general d'evacuació, inclòs obra civil necessaria i reposició de vorera.		
			Sense descomposició		
			COST UNITARI TOTAL		1.302,87
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRES-CENTS DOS VUITANTA-SET CÉNTIMOS		amb
11.01.02	m2	Taulell de silestone amb acabat llis a escollir per la propietat, de 30 mm de gruix, amb peces grans, col.locat sobre suport			
			Taulell de silestone amb acabat llis a escollir per la propietat, de 30 mm de gruix, amb peces grans, col.locat sobre suport mural i encastat al parament.		
			Sense descomposició		
			COST UNITARI TOTAL		171,59
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT SETANTA-UN CINQUANTA-NOU CÉNTIMOS		amb
12.03.05	u	Paperera per a residus d'acer inoxidable, rodona, amb pedal i volum de 12 litres.			
			Paperera per a residus d'acer inoxidable, rodona, amb pedal i volum de 12 litres.		
			Sense descomposició		
			COST UNITARI TOTAL		53,35
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINQUANTA-TRES CÉNTIMOS		amb TRENTA-CINC
14LHN78F	m2	Sostre 25+5cm,ús=4-5kN/m2,revol.mort.ciment,big.form.pretesat,int=0,7m,l=5-7m,acer 5kg/m2,AP500S acer b/corrugada,malla AP50			
			Sostre de 25+5 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, amb revoltó de morter de ciment i biguetes de formigó pretesat, intereixos 0,7 m, llum 5 a 7 m, amb una quantia de 5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, AP500 T en malles electrosoldades de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0,09 m3/m2 de formigó HA-25/P/20/I abocat amb cubilot, inclòs bigues i cercol perimetral.		
E45917G3	0,090 m3	Formigó p/sostre indust., HA-25/P/20/I,abocat cubilot	129,27	11,63	
E4B93000	5,000 kg	Armadura p/sostre indust. AP500S barres corrug.	1,65	8,25	
E4B9DC88	1,000 m2	Armadura p/sostre elem.resist. AP500T,malla el.b/corrug.ME 30x15cm,D:6-6mm,6x2,2m B500T	3,33	3,33	
E4LHB47K	1,000 m2	Bigueta+revoltó p/sostre 25+5cm,alç.muntatge<=3 m,rev.mort.ciment,semibig.form.pretesat,int=0,7m,llum5-7m,75kNm/m	36,41	36,41	
			COST UNITARI TOTAL		59,62
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINQUANTA-NOU CÉNTIMOS		amb SEIXANTA-DOS
14LHN78Fja	m2	Sostre 22+4cm,ús=4-5kN/m2,revol.mort.ciment,big.form.pretesat,int=0,7m,l=5-7m,acer 5kg/m2,AP500S acer b/corrugada,malla AP50			
			Sostre de 22+4 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, amb revoltó de morter de ciment i biguetes de formigó pretesat, intereixos 0,7 m, llum 5 a 7 m, amb una quantia de 5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, AP500 T en malles electrosoldades de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0,09 m3/m2 de formigó HA-25/P/20/I abocat amb cubilot, inclòs bigues i cercol perimetral.		
E45917G3	0,090 m3	Formigó p/sostre indust., HA-25/P/20/I,abocat cubilot	129,27	11,63	
E4B93000	5,000 kg	Armadura p/sostre indust. AP500S barres corrug.	1,65	8,25	
E4B9DC88	1,000 m2	Armadura p/sostre elem.resist. AP500T,malla el.b/corrug.ME 30x15cm,D:6-6mm,6x2,2m B500T	3,33	3,33	
E4LHB47Kja	1,000 m2	Bigueta+revoltó p/sostre 22+4cm,alç.muntatge<=3 m,rev.mort.ciment,semibig.form.pretesat,int=0,7m,llum5-7m,75kNm/m	36,41	36,41	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PROJ. MODIFICAT. Espai d'amistat i retrobament familiar

CODI	QUANTITAT	UT	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
				COST UNITARI TOTAL		59,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINQUANTA-NOU amb SEIXANTA-DOS CÉNTIMOS						
1G22A385	u		Instal·lació elèc.int. 100m2, grau electríf.elev., 8 circuits, +ajudes ram de paleta Instal·lació elèctrica vista interior i exterior per a donar servei a les noves instal·lacions, amb grau d'electrificació elevada i 8 circuits, i ajudes de ram de paleta. Inclòs connexió a la xarxa elèctrica i legalització de la instal·lació. Tot segons documentació tècnica normativa vigent i plànols.			
EG134801	1,000	u	Caixa comand./prot., mat. autoexting. + porta, 12 mòduls, encastada	29,32	29,32	
EG151D11	6,000	u	Caixa deriv.plàstic, 200x200mm, prot.IP-40, encastada	18,76	112,56	
EG161611	10,000	u	Caixa deriv.plàstic, 130x200mm, prot.IP-40, encastada	21,08	210,80	
EG222711	275,000	m	Tub flexible corrugat PVC, DN=20mm, 1J, 320N, 2000V, encastat	1,19	327,25	
EG222811	40,000	m	Tub flexible corrugat PVC, DN=25mm, 1J, 320N, 2000V, encastat	1,27	50,80	
EG222911	7,000	m	Tub flexible corrugat PVC, DN=32mm, 1J, 320N, 2000V, encastat	1,45	10,15	
EG322124	376,000	m	Cable H07V-R, 1x1,5mm2, col.tub	1,05	394,80	
EG322134	294,000	m	Cable H07V-R, 1x2,5mm2, col.tub	1,23	361,62	
EG322144	86,000	m	Cable H07V-R, 1x4mm2, col.tub	1,48	127,28	
EG322154	48,000	m	Cable H07V-R, 1x6mm2, col.tub	3,12	149,76	
EG41149H	1,000	u	Interruptor auto.magnet.I=40A, ICP-M, (2P), tall=6000A, 2mòd.DIN, munt.perf.DIN	64,69	64,69	
EG415A99	1,000	u	Interruptor auto.magnet., I=10A, PIA corbaC, (2P), tall=6000A, 2mòd.DIN, munt.perf.DIN	27,03	27,03	
EG415A9B	3,000	u	Interruptor auto.magnet., I=16A, PIA corbaC, (2P), tall=6000A, 2mòd.DIN, munt.perf.DIN	27,30	81,90	
EG415A9C	1,000	u	Interruptor auto.magnet., I=20A, PIA corbaC, (2P), tall=6000A, 2mòd.DIN, munt.perf.DIN	27,74	27,74	
EG415A9D	3,000	u	Interruptor auto.magnet., I=25A, PIA corbaC, (2P), tall=6000A, 2mòd.DIN, munt.perf.DIN	28,10	84,30	
EG42129D	2,000	u	Interruptor dif.cl.AC, gam.residen., I=25A, (2P), 0,03A, fix.inst., 2mòd.DIN, munt.perf.DIN	48,53	97,06	
EG482145	1,000	u	Protector p/sobret.perman.+transit.IGA 40Abipol.(1P+N), PIA corbaC, tall=6000A, Imàx=15kA, munt.perf.DIN	196,39	196,39	
EG611021	47,000	u	Caixa mecanismes, p/1elem., preu alt, encastada	2,52	118,44	
EG613021	1,000	u	Caixa mecanismes, p/3elem., preu alt, encastada	4,39	4,39	
EG621193	11,000	u	Interruptor, tipus univ., (1P), 10AX/250V, a/tecla, preu alt, encastat	12,51	137,61	
EG621G93	2,000	u	Comm., tipus univ., (1P), 10AX/250V, a/tecla, preu alt, encastat	12,83	25,66	
EG621J93	2,000	u	Comm.creuant., tipus univ., (1P), 10AX/250V, a/tecla, preu alt, encastat	18,00	36,00	
EG631153	31,000	u	Presa corrent, tipus univ.(2P+T), 16A/250V, a/tapa, preu alt, encastada	13,03	403,93	
EG631EA3	3,000	u	Presa corrent tipus univ.espigues planes(2P+T), 25A./250V, a/tapa, preu alt, encastada	17,11	51,33	
EG641177	1,000	u	Pols. tipus univ., 10A/250V, 1NA, a/tecla+pilot, preu alt, encastat	16,58	16,58	
EG671113	47,000	u	Marc p/mec.universal, 1elem., preu alt, col.	4,60	216,20	
EG671133	1,000	u	Marc p/mec.universal, 3elem., preu alt, col.	9,63	9,63	
EGA12522	1,000	u	Avisador adossable 230V, musical, preu alt, munt.superf.	26,51	26,51	
EY011322	262,000	m	Obertura regata paret maó for., m.mec., tapada guix B1+llisc.C6	4,63	1.213,06	
EY01132A	60,000	m	Obertura regata paret maó for., m.mec., tapada morter 1:4	3,99	239,40	
EY021312	36,000	u	Formació encast petits elem.paret maó for., m.man., collat guix B1+llisc.guix C6	8,95	322,20	
EY02131A	29,000	u	Formació encast petits elem.paret maó for., m.man., collat morter 1:4	7,67	222,43	
				COST UNITARI TOTAL		5.396,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIN MIL TRES-CENTS NORANTA-SIS amb VUITANTA-DOS CÉNTIMOS						
345343RR	u		Taula de picnic amb bancs per a exterior amb fusta de pi tractada en autocau, 2000x1600x800 cm, col. sobre suport de formigó. Taula de picnic amb bancs per a exterior amb fusta de pi tractada en autocau, 2000x1600x800 cm, col.locada sobre suport de formigó. Inclòs formació de fonaments de formigó de 50x50x50 a sota les potes. Tot segons memòria tècnica de la casa.			
				COST UNITARI TOTAL		718,16
				Sense descomposició		
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SET-CENTS DIVUIT amb SETZE CÉNTIMOS						
43512H50	m3		Fonament F.A.HA-25/B/20/IIa, col.bomba, 40kg/m3 AP500S acer b/corrugada Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 40 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades			
K31522H4	1,000	m3	Formigó rasa/pou fonament, HA-25/B/20/IIa, bomba	140,44	140,44	
K31B3000	40,000	kg	Arm.rases i pous AP500S barres corrug.	1,47	58,80	
				COST UNITARI TOTAL		199,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT NORANTA-NOU amb						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PROJ. MODIFICAT. Espai d'amistat i retrobament familiar

CODI	QUANTITAT	UT	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
43522GB3	m3		VINT-I-QUATRE CÉNTIMOS Mur contenció form. h<=3m,g<=30cm,HA-25/B/20/IIa,col.bomba,armadura AP500S acer b/corregada 65kg/m3,encofrat ind.p/murs,no vist Mur de contenció de formigó armat de 3 m d'alçària com a màxim i fins a 30 cm de gruix, de formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 65 kg/m3 i encofrat industrialitzat per a murs, no vist			
K32515H4	1,000	m3	Formigó p/murs cont.,h<=3m,HA-25/B/20/IIa,bomba	138,06	138,06	
K32B300P	65,000	kg	Armadura p/murs cont. AP500S barres corrug.,h<=3m	1,59	103,35	
K32DFA03	6,700	m2	Muntatge+desmun.1 cara encofrat bastidor+fenòl.,p/mur rect.,2cares,h<=3m,formigó no vist	21,64	144,99	
				COST UNITARI TOTAL		386,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES-CENTS VUITANTA-SIS amb						
B06D-0L8X	m3		QUARANTA CÉNTIMOS Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R+pedra granítica grandària màxima 40mm,e Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària màxima 40 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l			
A0E-000A	1,100	h	Manobre especialista	25,84	28,42	
B011-05ME	0,180	m3	Aigua	2,19	0,39	
B055-067M	0,150	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R,en sacs	142,01	21,30	
B03J-0K7U	1,400	t	Grava pedra graníticagrandària màxima 40mm p/formigons	24,93	34,90	
B03L-05MS	0,700	t	Sorra pedra granítica p/formigons	23,95	16,77	
C176-00FX	0,600	h	Formigonera 165l	2,44	1,46	
A%AUX0010100	0,284	%	Despeses auxiliars mà d'obra	1,00	0,28	
				COST UNITARI TOTAL		103,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT TRES amb CINQUANTA-DOS CÉNTIMOS						
B07F-0LSZ	m3		Morter mixt ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,calç,sorra,380kg/m3 ciment,1:0,5:4,10N/mm2,elab.a l'obra, Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra			
A0E-000A	1,050	h	Manobre especialista	25,84	27,13	
B011-05ME	0,200	m3	Aigua	2,19	0,44	
B054-06DH	190,000	kg	Calç aèria hidratada CL 90-S,en sacs	0,30	57,00	
B055-067M	0,380	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R,en sacs	142,01	53,96	
B03L-05N7	1,380	t	Sorra p/morters	23,36	32,24	
C176-00FX	0,725	h	Formigonera 165l	2,44	1,77	
A%AUX0010100	0,271	%	Despeses auxiliars mà d'obra	1,00	0,27	
				COST UNITARI TOTAL		172,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT SETANTA-DOS amb VUITANTA-UN CÉNTIMOS						
B07F-0LT6	m3		Morter mixt ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,calç,sorra,200kg/m3 ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a l'obra, Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra			
A0E-000A	1,050	h	Manobre especialista	25,84	27,13	
B011-05ME	0,200	m3	Aigua	2,19	0,44	
B054-06DH	400,000	kg	Calç aèria hidratada CL 90-S,en sacs	0,30	120,00	
B055-067M	0,200	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R,en sacs	142,01	28,40	
B03L-05N7	1,530	t	Sorra p/morters	23,36	35,74	
C176-00FX	0,725	h	Formigonera 165l	2,44	1,77	
A%AUX0010100	0,271	%	Despeses auxiliars mà d'obra	1,00	0,27	
				COST UNITARI TOTAL		213,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS-CENTS TRETZE amb SETANTA-CINC CÉNTIMOS						
B07F-0LT8	m3		Morter ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,sorra,200kg/m3 ciment,1:8,2,5N/mm2,elab.a l'obra, Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra			
A0E-000A	1,000	h	Manobre especialista	25,84	25,84	
B011-05ME	0,200	m3	Aigua	2,19	0,44	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PROJ. MODIFICAT. Espai d'amistat i retrobament familiar

CODI	QUANTITAT	UT	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
B055-067M	0,200	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R,en sacs	142,01	28,40	
B03L-05N7	1,740	t	Sorra p/morters	23,36	40,65	
C176-00FX	0,700	h	Formigonera 165l	2,44	1,71	
A%AUX0010100	0,258	%	Despeses auxiliars mà d'obra	1,00	0,26	
COST UNITARI TOTAL						97,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NORANTA-SET amb TRENTA CÉNTIMOS						
B07G-0MR9	m3		Morter ciment pòrtland CEM I+sorra+inclusor aire/plastificant 250kg/m3,1:6,5N/mm2,elab. Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra, amb additiu inclusor aire/plastificant i 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra			
A0E-000A	1,000	h	Manobre especialista	25,84	25,84	
B081-06U6	0,500	kg	Additiu inclusor aire/plastificant morter,UNE-EN 934-3	1,91	0,96	
B011-05ME	0,200	m3	Aigua	2,19	0,44	
B055-0661	0,250	t	Ciment pòrtland CEM I 32,5 R,en sacs	146,57	36,64	
B03L-05N7	1,630	t	Sorra p/morters	23,36	38,08	
C176-00FX	0,700	h	Formigonera 165l	2,44	1,71	
A%AUX0010100	0,258	%	Despeses auxiliars mà d'obra	1,00	0,26	
COST UNITARI TOTAL						103,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT TRES amb NORANTA-TRES CÉNTIMOS						
B0B6-107E	kg		Acer en barres corrugades elaborat a l'obra man.a taller B500S Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulats a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2			
A01-FEPO	0,005	h	Ajudant ferrallista	26,15	0,13	
A0F-000I	0,005	h	Oficial 1a ferrallista	29,31	0,15	
B0B7-106Q	1,000	x1,05 kg	Acer en barres corrugades B500S	0,86	0,90	
B0AM-078F	0,010	x1,02 kg	Filferro recuit,D=1,3mm	1,67	0,02	
A%AUX0010100	0,003	%	Despeses auxiliars mà d'obra	1,00	0,00	
COST UNITARI TOTAL						1,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN amb VINT CÉNTIMOS						
D060P021	m3		Formigó 200kg/m3,1:3:6,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R+pedra calc. grandària màxima 20mm,elab.a obra,formigonera 165 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l			
A0150000	1,100	h	Manobre especialista	23,49	25,84	
B0111000	0,180	m3	Aigua	2,24	0,40	
B0331Q10	1,550	t	Grava pedra calc.grandària màxima 20mm p/forms.	19,16	29,70	
B0311010	0,650	t	Sorra pedra calc. p/forms.	19,36	12,58	
B0512401	0,200	t	Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs	141,67	28,33	
C1705600	0,600	h	Formigonera 165l	2,35	1,41	
A%AUX0010100	0,258	%	Despeses auxiliars mà d'obra	1,00	0,26	
COST UNITARI TOTAL						98,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NORANTA-VUIT amb CINQUANTA-DOS CÉNTIMOS						
D0701461	m3		Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra ,200kg/m3 ciment,1:8,2,5N/mm2,elab.a obra, Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra			
A0150000	1,000	h	Manobre especialista	23,49	23,49	
B0111000	0,200	m3	Aigua	2,24	0,45	
B0310020	1,740	t	Sorra p/morters	23,37	40,66	
B0512401	0,200	t	Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs	141,67	28,33	
C1705600	0,700	h	Formigonera 165l	2,35	1,65	
A%AUX0010100	0,235	%	Despeses auxiliars mà d'obra	1,00	0,24	
COST UNITARI TOTAL						94,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NORANTA-QUATRE amb VUITANTA-DOS CÉNTIMOS						
D0701641	m3		Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra ,250kg/m3 ciment,1:6,5N/mm2,elab.a obra, Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra			
A0150000	1,000	h	Manobre especialista	23,49	23,49	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PROJ. MODIFICAT. Espai d'amistat i retrobament familiar

CODI	QUANTITAT	UT	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
B0111000	0,200	m3	Aigua	2,24	0,45	
B0310020	1,630	t	Sorra p/morters	23,37	38,09	
B0512401	0,250	t	Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs	141,67	35,42	
C1705600	0,700	h	Formigonera 165l	2,35	1,65	
A%AUX0010100	0,235	%	Despeses auxiliars mà d'obra	1,00	0,24	
COST UNITARI TOTAL						99,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NORANTA-NOU amb TRENTA-QUATRE CÉNTIMOS						
D0701821	m3		Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra ,380kg/m3 ciment,1:4,10N/mm2,elab.a obra, Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra			
A0150000	1,000	h	Manobre especialista	23,49	23,49	
B0111000	0,200	m3	Aigua	2,24	0,45	
B0310020	1,520	t	Sorra p/morters	23,37	35,52	
B0512401	0,380	t	Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs	141,67	53,83	
C1705600	0,700	h	Formigonera 165l	2,35	1,65	
A%AUX0010100	0,235	%	Despeses auxiliars mà d'obra	1,00	0,24	
COST UNITARI TOTAL						115,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT QUINZE amb DIVUIT CÉNTIMOS						
D070A4D1	m3		Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ,200kg/m3 ciment,1:2:10,2.5N/mm2,elab.a obra, Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra			
A0150000	1,050	h	Manobre especialista	23,49	24,66	
B0111000	0,200	m3	Aigua	2,24	0,45	
B0310020	1,530	t	Sorra p/morters	23,37	35,76	
B0512401	0,200	t	Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs	141,67	28,33	
B0532310	400,000	kg	Calç aèria hidratada CL 90-S,sacs	0,30	120,00	
C1705600	0,725	h	Formigonera 165l	2,35	1,70	
A%AUX0010100	0,247	%	Despeses auxiliars mà d'obra	1,00	0,25	
COST UNITARI TOTAL						211,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS-CENTS ONZE amb QUINZE CÉNTIMOS						
D070A6C1	m3		Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ,250kg/m3 ciment,1:1:7,5N/mm2,elab.a obra, Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra			
A0150000	1,050	h	Manobre especialista	23,49	24,66	
B0111000	0,200	m3	Aigua	2,24	0,45	
B0310020	1,500	t	Sorra p/morters	23,37	35,06	
B0512401	0,250	t	Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs	141,67	35,42	
B0532310	250,000	kg	Calç aèria hidratada CL 90-S,sacs	0,30	75,00	
C1705600	0,725	h	Formigonera 165l	2,35	1,70	
A%AUX0010100	0,247	%	Despeses auxiliars mà d'obra	1,00	0,25	
COST UNITARI TOTAL						172,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT SETANTA-DOS amb CINQUANTA-QUATRE CÉNTIMOS						
D071L6C1	m3		Morter mixt blanc ram paleta BL+calç+sorra marbre blanc+colorant 250kg/m3,1:1:7,5N/mm2,elab. Morter mixt amb ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc, amb colorant i 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra			
A0150000	1,250	h	Manobre especialista	23,49	29,36	
B0111000	0,200	m3	Aigua	2,24	0,45	
B0313000	1,690	t	Sorra marbre blanc	157,73	266,56	
B051E201	0,250	t	Ciment blanc ram paleta BL 22,5X,sacs	219,65	54,91	
B0532310	250,000	kg	Calç aèria hidratada CL 90-S,sacs	0,30	75,00	
B0818110	5,000	kg	Colorant en pols p/morter	4,73	23,65	
C1705600	0,700	h	Formigonera 165l	2,35	1,65	
A%AUX0010100	0,294	%	Despeses auxiliars mà d'obra	1,00	0,29	
COST UNITARI TOTAL						451,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUATRE-CENTS CINQUANTA-UN amb VUITANTA-SET CÉNTIMOS						
D071SG21	m3		Morter calç+sorra+colorant,380kg/m3 calç aèria,CL 90,1:4,10N/mm2,elab.formigonera 165l			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PROJ. MODIFICAT. Espai d'amistat i retrobament familiar

CODI	QUANTITAT	UT	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
			Morter de calç i sorra, amb colorant, amb 380 kg/m3 de calç aèria CL 90, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l			
A0150000	1,000	h	Manobre especialista	23,49	23,49	
B0111000	0,200	m3	Aigua	2,24	0,45	
B0310020	1,520	t	Sorra p/morters	23,37	35,52	
B0532310	380,000	kg	Calç aèria hidratada CL 90-S,sacs	0,30	114,00	
B0818110	5,000	kg	Colorant en pols p/morter	4,73	23,65	
C1705600	0,700	h	Formigonera 165l	2,35	1,65	
A%AUX0010100	0,235	%	Despeses auxiliars mà d'obra	1,00	0,24	
COST UNITARI TOTAL						199,00
D0B2A100	kg		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT NORANTA-NOU Acer b/corru.obra man.taller B500S Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2			
A0124000	0,005	h	Oficial 1a ferrallista	25,82	0,13	
A0134000	0,005	h	Ajudant ferrallista	24,04	0,12	
B0A14200	0,010	kg	Filferro recuit,D=1.3mm	1,67	0,02	
B0B2A000	1,050	kg	Acer b/corruçada B500S	0,81	0,85	
A%AUX0010100	0,003	%	Despeses auxiliars mà d'obra	1,00	0,00	
COST UNITARI TOTAL						1,12
D27GA001	Ud		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN amb DOTZE CÈNTIMOS Presa de terra (pica) Ud. Presa terra amb pica cobrizada de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de coure nu de 1x35 mm2. Connexionat amb soldadura aluminotèrmica. ITC-BT 18. Comprovant el nivell de resistència del sol compleix amb la normativa vigent.			
U01FY630	0,350	Hr	Oficial primera electricista	26,06	9,12	
U01FY635	0,350	Hr	Ayudante electricista	21,96	7,69	
U30GA010	1,000	Ud	Pica de tierra 2000/14,3 i/bri	11,86	11,86	
U30GA001	15,000	MI	Conductor cobre desnudo 35mm2	3,22	48,30	
%CI0050	0,770	%	Costes indirectos..(s/total)	0,50	0,39	
COST UNITARI TOTAL						77,36
D27GG001	MI		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETANTA-SET amb TRENTA-SIS CÈNTIMOS Presa de terra estructura MI. Presa de terra a estructura en terreny per edificis, amb cable de coure nu de 1x35 m2 electrodos cobrizados de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud amb connexió amb soldadura aluminotèrmica. ITC-BT 18			
U01FY630	0,126	Hr	Oficial primera electricista	26,06	3,28	
U01FY635	0,126	Hr	Ayudante electricista	21,96	2,77	
U30GA001	1,000	MI	Conductor cobre desnudo 35mm2	3,22	3,22	
U30GA010	1,000	Ud	Pica de tierra 2000/14,3 i/bri	11,86	11,86	
%CI0050	0,211	%	Costes indirectos..(s/total)	0,50	0,11	
COST UNITARI TOTAL						21,24
E22113C2	m2		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-UN amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMOS Neteja+esbrossada terreny,retro.,+càrr.mec.s/camió Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió			
C1313330	0,039	h	Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t	68,57	2,67	
COST UNITARI TOTAL						2,67
E222142B	m3		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMOS Excav.rasa/pou,h<=2m,terreny compact.(SPT 20-50),retro.,+terres deix.vora Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora			
C1313330	0,106	h	Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t	68,57	7,27	
COST UNITARI TOTAL						7,27
E443A111_a	kg		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SET amb VINT-I-SET CÈNTIMOS Acer S355J2,p/bigà peça simp.,perf.lam.IP,HE,UP,antiox.,col.a obra Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PROJ. MODIFICAT. Espai d'amistat i retrobament familiar

CODI	QUANTITAT	UT	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra						
A0140000	0,018	h	Manobre	22,79	0,41	
A0122000	0,012	h	Oficial 1a paleta	25,82	0,31	
B44ZA011	1,000	kg	Acer S355J2, peça simp., perf. lam. IP, HE, UP, tallat mida+antiox.	1,72	1,72	
A%AUX0010250	0,007	%	Despeses auxiliars mà d'obra	2,50	0,02	
COST UNITARI TOTAL						2,46
E45917G3	m3		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS amb QUARANTA-SIS CÉNTIMOS Formigó p/sostre indust., HA-25/P/20/l, abocat cubilot Formigó per a sostres amb elements resistents industrialitzats, HA-25/P/20/l de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot			
A0122000	0,294	h	Oficial 1a paleta	25,82	7,59	
A0140000	1,176	h	Manobre	22,79	26,80	
B065910C	1,050	m3	Formigó HA-25/P/20/l, >=250kg/m3 ciment	89,54	94,02	
A%AUX0010250	0,344	%	Despeses auxiliars mà d'obra	2,50	0,86	
COST UNITARI TOTAL						129,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT VINT-I-NOU amb VINT-I-SET CÉNTIMOS						
E4B93000	kg		Armadura p/sostre indust. AP500S barres corrug. Armadura per a sostres amb elements resistents industrialitzats AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2			
A0124000	0,010	h	Oficial 1a ferrallista	25,82	0,26	
A0134000	0,010	h	Ajudant ferrallista	24,04	0,24	
B0A14200	0,010	kg	Filferro recuit, D=1.3mm	1,67	0,02	
D0B2A100	1,000	kg	Acer b/corrug. obra man. taller B500S	1,12	1,12	
A%AUX0010150	0,005	%	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	0,01	
COST UNITARI TOTAL						1,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN amb SEIXANTA-CINC CÉNTIMOS						
E4B9DC88	m2		Armadura p/sostre elem.resist. AP500T, malla el.b/corrug.ME 30x15cm, D:6-6mm, 6x2,2m B500T Armadura per a sostres amb elements resistents AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080			
A0124000	0,022	h	Oficial 1a ferrallista	25,82	0,57	
A0134000	0,022	h	Ajudant ferrallista	24,04	0,53	
B0A14200	0,018	kg	Filferro recuit, D=1.3mm	1,67	0,03	
B0B341C4	1,200	m2	Malla el.b/corrug.ME 30x15cm, D:6-6mm, 6x2,2m B500T	1,82	2,18	
A%AUX0010150	0,011	%	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	0,02	
COST UNITARI TOTAL						3,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES amb TRENTA-TRES CÉNTIMOS						
E4F71Nja	m		Llinda p/paret 30cm, 2 biguetes form.pretesat, 18cm cantell, mom.flect=6,08kNm Llinda per a paret de 30 cm d'amplària amb dues biguetes de formigó pretesat de 18 cm de cantell, amb un moment flector màxim de 6,08 kNm, reblert amb el mateix morter de la paret			
A0121000	0,150	h	Oficial 1a	26,91	4,04	
A0140000	0,150	h	Manobre	22,79	3,42	
B4LF0401	2,200	m	Bigueta form.pretesat h=17-18cm, tens=26-61kN	9,20	20,24	
A%AUX0010250	0,075	%	Despeses auxiliars mà d'obra	2,50	0,19	
COST UNITARI TOTAL						27,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-SET amb VUITANTA-NOU CÉNTIMOS						
E4LHB47K	m2		Bigueta+revoltó p/sostre 25+5cm, alç.muntatge<=3 m, rev.mort.ciment, semibig.form.pretesat, int=0,7m, llum 5-7m, 75kNm/m Semibigueta i revoltó per a sostre de 25+5 cm, fins a 3 m d'alçària de muntatge, amb revoltó de morter de ciment i biguetes de formigó pretesat de 13 a 14 cm d'alçària, intereixos 0,7 m, llum 5 a 7 m, de moment flector últim 75 kNm per m d'amplària de sostre			
A0121000	0,112	h	Oficial 1a	26,91	3,01	
A0140000	0,337	h	Manobre	22,79	7,68	
B0D21030	1,232	m	Tauló fusta pi p/10 usos	0,53	0,65	
B0D625A0	0,006	cu	Puntal metàl·lic telescòpic h=3m, 150 usos	12,73	0,08	
B4LH0204	1,502	m	Semibigueta form.pretesat, h=13-14cm, tens>131kN	7,01	10,53	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PROJ. MODIFICAT. Espai d'amistat i retrobament familiar

CODI	QUANTITAT UT	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
B4LZ570R	1,491 m	Revoltó ind.mort.ciment,int=70cm,h=25cm	9,52	14,19	
A%AUX0010250	0,107 %	Despeses auxiliars mà d'obra	2,50	0,27	
COST UNITARI TOTAL					36,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRENTA-SIS amb QUARANTA-UN CÉNTIMOS					
E4LHB47Kja	m2	Bigueta+revoltó p/sostre 22+4cm,alç.muntatge<=3 m,rev.mort.ciment,semibig.form.pretesat,int=0,7m,llum5-7m,75kNm/m Semibigueta i revoltó per a sostre de 25+5 cm, fins a 3 m d'alçària de muntatge, amb revoltó de morter de ciment i biguetes de formigó pretesat de 13 a 14 cm d'alçària, intereixos 0,7 m, llum 5 a 7 m, de moment flector últim 75 kNm per m d'amplària de sostre			
A0121000	0,112 h	Oficial 1a	26,91	3,01	
A0140000	0,337 h	Manobre	22,79	7,68	
B0D21030	1,232 m	Tauló fusta pi p/10 usos	0,53	0,65	
B0D625A0	0,006 cu	Puntal metàl·lic telescòpic h=3m,150usos	12,73	0,08	
B4LH0204	1,502 m	Semibigueta form.pretesat,h=13-14cm,tens>131kN	7,01	10,53	
B4LZ570R	1,491 m	Revoltó ind.mort.ciment,int=70cm,h=25cm	9,52	14,19	
A%AUX0010250	0,107 %	Despeses auxiliars mà d'obra	2,50	0,27	
COST UNITARI TOTAL					36,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRENTA-SIS amb QUARANTA-UN CÉNTIMOS					
E52211LK	m2	Teulada teula àrab mec.ceràm.,envellit,20 u/m2,col.morter 1:2:10 Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica color envellit, de 20 peces/m2, com a màxim, col·locada amb morter mixt 1:2:10			
A0122000	0,560 h	Oficial 1a paleta	25,82	14,46	
A0140000	0,280 h	Manobre	22,79	6,38	
B52211L0	21,000 u	Teula àrab ceràmica mec.,color vermell,20u/m2	0,64	13,44	
D070A4D1	0,018 m3	Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ,200kg/m3	211,15	3,80	
A%AUX0010250	0,208 %	ciment,1:2:10,2.5N/mm2,elab.a obra, Despeses auxiliars mà d'obra	2,50	0,52	
COST UNITARI TOTAL					38,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRENTA-VUIT amb SEIXANTA CÉNTIMOS					
E5330A01JICM	m2	Placa base p/coberta teula,placa conf.bitum.ona gran,col.fix.mec.Bajo Teja de ONDULINE Placa base per a formació de coberta de teula, de placa conformada bituminosa amb perfil d'ona gran ref. BT235 de la sèrie Bajo Teja de ONDULINE col·locada amb fixacions mecàniques			
A012M000	0,174 h	Oficial 1a muntador	26,69	4,64	
A0140000	0,058 h	Manobre	22,79	1,32	
B5320A00JICM	1,000 m2	Placa sota teula,asfàltica,impermeable,BT 235,armada fibres minerals+vegetals+resina,p/impermeable,cubierta, Bajo Teja de ONDULINE	9,59	9,59	
B5ZZJXP0	1,700 u	Vis acer galv.6,5x130mm,junt metall/goma	0,18	0,31	
A%AUX0010250	0,060 %	Despeses auxiliars mà d'obra	2,50	0,15	
COST UNITARI TOTAL					16,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETZE amb UN CÉNTIMOS					
E5Z26D30	m2	Capa prot. morter ciment 1:6 g=5cm Capa de protecció de morter de ciment 1:6 de 5 cm de gruix amb fibres de polièster			
A0122000	0,120 h	Oficial 1a paleta	25,82	3,10	
A0140000	0,220 h	Manobre	22,79	5,01	
D0701641	0,032 m3	Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra ,250kg/m3	99,34	3,18	
A%AUX0010150	0,081 %	ciment,1:6,5N/mm2,elab.a obra, Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	0,12	
COST UNITARI TOTAL					11,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONZE amb QUARANTA-UN CÉNTIMOS					
E612B51K	m2	Paret tanc.recolzada,14cm,maó calat,HD,I,UNE-EN 771-1,290x140x100mm,p/revestir,col.morter 1:2:10,CEM II Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:2:10 amb ciment CEM II			
A0122000	0,728 h	Oficial 1a paleta	25,82	18,80	
A0140000	0,360 h	Manobre	22,79	8,20	
B0F1D2A1	31,200 u	Maó calat,290x140x100mm,p/revestir,categoria I,HD,UNE-EN 771-1	0,25	7,80	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PROJ. MODIFICAT. Espai d'amistat i retrobament familiar

CODI	QUANTITAT UT	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
D070A4D1	0,022 m3	Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ,200kg/m3	211,15	4,65	
A%AUX0010250	0,270 %	ciment,1:2:10,2.5N/mm2,elab.a obra, Despeses auxiliars mà d'obra	2,50	0,68	
COST UNITARI TOTAL					40,13
E711EF76	m2	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUARANTA amb TRETZE CÉNTIMOS Membrana PA-8 5,9kg/m2,2là.m.LBM(SBS)-30-FV-60g/m2,adh.calent Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-8 segons UNE 104402 de 5,9 kg/m2 de dues làmines de betum asfàltic modificat LBM (SBS)-30-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2, adherides en calent, prèvia imprimació			
A0127000	0,500 h	Oficial 1a col·locador	25,82	12,91	
A0137000	0,250 h	Ajudant col·locador	24,04	6,01	
B711Q070	2,200 m2	Làmina bet.modif.n/proteg.LBM(SBS) 30-FV 60g/m2	5,23	11,51	
B7Z24000	0,300 kg	Emulsió bituminosa, tipus ED	1,11	0,33	
A%AUX0010150	0,189 %	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	0,28	
COST UNITARI TOTAL					31,04
E81137C4_a	m2	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRENTA-UN amb QUATRE CÉNTIMOS Arrebossat reglejat,horit.ext.,h<3m,morter impermeable,remol.+llisc.ciment pòrtland+fill.calc. Arrebossat reglejat sobre parament horitzontal exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter impermeable, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R			
A0140000	0,433 h	Manobre	22,79	9,87	
A0122000	0,845 h	Oficial 1a paleta	25,82	21,82	
B0512401	0,003 x1,05 t	Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs	141,67	0,45	
D070A4D1	0,019 x1,08 m3	Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ,200kg/m3	211,15	4,33	
A%AUX0010250	0,317 %	ciment,1:2:10,2.5N/mm2,elab.a obra, Despeses auxiliars mà d'obra	2,50	0,79	
COST UNITARI TOTAL					37,26
E843B22A_a	m2	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRENTA-SET amb VINT-I-SIS CÉNTIMOS Cel ras de plaques defibres veget.capa MW,fib.fina,600x1200mm,(15+40mm),cant.recte,B-s1, d0,perf.vista,perf.princip. T invertida Cel ras de plaques de fibres vegetals amb capa de llana mineral, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal fina, de 600x 1200 mm, (15+40 mm) de gruix, amb cantell recte, amb classificació de resistència al foc B-s1, d0, muntat amb perfil·leria vista d'acer galvanitzat i prelacat format per perfils principals amb forma de T invertida 35 mm de base, col·locat cada 1,2 m, fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb perfils secundaris intermitjos col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim			
A013M000	0,341 h	Ajudant muntador	24,04	8,20	
A012M000	0,345 h	Oficial 1a muntador	26,69	9,21	
B84ZF520	1,000 x1,03 m2	Estructura acer galv.vista p/cel ras plac.1200x600mm,perf.princip.T invertida	3,65	3,76	
B843B221	1,000 x1,03 m2	35mm c/1,2m vareta susp. +perf.secund.retícula Placa cel ras,fibres veget. +capa MW,cara vista	23,56	24,27	
A%AUX0010150	0,174 %	fib.fina,600x1200mm,(15+40mm),cant.recte,B-s1, d0 Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	0,26	
COST UNITARI TOTAL					45,70
E898DFQ0	m2	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUARANTA-CINC amb SETANTA CÉNTIMOS Pintat de rajoles de sostre Pintat de rajoles de sostre en veladura de parament horitzontal exterior, amb lasur al silicat amb acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat			
A013D000	0,645 h	Ajudant pintor	23,79	15,34	
A012D000	0,700 h	Oficial 1a pintor	25,52	17,86	
B0182300	0,090 l	Diluent pintura silicat,p/prot.form.	13,95	1,26	
B8ASN000	0,250 x1,02 l	Lasur silicat	26,58	6,78	
B8ZANK00	0,200 kg	Pintura fons silicat,p/superf.form.	17,43	3,49	
A%AUX0010150	0,332 %	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	0,50	
COST UNITARI TOTAL					45,23
E89ABAJO	m2	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUARANTA-CINC amb VINT-I-TRES CÉNTIMOS Pintat porta acer,esmult martelé,+2 antioxidant +2acabat			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PROJ. MODIFICAT. Espai d'amistat i retrobament familiar

CODI	QUANTITAT	UT	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
			Pintat de portes d'acer, amb esmalt martel·lé, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat			
A012D000	0,520	h	Oficial 1a pintor	25,52	13,27	
A013D000	0,050	h	Ajudant pintor	23,79	1,19	
B89Z9000	0,255	kg	Esmalt martel·lé	28,75	7,33	
B8ZAA000	0,204	kg	Imprimació antioxidant	15,65	3,19	
A%AUX0010150	0,145	%	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	0,22	
			COST UNITARI TOTAL			25,20
E8J1DPCN	m		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-CINC amb VINT CÉNTIMOS			
			Coronament paret g=28-29cm,maó massís man.50mm,plec llib.,col.mort.1:8			
			Coronament de parets de 28 a 29 cm de gruix, amb maó massís d'elaboració manual de 50 mm de gruix, col·locat a plec de llibre, amb morter de ciment 1:8			
A0122000	0,650	h	Oficial 1a paleta	25,82	16,78	
A0140000	0,325	h	Manobre	22,79	7,41	
B0F11252	17,004	u	Maó massís,el.manual,290x140x50mm,c.vist.,categoria I,HD,UNE-EN 771-1	0,48	8,16	
D0701461	0,009	m3	Mortier ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra ,200kg/m3	94,82	0,85	
			ciment,1:8,2,5N/mm2,elab.a obra,			
A%AUX0010150	0,242	%	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	0,36	
			COST UNITARI TOTAL			33,56
E8J4U040	m		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRENTA-TRES amb CINQUANTA-SIS CÉNTIMOS			
			Coronament 28-32cm,p.calc.nat.,abuixardada,2cantells,mort.1:2:10			
			Coronament de paret de 28 a 32 cm de gruix, amb pedra calcària natural, buixardada, amb dos cantells en escaire, col·locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra			
A0122000	0,300	h	Oficial 1a paleta	25,82	7,75	
A0140000	0,150	h	Manobre	22,79	3,42	
B0G1U040	1,020	m	Peça p/coronament paret,g=28-32cm,amb pedra calc.nat.,buixardada,2cantells escaire	57,86	59,02	
D070A4D1	0,003	m3	Mortier mixt ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ,200kg/m3	211,15	0,63	
			ciment,1:2:10,2.5N/mm2,elab.a obra,			
A%AUX0010150	0,112	%	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	0,17	
			COST UNITARI TOTAL			70,99
E8K434DK	m		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETANTA amb NORANTA-NOU CÉNTIMOS			
			Escopidor ampl.=30cm,pedra calcària nacio.,buixardada,preu alt,g=30mm,forat.+4arest.v.,col.mortier 1:2:10			
			Escopidor de 30 cm, amb peça de pedra calcària nacional amb una cara buixardada i goteró, preu alt, de 30 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores, col·locat amb morter mixt 1:2:10			
A0122000	0,480	h	Oficial 1a paleta	25,82	12,39	
A0140000	0,400	h	Manobre	22,79	9,12	
B0G17B0D	0,300	m2	Pedra calcària nacio. buixardada preu alt,g=30mm forat.+4arest.v.	124,46	37,34	
D070A4D1	0,003	m3	Mortier mixt ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ,200kg/m3	211,15	0,63	
			ciment,1:2:10,2.5N/mm2,elab.a obra,			
A%AUX0010150	0,215	%	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	0,32	
			COST UNITARI TOTAL			59,80
E8K454DK	m		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINQUANTA-NOU amb VUITANTA CÉNTIMOS			
			Escopidor ampl.=50cm,pedra calcària nacio.,buixardada,preu alt,g=30mm,forat.+4arest.v.,col.mortier 1:2:10			
			Escopidor de 50 cm, amb peça de pedra calcària nacional amb una cara buixardada, preu alt, de 30 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores, col·locat amb morter mixt 1:2:10			
A0122000	0,500	h	Oficial 1a paleta	25,82	12,91	
A0140000	0,300	h	Manobre	22,79	6,84	
B0G17B0D	0,500	m2	Pedra calcària nacio. buixardada preu alt,g=30mm forat.+4arest.v.	124,46	62,23	
D070A4D1	0,002	m3	Mortier mixt ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ,200kg/m3	211,15	0,42	
			ciment,1:2:10,2.5N/mm2,elab.a obra,			
A%AUX0010150	0,198	%	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	0,30	
			COST UNITARI TOTAL			82,70
E93A14D0_a	m2		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VUITANTA-DOS amb SETANTA CÉNTIMOS			
			Recrescoda supo.pavim.,mort.ciment 1:6			
			Recrescoda del suport de paviments, amb morter de ciment 1:6			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PROJ. MODIFICAT. Espai d'amistat i retrobament familiar

CODI	QUANTITAT	UT	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
A0140000	0,249	h	Manobre	22,79	5,67	
A0122000	0,232	h	Oficial 1a paleta	25,82	5,99	
D0701641	0,040	x1,05 m3	Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra ,250kg/m3	99,34	4,17	
B7C2P100	0,010	x1,05 m2	ciment,1:6,5N/mm2,elab.a obra,			
A%AUX0010150	0,117	%	Planxa EPS elastif.,g=10mm	1,16	0,01	
			Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	0,18	
COST UNITARI TOTAL						16,02
E9DCAA1B_a	m2		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETZE amb DOS CÉNTIMOS Compra i col·locació Pav ext.rajola gres porcell.premsat polit antillis.,rectangl 1 a 5 peces/m2,preu mitjàadhes.rajola C2,beurada Compra i col·locació Paviment exterior, de rajola de gres porcellànic premsat polit antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu mitjà, grup Bla (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)			
A0137000	0,260	h	Ajudant col·locador	24,04	6,25	
A0140000	0,040	h	Manobre	22,79	0,91	
A0127000	0,450	h	Oficial 1a col·locador	25,82	11,62	
B0711020	6,670	x1,05 kg	Adhesiu cimentós C2 (UNE-EN 12004)	0,84	5,88	
B05A2203	0,950	x1,5 kg	Beurada p/ceràmica CG2 (UNE-EN 13888),color	1,12	1,60	
B0FHC193	1,000	x1,02 m2	Rajola gres porcell.premsat polit antillis.,rectang/quadr. 1 a 5 peces/m2,preu mitjà	29,18	29,76	
A%AUX0010150	0,188	%	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	0,28	
COST UNITARI TOTAL						56,30
E9G2G356	m2		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINQUANTA-SIS amb TRENTA CÉNTIMOS Paviment form. 15cm gruix,acabat5kg/m2 pols quars color,formigó HA-30/B/20/IV+E,>=325kg/m3 ciment,col.camí estesa i vibratge me Paviment de formigó de 15 cm de gruix acabat amb 5 kg/m2 de pols de quars color, amb formigó HA-30/B/20/IV+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IV+E, col·locat des de camió, estesa i vibratge mecànic i remolinat mecànic			
A0121000	0,028	h	Oficial 1a	26,91	0,75	
A0150000	0,036	h	Manobre especialista	23,49	0,85	
B065EV6B	0,158	m3	Formigó HA-30/B/20/IV+E,>=325kg/m3 ciment	121,66	19,22	
B9GZ1200	0,005	t	Pols quars color	2.067,66	10,34	
C2003000	0,090	h	Remolinador mecànic	6,75	0,61	
C2005000	0,025	h	Regle vibratori	6,21	0,16	
A%AUX0010150	0,016	%	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	0,02	
COST UNITARI TOTAL						31,95
EABGA9B3	u		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRENTA-UN amb NORANTA-CINC CÉNTIMOS Porta acer, 2bat.,450(100+300)x180cm,L 50+5mm,lael.horit.fix.pany+clau,p/pintar,col. Porta d'acer en perfils laminats de dues fulles batents, per a un buit d'obra de 450(100+300)x180cm, amb bastidor de L de 50+5 mm, lael·les horitzontals fixes i bastiment, pany i clau, acabat per a pintar, col·locada			
A012F000	1,250	h	Oficial 1a manyà	25,93	32,41	
BABGA5B3	1,000	u	Porta acer, 2bat.,450(100+300)x180cm,L 50+5mm,lael.horit.fix.pany+clau,p/pintar	636,47	636,47	
BAZGG6B0	1,000	u	Ferramenta p/portes corred. guia alumini anoditzat l=6m, pes porta <=130kg	375,58	375,58	
A%AUX0010250	0,324	%	Despeses auxiliars mà d'obra	2,50	0,81	
COST UNITARI TOTAL						1.045,27
EABGA9B4	u		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUARANTA-CINC amb VINT-I-SET CÉNTIMOS Porta d'acer en perfils laminats d'una fulla corredissa, per a un buit d'obra de 300x180 cm, amb bastidor de L de 50+5 mm, lael Porta d'acer en perfils laminats d'una fulla corredissa, per a un buit d'obra de 300x180 cm, amb bastidor de L de 50+5 mm, lael·les horitzontals fixes i bastiment, pany i clau, acabat per a pintar, col·locada			
A012F000	1,250	h	Oficial 1a manyà	25,93	32,41	
BABGA5B4	1,000	u		528,86	528,86	
BAZGG6B0	1,000	u	Ferramenta p/portes corred. guia alumini anoditzat l=6m, pes porta <=130kg	375,58	375,58	
A%AUX0010250	0,324	%	Despeses auxiliars mà d'obra	2,50	0,81	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PROJ. MODIFICAT. Espai d'amistat i retrobament familiar

CODI	QUANTITAT	UT	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
COST UNITARI TOTAL						937,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOU-CENTS TRENTA-SET amb SEIXANTA-SIS CÉNTIMOS						
ED358H76_a	u		Pericó pas,tapa regist.,77x77x70cm,paret g=13cm maó massís 250x120x50mm,mort.1:8			
Pericó de pas i tapa registrable, de 77x77x70 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó massís de 250x120x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat						
A0140000	4,203	h	Manobre	22,79	95,79	
A0122000	8,586	h	Oficial 1a paleta	25,82	221,69	
B0111000	0,003	m3	Aigua	2,24	0,01	
B0512401	0,006 x1,05	t	Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs	141,67	0,89	
B06NN12C	0,114 x1,05	m3	Form.no estructural HNE-15/P/20	90,98	10,89	
D0701461	0,120 x1,05	m3	Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra ,200kg/m3	94,82	11,95	
B0F15E51	161,540 x1,1	u	Maó massís el.mec.,250x120x50mm,p/revestir,categoria I,HD,UNE-EN 771-1	0,31	55,09	
BD3Z2996	1,000	u	Tapa pref.form.arm.,90x90x6cm	46,98	46,98	
A%AUX0010150	3,175	%	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	4,76	
COST UNITARI TOTAL						448,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUATRE-CENTS QUARANTA-VUIT amb CINC CÉNTIMOS						
ED3F3340_a	u		Pericó prefab. PVC,300x300x300mm +tapa cega,col.			
Pericó prefabricat de PVC de 300x300x300 mm, registrable, amb tapa cega de PVC reforçada, col·locat						
A0140000	0,300	h	Manobre	22,79	6,84	
A012N000	0,216	h	Oficial 1a d'obra pública	27,20	5,88	
BD3F3340	1,000	u	Pericó prefab. PVC,300x300x300mm +tapa cega	23,58	23,58	
A%AUX0010150	0,127	%	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	0,19	
COST UNITARI TOTAL						36,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRENTA-SIS amb QUARANTA-NOU CÉNTIMOS						
EG134801	u		Caixa comand./prot.,mat.autoexting.+porta,12 mòduls,encastada			
Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de material autoextingible, amb porta, per a dotze mòduls i encastada						
A012H000	0,100	h	Oficial 1a electricista	26,69	2,67	
A013H000	0,080	h	Ajudant electricista	24,01	1,92	
BG134801	1,000	u	Caixa comand./prot.,mat.autoexting.+porta,12 mòduls,p/encastar	24,66	24,66	
A%AUX0010150	0,046	%	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	0,07	
COST UNITARI TOTAL						29,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-NOU amb TRENTA-DOS CÉNTIMOS						
EG151D11	u		Caixa deriv.plàstic,200x200mm,prot.IP-40,encastada			
Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada						
A012H000	0,500	h	Oficial 1a electricista	26,69	13,35	
A013H000	0,050	h	Ajudant electricista	24,01	1,20	
BG151D11	1,000	u	Caixa deriv.plàstic,200x200mm,prot.IP-40,p/encastar	3,99	3,99	
A%AUX0010150	0,146	%	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	0,22	
COST UNITARI TOTAL						18,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIVUIT amb SETANTA-SIS CÉNTIMOS						
EG161611	u		Caixa deriv.plàstic,130x200mm,prot.IP-40,encastada			
Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada						
A012H000	0,500	h	Oficial 1a electricista	26,69	13,35	
A013H000	0,150	h	Ajudant electricista	24,01	3,60	
BG161611	1,000	u	Caixa deriv.plàstic,130x200mm,prot.IP-40,p/encastar	3,87	3,87	
A%AUX0010150	0,170	%	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	0,26	
COST UNITARI TOTAL						21,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-UN amb VUIT CÉNTIMOS						
EG222711	m		Tub flexible corrugat PVC,DN=20mm,1J,320N,2000V,encastat			
Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat						
A012H000	0,016	h	Oficial 1a electricista	26,69	0,43	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PROJ. MODIFICAT. Espai d'amistat i retrobament familiar

CODI	QUANTITAT UT	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
A013H000	0,020 h	Ajudant electricista	24,01	0,48	
BG222710	1,020 m	Tub flexible corrugat PVC,DN=20mm,1J,320N,2000V	0,26	0,27	
A%AUX0010150	0,009 %	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	0,01	
COST UNITARI TOTAL					1,19
EG222811	m	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN amb DINOÜ CÉNTIMOS Tub flexible corrugat PVC,DN=25mm,1J,320N,2000V,encastat Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat			
A012H000	0,016 h	Oficial 1a electricista	26,69	0,43	
A013H000	0,020 h	Ajudant electricista	24,01	0,48	
BG222810	1,020 m	Tub flexible corrugat PVC,DN=25mm,1J,320N,2000V	0,34	0,35	
A%AUX0010150	0,009 %	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	0,01	
COST UNITARI TOTAL					1,27
EG222911	m	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN amb VINT-I-SET CÉNTIMOS Tub flexible corrugat PVC,DN=32mm,1J,320N,2000V,encastat Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat			
A012H000	0,016 h	Oficial 1a electricista	26,69	0,43	
A013H000	0,020 h	Ajudant electricista	24,01	0,48	
BG222910	1,020 m	Tub flexible corrugat PVC,DN=32mm,1J,320N,2000V	0,52	0,53	
A%AUX0010150	0,009 %	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	0,01	
COST UNITARI TOTAL					1,45
EG322124	m	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN amb QUARANTA-CINC CÉNTIMOS Cable H07V-R, 1x1,5mm2,col.tub Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub			
A012H000	0,015 h	Oficial 1a electricista	26,69	0,40	
A013H000	0,015 h	Ajudant electricista	24,01	0,36	
BG322120	1,020 m	Cable H07V-R, 1x1,5mm2	0,27	0,28	
A%AUX0010150	0,008 %	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	0,01	
COST UNITARI TOTAL					1,05
EG322134	m	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN amb CINQ CÉNTIMOS Cable H07V-R, 1x2,5mm2,col.tub Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub			
A012H000	0,015 h	Oficial 1a electricista	26,69	0,40	
A013H000	0,015 h	Ajudant electricista	24,01	0,36	
BG322130	1,020 m	Cable H07V-R, 1x2,5mm2	0,45	0,46	
A%AUX0010150	0,008 %	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	0,01	
COST UNITARI TOTAL					1,23
EG322144	m	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN amb VINT-I-TRES CÉNTIMOS Cable H07V-R, 1x4mm2,col.tub Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 4 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub			
A012H000	0,015 h	Oficial 1a electricista	26,69	0,40	
A013H000	0,015 h	Ajudant electricista	24,01	0,36	
BG322140	1,020 m	Cable H07V-R, 1x4mm2	0,70	0,71	
A%AUX0010150	0,008 %	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	0,01	
COST UNITARI TOTAL					1,48
EG322154	m	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN amb QUARANTA-VUIT CÉNTIMOS Cable H07V-R, 1x6mm2,col.tub Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub			
A012H000	0,040 h	Oficial 1a electricista	26,69	1,07	
A013H000	0,040 h	Ajudant electricista	24,01	0,96	
BG322150	1,020 m	Cable H07V-R, 1x6mm2	1,04	1,06	
A%AUX0010150	0,020 %	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	0,03	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PROJ. MODIFICAT. Espai d'amistat i retrobament familiar

CODI	QUANTITAT	UT	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
COST UNITARI TOTAL						3,12
EG41149H	u		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES amb DOTZE CÉNTIMOS Interruptor auto.magnet.I=40A,ICP-M,(2P),tall=6000A,2mòd.DIN,munt.perf.DIN Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN			
A012H000	0,200	h	Oficial 1a electricista	26,69	5,34	
A013H000	0,200	h	Ajudant electricista	24,01	4,80	
BG41149H	1,000	u	Interruptor auto.magnet.,I=40A,ICP-M,(2P),tall=6000A,2mòd.DIN,p/munt.perf.DIN	53,82	53,82	
BGW41000	1,000	u	P.p.accessoris p/interr.magnetot.	0,58	0,58	
A%AUX0010150	0,101	%	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	0,15	
COST UNITARI TOTAL						64,69
EG415A99	u		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIXANTA-QUATRE amb SEIXANTA-NOU CÉNTIMOS Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaC,(2P),tall=6000A,2mòd.DIN,munt.perf.DIN Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN			
A012H000	0,200	h	Oficial 1a electricista	26,69	5,34	
A013H000	0,200	h	Ajudant electricista	24,01	4,80	
BG415A99	1,000	u	Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaC,(2P),tall=6000A,,2mòd.DIN p/munt.perf.DIN	16,16	16,16	
BGW41000	1,000	u	P.p.accessoris p/interr.magnetot.	0,58	0,58	
A%AUX0010150	0,101	%	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	0,15	
COST UNITARI TOTAL						27,03
EG415A9B	u		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-SET amb TRES CÉNTIMOS Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,(2P),tall=6000A,2mòd.DIN,munt.perf.DIN Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN			
A012H000	0,200	h	Oficial 1a electricista	26,69	5,34	
A013H000	0,200	h	Ajudant electricista	24,01	4,80	
BG415A9B	1,000	u	Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,(2P),tall=6000A,,2mòd.DIN p/munt.perf.DIN	16,43	16,43	
BGW41000	1,000	u	P.p.accessoris p/interr.magnetot.	0,58	0,58	
A%AUX0010150	0,101	%	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	0,15	
COST UNITARI TOTAL						27,30
EG415A9C	u		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-SET amb TRENTA CÉNTIMOS Interruptor auto.magnet.,I=20A,PIA corbaC,(2P),tall=6000A,2mòd.DIN,munt.perf.DIN Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN			
A012H000	0,200	h	Oficial 1a electricista	26,69	5,34	
A013H000	0,200	h	Ajudant electricista	24,01	4,80	
BG415A9C	1,000	u	Interruptor auto.magnet.,I=20A,PIA corbaC,(2P),tall=6000A,,2mòd.DIN p/munt.perf.DIN	16,87	16,87	
BGW41000	1,000	u	P.p.accessoris p/interr.magnetot.	0,58	0,58	
A%AUX0010150	0,101	%	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	0,15	
COST UNITARI TOTAL						27,74
EG415A9D	u		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-SET amb SETANTA-QUATRE CÉNTIMOS Interruptor auto.magnet.,I=25A,PIA corbaC,(2P),tall=6000A,2mòd.DIN,munt.perf.DIN Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN			
A012H000	0,200	h	Oficial 1a electricista	26,69	5,34	
A013H000	0,200	h	Ajudant electricista	24,01	4,80	
BG415A9D	1,000	u	Interruptor auto.magnet.,I=25A,PIA corbaC,(2P),tall=6000A,,2mòd.DIN p/munt.perf.DIN	17,23	17,23	
BGW41000	1,000	u	P.p.accessoris p/interr.magnetot.	0,58	0,58	
A%AUX0010150	0,101	%	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	0,15	
COST UNITARI TOTAL						28,10
EG42129D	u		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-VUIT amb DEU CÉNTIMOS Interruptor dif.cl.AC,gam.residen.,I=25A,(2P),0,03A,fix.inst.,2mòd.DIN,munt.perf.DIN Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 25 A			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PROJ. MODIFICAT. Espai d'amistat i retrobament familiar

CODI	QUANTITAT	UT	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
			d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN			
A012H000	0,350	h	Oficial 1a electricista	26,69	9,34	
A013H000	0,200	h	Ajudant electricista	24,01	4,80	
BG42129D	1,000	u	Interrupitor	33,66	33,66	
BGW42000	1,000	u	dif.cl.AC,gam.residen.,I=25A,(2P),0,03A,fix.inst.,2mòd.DIN,p/munt.perf.DIN	0,52	0,52	
A%AUX0010150	0,141	%	P.p.accessoris p/interr.difer.	1,50	0,21	
			Despeses auxiliars mà d'obra			
			COST UNITARI TOTAL			48,53
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUARANTA-VUIT amb CINQUANTA-TRES CÉNTIMOS			
EG482145		u	Protector p/sobret.perman.+transit.IGA 40Abipol.(1P+N),PIA corbaC,tall=6000A,Imàx=15kA,munt.perf.DIN			
			Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 40 A, bipolar (1P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN			
A012H000	0,200	h	Oficial 1a electricista	26,69	5,34	
A013H000	0,200	h	Ajudant electricista	24,01	4,80	
BG482145	1,000	u	Protector p/sobret.perman.+transit.,IGA 40A,bipol.(1P+N),PIA corbaC,tall=6000A,Imàx=15kA,p/munt.perf.DIN	185,52	185,52	
BGW48000	1,000	u	P.p.accessoris p/protect.sobretens.	0,58	0,58	
A%AUX0010150	0,101	%	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	0,15	
			COST UNITARI TOTAL			196,39
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT NORANTA-SIS amb TRENTA-NOU CÉNTIMOS			
EG611021		u	Caixa mecanismes,p/1elem.,preu alt,encastada			
			Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, encastada			
A012H000	0,020	h	Oficial 1a electricista	26,69	0,53	
A013H000	0,020	h	Ajudant electricista	24,01	0,48	
BG611020	1,000	u	Caixa mecanismes,p/1elem.,preu alt	1,49	1,49	
A%AUX0010150	0,010	%	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	0,02	
			COST UNITARI TOTAL			2,52
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS amb CINQUANTA-DOS CÉNTIMOS			
EG613021		u	Caixa mecanismes,p/3elem.,preu alt,encastada			
			Caixa de mecanismes, per a tres elements, preu alt, encastada			
A012H000	0,020	h	Oficial 1a electricista	26,69	0,53	
A013H000	0,020	h	Ajudant electricista	24,01	0,48	
BG613020	1,000	u	Caixa mecanismes,p/3elem.,preu alt	3,36	3,36	
A%AUX0010150	0,010	%	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	0,02	
			COST UNITARI TOTAL			4,39
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUATRE amb TRENTA-NOU CÉNTIMOS			
EG621193		u	Interrupitor,tipus univ.,(1P),10AX/250V,a/tecla,preu alt,encastat			
			Interrupitor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat			
A012H000	0,150	h	Oficial 1a electricista	26,69	4,00	
A013H000	0,133	h	Ajudant electricista	24,01	3,19	
BG621193	1,000	u	Interrupitor,tipus univ.,(1P),10AX/250V,a/tecla,preu alt,p/encastar	5,21	5,21	
A%AUX0010150	0,072	%	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	0,11	
			COST UNITARI TOTAL			12,51
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOTZE amb CINQUANTA-UN CÉNTIMOS			
EG621G93		u	Comm.,tipus univ.,(1P),10AX/250V,a/tecla,preu alt,encastat			
			Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat			
A012H000	0,150	h	Oficial 1a electricista	26,69	4,00	
A013H000	0,133	h	Ajudant electricista	24,01	3,19	
BG621G93	1,000	u	Comm.,tipus univ.,(1P),10AX/250V,a/tecla,preu alt,p/encastar	5,53	5,53	
A%AUX0010150	0,072	%	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	0,11	
			COST UNITARI TOTAL			12,83
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOTZE amb VUITANTA-TRES CÉNTIMOS			
EG621J93		u	Comm.creum.,tipus univ.,(1P),10AX/250V,a/tecla,preu alt,encastat			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PROJ. MODIFICAT. Espai d'amistat i retrobament familiar

CODI	QUANTITAT	UT	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
Commutador de creuament, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat						
A012H000	0,150	h	Oficial 1a electricista	26,69	4,00	
A013H000	0,133	h	Ajudant electricista	24,01	3,19	
BG621J93	1,000	u	Comm.creuam.,tipus univ.,(1P),10AX/250V,a/tecla,preu alt,p/encastar	10,70	10,70	
A%AUX0010150	0,072	%	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	0,11	
COST UNITARI TOTAL						18,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIVUIT						
EG631153	u		Presa corrent,tipus univ.(2P+T),16A/250V,a/tapa,preu alt,encastada			
Preses de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, encastada						
A012H000	0,150	h	Oficial 1a electricista	26,69	4,00	
A013H000	0,133	h	Ajudant electricista	24,01	3,19	
BG631153	1,000	u	Presa corrent,tipus univ.,(2P+T),16A/250V,a/tapa,preu alt,p/encastar	5,73	5,73	
A%AUX0010150	0,072	%	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	0,11	
COST UNITARI TOTAL						13,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRETZE amb TRES CÉNTIMOS						
EG631EA3	u		Presa correnttipus univ.espigues planes(2P+T),25A,/250V,a/tapa,preu alt,encastada			
Preses de corrent tipus universal, d'espigues planes (2P+T), 25 A 250 V, amb tapa, preu alt, encastada						
A012H000	0,150	h	Oficial 1a electricista	26,69	4,00	
A013H000	0,133	h	Ajudant electricista	24,01	3,19	
BG631EA3	1,000	u	Presa corrent,tipus univ.,espigues planes,(2P+T),25A/250V,a/tapa,preu alt,p/encastar	9,81	9,81	
A%AUX0010150	0,072	%	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	0,11	
COST UNITARI TOTAL						17,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DISSET amb ONZE CÉNTIMOS						
EG641177	u		Pols. tipus univ.,10A/250V,1NA,a/tecla+pilot,preu alt,encastat			
Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, preu alt, encastat						
A012H000	0,150	h	Oficial 1a electricista	26,69	4,00	
A013H000	0,133	h	Ajudant electricista	24,01	3,19	
BG641177	1,000	u	Pols. tipus univ.,10A/250V,1NA,a/tecla+pilot,preu alt,p/encastar	9,28	9,28	
A%AUX0010150	0,072	%	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	0,11	
COST UNITARI TOTAL						16,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETZE amb CINQUANTA-VUIT CÉNTIMOS						
EG671113	u		Marc p/mec.universal,1elem.,preu alt,col.			
Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt, col·locat						
A012H000	0,030	h	Oficial 1a electricista	26,69	0,80	
A013H000	0,016	h	Ajudant electricista	24,01	0,38	
BG671113	1,000	u	Marc p/mec.universal,1elem.,preu alt	3,40	3,40	
A%AUX0010150	0,012	%	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	0,02	
COST UNITARI TOTAL						4,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUATRE amb SEIXANTA CÉNTIMOS						
EG671133	u		Marc p/mec.universal,3elem.,preu alt,col.			
Marc per a mecanisme universal, de 3 elements, preu alt, col·locat						
A012H000	0,030	h	Oficial 1a electricista	26,69	0,80	
A013H000	0,016	h	Ajudant electricista	24,01	0,38	
BG671133	1,000	u	Marc p/mec.universal,3elem.,preu alt	8,43	8,43	
A%AUX0010150	0,012	%	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	0,02	
COST UNITARI TOTAL						9,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOU amb SEIXANTA-TRES CÉNTIMOS						
EGA12522	u		Avisador adossable 230V,musical,preu alt,munt.superf.			
Avisador acústic adossable de 230 V, de so musical, preu alt, muntat superficialment						
A012H000	0,150	h	Oficial 1a electricista	26,69	4,00	
A013H000	0,183	h	Ajudant electricista	24,01	4,39	
BGA12520	1,000	u	Avisador adossable 230V,musical,preu alt	17,54	17,54	
BGWA1000	1,000	u	P.p.accessoris p/avis.acúst.munt.superf.	0,45	0,45	
A%AUX0010150	0,084	%	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	0,13	
COST UNITARI TOTAL						26,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-SIS amb CINQUANTA-UN CÉNTIMOS						
EH2LNLA	u		Downlight de superfície led,formacircular orientable,pot=15W,UGR=22,efic.lumin.=70lm/W,equip			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PROJ. MODIFICAT. Espai d'amistat i retrobament familiar

CODI	QUANTITAT	UT	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
			elèc.no regulable,aïllam.classe II			
			Llum decoratiu de superfície tipus downlight amb leds amb una vida útil de 30000 h, forma circular orientable, 15 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR=22, eficàcia lluminosa de 70 lm/W, equip elèctric no regulable, d'aïllament classe II , cos alumini, amb grau de protecció IP 20, col·locat encastat			
A012H000	0,300	h	Oficial 1a electricista	26,69	8,01	
A013H000	0,300	h	Ajudant electricista	24,01	7,20	
BH2LNLA	1,000	u	Downlight encast.led,forma circular orientable,pot=15W,UGR=22,efic.llumin.=70lm/W,equip elec.no regulable,aïllam.classe II,cos a	25,37	25,37	
A%AUX0010150	0,152	%	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	0,23	
COST UNITARI TOTAL						40,81
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUARANTA amb VUITANTA-UN CÉNTIMOS			
EH61AF6F		u	Llum d'emergència,no permanent,IP65,rect.,policarbon.,làmp.fluoresc.,6W, 140-170lúmens,auton<1h, preu alt,col.encastat			
			Llum d'emergència no permanent i estanca, amb grau de protecció IP65, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 6 W, flux aproximat de 140 a 170 lúmens, 1 h d'autonomia, preu alt, col·locada encastat			
A012H000	0,300	h	Oficial 1a electricista	26,69	8,01	
A013H000	0,300	h	Ajudant electricista	24,01	7,20	
BH61AF6B	1,000	u	Llum d'emergència,no permanent,IP65,rect.,policarbon.,làmp.fluoresc.,6W, 140-170lúmens,auton<1h, preu alt	87,84	87,84	
BH6ZCR00	1,000	u	Caixa p/encastar llum d'emergència rect. ,param.vert./horitz.	5,38	5,38	
A%AUX0010150	0,152	%	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	0,23	
COST UNITARI TOTAL						108,66
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT VUIT amb SEIXANTA-SIS CÉNTIMOS			
EHPL11MEja		u	Projector alumini orientable,21 leds,pot.llum 28W,+font d'alimentació,munt.superf.			
			Projector d'alumini orientable, amb 21 leds, de 28W de potència de la llumenera, amb font d'alimentació, muntat superficialment			
A012H000	0,300	h	Oficial 1a electricista	26,69	8,01	
A013H000	0,300	h	Ajudant electricista	24,01	7,20	
BHPL11ME	1,000	u	Projector alumini orientable,21 leds,pot.llum 28W,+font d'alimentació,p/col.superf.	102,86	102,86	
A%AUX0010150	0,152	%	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	0,23	
COST UNITARI TOTAL						118,30
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT DIVUIT amb TRENTA CÉNTIMOS			
EJ13B21P		u	Lavabo tipus MERIDIAN de "ROCA", o similar			
			Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, preu alt, col.locada mural, amb referència A327248000			
A012J000	0,500	h	Oficial 1a lampista	26,06	13,03	
A013J000	0,125	h	Ajudant lampista	21,96	2,75	
B7J50010	0,025	dm3	Massilla segell.,silicona neut. monocomp.	19,90	0,50	
BJ13B21P	1,000	u	Lavabo porcel.,senz.,ampl.45-60cm,c.blanc,preu alt, mural	103,96	103,96	
A%AUX001002500250	0,158	%	Medios auxiliares	2,50	0,40	
COST UNITARI TOTAL						120,64
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT VINT amb SEIXANTA-QUATRE CÉNTIMOS			
EJ14U001		u	Inodor tipus MERIDIAN de 'ROCA' o similar			
			Inodor de porcellana vitrificada, amb cisterna baixa, de sortida vertical, model MERIDIAN de 'ROCA', o similar, ref 342515..0, cisterna amb tapa i mecanisme de doble polsador (3/6 l), ref 341515..0 i amb seient i tapa lacats de caiguda amortiguada amb frontises d'acer inoxidable, ref 801512..4, mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats,col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. Inclou les següents referències:			
			A342248000			
			A341242000			
			A8012AB004			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PROJ. MODIFICAT. Espai d'amistat i retrobament familiar

CODI	QUANTITAT UT	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
A012J000	2,128 h	Oficial 1a lampista	26,06	55,46	
A013J000	0,532 h	Ajudant lampista	21,96	11,68	
B7J50010	0,012 dm3	Massilla segell.,silicona neut. monocomp.	19,90	0,24	
BJ14U001	1,000 u	Inodor tipus DAMA SENSO de 'ROCA'	505,62	505,62	
COST UNITARI TOTAL					573,00
EJ14U001-P	u	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO-CENTS SETANTA-TRES Inodor adaptat tipus MERIDIAN de 'ROCA' o similar Inodor adaptat de porcellana vitrificada, amb cisterna baixa, de sortida vertical, model MERIDIAN de 'ROCA', o similar, ref 342515.0, cisterna amb tapa i mecanisme de doble polsador (3/6 l), ref 341515.0 i amb seient i tapa lacats de caiguda amortiguada amb frontises d'acer inoxidable, ref 801512..4, mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats,col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. Inclou les següents referències: A34224H000 A34124H000 A80123D004			
A012J000	2,128 h	Oficial 1a lampista	26,06	55,46	
A013J000	0,532 h	Ajudant lampista	21,96	11,68	
B7J50010	0,012 dm3	Massilla segell.,silicona neut. monocomp.	19,90	0,24	
BJ14U001-P	1,000 u	Inodor adaptat tipus MERIDIAN de 'ROCA'	504,01	504,01	
COST UNITARI TOTAL					571,39
EJ18L2AL	u	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO-CENTS SETANTA-UN amb TRENTA-NOU CÉNTIMOS Aigüera pica circ.,L30cm,brillant,preu sup.,col.sob/moble Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica circular, de 30 cm de llargària, acabat brillant, preu superior, col·locada sobre moble			
A012J000	0,300 h	Oficial 1a lampista	26,06	7,82	
A013J000	0,075 h	Ajudant lampista	21,96	1,65	
B7J50010	0,025 dm3	Massilla segell.,silicona neut. monocomp.	19,90	0,50	
BJ18L2A1	1,000 u	Aigüera planx.ac.inox.,pica circ.,30cm,brillant,ampl.<50cm,pr	135,09	135,09	
A%AX001002500250	0,095 %	Medios auxiliares	2,50	0,24	
COST UNITARI TOTAL					145,30
EJ23UX02	U	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT QUARANTA-CINC amb TRENTA CÉNTIMOS Aixeta per a lavabo temporitzada, tipus INSTANT de 'ROCA', o sim Aixeta per a lavabo temporitzada amb 'rompe chorros', tipus INSTANT de 'ROCA', o similar, amb ref. A5A4477C00, per a aigua freda, encastada.			
A012J000	0,450 h	Oficial 1a lampista	26,06	11,73	
A013J000	0,220 h	Ajudant lampista	21,96	4,83	
BJ23UX02	1,000 u	Aixeta per a lavabo temporitzada amb 'rompe chorros', tipus INST	114,65	114,65	
BJ2ZU010	1,000 U	Elements enllaç,ràcords	5,64	5,64	
COST UNITARI TOTAL					136,85
EJ23UX02-P	U	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT TRENTA-SIS amb VUITANTA-CINC CÉNTIMOS Aixeta per a cuines temporitzada, tipus TARGA de 'ROCA', o sim Aixeta per a cuina temporitzada amb 'rompe chorros', tipus TARGA de 'ROCA', o similar, amb ref. A5A8460C00.			
A012J000	0,450 h	Oficial 1a lampista	26,06	11,73	
A013J000	0,220 h	Ajudant lampista	21,96	4,83	
BJ23UX02-P	1,000 u	Aixeta per a cuina temporitzada amb 'rompe chorros', tipus TARG	212,57	212,57	
BJ2ZU010	1,000 U	Elements enllaç,ràcords	5,64	5,64	
COST UNITARI TOTAL					234,77
EJ33B16F	u	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS-CENTS TRENTA-QUATRE amb SETANTA-SET CÉNTIMOS Sifó tipus Aqua de "ROCA", o similar Sifó tipus Aqua de Roca o similar, vist i connectat a la xarxa de petita evacuació			
A012J000	0,200 h	Oficial 1a lampista	26,06	5,21	
A013J000	0,050 h	Ajudant lampista	21,96	1,10	
BJ33B16F	1,000 u	Sifó botella p/p/lavab.,llautó cromat,D=1"1/4,enllaç D=30mm,p/co	41,69	41,69	
A%AX0010150	0,063 %	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	0,09	
COST UNITARI TOTAL					48,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUARANTA-VUIT amb NOU CÉNTIMOS					

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PROJ. MODIFICAT. Espai d'amistat i retrobament familiar

CODI	QUANTITAT	UT	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
EJ42U010		u	Dosif.vert.,118x206x68 mm,capac.1,1kg,acer inox.,col.fix.mecàniques Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques			
A0127000	0,250	h	Oficial 1a col·locador	25,82	6,46	
BJ42U010	1,000	u	Dosif.vert.,118x206x68mm,capac.1,1Kg,acer inox.	83,60	83,60	
A%AU0010150	0,065	%	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	0,10	
COST UNITARI TOTAL						90,16
EJ46U010		u	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NORANTA amb SETZE CÉNTIMOS Barra mural recta p/bany adaptat,L=800mm,acer inox. 'MEDICLINICS' Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de d, de tub d'acer inoxidable de la firma 'MEDICLINICS', col·locada amb fixacions mecàniques			
A012J000	0,250	h	Oficial 1a lampista	26,06	6,52	
BJ46U010	1,000	u	arra mural recta p/bany adaptat,L=800mm,acer inox. 'MEDICLINICS'	134,13	134,13	
COST UNITARI TOTAL						140,65
EJ46U020		u	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT QUARANTA amb SEIXANTA-CINC CÉNTIMOS Barra mural doble abatible p/bany adaptat,L=800mm,acer inox., 'M' Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de d, de tub d'acer inoxidable de la firma 'MEDICLINICS', col·locat amb fixacions mecàniques			
A012J000	1,000	h	Oficial 1a lampista	26,06	26,06	
BJ46U020	1,000	u	Barra mural doble abatible p/bany adaptat,L=800mm,acer inox., 'M'	205,72	205,72	
COST UNITARI TOTAL						231,78
EJ4RU056		u	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS-CENTS TRENTA-UN amb SETANTA-VUIT CÉNTIMOS Compra i col·locació de assecador de mans, amb sensor automàtic, potència de 2300w, velocitat de l'aire 30 m/s, amb acabat d'acer Compra i col·locació de assecador de mans, amb sensor automàtic, potència de 2300w, velocitat de l'aire 30 m/s, amb acabat d'acer inoxidable. Totalment col·locat i connectat.			
A012H000	1,250	h	Oficial 1a electricista	26,69	33,36	
BJ4RU056	1,000	u	Assecador de mans, amb sensor automàtic, potència de 2300w, velocitat de l'aire 30 m/s, amb acabat d'acer inoxidable.	201,59	201,59	
A%AU0010150	0,334	%	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	0,50	
COST UNITARI TOTAL						235,45
EJ4ZU015		u	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS-CENTS TRENTA-CINC amb QUARANTA-CINC CÉNTIMOS Porta-rotlles acer inoxidable,68x131x150mm,col.fix.mecàniques Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de dimensions 68 x 131 x 150 mm, col·locat amb fixacions mecàniques			
A0127000	0,250	h	Oficial 1a col·locador	25,82	6,46	
BJ4ZU015	1,000	u	Porta-rotlles acer inoxidable,68x131x150mm	17,44	17,44	
A%AU0010150	0,065	%	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	0,10	
COST UNITARI TOTAL						24,00
EM31261K		u	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-QUATRE Extintor manual pols seca poliv.,6kg,pressió incorpo.,pintat,arm Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment			
A012M000	0,400	h	Oficial 1a muntador	26,69	10,68	
A013M000	0,400	h	Ajudant muntador	24,04	9,62	
BM312611	1,000	u	Extintor pols seca poliv.,6kg,pressió incorpo.pintat	51,13	51,13	
BM3A1000	1,000	u	Armari p/extint.p/muntar superf.	35,08	35,08	
BM31000	1,000	u	P.p.elements especials p/extint.	0,34	0,34	
COST UNITARI TOTAL						106,85
EM31351J		u	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT SIS amb VUITANTA-CINC CÉNTIMOS Extintor manual CO2,5kg,pressió incorpo.,pintat,sup.paret Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret			
A012M000	0,200	h	Oficial 1a muntador	26,69	5,34	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PROJ. MODIFICAT. Espai d'amistat i retrobament familiar

CODI	QUANTITAT UT	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
A013M000	0,200 h	Ajudant muntador	24,04	4,81	
BM313511	1,000 u	Extintor CO2,5kg,pressió incorpo.pintat	162,12	162,12	
BM31000	1,000 u	P.p.elements especials p/extint.	0,34	0,34	
A%AUX0010150	0,102 %	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	0,15	
COST UNITARI TOTAL					172,76
EQ5Z1MA1	u	Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT SETANTA-DOS amb SETANTA-SIS CÉNTIMOS Formació forat taulell silestone.,cantell polit,quadrada,p/encastar ap.sanitari Formació de forat sobre taulell de marbre, amb el cantell polit, de forma quadrada, per a encastar aparell sanitari			
A012R000	7,500 h	Oficial 1a marbrista	25,82	193,65	
A%AUX0010150	1,937 %	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	2,91	
COST UNITARI TOTAL					196,56
EQ71049G	u	Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT NORANTA-SIS amb CINQUANTA-SIS CÉNTIMOS Mòdul estàndard p/moble cuina alt 400x330mm h=900mm,portes aglomerat melamina,preu mitjà,+tiradors+ferratges+regleta,col.fix.par Mòdul estàndard per a moble de cuina alt, de 400x330 mm i 900 mm d'alçària, d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, amb tiradors, ferratges i regleta, col·locat fixat a la paret			
A012A000	0,500 h	Oficial 1a fuster	26,29	13,15	
A013A000	0,160 h	Ajudant fuster	24,22	3,88	
BQ71049G	1,000 u	Mòdul estàndard p/moble cuina alt 400x330mm h=900mm,portes aglomerat melamina,preu mitjà,+tiradors+ferratges	88,75	88,75	
BQ711752	0,408 m	Regleta aglomerat melamina h=5cm p/encolar	9,75	3,98	
A%AUX0010150	0,170 %	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	0,26	
COST UNITARI TOTAL					110,02
EQ71069G	u	Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT DEU amb DOS CÉNTIMOS Mòdul estàndard p/moble cuina alt 600x330mm h=900mm,portes aglomerat melamina,preu mitjà,+tiradors+ferratges+regleta,col.fix.par Mòdul estàndard per a moble de cuina alt, de 600x330 mm i 900 mm d'alçària, d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, amb tiradors, ferratges i regleta, col·locat fixat a la paret			
A012A000	0,500 h	Oficial 1a fuster	26,29	13,15	
A013A000	0,160 h	Ajudant fuster	24,22	3,88	
BQ71069G	1,000 u	Mòdul estàndard p/moble cuina alt 600x330mm h=900mm,portes aglomerat melamina,preu mitjà,+tiradors+ferratges	98,61	98,61	
BQ711752	0,612 m	Regleta aglomerat melamina h=5cm p/encolar	9,75	5,97	
A%AUX0010150	0,170 %	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	0,26	
COST UNITARI TOTAL					121,87
EQ7114BG	u	Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT VINT-I-UN amb VUITANTA-SET CÉNTIMOS Mòdul estàndard p/moble cuina baix 400x600mm h=700mm,porta aglomerat melamina,preu mitjà,+peus PVC+tiradors+ferratges+sòcol,col. Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 400x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret			
A012A000	0,400 h	Oficial 1a fuster	26,29	10,52	
A013A000	0,130 h	Ajudant fuster	24,22	3,15	
BQ7114BG	1,000 u	Mòdul estàndard p/moble cuina baix 400x600mm h=700mm,porta aglomerat melamina,preu mitjà,+peus PVC+tiradors+ferratges	93,42	93,42	
BQ7127A1	0,408 m	Sòcol aglomerat melamina h=10cm p/fixar clips	13,77	5,62	
A%AUX0010150	0,137 %	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	0,21	
COST UNITARI TOTAL					112,92
EQ7116BG	u	Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT DOTZE amb NORANTA-DOS CÉNTIMOS Mòdul estàndard p/moble cuina baix 600x600mm h=700mm,porta aglomerat melamina,preu mitjà,+peus PVC+tiradors+ferratges+sòcol,col. Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 600x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret			
A012A000	0,400 h	Oficial 1a fuster	26,29	10,52	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PROJ. MODIFICAT. Espai d'amistat i retrobament familiar

CODI	QUANTITAT	UT	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
A013A000	0,130	h	Ajudant fuster	24,22	3,15	
BQ7116BG	1,000	u	Mòdul estàndard p/moble cuina baix 600x600mm h=700mm,porta aglomerat melamina,preu mitjà,+peus PVC+tiradors+ferratges	103,80	103,80	
BQ7127A1	0,612	m	Sòcol aglomerat melamina h=10cm p/fixar clips	13,77	8,43	
A%AUX0010150	0,137	%	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	0,21	
COST UNITARI TOTAL						126,11
EQ7116DG	u		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT VINT-I-SIS amb ONZE CÉNTIMOS Mòdul estàndard p/moble cuina baix 600x600mm h=700mm,4calaixos aglomerat melamina,preu mitjà,+peus PVC+tiradors+ferratges+sòcol, Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 600x600 mm i 700 mm d'alçària, amb 4 calaixos d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret			
A012A000	0,550	h	Oficial 1a fuster	26,29	14,46	
A013A000	0,180	h	Ajudant fuster	24,22	4,36	
BQ7116DG	1,000	u	Mòdul estàndard p/moble cuina baix 600x600mm h=700mm,4calaixos aglomerat melamina,preu mitjà,+peus PVC+tiradors+ferratges	137,02	137,02	
BQ7127A1	0,612	m	Sòcol aglomerat melamina h=10cm p/fixar clips	13,77	8,43	
A%AUX0010150	0,188	%	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	0,28	
COST UNITARI TOTAL						164,55
EQ7126BG	u		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT SEIXANTA-QUATRE amb CINQUANTA-CINC CÉNTIMOS Mòdul aigüera p/moble cuina baix 600x600mm h=700mm,porta aglomerat melamina,preu mitjà,+peus PVC+tiradors+ferratges+sòcol,col. Mòdul d'aigüera per a moble de cuina baix, de 600x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret			
A012A000	0,400	h	Oficial 1a fuster	26,29	10,52	
A013A000	0,130	h	Ajudant fuster	24,22	3,15	
BQ7126BG	1,000	u	Mòdul aigüera p/moble cuina baix 600x600mm h=700mm,porta aglomerat melamina,preu mitjà,+peus PVC+tiradors+ferratges	109,00	109,00	
BQ7127A1	0,612	m	Sòcol aglomerat melamina h=10cm p/fixar clips	13,77	8,43	
A%AUX0010150	0,137	%	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	0,21	
COST UNITARI TOTAL						131,31
EQUIP003	u		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT TRENTA-UN amb TRENTA-UN CÉNTIMOS Armari a mida de fusta de pi massissa 240x240x60cm amb 2 portes altes de 55x230cm i 5 prestatges interiors i un exterior sup Armari a mida de fusta de pi massissa 240x240x60cm amb 2 portes altes de 55x230cm i 5 prestatges interiors i un exterior superior. Tot segons plànols.			
A012A000	1,878	h	Oficial 1a fuster	26,29	49,37	
A013A000	0,939	h	Ajudant fuster	24,22	22,74	
BQUIP003	1,000	u	Armari de melamina 240x100x50cm amb 2 portes altes de 50x230cm i 5 prestatges interiors. Color blanc o gris a escollir per la DF	548,58	548,58	
A%AUX0010250	0,721	%	Despeses auxiliars mà d'obra	2,50	1,80	
COST UNITARI TOTAL						622,49
EQUIP006	m2		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIS-CENTS VINT-I-DOS amb QUARANTA-NOU CÉNTIMOS Cortina enrotllable de teixit tècnic tipus screen, amb accionament amb cadena, terminació inferior oculta, suport a paret, obert Cortina enrotllable de teixit tècnic tipus screen, ignífug M1 Classe 1 segons UNE EN 13773:2003, amb accionament amb cadena, terminació inferior oculta, suport a paret, obertura 1%, color blanc-perla, a escollir per la DF i la propietat			
A012M000	0,150	h	Oficial 1a muntador	26,69	4,00	
A013M000	0,150	h	Ajudant muntador	24,04	3,61	
BQUIP006	1,000	m2		36,19	36,19	
A%AUX0010150	0,076	%	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	0,11	
COST UNITARI TOTAL						43,91
EQUIP007	u		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUARANTA-TRES amb NORANTA-UN CÉNTIMOS Compra i col·locació de microones encastable de 1200w de potència, amb programador de			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PROJ. MODIFICAT. Espai d'amistat i retrobament familiar

CODI	QUANTITAT	UT	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
descongelació i diferents nivells de potèn						
Compra i col·locació de microones encastable de 1200w de potència, amb programador de descongelació i diferents nivells de potència amb qualificació energètica A. Totalment instal·lat i connectat.						
A012M000	1,250	h	Oficial 1a muntador	26,69	33,36	
A013M000	1,250	h	Ajudant muntador	24,04	30,05	
BQUIP007	1,000	u	microones encastable de 1200w de potència, amb programador de descongelació i diferents nivells de potència amb qualificació en	85,24	85,24	
A%AUX0010150	0,634	%	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	0,95	
COST UNITARI TOTAL						149,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT QUARANTA-NOU amb SEIXANTA CÉNTIMOS						
EQUIP009	u		Cadires VIVA o similar apilables, amb 4 potes metàl·liques acabat cromat, seient de politilè d'alta densitat bicolor, interior			
Cadires VIVA o similar apilables, amb 4 potes metàl·liques acabat cromat, seient de politilè d'alta densitat bicolor, interior encoixinat ignífug (despatxos) segons detalls i a escollir per la DF i la propietat						
A0137000	0,010	h	Ajudant col·locador	24,04	0,24	
A0127000	0,020	h	Oficial 1a col·locador	25,82	0,52	
BQUIP009	1,000	u	Cadires VIVA o similar apilables, amb 4 potes metàl·liques acabat cromat, seient de politilè d'alta densitat bicolor, interior e	68,57	68,57	
A%AUX0010150	0,008	%	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	0,01	
COST UNITARI TOTAL						69,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIXANTA-NOU amb TRENTA-QUATRE CÉNTIMOS						
EQUIP014	u		Taula 75x120 de fusta natural segons detalls i a escollir per la DF i la propietat			
Taula 75x120 de fusta natural segons detalls i a escollir per la DF i la propietat						
A0137000	0,010	h	Ajudant col·locador	24,04	0,24	
A0127000	0,020	h	Oficial 1a col·locador	25,82	0,52	
BQUIP014	1,000	u	Taules Sales i escenari 120x80 de fusta natural segons detalls i a escollir per la DF i la propietat	137,14	137,14	
A%AUX0010150	0,008	%	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	0,01	
COST UNITARI TOTAL						137,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT TRENTA-SET amb NORANTA-UN CÉNTIMOS						
ERST9824	u		Compra i col·locació de senyalètica per a tot l'edifici segons detall de la documentació gràfica, totalment col·locada.			
Compra i col·locació de senyalètica per a tot l'edifici segons detall de la documentació gràfica, totalment col·locada.						
A0127000	0,200	h	Oficial 1a col·locador	25,82	5,16	
A0137000	4,800	h	Ajudant col·locador	24,04	115,39	
BERT4543	1,000	u	Senyalètica per a tot l'edifici segons detall de la documentació gràfica, totalment col·locada.	565,24	565,24	
A%AUX0010250	1,206	%	Despeses auxiliars mà d'obra	2,50	3,02	
COST UNITARI TOTAL						688,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIS-CENTS VUITANTA-VUIT amb VUITANTA-UN CÉNTIMOS						
EY011322	m		Obertura regata paret maó for.,m.mec.,tapada guix B1+llisc.C6			
Obertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans mecànics i tapada amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6						
A0122000	0,120	h	Oficial 1a paleta	25,82	3,10	
A0140000	0,040	h	Manobre	22,79	0,91	
B0111000	0,002	m3	Aigua	2,24	0,00	
B0521100	3,030	kg	Guix B1/20/2	0,15	0,45	
B0521200	0,040	kg	Guix C6/20/2	0,15	0,01	
C200G000	0,040	h	Màquina de regates	2,43	0,10	
A%AUX0010150	0,040	%	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	0,06	
COST UNITARI TOTAL						4,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUATRE amb SEIXANTA-TRES CÉNTIMOS						
EY01132A	m		Obertura regata paret maó for.,m.mec.,tapada morter 1:4			
Obertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans mecànics i						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PROJ. MODIFICAT. Espai d'amistat i retrobament familiar

CODI	QUANTITAT	UT	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
A0122000	0,100	h	tapada amb morter de ciment 1:4			
A0140000	0,040	h	Oficial 1a paleta	25,82	2,58	
C200G000	0,040	h	Manobre	22,79	0,91	
D0701821	0,040	h	Màquina de regates	2,43	0,10	
D0701821	0,003	m3	Mortor ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra ,380kg/m3	115,18	0,35	
A%AUX0010150	0,035	%	ciment, 1:4, 10N/mm2,elab.a obra, Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	0,05	
COST UNITARI TOTAL						3,99
EY021312	u		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES amb NORANTA-NOU CÉNTIMOS Formació encastrats petits elem.paret maó for.,m.man.,collat guix B1+llisc.guix C6 Formació d'encast per a petits elements a paret de maó foradat, amb mitjans manuals, i collat amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6			
A0122000	0,250	h	Oficial 1a paleta	25,82	6,46	
A0140000	0,100	h	Manobre	22,79	2,28	
B0111000	0,001	m3	Aigua	2,24	0,00	
B0521100	0,505	kg	Guix B1/20/2	0,15	0,08	
B0521200	0,005	kg	Guix C6/20/2	0,15	0,00	
A%AUX0010150	0,087	%	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	0,13	
COST UNITARI TOTAL						8,95
EY02131A	u		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VUIT amb NORANTA-CINC CÉNTIMOS Formació encastrats petits elem.paret maó for.,m.man.,collat morter 1:4 Formació d'encast per a petits elements a paret de maó foradat, amb mitjans manuals, i collat amb morter de ciment 1:4			
A0122000	0,200	h	Oficial 1a paleta	25,82	5,16	
A0140000	0,100	h	Manobre	22,79	2,28	
D0701821	0,001	m3	Mortor ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra ,380kg/m3	115,18	0,12	
A%AUX0010150	0,074	%	ciment, 1:4, 10N/mm2,elab.a obra, Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	0,11	
COST UNITARI TOTAL						7,67
F6A19400	m		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SET amb SEIXANTA-SET CÉNTIMOS Reixat acer h=2m,tela met.torsió simp.,galv.,pas=50mm,D=2.7/2,7mm+pals,D=50mm/3m,col.daus form. Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2.7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat 50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i part proporcional de pals per a punts singulars			
A013M000	0,120	h	Ajudant muntador	24,04	2,88	
A012M000	0,117	h	Oficial 1a muntador	26,69	3,12	
A012N000	0,100	h	Oficial 1a d'obra pública	27,20	2,72	
D060P021	0,014 x1,1	m3	Formigó 200kg/m3,1:3:6,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R+pedra calc. grandària màxima 20mm,elab.a obra,formigonera 165	98,52	1,52	
B0A216SG	2,000	m2	Tela metàl.simp.tors.filg.galv.50mm pas D=2,7mm	2,99	5,98	
B6AZ3134	0,340	u	Pal intermedi acer galv.D=50mm h=2,35m	13,30	4,52	
B6AZA164	0,067	u	Pal punt sing. acer galv.D=80mm h=2,35m	52,00	3,48	
A%AUX0010150	0,087	%	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	0,13	
COST UNITARI TOTAL						24,35
F932101J	m3		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-QUATRE amb TRENTA-CINC CÉNTIMOS Base sauló,estesa+picon.98%PM Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM			
A0140000	0,050	h	Manobre	22,79	1,14	
B0111000	0,050	m3	Aigua	2,24	0,11	
B0321000	1,150	m3	Sauló s/garbellar	22,44	25,81	
C1331100	0,035	h	Motoanivelladora petita	78,89	2,76	
C13350C0	0,050	h	Corró vibratori autopropulsat,12-14t	90,79	4,54	
C1502E00	0,025	h	Camió cisterna 8m3	57,23	1,43	
A%AUX0010150	0,011	%	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	0,02	
COST UNITARI TOTAL						35,81
FR9AUM31	m		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRENTA-CINC amb VUITANTA-UN CÉNTIMOS Tanca fusta pi h:1,2m,muntant d:10cm/2m clavats terreny/passamà+2travessers d:8cm Tanca de troncs fusta de pi tornejada i tractada amb autoclau (grau de protecció IV), d'1,2 m d'alçada sobre el terreny, feta amb muntants de 10 cm de diàmetre cada 2 m, clavats al terreny 80 cm, un passamà superior i dos travessers de 8 cm de diàmetre, units amb peces especials d'acer galvanitzat			
A012M000	0,350	h	Oficial 1a muntador	26,69	9,34	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PROJ. MODIFICAT. Espai d'amistat i retrobament familiar

CODI	QUANTITAT	UT	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
A013M000	0,700	h	Ajudant muntador	24,04	16,83	
BR9AUMR1	3,150	m	Fusta pi tornejada, tractada autoclau grau IV, L<=2,5m, d:8cm	3,41	10,74	
BR9AUMR2	1,050	m	Fusta pi tornejada, tractada autoclau grau IV, L<=2,5m, d:10cm	5,23	5,49	
BR9AUZG1	1,500	u	Peces unió acer galvanitzat p/lanca de troncs	7,49	11,24	
A%AUX0010150	0,262	%	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	0,39	
COST UNITARI TOTAL						54,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINQUANTA-QUATRE amb TRES CÉNTIMOS						
J060770A	u		Mostreig+Abrams+recapç+compr.,5prov.cil.15x30cm			
Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3						
Sense descomposició						
COST UNITARI TOTAL						342,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES-CENTS QUARANTA-DOS amb VUITANTA-SIS CÉNTIMOS						
JDM020	m²		Malla de polipropilè no teixit, de 150 mm/s de permeabilitat a l'aigua, expresada com a index de velocitat i 90 g/m² de massa su			
Malla de polipropilè no teixit, de 150 mm/s de permeabilitat a l'aigua, expresada com a índex de velocitat i 90 g/m² de massa superficial, amb funció antiherbes, fixada al terreny on es vagi a realitzar la plantació, a raó de 1 planta/m² amb piquetes d'ancoratge d'acer, en forma de L, de 6 mm de diàmetre.						
Inclou: Preparació del terreny. Col·locació de la malla. Col·locació de les piquetes d'ancoratge. Realització de talls en la malla.						
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.						
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.						
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la vegetació.						
mt48mal010c	1,100	m²	Malla de polipropilè no teixit, de 150 mm/s de permeabilitat a l'aigua, expresada com a index de velocitat, segons ISO 11058, i	0,78	0,86	
mt48mal015c	2,000	U	Piqueta d'ancoratge d'acer, en forma de L, de 6 mm de diàmetre, per a subjecció de xarxes i malles al terreny.	0,29	0,58	
mo040	0,070	h	Oficial 1ª jardiner.	33,60	2,35	
mo086	0,140	h	Ajudant jardiner.	29,83	4,18	
%0200	0,080	%	Costos directes complementaris	2,00	0,16	
COST UNITARI TOTAL						8,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VUIT amb TRETZE CÉNTIMOS						
K2148212_a	m3		Enderroc mur,maçon.,compres.,càrrega manual			
Enderroc de mur de maçoneria, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor						
A0140000	3,078	h	Manobre	22,79	70,15	
A0150000	2,078	h	Manobre especialista	23,49	48,81	
C1101200	1,000	h	Compressor+dos martells pneumàtics	21,39	21,39	
A%AUX0010150	1,190	%	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	1,79	
COST UNITARI TOTAL						142,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT QUARANTA-DOS amb CATORZE CÉNTIMOS						
K2148334	m3		Enderroc biga o bigueta,form.arm.,mà+compress.càrrega manual			
Enderroc de biga o bigueta de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor						
A0125000	1,250	h	Oficial 1a soldador	25,95	32,44	
A0140000	4,500	h	Manobre	22,79	102,56	
A0150000	5,500	h	Manobre especialista	23,49	129,20	
C1101200	2,750	h	Compressor+dos martells pneumàtics	21,39	58,82	
C200S000	1,250	h	Equip tall oxiacetilènic	9,59	11,99	
A%AUX0010150	2,642	%	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	3,96	
COST UNITARI TOTAL						338,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES-CENTS TRENTA-VUIT amb NORANTA-SET CÉNTIMOS						
K21483C1	m		Enderroc biga o bigueta,fusta,m.man.,càrrega manual			
Enderroc de biga o bigueta de fusta, amb mitjans manuals i càrrega manual						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PROJ. MODIFICAT. Espai d'amistat i retrobament familiar

CODI	QUANTITAT	UT	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
A0150000	0,600	h	de runa sobre camió o contenidor			
CRE23000	0,600	h	Manobre especialista	23,49	14,09	
A%AUX0010150	0,141	%	Motoserra	4,31	2,59	
			Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	0,21	
COST UNITARI TOTAL						16,89
K2151901	m2		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETZE amb VUITANTA-NOU CÉNTIMOS			
			Enderroc solera encad.ceràm.,m.man.,càrrega manual			
			Enderroc de solera d'encadellat ceràmic amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor			
A0140000	0,170	h	Manobre	22,79	3,87	
A%AUX0010150	0,039	%	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	0,06	
COST UNITARI TOTAL						3,93
K2151B41	m2		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES amb NORANTA-TRES CÉNTIMOS			
			Enderroc form.pendents, form.cel.,15cm gruix mit.,mà+compress.,càrrega manual			
			Enderroc de formació de pendents de formigó cel·lular de 15 cm de gruix mitjà, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor			
A0140000	0,200	h	Manobre	22,79	4,56	
A0150000	0,100	h	Manobre especialista	23,49	2,35	
C1101200	0,050	h	Compressor+dos martells pneumàtics	21,39	1,07	
A%AUX0010150	0,069	%	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	0,10	
COST UNITARI TOTAL						8,08
K2153501	m2		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VUIT amb VUIT CÉNTIMOS			
			Arrencada teules,m.man.,càrrega manual			
			Arrencada de teules amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor			
A0121000	0,100	h	Oficial 1a	26,91	2,69	
A0140000	0,450	h	Manobre	22,79	10,26	
A%AUX0010150	0,130	%	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	0,20	
COST UNITARI TOTAL						13,15
K2161511	m2		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRETZE amb QUINZE CÉNTIMOS			
			Enderroc envà ceràm.,g=5cm,m.man.,càrrega manual			
			Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor			
A0140000	0,290	h	Manobre	22,79	6,61	
A%AUX0010150	0,066	%	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	0,10	
COST UNITARI TOTAL						6,71
K2164671	m2		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIS amb SETANTA-UN CÉNTIMOS			
			Enderroc paret tancam. totxana,g=15cm,a mà+mart.trenc.man.,càrrega manual			
			Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor			
A0140000	0,250	h	Manobre	22,79	5,70	
A0150000	0,250	h	Manobre especialista	23,49	5,87	
C2001000	0,250	h	Martell trenc.man.	4,59	1,15	
A%AUX0010150	0,116	%	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	0,17	
COST UNITARI TOTAL						12,89
K2182281	m2		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOTZE amb VUITANTA-NOU CÉNTIMOS			
			Repicat arreb.,mort.calç,m.man.,càrrega manual			
			Repicat d'arrebossat de morter de calç, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor			
A0140000	0,450	h	Manobre	22,79	10,26	
A%AUX0010150	0,103	%	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	0,15	
COST UNITARI TOTAL						10,41
K2192913	m2		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DEU amb QUARANTA-UN CÉNTIMOS			
			Enderroc solera form.lleug.armat,<= 15cm,compres.,càrrega manual			
			Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor			
A0140000	0,100	h	Manobre	22,79	2,28	
A0150000	0,300	h	Manobre especialista	23,49	7,05	
C1101200	0,150	h	Compressor+dos martells pneumàtics	21,39	3,21	
A%AUX0010150	0,093	%	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	0,14	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PROJ. MODIFICAT. Espai d'amistat i retrobament familiar

CODI	QUANTITAT	UT	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
COST UNITARI TOTAL						12,68
K21A3011	u		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOTZE amb SEIXANTA-VUIT CÉNTIMOS Arrencada full+bastim. porta int.,m.man.,càrr.man. Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor			
A0140000	0,200	h	Manobre	22,79	4,56	
A%AUX0010150	0,046	%	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	0,07	
COST UNITARI TOTAL						4,63
K2225211	m3		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUATRE amb SEIXANTA-TRES CÉNTIMOS Excav.feta dames,ampl.=2,5m,h=<=1,5m,terr.fluix,m.man.+càrr.man s/cont. Excavació feta per dames d'amplària 2,5 m i fondària fins a 1,5 m, en terreny fluix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor			
A0121000	0,100	h	Oficial 1a	26,91	2,69	
A0140000	5,200	h	Manobre	22,79	118,51	
A%AUX0010150	1,212	%	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	1,82	
COST UNITARI TOTAL						123,02
K2R540H0	m3		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT VINT-I-TRES amb DOS CÉNTIMOS Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió residus,contenidor 8m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat			
C1RA2800	1,000	m3	Subministr. contenidor metàl·lic, 8m3 +recollida residus inerts o no especials	25,02	25,02	
COST UNITARI TOTAL						25,02
K2RA73G1	m3		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-CINC amb DOS CÉNTIMOS Deposició controlada dipòsit autoritzat,cànon inclòs(LLEI 8/2008),residus barrej. inerts,1,0t/m3,LER 170107 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
B2RA73G1	1,000	t	Deposició controlada dipòsit autoritzat,cànon inclòs(LLEI 8/2008),residus barrej. inerts,1,0t/m3,LER 170107	32,46	32,46	
COST UNITARI TOTAL						32,46
K31522H4	m3		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRENTA-DOS amb QUARANTA-SIS CÉNTIMOS Formigó rasa/pou fonament,HA-25/B/20/IIa,bomba Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba			
A0140000	0,400	h	Manobre	22,79	9,12	
B065960B	1,100	m3	Formigó HA-25/B/20/IIa,>=275kg/m3 ciment	90,24	99,26	
C1701100	0,150	h	Camí bomba formigonar	212,82	31,92	
A%AUX0010150	0,091	%	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	0,14	
COST UNITARI TOTAL						140,44
K31B3000	kg		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT QUARANTA amb QUARANTA-QUATRE CÉNTIMOS Arm.rases i pous AP500S barres corrug. Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2			
A0124000	0,006	h	Oficial 1a ferrallista	25,82	0,15	
A0134000	0,008	h	Ajudant ferrallista	24,04	0,19	
B0A14200	0,005	kg	Filferro recuit,D=1.3mm	1,67	0,01	
D0B2A100	1,000	kg	Acer b/corrug.obra man.taller B500S	1,12	1,12	
A%AUX0010150	0,003	%	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	0,00	
COST UNITARI TOTAL						1,47
K32515H4	m3		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN amb QUARANTA-SET CÉNTIMOS Formigó p/murs cont.,h<=3m,HA-25/B/20/IIa,bomba Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb bomba			
A0122000	0,080	h	Oficial 1a paleta	25,82	2,07	
A0140000	0,300	h	Manobre	22,79	6,84	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PROJ. MODIFICAT. Espai d'amistat i retrobament familiar

CODI	QUANTITAT	UT	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
B065960B	1,075	m3	Formigó HA-25/B/20/IIa, >=275kg/m3 ciment	90,24	97,01	
C1701100	0,150	h	Camió bomba formigonar	212,82	31,92	
A%AUX0010250	0,089	%	Despeses auxiliars mà d'obra	2,50	0,22	
COST UNITARI TOTAL						138,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT TRENTA-VUIT amb SIS CÉNTIMOS						
K32B300P	kg		Armadura p/murs cont. AP500S barres corrug.,h<=3m			
Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 3 m, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2						
A0124000	0,008	h	Oficial 1a ferrallista	25,82	0,21	
A0134000	0,010	h	Ajudant ferrallista	24,04	0,24	
B0A14200	0,006	kg	Filferro recuit, D=1.3mm	1,67	0,01	
D0B2A100	1,000	kg	Acer b/corrug.obra man.taller B500S	1,12	1,12	
A%AUX0010150	0,005	%	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	0,01	
COST UNITARI TOTAL						1,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN amb CINQUANTA-NOU CÉNTIMOS						
K32DFA03	m2		Muntatge+desmun.1 cara encofrat bastidor+fenòl.,p/mur rect.,2cares,h<=3m,formigó no vist			
Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m, per a formigó no vist						
A0123000	0,330	h	Oficial 1a encofrador	25,52	8,42	
A0133000	0,360	h	Ajudant encofrador	23,79	8,56	
B0DBT300	0,200	u	Tomapunts p/enc.h=3m,p/150usos+p.p.accessoris	1,06	0,21	
B0DG2112	1,200	m2	Amortització bastidor+fenòl. acer,p/murrectilínia,p/formigó no vist,p.p.accessoris	3,10	3,72	
B0DZA000	0,080	l	Desencofrant	3,77	0,30	
A%AUX0010250	0,170	%	Despeses auxiliars mà d'obra	2,50	0,43	
COST UNITARI TOTAL						21,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-UN amb SEIXANTA-QUATRE CÉNTIMOS						
K4G21199	m3		Paredat,pedra calc.,1cara,col.morter 1:1:7			
Paredat de gruix variable de pedra calcària de la zona, d'una cara vista, col·locada amb morter mixt 1:1:7						
A0122000	4,500	h	Oficial 1a paleta	25,82	116,19	
A0140000	4,500	h	Manobre	22,79	102,56	
B0432100	1,250	m3	Pedra calc.p/maçon.	36,22	45,28	
D070A6C1	0,350	m3	Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ,250kg/m3	172,54	60,39	
ciment,1:1:7,5N/mm2,elab.a obra,						
A%AUX0010250	2,188	%	Despeses auxiliars mà d'obra	2,50	5,47	
COST UNITARI TOTAL						329,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES-CENTS VINT-I-NOU amb VUITANTA-NOU CÉNTIMOS						
K52219LK	m2		Teulada teula àrab mec.ceràm.,envellit,20 u/m2,col.morter 1:2:10			
Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica color envellit, de 20 peces/m2, com a màxim, col·locada amb morter mixt 1:2:10						
A0122000	0,700	h	Oficial 1a paleta	25,82	18,07	
A0140000	0,350	h	Manobre	22,79	7,98	
B52219L0	22,000	u	Teula àrab ceràmica mec.,color envellit,20u/m2	0,80	17,60	
D070A4D1	0,018	m3	Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ,200kg/m3	211,15	3,80	
ciment,1:2:10,2.5N/mm2,elab.a obra,						
A%AUX0010250	0,261	%	Despeses auxiliars mà d'obra	2,50	0,65	
COST UNITARI TOTAL						48,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUARANTA-VUIT amb DEU CÉNTIMOS						
K7B111A0	m2		Geotèxtil feltre PP no teix. lligat mecàn.,100-110g/m2,s/adh.			
Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir						
A0127000	0,040	h	Oficial 1a col·locador	25,82	1,03	
A0137000	0,020	h	Ajudant col·locador	24,04	0,48	
B7B111A0	1,100	m2	Geotèxtil feltre PP no teix.lligat mecàn.,100-110g/m2	1,10	1,21	
A%AUX0010150	0,015	%	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	0,02	
COST UNITARI TOTAL						2,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS amb SETANTA-QUATRE CÉNTIMOS						
K81125N2_a	m2		Arrebossat bona vista,vert.ext.,h<3m,mortor calç GP,CSIV-W1,remolinat			
Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de calç per a ús corrent (GP), de designació						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PROJ. MODIFICAT. Espai d'amistat i retrobament familiar

CODI	QUANTITAT UT	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
		CSIV-W1, segons UNE-EN 998-1, remolinat			
A0140000	0,336 h	Manobre	22,79	7,66	
A0122000	0,560 h	Oficial 1a paleta	25,82	14,46	
B0111000	0,005 x1,5 m3	Aigua	2,24	0,02	
B8112GB0	0,021 x1,08 t	Mortor calç GP,CSIV-W1,sacs	58,56	1,33	
C1704200	0,308 h	Mesc.cont. sacs	1,60	0,49	
A%AUX0010250	0,221 %	Despeses auxiliars mà d'obra	2,50	0,55	
				COST UNITARI TOTAL	24,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-QUATRE amb CINQUANTA-UN CÉNTIMOS					
K82C1Q2K	m2	Enrajolat vert.int.,h<=3m,gres porcell.premsat esmalt.,preu alt,6-15p/m2,col.adhes.rajola C2,beurada CG2			
Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat esmaltat, grup Bla (UNE-EN 14411), preu alt, de 6 a 15 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola porcelànica o adhesiu especial per a guix laminat C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)					
A0127000	0,360 h	Oficial 1a col·locador	25,82	9,30	
A0140000	0,240 h	Manobre	22,79	5,47	
B05A2203	0,705 kg	Beurada p/ceràmica CG2 (UNE-EN 13888),color	1,12	0,79	
B0711020	4,903 kg	Adhesiu cimentós C2 (UNE-EN 12004)	0,84	4,12	
B0FH6182	1,100 m2	Rajola gres porcell.premsat esmalt.,rectang/quadr. 6-15 peces/m2,preu alt	19,91	21,90	
A%AUX0010250	0,148 %	Despeses auxiliars mà d'obra	2,50	0,37	
				COST UNITARI TOTAL	41,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUARANTA-UN amb NORANTA-CINC CÉNTIMOS					
K877151A	m2	Rejuntat de junts param.vert. paredat,mortor additiu blanc ram paleta 1:1:7 +colorant,prèvi buidat mat,junt.			
Rejuntat de junts de parament vertical de paredat , amb morter amb additiu de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7 amb colorant, amb prèvi buidat i neteja del material dels junts					
A0122000	0,034 h	Oficial 1a paleta	25,82	0,88	
A0140000	0,304 h	Manobre	22,79	6,93	
CZ174000	0,100 h	Eq.raig d'aire press.	4,10	0,41	
D071L6C1	0,012 m3	Mortor mixt blanc ram paleta BL+calç+sorra marbre blanc+colorant 250kg/m3,1:1:7,5N/mm2,elab.	451,87	5,42	
A%AUX0010300	0,078 %	Despeses auxiliars mà d'obra	3,00	0,23	
				COST UNITARI TOTAL	13,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRETZE amb VUITANTA-SET CÉNTIMOS					
K877151F	m2	Rejuntat de junts param.vert. paredat,mortor calç 1:4 +colorant,prèvi buidat mat,junt.			
Rejuntat de junts de parament vertical de paredat , amb morter de calç 1:4 amb colorant, amb prèvi buidat i neteja del material dels junts					
A0122000	0,034 h	Oficial 1a paleta	25,82	0,88	
A0140000	0,304 h	Manobre	22,79	6,93	
CZ174000	0,100 h	Eq.raig d'aire press.	4,10	0,41	
D071SG21	0,022 m3	Mortor calç+sorra+colorant,380kg/m3 calç aèria,CL 90,1:4,10N/mm2,elab.formigonera 165l	199,00	4,38	
A%AUX0010300	0,078 %	Despeses auxiliars mà d'obra	3,00	0,23	
				COST UNITARI TOTAL	12,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOTZE amb VUITANTA-TRES CÉNTIMOS					
K898DFQ0_a	m2	Pintat vert. ext. morter, natural d'origen mineral al silicat, color crema,2acab.			
Pintat en veladura de parament vertical exterior de morter, amb lasur al silicat amb acabat color crema, amb una capa de fons i dues d'acabat					
A013D000	0,017 h	Ajudant pintor	23,79	0,40	
A012D000	0,100 h	Oficial 1a pintor	25,52	2,55	
B0182300	0,090 l	Diluent pintura silicat,p/prot.form.	13,95	1,26	
B8ASN000	0,250 x1,02 l	Lasur silicat	26,58	6,78	
B8ZANK00	0,200 kg	Pintura fons silicat,p/superf.form.	17,43	3,49	
A%AUX0010150	0,030 %	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	0,05	
				COST UNITARI TOTAL	14,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORZE amb CINQUANTA-TRES CÉNTIMOS					
K898E240_a	m2	Pintat horitz. ext. ciment,pintura plàstica,llis,1fons+2acab.			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PROJ. MODIFICAT. Espai d'amistat i retrobament familiar

CODI	QUANTITAT	UT	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
			Pintat de parament horitzontal exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat			
A013D000	0,025	h	Ajudant pintor	23,79	0,59	
A012D000	0,136	h	Oficial 1a pintor	25,52	3,47	
B89ZPE00	0,540	x1,02 kg	Pintura plàstica,p/ext.	4,94	2,72	
A%AUX0010150	0,041	%	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	0,06	
				COST UNITARI TOTAL		6,84
K9234B91	m2		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIS amb VUITANTA-QUATRE CÉNTIMOS Subbase,grava pedrera pedra calc.,g=15cm,grandària 50-70mm,estesa+picon. Subbase de grava de pedrera de pedra calcària de 15 cm de gruix i, grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material			
A0140000	0,050	h	Manobre	22,79	1,14	
A0150000	0,100	h	Manobre especialista	23,49	2,35	
B0331300	0,268	t	Grava pedra calc.50-70mm	23,30	6,24	
C133A030	0,050	h	Compactador duplex manual,700 kg	12,86	0,64	
A%AUX0010150	0,035	%	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	0,05	
				COST UNITARI TOTAL		10,42
K9Z4A615	m2		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DEU amb QUARANTA-DOS CÉNTIMOS Armadura p/llosa form. AP500T,malla el.b/corrug.ME 20x20cm,D:5-5mm,6x2.2m B500T Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:5-5 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080			
A0124000	0,018	h	Oficial 1a ferrallista	25,82	0,46	
A0134000	0,018	h	Ajudant ferrallista	24,04	0,43	
B0A14200	0,012	kg	Filferro recuit,D=1.3mm	1,67	0,02	
B0B34153	1,200	m2	Malla el.b/corrug.ME 20x20cm,D:5-5mm,6x2.2m B500T	1,95	2,34	
A%AUX0010150	0,009	%	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	0,01	
				COST UNITARI TOTAL		3,26
K9Z4MA18	m2		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES amb VINT-I-SIS CÉNTIMOS Armadura p/llosa form. AP500SD,malla el.b/corrug.ME 15x15cm,D:8-8mm,6x2,2m B500SD Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080			
A0124000	0,030	h	Oficial 1a ferrallista	25,82	0,77	
A0134000	0,030	h	Ajudant ferrallista	24,04	0,72	
B0A14200	0,020	kg	Filferro recuit,D=1.3mm	1,67	0,03	
B0B34236	1,200	m2	Malla el.b/corrug.ME 15x15cm,D:8-8mm,6x2,2m B500SD	5,14	6,17	
A%AUX0010150	0,015	%	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	0,02	
				COST UNITARI TOTAL		7,71
KD111B31	m		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SET amb SETANTA-UN CÉNTIMOS Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret massissa,àrea aplicació B,DN=50mm Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró			
A012J000	0,360	h	Oficial 1a lampista	26,06	9,38	
A013J000	0,180	h	Ajudant lampista	21,96	3,95	
BD13139B	1,250	m	Tub PVC-U paret massissa,àrea aplicació B,DN=50mm,llarg.=5m,p/encolar	1,56	1,95	
BDW3B300	1,000	u	Accessori genèric p/tub PVC,D=50mm	1,51	1,51	
BDY3B300	1,000	u	Element munt. p/tub PVC,D=50mm	0,03	0,03	
A%AUX0010150	0,133	%	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	0,20	
				COST UNITARI TOTAL		17,02
OFFICE01			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DISSET amb DOS CÉNTIMOS Mobles office Moble baix per a office amb nevera integrada i prestatge superior, conformat per fusta de pi massissa, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra o fixat a la paret. Totalment col·locat i segellat, tot segons indicacions del fabricant, normativa vigent i plànols.			
EQ7116DG	1,000	u	Mòdul estàndard p/moble cuina baix 600x600mm h=700mm,4calaixos aglomerat melamina,preu mitjà,+peus PVC+tiradors+ferratges+sòcol,	164,55	164,55	
EQ7126BG	1,000	u	Mòdul aigüera p/moble cuina baix 600x600mm h=700mm,porta aglomerat melamina,preu mitjà,+peus PVC+tiradors+ferratges+sòcol,col.	131,31	131,31	
EQ7116BG	1,000	u	Mòdul estàndard p/moble cuina baix 600x600mm h=700mm,porta aglomerat melamina,preu mitjà,+peus PVC+tiradors+ferratges+sòcol,col.	126,11	126,11	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PROJ. MODIFICAT. Espai d'amistat i retrobament familiar

CODI	QUANTITAT UT	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
EQ7114BG	1,000 u	Mòdul estàndard p/moble cuina baix 400x600mm h=700mm,porta aglomerat melamina,preu mitjà,+peus PVC+tiradors+ferratges+sòcol,col.	112,92	112,92	
EQ71069G	5,000 u	Mòdul estàndard p/moble cuina alt 600x330mm h=900mm,portes aglomerat melamina,preu mitjà,+tiradors+ferratges+regleta,col.fix.par	121,87	609,35	
EQ71049G	2,000 u	Mòdul estàndard p/moble cuina alt 400x330mm h=900mm,portes aglomerat melamina,preu mitjà,+tiradors+ferratges+regleta,col.fix.par	110,02	220,04	
			COST UNITARI TOTAL		1.364,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRES-CENTS SEIXANTA-QUATRE amb VINT-I-VUIT CÉNTIMOS					
P214N-52TT	m3	Enderroc estruc.formigó armat,mitjans mecànics,càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor			
Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor					
A0D-0007	0,400 h	Manobre	24,41	9,76	
A0E-000A	0,720 h	Manobre especialista	25,84	18,60	
A0F-000Y	0,400 h	Oficial 1a soldador	35,36	14,14	
C111-0056	0,360 h	Compressor+dos martells pneumàtics	21,55	7,76	
C207-00E1	0,400 h	Equip tall oxiacetilènic	9,16	3,66	
C138-00KR	0,073 h	Pala carregadora s/pneumàtics 8 a 14t	103,38	7,55	
A%AUX0010150	0,425 %	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	0,64	
			COST UNITARI TOTAL		62,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIXANTA-DOS amb ONZE CÉNTIMOS					
P310-D51N	kg	Armadura de rases i pous AP500 S barres corrug.			
Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2					
A01-FEP0	0,008 h	Ajudant ferrallista	26,15	0,21	
A0F-000I	0,006 h	Oficial 1a ferrallista	29,31	0,18	
B0B6-107E	1,000 kg	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra man.a taller B500S	1,20	1,20	
B0AM-078F	0,005 x1,02 kg	Filferro recuit,D=1,3mm	1,67	0,01	
A%AUX0010150	0,004 %	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	0,01	
			COST UNITARI TOTAL		1,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN amb SEIXANTA-UN CÉNTIMOS					
P312-D4NZ	m3	Formigó per a rases i pous de fonaments,HA-30/B/20/IIIb,amb bomba			
Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-30/B/20/IIIb, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba					
A0D-0007	0,300 h	Manobre	24,41	7,32	
B06E-10PV	1,000 x1,1 m3	Formigó HA-30/B/20/IIIb,>= 325kg/m3 ciment	110,21	121,23	
C172-003J	0,100 h	Camió bomba de formigonar	213,23	21,32	
A%AUX0010150	0,073 %	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	0,11	
			COST UNITARI TOTAL		149,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT QUARANTA-NOU amb NORANTA-VUIT CÉNTIMOS					
P352-4RYM	m3	Fonament de formigó armatHA-30/B/20/IIIb,col.amb bomba,35kg/m3 AP500 S acer en barres corrugades			
Fonament de formigó armat HA-30/B/20/IIIb abocat amb bomba, armat amb 35 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades					
P310-D51N	5,760 kg	Armadura de rases i pous AP500 S barres corrug.	1,61	9,27	
P312-D4NZ	1,000 m3	Formigó per a rases i pous de fonaments,HA-30/B/20/IIIb,amb bomba	149,98	149,98	
			COST UNITARI TOTAL		159,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT CINQUANTA-NOU amb VINT-I-CINC CÉNTIMOS					
P432-6UJD	m3	Biga de fusta h260,l fins a 5m,insecticida-fungicida,NP2,sobre suports de fusta o acer			
Biga de fusta h260, de secció constant, llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 2, col·locada sobre suports de fusta o acer					
A01-FEP6	3,250 h	Ajudant fuster	26,35	85,64	
A0F-000K	6,500 h	Oficial 1a fuster	29,84	193,96	
B433-1BSZ	1,000 m3	Element de fusta laminada GL24h,33/45mm,22x26cm,constantl=fins a 5m,insecticida-fungicida,NP2	1.260,80	1.260,80	
A%AUX0010150	2,796 %	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	4,19	
			COST UNITARI TOTAL		1.544,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINC-CENTS QUARANTA-QUATRE amb CINQUANTA-NOU CÉNTIMOS					
P4531-4SQK	m3	Cèrcol de formigó armat per a revestir,HA-25/B/10/I,col.amb bomba,armadura AP500 S acer en			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PROJ. MODIFICAT. Espai d'amistat i retrobament familiar

CODI	QUANTITAT	UT	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
barres corrugades 80kg/m3						
Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 6 m2/m3, formigó HA-25/B/10/I abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 80 kg/m3						
P4B4-3FRG	80,000	kg	Armadura per a cercols AP500 S barres corrug.	1,77	141,60	
P4D8-3UA9	6,000	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat tauler, per a cercols de directriu recta	93,54	561,24	
P4534-3OCO	1,000	m3	Formigó per a cercols, HA-25/B/10/I, abocat amb bomba	142,47	142,47	
COST UNITARI TOTAL						845,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VUIT-CENTS QUARANTA-CINC amb TRENTA-UN CÉNTIMOS						
P4534-3OCO	m3		Formigó per a cercols, HA-25/B/10/I, abocat amb bomba			
Formigó per a cercols, HA-25/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del granulats 10 mm, abocat amb bomba						
A0D-0007	0,336	h	Manobre	24,41	8,20	
A0F-000T	0,084	h	Oficial 1a paleta	29,31	2,46	
B06E-12D6	1,000 x1,05	m3	Formigó HA-25/B/10/I, >= 250kg/m3 ciment	96,85	101,69	
C172-003J	0,140	h	Camió bomba de formigonar	213,23	29,85	
A%AUX0010250	0,107	%	Despeses auxiliars mà d'obra	2,50	0,27	
COST UNITARI TOTAL						142,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT QUARANTA-DOS amb QUARANTA-SET CÉNTIMOS						
P45C1-D5PA	m3		Formigó per a lloses, HA-25/B/10/I, abocat amb bomba			
Formigó per a lloses, HA-25/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del granulats 10 mm, abocat amb bomba						
A0D-0007	0,216	h	Manobre	24,41	5,27	
A0F-000T	0,054	h	Oficial 1a paleta	29,31	1,58	
B06E-12D6	1,000 x1,02	m3	Formigó HA-25/B/10/I, >= 250kg/m3 ciment	96,85	98,79	
C172-003J	0,090	h	Camió bomba de formigonar	213,23	19,19	
A%AUX0010250	0,069	%	Despeses auxiliars mà d'obra	2,50	0,17	
COST UNITARI TOTAL						125,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT VINT-I-CINC						
P45C7-4SU6	m2		Llosa de formigó armat, horitzontal, g=15cm, muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb t			
Llosa de formigó armat, horitzontal, de 15 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist, amb una quantia d'1 m2/m2, formigó HA-25/B/10/I, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 15 kg/m2						
P4B8-D6QK	15,000	kg	Armadura per a lloses d'estructura AP500 S barres corrug.	1,84	27,60	
P4DC-3UY1	1,000	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, h<= 3m, tauler, +taul.fen. per a deixar el formigó vist	67,37	67,37	
P45C1-D5PA	0,200	m3	Formigó per a lloses, HA-25/B/10/I, abocat amb bomba	125,00	25,00	
COST UNITARI TOTAL						119,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT DINOU amb NORANTA-SET CÉNTIMOS						
P4B4-3FRG	kg		Armadura per a cercols AP500 S barres corrug.			
Armadura per a cercols AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2						
A01-FEPO	0,010	h	Ajudant ferrallista	26,15	0,26	
A0F-000I	0,010	h	Oficial 1a ferrallista	29,31	0,29	
B0B6-107E	1,000	kg	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra man.a taller B500S	1,20	1,20	
B0AM-078F	0,005	kg	Filferro recuit, D=1,3mm	1,67	0,01	
A%AUX0010150	0,006	%	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	0,01	
COST UNITARI TOTAL						1,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN amb SETANTA-SET CÉNTIMOS						
P4B8-D6QK	kg		Armadura per a lloses d'estructura AP500 S barres corrug.			
Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2						
A01-FEPO	0,010	h	Ajudant ferrallista	26,15	0,26	
A0F-000I	0,012	h	Oficial 1a ferrallista	29,31	0,35	
B0B6-107E	1,000	kg	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra man.a taller B500S	1,20	1,20	
B0AM-078F	0,012	kg	Filferro recuit, D=1,3mm	1,67	0,02	
A%AUX0010150	0,006	%	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	0,01	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PROJ. MODIFICAT. Espai d'amistat i retrobament familiar

CODI	QUANTITAT	UT	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
				COST UNITARI TOTAL		1,84
P4D8-3UA9	m2		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN amb VUITANTA-QUATRE CÉNTIMOS Muntatge i desmuntatge d'encofrat tauler,per a cèrcols de directriu recta Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a cèrcols de directriu recta			
A01-FEOZ	0,480	h	Ajudant encofrador	30,87	14,82	
A0F-000F	0,640	h	Oficial 1a encofrador	34,78	22,26	
B0AK-07AS	0,053 x1,9	kg	Clau acer	1,87	0,19	
B0D31-07P4	0,079 x1,9	m3	Llata fusta pi	346,28	51,98	
B062-07PL	0,020 x1,007	cu	Puntal metàl·lic telescòpic h=3m,150usos	13,59	0,27	
B0D70-0CEP	1,045 x1,1	m2	Tauler fusta de pi,g=22mm,10 usos	1,87	2,15	
B0D21-07OY	1,810 x1,1	m	Tauló fusta pi p/10 usos	0,47	0,94	
A%AUX0010250	0,371	%	Despeses auxiliars mà d'obra	2,50	0,93	
				COST UNITARI TOTAL		93,54
P4DC-3UY1	m2		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NORANTA-TRES amb CINQUANTA-QUATRE CÉNTIMOS Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses,h<= 3m,tauler,+taul.fen. per a deixar el formigó vist Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist			
A01-FEOZ	0,700	h	Ajudant encofrador	30,87	21,61	
A0F-000F	0,800	h	Oficial 1a encofrador	34,78	27,82	
B0AK-07AS	0,053 x1,9	kg	Clau acer	1,87	0,19	
B0DZ1-0ZLZ	0,060	l	Desencofrant	3,52	0,21	
B0D31-07P4	0,001 x1,9	m3	Llata fusta pi	346,28	0,66	
B062-07PL	0,015 x1,007	cu	Puntal metàl·lic telescòpic h=3m,150usos	13,59	0,21	
B0D70-0CEP	1,000 x1,1	m2	Tauler fusta de pi,g=22mm,10 usos	1,87	2,06	
B0D70-0CF1	1,000 x1,15	m2	Tauler aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades,g=10mm,1 ús	11,22	12,90	
B0D21-07OY	0,900 x1,1	m	Tauló fusta pi p/10 usos	0,47	0,47	
A%AUX0010250	0,494	%	Despeses auxiliars mà d'obra	2,50	1,24	
				COST UNITARI TOTAL		67,37
P4FG-ED7M	m3		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIXANTA-SET amb TRENTA-SET CÉNTIMOS Paret a dues cares vistes,g=29cm,maó massís d'elaboració manual,HD,R-10,290x140x50mm,cares vistes,cat.I,CEM I,1:6,inc Paret estructural a dues cares vistes de 29 cm de gruix, de maó massís d'elaboració manual, HD, R-10, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM I, de dosificació 1:6 (5 N/mm2), amb additiu inclúsor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 4 N/mm2			
A0D-0007	4,600	h	Manobre	24,41	112,29	
A0F-000T	9,200	h	Oficial 1a paleta	29,31	269,65	
B0F14-06HO	383,000 x1,0675	u	Maó massís,el.manual R10,290x140x50mm,cares vistes,categoria I,HD,UNE-EN 771-1	0,48	196,25	
B07G-0MR9	0,222 x1,065	m3	Morter ciment pòrtland CEM I+sorra+inclúsor aire/plastificant 250kg/m3,1:6,5N/mm2,elab.	103,93	24,57	
A%AUX0010250	3,819	%	Despeses auxiliars mà d'obra	2,50	9,55	
				COST UNITARI TOTAL		612,31
P5ZE0-6P2C	m		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIS-CENTS DOTZE amb TRENTA-UN CÉNTIMOS Ràfec volada>= 30cm,3fulls,maó massís d'elaboració manual 290x140x40mm,decalats10cm,col.morter1:2:10, Ràfec, de volada >= 30 cm com a mínim, amb 3 fulls de maó massís d'elaboració manual de 290x140x40 mm, decalats 10 cm, col·locat amb morter mixt 1:2:10			
A0D-0007	0,625	h	Manobre	24,41	15,26	
A0F-000T	1,250	h	Oficial 1a paleta	29,31	36,64	
B0F14-06HA	40,000	u	Maó massís,el.manual,290x140x40mm,categoria I,HD,UNE-EN 771-1	0,45	18,00	
B07F-0LT6	0,025 x1,05	m3	Morter mixt ciment pòrtland amb filler calçari CEM II/B-L,calç,sorra,200kg/m3 ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a l'obra,	213,75	5,61	
A%AUX0010250	0,519	%	Despeses auxiliars mà d'obra	2,50	1,30	
				COST UNITARI TOTAL		76,81
P5ZJ0-4SMY	m		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETANTA-SIS amb VUITANTA-UN CÉNTIMOS Canal ext.secc.rectangular,de planxa d'alumini lacat,q=0,8mm,ampl.=20cm,desenv.=50cm col.amb			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PROJ. MODIFICAT. Espai d'amistat i retrobament familiar

CODI	QUANTITAT	UT	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
peces especials,connectada						
Canal exterior de secció rectangular, de planxa d'alumini lacat, de 0,8 mm de gruix, de 20 cm d'amplària i 50 cm de desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada al baixant						
A0D-0007	0,150	h	Manobre	24,41	3,66	
A0F-000T	0,300	h	Oficial 1a paleta	29,31	8,79	
A0F-000D	0,200	h	Oficial 1a col·locador	29,31	5,86	
B5ZH0-12XD	1,000	x1,2 m	Canal ext.secció rectangular,de planxa d'alumini lacat,g=0,8mm,ampl.=20cm,desenv.=50cm incloses les peces especials sup	38,40	46,08	
A%AUX0010300	0,183	%	Despeses auxiliars mà d'obra	3,00	0,55	
COST UNITARI TOTAL						64,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIXANTA-QUATRE amb NORANTA-QUATRE CÉNTIMOS						
P6145-56J6	m2		Paredó recolzat divisori 7cm supermaó 500x200x70mm,LD,II UNE-EN 771-1,per a revestir,morter mixt 1:0,5:4			
Paredó recolzat divisori de 7 cm de gruix, supermaó de 500x200x70 mm, LD, categoria II, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:0,5:4						
A0D-0007	0,140	h	Manobre	24,41	3,42	
A0F-000T	0,280	h	Oficial 1a paleta	29,31	8,21	
B07F-0LSZ	0,005	x1,065 m3	Morter mixt ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L,calç,sorra,380kg/m3 ciment,1:0,5:4,10N/mm2,elab.a l'obra,	172,81	0,92	
B0F18-0E2U	9,340	x1,02 u	Supermaó 500x200x70mm,per a revestir,categoria II,LD,UNE-EN 771-1	0,32	3,05	
A%AUX0010250	0,116	%	Despeses auxiliars mà d'obra	2,50	0,29	
COST UNITARI TOTAL						15,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINZE amb VUITANTA-NOU CÉNTIMOS						
P6A7-10PFO	m		Tanca perimetral muntants acer 80x60mm ancorat amb pous de formigó de 50x50, i làmeles de fusta cooperitzada 12cm amplada			
Tanca perimetral de parcel·la amb muntants d'acer 80x60 mm ancorat amb pous de formigó de 50x50 reblerts de formigó i làmeles de fusta cooperitzada de 12cm d'amplada i separada 6 cm en la part superior.						
A013M000	3,252	h	Ajudant muntador	24,04	78,18	
A012M000	3,175	h	Oficial 1a muntador	26,69	84,74	
B06NN12C	0,050	m3	Form.no estructural HNE-15/P/20	90,98	4,55	
B6A72H19	1,000	m	Tanca p/esp.públic taulons fusta tract. disposició horitz.,h=1075 a 1175mm,muntants fusta tract.,p/encast.+form.	25,24	25,24	
C133-10CW8	0,205	h	Minicarregadora elèctrica s/pneumàtics 2 a 5.9t	52,77	10,82	
A%AUX0010150	1,629	%	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	2,44	
COST UNITARI TOTAL						205,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS-CENTS CINC amb NORANTA-SET CÉNTIMOS						
P7C25-DD4F	m2		Aïllam.planxa de poliestirè extruït (XPS), de 100 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència t?			
Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 100 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 2.941 i 2,703 m2·K/W, amb la superfície acanalada i cantell encadellat, col·locada sense adherir						
A0D-0007	0,040	h	Manobre	24,41	0,98	
A0F-000T	0,080	h	Oficial 1a paleta	29,31	2,34	
B7C25-1818	1,000	x1,049 m2	Planxa de poliestirè extruït (XPS),g=100mm,resist.compress.>= 300kPa,res.tèrmica=2,941-2,703m2·K/W,superf.acanalada,	15,33	16,08	
A%AUX0010150	0,033	%	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	0,05	
COST UNITARI TOTAL						19,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DINOU amb QUARANTA-CINC CÉNTIMOS						
P7C45-50KP	m2		Aïllam.placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 96 a 105 kg/m3, de 80 mm de gruix, amb una conductivitat			
Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 96 a 105 kg/m3, de 80 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,035 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,857 m2·K/W, col·locada amb fixacions mecàniques						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PROJ. MODIFICAT. Espai d'amistat i retrobament familiar

CODI	QUANTITAT UT	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
A0D-0007	0,050 h	Manobre	24,41	1,22	
A0F-000T	0,100 h	Oficial 1a paleta	29,31	2,93	
B7CZ2-0IRH	3,000 u	Tac+suport niló p/fixar materials aïllants,g<=100mm	0,66	1,98	
B7C93-0IXK	1,000 x1,05 m2	Placa rigidallana mineral de roca,dens.=96 a 105kg/m3,g=100mm,cond.tèrmica <= 0,035W/(m·K)	25,25	26,51	
A%AUX0010150	0,042 %	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	0,06	
COST UNITARI TOTAL					32,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRENTA-DOS amb SETANTA CÉNTIMOS					
P7Z2-DX9G	m2	Solera de rajola ceràmica d'acabat envellit, col.morter 1:2:10 Solera de rajola ceràmica d'acabat envellit, col·locada amb morter mixt 1:2:10			
A0D-0007	0,130 h	Manobre	24,41	3,17	
A0F-000T	0,260 h	Oficial 1a paleta	29,31	7,62	
B07F-0LT6	0,018 x1,05 m3	Morter mixt ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,calç,sorra,200kg/m3 ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a l'obra,	213,75	4,04	
B0FG3-0EDF	23,000 x1,06 u	Rajola ceràmica comuna rectangular,el.mecànica 28x14x1,3cm,acab.ratllet	0,21	5,12	
A%AUX0010150	0,108 %	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	0,16	
COST UNITARI TOTAL					20,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT amb ONZE CÉNTIMOS					
P885-60A0	m2	Arrebossat monocapa (OC) ciment,CSIII-W2,col.manualment,llis Arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de designació CSIII-W2, segons la norma UNE-EN 998-1, col·locat manualment i acabat llis			
A01-FEP7	0,200 h	Ajudant estucador	30,87	6,17	
A0F-000H	0,400 h	Oficial 1a estucador	34,78	13,91	
B884-16IM	19,000 x1,05 kg	Morter ciment monocapa (OC),CSIII-W2,p/llis	0,18	3,59	
A%AUX0010250	0,201 %	Despeses auxiliars mà d'obra	2,50	0,50	
COST UNITARI TOTAL					24,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-QUATRE amb DISSET CÉNTIMOS					
P9GC-YPDZ	m2	Paviment form.15cm gruix,acabat5kg/m2 pols quars color,formigó HA-30/B/20/IV+E,>=325kg/m3 ciment,col.camíó estesa i vibratge mec Paviment de formigó de 15 cm de gruix acabat amb 5 kg/m2 de pols de quars color gris, amb formigó per armar HA-30/B/20/IV+E amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, col·locat des de camió, estesa i vibratge mecànic i remolinat mecànic			
A0150000	0,085 h	Manobre especialista	23,49	2,00	
A0121000	0,059 h	Oficial 1a	26,91	1,59	
B06F2-HZB3	0,150 x1,05 m3	Formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC4 + XD2 quant.ciment 325kg/m3, aigua/ciment =< 0.5	103,30	16,27	
B9GZ1210	0,005 x1,05 t	Pols quars color gris	593,71	3,12	
C2005000	0,025 h	Regle vibratori	6,21	0,16	
C2003000	0,090 h	Remolinador mecànic	6,75	0,61	
A%AUX0010150	0,036 %	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	0,05	
COST UNITARI TOTAL					23,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-TRES amb VUITANTA CÉNTIMOS					
P9U8-4Z7P	m	Sòcol de rajola gres extruït esmaltat,h=10cm,col.adhesiu per a rajola ceràmica C1,beurada CG1 Sòcol de rajola de gres extruït esmaltat, de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)			
A01-FEP3	0,020 h	Ajudant col·locador	26,15	0,52	
A0F-000D	0,100 h	Oficial 1a col·locador	29,31	2,93	
B094-06TJ	0,500 x1,05 kg	Adhesiu cimentós C1 (UNE-EN 12004)	0,40	0,21	
B053-1VF8	0,067 x1,5 kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 (UNE-EN 13888),de color	0,47	0,05	
B9U7-0JAT	1,000 x1,02 m	Sòcol de rajola gres extruït esmaltat,h=10cm	5,92	6,04	
A%AUX0010150	0,035 %	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	0,05	
COST UNITARI TOTAL					9,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOU amb VUITANTA CÉNTIMOS					
PA12-83XQ	u	Tancament exterior de fusta,una fulla batent,90x220cm,classif.3 5A C4,bast.sense persiana,col. Tancament exterior de fusta de pi envernissada amb barretes, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PROJ. MODIFICAT. Espai d'amistat i retrobament familiar

CODI	QUANTITAT	UT	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
			aproximat de 90x220 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment, pany i clau i sense persiana			
A01-FEP6	0,100	h	Ajudant fuster	26,35	2,64	
A0F-000K	0,500	h	Oficial 1a fuster	29,84	14,92	
BA10-1Y12	1,980	m2	Balconera fusta pi+barret.,una fulla batent,d'1,5 a 1,99m2,classif.3 5A C4,bast.sense persiana	254,69	504,29	
B7JE-0GTI	0,370	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola,poliuretà monocomponent	16,40	6,07	
B7JE-0GTM	0,130	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola,silicona neutra monocomponent	23,60	3,07	
A%AUX0010250	0,176	%	Despeses auxiliars mà d'obra	2,50	0,44	
COST UNITARI TOTAL						531,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO-CENTS TRENTA-UN amb						
QUARANTA-TRES CÉNTIMOS						
PA12-83XQ_MA	u		Tancament exterior d'alumini texturat, amb TPT,una fulla batent,90x220cm,classif.3 5A C4,bast.sense persiana,col.			
Tancament exterior d'alumini texturat amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 90x240 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb vidre aïllant laminar de seguretat i cambra d'aire 3+3/12/3+3, amb bastiment, pany i clau i sense persiana						
A01-FEP6	0,100	h	Ajudant fuster	26,35	2,64	
A0F-000K	0,500	h	Oficial 1a fuster	29,84	14,92	
BAF0-1V17_MA	1,980	m2	Balconera alumini lacat texturat,amb trencament de pont tèrmic,dues fulles corredisses, de 5 a 6,49m2,perf.preu superior,c	254,69	504,29	
B7JE-0GTI	0,370	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola,poliuretà monocomponent	16,40	6,07	
B7JE-0GTM	0,130	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola,silicona neutra monocomponent	23,60	3,07	
A%AUX0010250	0,176	%	Despeses auxiliars mà d'obra	2,50	0,44	
COST UNITARI TOTAL						531,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO-CENTS TRENTA-UN amb						
QUARANTA-TRES CÉNTIMOS						
PA18-80ZL_M4	u		Finestra d'alumini lacat texturat, amb TPT,dues fulles corredisses, 250x90cm,classif.3 5A C4,bast.sense persiana,col.			
Finestra d'alumini texturat amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 250x90 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb vidre aïllant laminar de seguretat i cambra d'aire 3+3/12/3+3, amb bastiment sense persiana						
A01-FEP6	0,150	h	Ajudant fuster	26,35	3,95	
A0F-000K	0,600	h	Oficial 1a fuster	29,84	17,90	
BAF0-1V17_MA4	2,900	m2	Finestra alumini lacat texturat,amb trencament de pont tèrmic,dues fulles corri, d'1,5 a 1,99m2,classif.3 5A C4,bast.sense pers	273,71	793,76	
B7JE-0GTI	0,320	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola,poliuretà monocomponent	16,40	5,25	
B7JE-0GTM	0,110	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola,silicona neutra monocomponent	23,60	2,60	
A%AUX0010250	0,219	%	Despeses auxiliars mà d'obra	2,50	0,55	
COST UNITARI TOTAL						824,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VUIT-CENTS VINT-I-QUATRE amb UN						
CÉNTIMOS						
PA18-81FW_M3	u		Finestra d'alumini lacat texturat, amb TPT,una fulla oscilobatent,70x110cm,classif.3 5A C4,bast.sense persiana,col.			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PROJ. MODIFICAT. Espai d'amistat i retrobament familiar

CODI	QUANTITAT	UT	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
Finestra d'alumini texturat amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 70x110 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb vidre aïllant laminar de seguretat i cambra d'aire 3+3/12/3+3, amb bastiment sense persiana						
A01-FEP6	0,100	h	Ajudant fuster	26,35	2,64	
A0F-000K	0,400	h	Oficial 1a fuster	29,84	11,94	
BAF0-1V17_MA3	0,900	m2	Finestra alumini lacat texturat, amb trencament de pont tèrmic, una fulla oscilobatent, d'1,05 a 1,49m2, classif. 3 5A C4, bast. sense	460,24	414,22	
B7JE-0GTI	0,230	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, poliuretà monocomponent	16,40	3,77	
B7JE-0GTM	0,080	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, silicona neutra monocomponent	23,60	1,89	
A%AUX0010250	0,146	%	Despeses auxiliars mà d'obra	2,50	0,37	
COST UNITARI TOTAL					434,83	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUATRE-CENTS TRENTA-QUATRE amb VUITANTA-TRES CÉNTIMOS						
PA18-81NU_M2	u		Finestra d'alumini lacat texturat, amb TPT, una fulla oscilobatent, 90x120cm, classif. 3 5A C4, bast. sense persiana, col.			
Finestra de fusta d'alumini texturat amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 90x130 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb vidre aïllant laminar de seguretat i cambra d'aire 3+3/12/3+3, amb bastiment sense persiana						
A01-FEP6	0,100	h	Ajudant fuster	26,35	2,64	
A0F-000K	0,400	h	Oficial 1a fuster	29,84	11,94	
BAF0-1V17_MA2	1,080	m2	Finestra alumini lacat texturat, amb trencament de pont tèrmic, una fulla oscilobatent, d'1,05 a 1,49m2, classif. 3 5A C4, bast. sense	443,51	478,99	
B7JE-0GTI	0,250	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, poliuretà monocomponent	16,40	4,10	
B7JE-0GTM	0,080	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, silicona neutra monocomponent	23,60	1,89	
A%AUX0010250	0,146	%	Despeses auxiliars mà d'obra	2,50	0,37	
COST UNITARI TOTAL					499,93	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUATRE-CENTS NORANTA-NOU amb NORANTA-TRES CÉNTIMOS						
PAF0-7YJA	u		Balconera alumini lacat texturat, amb trencament de pont tèrmic, dues fulles corredisses+una fulla fixa lateral, 450x240cm, pr			
Balconera d'alumini lacat acabat texturat amb amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses i una fulla fixa lateral, per a un buit d'obra aproximat de 450x240 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb vidre aïllant laminar de seguretat i cambra d'aire 3+3/12/3+3, amb pany i clau, barra antipànic i sense persiana.						
Sense descomposició						
COST UNITARI TOTAL					4.286,45	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUATRE MIL DOS-CENTS VUITANTA-SIS amb QUARANTA-CINC CÉNTIMOS						
PAV4-AHEB	m2		Gelosia de panell fix formada per llistons de fusta iroko de 35x35 mm2 de secció separats 35 mm amb tractament fungicid			
Gelosia de panell fix formada per llistons de fusta de pi envernissada de						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PROJ. MODIFICAT. Espai d'amistat i retrobament familiar

CODI	QUANTITAT	UT	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
			35x35 mm2 de secció separats 35 mm amb tractament fungicida i lasur per anar a l'exterior, fixats mecànicament sobre bastiment d'alumini anoditzat de secció 40x40 mm2, col·locada amb fixacions mecàniques			
A01-FEP3	0,160	h	Ajudant col·locador	26,15	4,18	
A0F-000D	0,160	h	Oficial 1a col·locador	29,31	4,69	
BAV7-20G7	1,000	m2	Gelosia panell fix de fusta pi secc.35x35mm2 c/35mm amb tractament p/exterior sobre bastiment alumini anoditzat secc.	353,68	353,68	
A%AUX0010250	0,089	%	Despeses auxiliars mà d'obra	2,50	0,22	
			COST UNITARI TOTAL			362,77
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES-CENTS SEIXANTA-DOS amb SETANTA-SET CÉNTIMOS			
PC16-5NML	m2		Mirall de lluna incolora g=5mm,col.fixat mecànicament sobre el parament			
			Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament			
A0F-0010	1,000	h	Oficial 1a vidrier	33,79	33,79	
B0A8-07MS	0,040	cu	Grapa metàl·lica,per a fixar miralls	211,28	8,45	
BC1K-0WNS	1,000	m2	Mirall lluna incolora,g=5mm	62,61	62,61	
B0AO-07IG	4,000	x1,1 u	Tac niló D<=5mm,+vis	0,14	0,62	
A%AUX0010250	0,338	%	Despeses auxiliars mà d'obra	2,50	0,85	
			COST UNITARI TOTAL			106,32
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT SIS amb TRENTA-DOS CÉNTIMOS			
PD15-78QI	m		Tub de planxa galvanitzada i lacada amb unió plegada de DN 100 mm i 0,6 mm de gruix,fix.mec.brides			
			Baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada amb unió plegada de DN 100 mm i 0,6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides			
A01-FEP3	0,250	h	Ajudant col·locador	26,15	6,54	
A0F-000D	0,500	h	Oficial 1a col·locador	29,31	14,66	
BDW1-1C2G	0,330	u	Accessori p/baixant tub planxa galvanitzada i lacada amb unió plegada,DN=100mm,g=0,6mm	12,43	4,10	
BD11-0MDJ	0,500	u	Brida per a tub de planxa galvanitzada	11,96	5,98	
BDY1-0LME	1,000	u	Element munt.per a baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada amb unió plegada,DN=100mm,g=0,6mm	1,14	1,14	
BD15-0ME4	1,400	m	Tub planxa galvanitzada i lacada amb unió plegada,DN100mm,g=0,6mm	6,05	8,47	
A%AUX0010150	0,212	%	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	0,32	
			COST UNITARI TOTAL			41,21
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUARANTA-UN amb VINT-I-UN CÉNTIMOS			
PD1A-F11H	m		Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret massissa,àrea aplicació B,DN=110mm			
			Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró			
A01-FEPE	0,180	h	Ajudant lampista	30,83	5,55	
A0F-000N	0,360	h	Oficial 1a lampista	35,95	12,94	
BDW3-FFAA	1,000	u	Accessori genèric per a tub de PVC,D=110mm	8,06	8,06	
BDW3-FFA8	1,000	u	Element de muntatge per a tub de PVC,D=110mm	0,12	0,12	
BD1A-1NDX	1,000	x1,25 m	Tub PVC-U paret massissa,àrea aplicació B,DN=110mm,llarg.=5m,per a encolar	3,92	4,90	
A%AUX0010150	0,185	%	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	0,28	
			COST UNITARI TOTAL			31,85
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRENTA-UN amb VUITANTA-CINC CÉNTIMOS			
PD31-568H	u		Pericó sifònic,tapa registrable,38x38x40cm,paret g=13cm maó calat 250x120x100mm,mort.1:8			
			Pericó sifònic i tapa registrable, de 38x38x40 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó calat de 250x120x100 mm, arrebossada i llicada per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat			
A0D-0007	1,000	h	Manobre	24,41	24,41	
A0F-000T	2,100	h	Oficial 1a paleta	29,31	61,55	
B011-05ME	0,001	m3	Aigua	2,19	0,00	
B055-067M	0,002	x1,05 t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R,en sacs	142,01	0,30	
B06E-12C5	0,041	x1,05 m3	Formigó HM-20/P/20/I,>= 200kg/m3 ciment	85,30	3,67	
B0F1A-074N	28,530	x1,1 u	Maó calat,250x120x100mm,per a revestir,categoria I,HD,UNE-EN 771-1	0,19	5,96	
B07F-0LT8	0,030	x1,05 m3	Morter ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,sorra,200kg/m3	97,30	3,06	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PROJ. MODIFICAT. Espai d'amistat i retrobament familiar

CODI	QUANTITAT	UT	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
BD34-2040	1,000	u	ciment, 1:8,2,5N/mm2,elab.a l'obra,			
A% AUX0010150	0,860	%	Tapa prefabricada formigó armat, 50x50x5cm	18,09	18,09	
			Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	1,29	
COST UNITARI TOTAL						118,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT DIVUIT amb TRENTA-TRES CÉNTIMOS						
PD55-E3NL		u	Caixa per a embornal 70x30x85cm, paret 10cm HM-20/P/20/I, solera 10cm HM-20/P/20/I			
Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I						
A0D-0007	1,050	h	Manobre	24,41	25,63	
A0F-000S	1,050	h	Oficial 1a d'obra pública	34,78	36,52	
B0DZ1-0ZLZ	0,560	l	Desencofrant	3,52	1,97	
B06E-12C5	0,249	x1,1 m3	Formigó HM-20/P/20/I, >= 200kg/m3 ciment	85,30	23,36	
B0DF8-0FFB	1,000	x1,007 u	Motlle metàl·lic p/encofrat de caixa d'embornal 70x30x85cm, 150 usos	1,80	1,81	
A% AUX0010150	0,622	%	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	0,93	
COST UNITARI TOTAL						90,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NORANTA amb VINT-I-DOS CÉNTIMOS						
PD79-ELJS		m	Clavegueró PVC-U paret massissa, sanejament amb pressió, DN=200 mm, PN=6 bar, s/solera de formigó 15 cm + llit de sorra 15cm			
Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 200 mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub						
A01-FEP3	0,200	h	Ajudant col·locador	26,15	5,23	
A0D-0007	0,380	h	Manobre	24,41	9,28	
A0F-000T	0,190	h	Oficial 1a paleta	29,31	5,57	
A0F-000D	0,200	h	Oficial 1a col·locador	29,31	5,86	
BDW3-FFAQ	1,000	u	Element de muntatge per a tub de PVC, D=200mm	0,66	0,66	
BDW3-FFAL	0,330	u	Accessori genèric per a tub de PVC, D=200mm	43,45	14,34	
B06E-12C5	0,105	x1,05 m3	Formigó HM-20/P/20/I, >= 200kg/m3 ciment	85,30	9,40	
B03L-05N5	0,700	x1,05 t	Sorra 0 a 3,5 mm	22,86	16,80	
BD7E-1ZR0	1,000	x1,2 m	Tub PVC-U paret massissa, sanejament amb pressió, DN=200mm, PN=6bar, p/unió elàstica amb anella elastomèrica	11,62	13,94	
C13A-00FP	0,130	h	Picó vibrant, placa de 30x30 cm	7,63	0,99	
C13C-00LP	0,051	h	Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t	70,15	3,58	
A% AUX0010150	0,259	%	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	0,39	
COST UNITARI TOTAL						86,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VUITANTA-SIS amb QUATRE CÉNTIMOS						
PG2P-6SZK		m	Tub rígid PVC, DN=20mm, impacte=2J, resist.compress.=1250N, unió roscada+muntat superficialment			
Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment						
A01-FEPD	0,050	h	Ajudant electricista	26,13	1,31	
A0F-000E	0,040	h	Oficial 1a electricista	30,30	1,21	
BGWC-09N4	1,000	u	P.p.accessoris per a tubs rígids de PVC	0,19	0,19	
BG2P-1KUW	1,000	x1,02 m	Tub rígid PVC, DN=20mm, impacte=2J, resist.compress.=1250N	0,97	0,99	
A% AUX0010150	0,025	%	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	0,04	
COST UNITARI TOTAL						3,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES amb SETANTA-QUATRE CÉNTIMOS						
PJ06-5CHT		u	Instal·lació de lampisteria interior de 70m2, i ajudes de ram de paleta			
Instal·lació de lampisteria interior de 70 m2 de superfície, amb 2 banys, 1 office i 2 piques, presa d'aigua exterior i ajudes de ram de paleta.						
Tot segons normativa vigent, documentació gràfica i projecte.						
Sense descomposició						
COST UNITARI TOTAL						1.283,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOS-CENTS VUITANTA-TRES amb QUARANTA-SET CÉNTIMOS						
PJ241-3CQ8		u	Fluxor per a inodor, muntat superficialment, llautó cromat, preu mitjà, 1"			
Fluxor per a inodor, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada d'1"						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PROJ. MODIFICAT. Espai d'amistat i retrobament familiar

CODI	QUANTITAT	UT	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
A01-FEPE	0,250	h	Ajudant lampista	30,83	7,71	
A0F-000N	1,000	h	Oficial 1a lampista	35,95	35,95	
BJ241-ORRF	1,000	u	Fluxor per a inodor,per a muntar superficialment,cromat,preu mitjà,1"	131,78	131,78	
A%AUX0010150	0,437	%	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	0,66	
COST UNITARI TOTAL						176,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT SETANTA-SIS amb DEU CÉNTIMOS						
PJ34-3FPA	u		Desguàs recte per a aigüera,PVC,D=50mm,connectat a un ramal o a un síf de PVC			
Desguàs recte per a aigüera, amb sobreexidor, tap i cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre 50 mm, connectat a un ramal o a un síf de PVC						
A01-FEPE	0,075	h	Ajudant lampista	30,83	2,31	
A0F-000N	0,400	h	Oficial 1a lampista	35,95	14,38	
BJ33-CW09	1,000	u	Desguàs recte per a aigüera,amb sobreexidor, tap i cadeneta incorporats,PVC,D=50mm,per a connectar al síf o al rama	9,24	9,24	
A%AUX0010150	0,167	%	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	0,25	
COST UNITARI TOTAL						26,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-SIS amb DIVUIT CÉNTIMOS						
PJ38-3EGG	u		Desguàs recte per a lavabo,PVC,D=40mm,connectat a un ramal o a un síf de PVC			
Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal o a un síf de PVC						
A01-FEPE	0,050	h	Ajudant lampista	30,83	1,54	
A0F-000N	0,200	h	Oficial 1a lampista	35,95	7,19	
BJ38-ORMY	1,000	u	Desguàs recte per a lavabo,PVC,D=40mm,per a connectar al síf o al ramal de PVC	8,71	8,71	
A%AUX0010150	0,087	%	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	0,13	
COST UNITARI TOTAL						17,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DISSET amb CINQUANTA-SET CÉNTIMOS						
PJA8-3HYA	u		Escalf.accumulator elèct.,15l,acer esmaltat,p/col.vertical,pot=750 a 1500W,col·locat en posició vertical amb fixacions			
Escalfador accumulator elèctric de 15 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, per a col·locar en posició vertical, de 750 a 1500 W de potència, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat						
A01-FEPE	0,150	h	Ajudant lampista	30,83	4,62	
A0F-000N	0,600	h	Oficial 1a lampista	35,95	21,57	
BJAD-0QW5	1,000	u	Escalf.accumulator elèct.,15l,acer esmaltat,750 a 1500W,vertical	121,02	121,02	
A%AUX0010250	0,262	%	Despeses auxiliars mà d'obra	2,50	0,66	
COST UNITARI TOTAL						147,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT QUARANTA-SET amb VUITANTA-SET CÉNTIMOS						
PQA1-9H0D	u		Gronxador amb 2 seients plans amb recobriments exterior de goma, amb estructura de fusta hidrofugada, de 3,2 a 3,8 m d'am			
Gronxador amb 2 seients plans amb recobriments exterior de goma, amb estructura de fusta hidrofugada, de 3,2 a 3,8 m d'amplaria i 2,5 m d'alçària, amb 4 punts d'ancoratge clavats a terra						
A01-FEPH	6,000	h	Ajudant muntador	26,15	156,90	
A0F-000R	4,000	h	Oficial 1a muntador	30,30	121,20	
BQA1-28SV	1,000	u	Gronxador 2 seients plans amb recobriments exterior de goma,estructura fusta hidrofugada, a=3,2 a 3,8m h=2,5m,4 punts d'a	2.678,11	2.678,11	
C20H-00DN	6,000	h	Martell trencador manual	4,51	27,06	
A%AUX0010150	2,781	%	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	4,17	
COST UNITARI TOTAL						2.987,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOU-CENTS VUITANTA-SET amb QUARANTA-QUATRE CÉNTIMOS						
PQA3-HBGC	u		Torre 1,5x1,5,1,5m fusta+tobogan,daus formigó			
Conjunt format per una torre amb estructura quadrada amb muntants de fusta, d'1,5x1,5 m de planta amb una plataforma a 1,5 m amb baranes laterals, i un tobogan adosat amb estructura de plaques HPL i pista d'acer inoxidable, muntada sobre daus de formigó						
A01-FEPH	8,000	h	Ajudant muntador	26,15	209,20	
A0F-000R	8,000	h	Oficial 1a muntador	30,30	242,40	
B06D-0L8X	1,200	m3	Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R+pedra granítica grandària màxima 40mm,e	103,52	124,22	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PROJ. MODIFICAT. Espai d'amistat i retrobament familiar

CODI	QUANTITAT UT	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
BQA3-H6UC	1,000 u	Torre 1,5x1,5,1,5m fusta+tobogan	4.949,69	4.949,69	
A%AUX0010150	4,516 %	Despeses auxiliars mà d'obra	1,50	6,77	
			COST UNITARI TOTAL		5.532,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINC MIL CINC-CENTS TRENTA-DOS amb VINT-I-VUIT CÉNTIMOS					
PR92-IRQW_a	u	Porta fusta/tanca troncs 0,6X0,8 m fixada dau formigó			
Porta de fusta , per a tanca de troncs 0,6x0,8 m fixada a dau de formigó					
A01-FEP6	0,405 h	Ajudant fuster	26,35	10,67	
A0D-0007	0,431 h	Manobre	24,41	10,52	
A0F-000B	0,499 h	Oficial 1a	29,31	14,63	
B06E-12BY	0,060 m3	Formigó HM-20/P / 10 / I, >= 200kg/m3 ciment	93,89	5,63	
BR94-H6SO	1,000 u	Porta fusta 0,6x0,8 m./tanca troncs	74,36	74,36	
			COST UNITARI TOTAL		115,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT QUINZE amb VUITANTA-UN CÉNTIMOS					
SEG001	u	Mesures de seguretat col.lectives i particulars necessàries per al bon funcionament de l'obra. Inclòs alta del centre de treball			
Mesures de seguretat col.lectives i particulars necessàries per al bon funcionament de l'obra. Inclòs alta del centre de treball, pla de seguretat i senyalització viària segons documentació gràfica i normativa vigent.					
			Sense descomposició		
			COST UNITARI TOTAL		3.977,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOU-CENTS SETANTA-SET amb DIVUIT CÉNTIMOS					
WER2342	u	Construcció de barbacoa per a exterior amb maó massís reflectari de 100x80 cm, amb suport d'obra i repisa lateral de 1,5x80 cm,			
Construcció de barbacoa per a exterior amb maó massís reflectari de 100x80 cm, amb suport d'obra i repisa lateral de 1,5x80 cm, revestida amb rejola ceràmica,					
			Sense descomposició		
			COST UNITARI TOTAL		628,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIS-CENTS VINT-I-VUIT amb NORANTA-SET CÉNTIMOS					

QUADRE DE PREUS 1

PROJ. MODIFICAT. Espai d'amistat i retrobament familiar

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU EN LLETRA	IMPORT
0001	03.03 84,60	m2	Sostre format per bigues de fusta h260, de secció 22x26 cm i llargària de fins a 6 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida per a tipus de protecció mitja, amb intereixos de 100 cm, i solera de llates de fusta de pi de 150x22 mm, amb unions de peça metàl·lica oculta d'aliatge d'alumini EN AW-6005-A		
0002	06.01.01 19,34	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, deixat de regle	VUITANTA-QUATRE amb SEIXANTA CÈNTIMS	
0003	09.02.01 500,86	u	Fusteria interior de fusta, lacada color RAL, amb porta de fulla batent de DM per a un buit d'obra aproximat de 90x230 cm, amb bastiment de base d'envà, folrat de bastiment, fulla batent i tapajunts de fusta. Inclòs ferramenta de penjar maneta, pany i clau.	DINOU amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS	
0004	09.02.02 500,86	u	Fusteria interior de fusta, lacada color RAL, amb porta de fulla batent de DM per a un buit d'obra aproximat de 80x230 cm, amb bastiment de base d'envà, folrat de bastiment, fulla batent i tapajunts de fusta. Inclòs ferramenta de penjar maneta i tanca.	CINC-CENTS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS	
0005	09.02.03 583,03	u	Fulla per a porta corredissa encastada amb una llum de pas de 90x230 cm, amb DM lacada color RAL, ferratges de preu mitjà, folrat del bastiment i tapajunts amb fusta de cedre. Inclòs guies i caixa encastada tipus monobloc per envà ceràmic.	CINC-CENTS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS	
0006	10.05.06 1.302,87	u	Connexió a xarxa general d'evacuació, inclòs obra civil necessària i reposició de vorera.	CINC-CENTS VUITANTA-TRES amb TRES CÈNTIMS	
0007	11.01.02 171,59	m2	Taulell de silestone amb acabat llis a escollir per la propietat, de 30 mm de gruix, amb peces grans, col.locat sobre suport mural i encastat al parament.	MIL TRES-CENTS DOS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS	
0008	12.03.05 53,35	u	Paperera per a residus d'acer inoxidable, rodona, amb pedal i volum de 12 litres.	CENT SETANTA-UN amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS	
0009	14LHN78F 59,62	m2	Sostre de 25+5 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, amb revoltó de	CINQUANTA-TRES amb TRENTA-CINC CÈNTIMS	

QUADRE DE PREUS 1

PROJ. MODIFICAT. Espai d'amistat i retrobament familiar

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU EN LLETRA	IMPORT
			morter de ciment i biguetes de formigó pretesat, intereixos 0,7 m, llum 5 a 7 m, amb una quantia de 5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, AP500 T en malles electrosoldades de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0,09 m3/m2 de formigó HA-25/P/20/I abocat amb cubilot, inclòs bigues i cercol perimetral.		
0010	14LHN78Fja 59,62	m2	Sostre de 22+4 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, amb revoltó de morter de ciment i biguetes de formigó pretesat, intereixos 0,7 m, llum 5 a 7 m, amb una quantia de 5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, AP500 T en malles electrosoldades de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0,09 m3/m2 de formigó HA-25/P/20/I abocat amb cubilot, inclòs bigues i cercol perimetral.	CINQUANTA-NOU amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS	
0011	1G22A385 5.396,82	u	Instal·lació elèctrica vista interior i exterior per a donar servei a les noves instal·lacions, amb grau d'electrificació elevada i 8 circuits, i ajudes de ram de paleta. Inclòs connexió a la xarxa elèctrica i legalització de la instal·lació. Tot segons documentació tècnica normativa vigent i plànols.	CINQUANTA-NOU amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS	
0012	345343RR 718,16	u	Taula de picnic amb bancs per a exterior amb fusta de pi tractada en autocau, 2000x1600x800 cm, col·locada sobre suport de formigó. Inclòs formació de fonaments de formigó de 50x50x50 a sota les potes. Tot segons memòria tècnica de la casa.	CINC MIL TRES-CENTS NORANTA-SIS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS	
0013	43512H50 199,24	m3	Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 40 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades	SET-CENTS DIVUIT amb SETZE CÈNTIMS	
0014	43522GB3 386,40	m3	Mur de contenció de formigó armat de 3 m d'alçària com a màxim i fins a 30 cm de gruix, de formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 65 kg/m3 i encofrat industrialitzat per a murs, no vist	CENT NORANTA-NOU amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS	
0015	D27GA001 77,36	Ud	Ud. Presa terra amb pica cobrizada de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de coure nu de 1x35 mm2. Connexionat amb soldadura aluminotèrmica. ITC-BT 18. Comprovant el nivell de resistència del sol compleix amb la normativa vigent.	TRES-CENTS VUITANTA-SIS amb QUARANTA CÈNTIMS	

QUADRE DE PREUS 1

PROJ. MODIFICAT. Espai d'amistat i retrobament familiar

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU EN LLETRA	IMPORT
0016	D27GG001 21,24	MI	MI. Presa de terra a estructura en terreny per edificis, amb cable de coure nu de 1x35 m2 electrodos cobrizados de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud amb connexió amb soldadura aluminotèrmica. ITC-BT 18	SETANTA-SET amb TRENTA-SIS CÈNTIMS	
0017	E22113C2 2,67	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió	VINT-I-UN amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS	
0018	E222142B 7,27	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora	DOS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS	
0019	E443A111_a 2,46	kg	Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra	SET amb VINT-I-SET CÈNTIMS	
0020	E4F71Nja 27,89	m	Llinda per a paret de 30 cm d'amplària amb dues biguetes de formigó pretosat de 18 cm de cantell, amb un moment flector màxim de 6,08 kNm, reblert amb el mateix morter de la paret	DOS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS	
0021	E52211LK 38,60	m2	Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica color envellit, de 20 peces/m2, com a màxim, col·locada amb morter mixt 1:2:10	VINT-I-SET amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS	
0022	E5330A01JICM 16,01	m2	Placa base per a formació de coberta de teula, de placa conformada bituminosa amb perfil d'ona gran ref. BT235 de la sèrie Bajo Teja de ONDULINE col·locada amb fixacions mecàniques	TRENTA-VUIT amb SEIXANTA CÈNTIMS	
0023	E5Z26D30 11,41	m2	Capa de protecció de morter de ciment 1:6 de 5 cm de gruix amb fibres de polièster	SETZE amb UN CÈNTIMS	
0024	E612B51K 40,13	m2	Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:2:10 amb ciment CEM II	ONZE amb QUARANTA-UN CÈNTIMS	
0025	E711EF76 31,04	m2	Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-8 segons UNE 104402 de 5,9 kg/m2 de dues làmines de betum asfàltic modificat LBM (SBS)-30-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2, adherides en calent, prèvia imprimació	QUARANTA amb TRETZE CÈNTIMS	
0026	E81137C4_a	m2	Arrebossat reglejat sobre parament horitzontal exterior,	TRENTA-UN amb QUATRE CÈNTIMS	

QUADRE DE PREUS 1

PROJ. MODIFICAT. Espai d'amistat i retrobament familiar

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU EN LLETRA	IMPORT
			37,26		
			a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter impermeable, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R		
				TRENTA-SET amb VINT-I-SIS CÈNTIMS	
0027	E843B22A_a 45,70	m2	Cel ras de plaques de fibres vegetals amb capa de llana mineral, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal fina, de 600x 1200 mm, (15+40 mm) de gruix, amb cantell recte, amb classificació de resistència al foc B-s1, d0, muntat amb perfil·leria vista d'acer galvanitzat i prelacat format per perfils principals amb forma de T invertida 35 mm de base, col·locat cada 1,2 m, fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb perfils secundaris intermitjos col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim		
				QUARANTA-CINC amb SETANTA CÈNTIMS	
0028	E898DFQ0 45,23	m2	Pintat de rajoles de sostre en veladura de parament horitzontal exterior, amb lasur al silicat amb acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat		
				QUARANTA-CINC amb VINT-I-TRES CÈNTIMS	
0029	E89ABAJ0 25,20	m2	Pintat de portes d'acer, amb esmalt martelé, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat		
				VINT-I-CINC amb VINT CÈNTIMS	
0030	E8J1DPCN 33,56	m	Coronament de parets de 28 a 29 cm de gruix, amb maó massís d'elaboració manual de 50 mm de gruix, col·locat a plec de llibre, amb morter de ciment 1:8		
				TRENTA-TRES amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS	
0031	E8J4U040 70,99	m	Coronament de paret de 28 a 32 cm de gruix, amb pedra calcària natural, buixardada, amb dos cantells en escaire, col·locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra		
				SETANTA amb NORANTA-NOU CÈNTIMS	
0032	E8K434DK 59,80	m	Escopidor de 30 cm, amb peça de pedra calcària nacional amb una cara buixardada i goteró, preu alt, de 30 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores, col·locat amb morter mixt 1:2:10		
				CINQUANTA-NOU amb VUITANTA CÈNTIMS	
0033	E8K454DK 82,70	m	Escopidor de 50 cm, amb peça de pedra calcària nacional amb una cara buixardada, preu alt, de 30 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores, col·locat amb morter mixt 1:2:10		
				VUITANTA-DOS amb SETANTA CÈNTIMS	
0034	E93A14D0_a 16,02	m2	Recrescudat del suport de paviments, amb morter de ciment 1:6		
				SETZE amb DOS CÈNTIMS	
0035	E9DCAA1B_a 56,30	m2	Compra i col·locació Paviment exterior, de rajola de		

QUADRE DE PREUS 1

PROJ. MODIFICAT. Espai d'amistat i retrobament familiar

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU EN LLETRA	IMPORT
			gres porcellànic premsat polit antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu mitjà, grup Bla (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)		
0036	E9G2G356 31,95	m2	Paviment de formigó de 15 cm de gruix acabat amb 5 kg/m2 de pols de quars color, amb formigó HA-30/B/20/IV+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IV+E, col·locat des de camió, estesa i vibratge mecànic i remolinat mecànic	CINQUANTA-SIS amb TRENTA CÈNTIMS	
0037	EABGA9B3 1.045,27	u	Porta d'acer en perfils laminats de dues fulles batents, per a un buit d'obra de 450(100+300)x180cm, amb bastidor de L de 50+5 mm, lamel·les horitzontals fixes i bastiment, pany i clau, acabat per a pintar, col·locada	TRENTA-UN amb NORANTA-CINC CÈNTIMS	
0038	EABGA9B4 937,66	u	Porta d'acer en perfils laminats d'una fulla corredissa, per a un buit d'obra de 300x180 cm, amb bastidor de L de 50+5 mm, lamel·les horitzontals fixes i bastiment, pany i clau, acabat per a pintar, col·locada	MIL QUARANTA-CINC amb VINT-I-SET CÈNTIMS	
0039	ED358H76_a 448,05	u	Pericó de pas i tapa registrable, de 77x77x70 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó massís de 250x120x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat	NOU-CENTS TRENTA-SET amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS	
0040	ED3F3340_a 36,49	u	Pericó prefabricat de PVC de 300x300x300 mm, registrable, amb tapa cega de PVC reforçada, col·locat	QUATRE-CENTS QUARANTA-VUIT amb CINC CÈNTIMS	
0041	EH2LNLA 40,81	u	Llum decoratiu de superfície tipus downlight amb leds amb una vida útil de 30000 h, forma circular orientable, 15 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR=22, eficàcia lluminosa de 70 lm/W, equip elèctric no regulable, d'aïllament classe II, cos alumini, amb grau de protecció IP 20, col·locat encastat	TRENTA-SIS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS	
0042	EH61AF6F 108,66	u	Llum d'emergència no permanent i estanca, amb grau de protecció IP65, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 6 W, flux aproximat de 140 a 170 lúmens, 1 h d'autonomia, preu alt, col·locada encastat	QUARANTA amb VUITANTA-UN CÈNTIMS	

QUADRE DE PREUS 1

PROJ. MODIFICAT. Espai d'amistat i retrobament familiar

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU EN LLETRA	IMPORT
0043	EHPL11MEja 118,30	u	Projector d'alumini orientable, amb 21 leds, de 28W de potència de la llumenera, amb font d'alimentació, muntat superficialment	CENT VUIT amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS	
0044	EJ13B21P 120,64	u	Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, preu alt, col.locada mural, amb referència A327248000	CENT DIVUIT amb TRENTA CÈNTIMS	
0045	EJ14U001 573,00	u	Inodor de porcellana vitrificada, amb cisterna baixa, de sortida vertical, model MERIDIAN de 'ROCA', o similar, ref 342515..0, cisterna amb tapa i mecanisme de doble polsador (3/6 l), ref 341515..0 i amb seient i tapa lacats de caiguda amortiguada amb frontises d'acer inoxidable, ref 801512..4, mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats,col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. Inclou les següents referències: A342248000 A341242000 A8012AB004	CENT VINT amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS	
0046	EJ14U001-P 571,39	u	Inodor adaptat de porcellana vitrificada, amb cisterna baixa, de sortida vertical, model MERIDIAN de 'ROCA', o similar, ref 342515..0, cisterna amb tapa i mecanisme de doble polsador (3/6 l), ref 341515..0 i amb seient i tapa lacats de caiguda amortiguada amb frontises d'acer inoxidable, ref 801512..4, mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats,col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. Inclou les següents referències: A34224H000 A34124H000 A80123D004	CINC-CENTS SETANTA-TRES	
0047	EJ18L2AL 145,30	u	Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica circular, de 30 cm de llargària, acabat brillant, preu superior, col.locada sobre moble	CINC-CENTS SETANTA-UN amb TRENTA-NOU CÈNTIMS	
0048	EJ23UX02 136,85	U	Aixeta per a lavabo temporitzada amb 'rompe chorros', tipus INSTANT de 'ROCA' , o similar, amb ref. A5A4477C00, per a aigua freda, encastada.	CENT QUARANTA-CINC amb TRENTA CÈNTIMS	
0049	EJ23UX02-P 234,77	U	Aixeta per a cuina temporitzada amb 'rompe chorros', tipus TARGA de 'ROCA' , o similar, amb ref. A5A8460C00.	CENT TRENTA-SIS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS	
0050	EJ33B16F 48,09	u	Sifó tipus Aqua de Roca o similar, vist i connectat a la xarxa de petita evacuació	DOS-CENTS TRENTA-QUATRE amb SETANTA-SET CÈNTIMS	
0051	EJ42U010 90,16	u	Dosificador de sabó vertical, de dimensions	QUARANTA-VUIT amb NOU CÈNTIMS	

QUADRE DE PREUS 1

PROJ. MODIFICAT. Espai d'amistat i retrobament familiar

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU EN LLETRA	IMPORT
			118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat , col·locat amb fixacions mecàniques		
0052	EJ46U010 140,65	u	Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de d, de tub d'acer inoxidable de la firma 'MEDICLINICS', col.locada amb fixacions mecàniques	NORANTA amb SETZE CÈNTIMS	
0053	EJ46U020 231,78	u	Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de d, de tub d'acer inoxidable de la firma 'MEDICLINICS', col.locat amb fixacions mecàniques	CENT QUARANTA amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS	
0054	EJ4RU056 235,45	u	Compra i col·locació de assecador de mans, amb sensor automàtic, potència de 2300w, velocitat de l'aire 30 m/s, amb acabat d'acer inoxidable. Totalment col·locat i connectat.	DOS-CENTS TRENTA-UN amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS	
0055	EJ4ZU015 24,00	u	Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de dimensions 68 x 131 x 150 mm, col·locat amb fixacions mecàniques	DOS-CENTS TRENTA-CINC amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS	
0056	EM31261K 106,85	u	Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment	VINT-I-QUATRE	
0057	EM31351J 172,76	u	Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret	CENT SIS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS	
0058	EQ5Z1MA1 196,56	u	Formació de forat sobre taulell de marbre, amb el cantell polit, de forma quadrada, per a encastar aparell sanitari	CENT SETANTA-DOS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS	
0059	EQUIP003 622,49	u	Armari a mida de fusta de pi massissa 240x240x60cm amb 2 portes altes de 55x230cm i 5 prestatges interiors i un exterior superior. Tot segons plànols.	CENT NORANTA-SIS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS	
0060	EQUIP006 43,91	m2	Cortina enrotllable de teixit tècnic tipus screen, ignífug M1 Classe 1 segons UNE EN 13773:2003, amb accionament amb cadena, terminació inferior oculta, suport a paret, obertura 1%, color blanc-perla, a escollir per la DF i la propietat	SIS-CENTS VINT-I-DOS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS	
0061	EQUIP007 149,60	u	Compra i col·locació de microones encastable de	QUARANTA-TRES amb NORANTA-UN CÈNTIMS	

QUADRE DE PREUS 1

PROJ. MODIFICAT. Espai d'amistat i retrobament familiar

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU EN LLETRA	IMPORT
			1200w de potència, amb programador de descongelació i diferents nivells de potència amb qualificació energètica A. Totalment instal·lat i connectat.		
0062	EQUIP009 69,34	u	Cadires VIVA o similar apilables, amb 4 potes metàl·liques acabat cromat, seient de politilè d'alta densitat bicolor, interior encoixinat ignífug (despatxos) segons detalls i a escollir per la DF i la propietat	CENT QUARANTA-NOU amb SEIXANTA CÈNTIMS	
0063	EQUIP014 137,91	u	Taula 75x120 de fusta natural segons detalls i a escollir per la DF i la propietat	SEIXANTA-NOU amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS	
0064	ERST9824 688,81	u	Compra i col·locació de senyalètica per a tot l'edifici segons detall de la documentació gràfica, totalment col·locada.	CENT TRENTA-SET amb NORANTA-UN CÈNTIMS	
0065	F6A19400 24,35	m	Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2.7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat 50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i part proporcional de pals per a punts singulars	SIS-CENTS VUITANTA-VUIT amb VUITANTA-UN CÈNTIMS	
0066	F932101J 35,81	m3	Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM	VINT-I-QUATRE amb TRENTA-CINC CÈNTIMS	
0067	FR9AUM31 54,03	m	Tanca de troncs fusta de pi tornejada i tractada amb autoclau (grau de protecció IV), d'1,2 m d'alçada sobre el terreny, feta amb muntants de 10 cm de diàmetre cada 2 m, clavats al terreny 80 cm, un passamà superior i dos travessers de 8 cm de diàmetre, units amb peces especials d'acer galvanitzat	TRENTA-CINC amb VUITANTA-UN CÈNTIMS	
0068	J060770A 342,86	u	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3	CINQUANTA-QUATRE amb TRES CÈNTIMS	
0069	JDM020 8,13	m²	Malla de polipropilè no teixit, de 150 mm/s de permeabilitat a l'aigua, expresada com a índex de velocitat i 90 g/m² de massa superficial, amb funció antiherbes, fixada al terreny on es vagi a realitzar la plantació, a raó de 1 planta/m² amb piquetes d'ancoratge d'acer, en forma de L, de 6 mm de diàmetre. Inclou: Preparació del terreny. Col·locació de la	TRES-CENTS QUARANTA-DOS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS	

QUADRE DE PREUS 1

PROJ. MODIFICAT. Espai d'amistat i retrobament familiar

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU EN LLETRA	IMPORT
			mallà. Col·locació de les piquetes d'ancoratge. Realització de talls en la mallà. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la vegetació.		
0070	K2148212_a 142,14	m3	Enderroc de mur de maçoneria, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	VUIT amb TRETZE CÈNTIMS	
0071	K2148334 338,97	m3	Enderroc de biga o bigueta de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	CENT QUARANTA-DOS amb CATORZE CÈNTIMS	
0072	K21483C1 16,89	m	Enderroc de biga o bigueta de fusta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	TRES-CENTS TRENTA-VUIT amb NORANTA-SET CÈNTIMS	
0073	K2151901 3,93	m2	Enderroc de solera d'encadellat ceràmic amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	SETZE amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS	
0074	K2151B41 8,08	m2	Enderroc de formació de pendants de formigó cel·lular de 15 cm de gruix mitjà, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	TRES amb NORANTA-TRES CÈNTIMS	
0075	K2153501 13,15	m2	Arrencada de teules amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	VUIT amb VUIT CÈNTIMS	
0076	K2161511 6,71	m2	Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	TRETZE amb QUINZE CÈNTIMS	
0077	K2164671 12,89	m2	Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	SIS amb SETANTA-UN CÈNTIMS	
0078	K2182281 10,41	m2	Repicat d'arrebossat de morter de calç, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	DOTZE amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS	
0079	K2192913 12,68	m2	Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	DEU amb QUARANTA-UN CÈNTIMS	
				DOTZE amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS	

QUADRE DE PREUS 1

PROJ. MODIFICAT. Espai d'amistat i retrobament familiar

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU EN LLETRA	IMPORT
0080	K21A3011 4,63	u	Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	QUATRE amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS	
0081	K2225211 123,02	m3	Excavació feta per dames d'amplària 2,5 m i fondària fins a 1,5 m, en terreny fluix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor	CENT VINT-I-TRES amb DOS CÈNTIMS	
0082	K2R540H0 25,02	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat	VINT-I-CINC amb DOS CÈNTIMS	
0083	K2RA73G1 32,46	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	TRENTA-DOS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS	
0084	K4G21199 329,89	m3	Paredat de gruix variable de pedra calcària de la zona, d'una cara vista, col·locada amb morter mixt 1:1:7	TRES-CENTS VINT-I-NOU amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS	
0085	K52219LK 48,10	m2	Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica color envellit, de 20 peces/m2, com a màxim, col·locada amb morter mixt 1:2:10	QUARANTA-VUIT amb DEU CÈNTIMS	
0086	K7B111A0 2,74	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir	DOS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS	
0087	K81125N2_a 24,51	m2	Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSIV-W1, segons UNE-EN 998-1, remolinat	VINT-I-QUATRE amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS	
0088	K82C1Q2K 41,95	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat esmaltat, grup Bla (UNE-EN 14411), preu alt, de 6 a 15 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola porcelànica o adhesiu especial per a guix laminat C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)	QUARANTA-UN amb NORANTA-CINC CÈNTIMS QUARANTA-UN amb NORANTA-CINC CÈNTIMS	
0089	K877151A 13,87	m2	Rejuntat de junts de parament vertical de paredat, amb morter amb additius de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7 amb colorant, amb prèvi buidat i neteja del material dels junts	TRETZE amb VUITANTA-SET CÈNTIMS	

QUADRE DE PREUS 1

PROJ. MODIFICAT. Espai d'amistat i retrobament familiar

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU EN LLETRA	IMPORT
0090	K877151F 12,83	m2	Rejuntat de junts de parament vertical de paredat , amb morter de calç 1:4 amb colorant, amb prèvi buidat i neteja del material dels junts	DOTZE amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS	
0091	K898DFQ0_a 14,53	m2	Pintat en veladura de parament vertical exterior de morter, amb lasur al silicat amb acabat color crema, amb una capa de fons i dues d'acabat	CATORZE amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS	
0092	K898E240_a 6,84	m2	Pintat de parament horitzontal exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat	SIS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS	
0093	K9234B91 10,42	m2	Subbase de grava de pedrera de pedra calcària de 15 cm de gruix i, grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material	DEU amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS	
0094	K9Z4A615 3,26	m2	Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080	TRES amb VINT-I-SIS CÈNTIMS	
0095	K9Z4MA18 7,71	m2	Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080	SET amb SETANTA-UN CÈNTIMS	
0096	KD111B31 17,02	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró	DISSET amb DOS CÈNTIMS	
0097	OFFICE01 1.364,28		Moble baix per a office amb nevera integrada i prestatge superior, conformat per fusta de pi massissa, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra o fixat a la paret. Totalment col·locat i segellat, tot segons indicacions del fabricant, normativa vigent i plànols.	MIL TRES-CENTS SEIXANTA-QUATRE amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS	
0098	P214N-52TT 62,11	m3	Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	SEIXANTA-DOS amb ONZE CÈNTIMS	
0099	P352-4RYM 159,25	m3	Fonament de formigó armat HA-30/B/20/IIIb abocat amb bomba, armat amb 35 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades	CENT CINQUANTA-NOU amb VINT-I-CINC CÈNTIMS	
0100	P4531-4SQK 845,31	m3	Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 6 m2/m3, formigó HA-25/B/10/I		

QUADRE DE PREUS 1

PROJ. MODIFICAT. Espai d'amistat i retrobament familiar

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU EN LLETRA	IMPORT
			abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 80 kg/m3	VUIT-CENTS QUARANTA-CINC amb TRENTA-UN CÈNTIMS	
0101	P45C7-4SU6 119,97	m2	Llosa de formigó armat, horitzontal, de 15 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist, amb una quantia d'1 m2/m2, formigó HA-25/B/10/I, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 15 kg/m2		
0102	P4FG-ED7M 612,31	m3	Paret estructural a dues cares vistes de 29 cm de gruix, de maó massís d'elaboració manual, HD, R-10, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM I, de dosificació 1:6 (5 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 4 N/mm2	CENT DINOU amb NORANTA-SET CÈNTIMS	
0103	P5ZE0-6P2C 76,81	m	Ràfec, de volada >= 30 cm com a mínim, amb 3 fulls de maó massís d'elaboració manual de 290x140x40 mm, decalats 10 cm, col·locat amb morter mixt 1:2:10	SIS-CENTS DOTZE amb TRENTA-UN CÈNTIMS	
0104	P5ZJ0-4SMY 64,94	m	Canal exterior de secció rectangular, de planxa d'alumini lacat, de 0,8 mm de gruix, de 20 cm d'amplària i 50 cm de desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada al baixant	SETANTA-SIS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS	
0105	P6145-56J6 15,89	m2	Paredó recolzat divisor de 7 cm de gruix, supermaó de 500x200x70 mm, LD, categoria II, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:0,5:4	SEIXANTA-QUATRE amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS	
0106	P6A7-10PFO 205,97	m	Tanca perimetral de parcel·la amb muntants d'acer 80x60 mm ancorat amb pous de formigó de 50x50 reblerts de formigó i làmeles de fusta cooperitzada de 12cm d'amplada i separada 6 cm en la part superior.	QUINZE amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS	
0107	P7C25-DD4F 19,45	m2	Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 100 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 2.941 i 2,703 m2·K/W, amb la superfície acanalada i cantell encadellat, col·locada sense adherir	DOS-CENTS CINC amb NORANTA-SET CÈNTIMS	

QUADRE DE PREUS 1

PROJ. MODIFICAT. Espai d'amistat i retrobament familiar

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU EN LLETRA	IMPORT
0108	P7C45-50KP 32,70	m2	Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 96 a 105 kg/m3, de 80 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica $\leq 0,035 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ i resistència tèrmica $\geq 2,857 \text{ m}^2\cdot\text{K/W}$, col·locada amb fixacions mecàniques	DINOU amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS	
0109	P7Z2-DX9G 20,11	m2	Solera de rajola ceràmica d'acabat envellit, col·locada amb morter mixt 1:2:10	TRENTA-DOS amb SETANTA CÈNTIMS	
0110	P885-60A0 24,17	m2	Arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de designació CSIII-W2, segons la norma UNE-EN 998-1, col·locat manualment i acabat llis	VINT amb ONZE CÈNTIMS	
0111	P9GC-YPDZ 23,80	m2	Paviment de formigó de 15 cm de gruix acabat amb 5 kg/m2 de pols de quars color gris, amb formigó per armar HA-30/B/20/IV+E amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment ≤ 0.5 , col·locat des de camió, estesa i vibratge mecànic i remolinat mecànic	VINT-I-QUATRE amb DISSET CÈNTIMS	
0112	P9U8-4Z7P 9,80	m	Sòcol de rajola de gres extruït esmaltat, de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)	VINT-I-TRES amb VUITANTA CÈNTIMS	
0113	PA12-83XQ 531,43	u	Tancament exterior de fusta de pi envernissada amb barretes, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 90x220 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment, pany i clau i sense persiana	NOU amb VUITANTA CÈNTIMS	
0114	PA12-83XQ_MA 531,43	u	Tancament exterior d'alumini texturat amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 90x240 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb vidre aïllant laminar de seguretat i cambra d'aire 3+3/12/3+3, amb bastiment, pany i clau i sense	CINC-CENTS TRENTA-UN amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS	

QUADRE DE PREUS 1

PROJ. MODIFICAT. Espai d'amistat i retrobament familiar

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU EN LLETRA	IMPORT
			persiana		
				CINC-CENTS TRENTA-UN amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS	
0115	PA18-80ZL_M4 824,01	u	Finestra d'alumini texturat amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 250x90 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb vidre aïllant laminar de seguretat i cambra d'aire 3+3/12/3+3, amb bastiment sense persiana		
				VUIT-CENTS VINT-I-QUATRE amb UN CÈNTIMS	
0116	PA18-81FW_M3 434,83	u	Finestra d'alumini texturat amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 70x110 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb vidre aïllant laminar de seguretat i cambra d'aire 3+3/12/3+3, amb bastiment sense persiana		
				QUATRE-CENTS TRENTA-QUATRE amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS	
0117	PA18-81NU_M2 499,93	u	Finestra de fusta d'alumini texturat amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 90x130 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb vidre aïllant laminar de seguretat i cambra d'aire 3+3/12/3+3, amb bastiment sense persiana		
				QUATRE-CENTS NORANTA-NOU amb NORANTA-TRES CÈNTIMS	
0118	PAF0-7YJA 4.286,45	u	Balconera d'alumini lacat acabat texturat amb amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb		

QUADRE DE PREUS 1

PROJ. MODIFICAT. Espai d'amistat i retrobament familiar

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU EN LLETRA	IMPORT
			dues fulles corredisses i una fulla fixa lateral, per a un buit d'obra aproximat de 450x240 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb vidre aïllant laminar de seguretat i cambra d'aire 3+3/12/3+3, amb pany i clau, barra antipànic i sense persiana.		
0119	PAV4-AHEB 362,77	m2	Gelosia de panell fix formada per llistons de fusta de pi envernissada de 35x35 mm2 de secció separats 35 mm amb tractament fungicida i lasur per anar a l'exterior, fixats mecànicament sobre bastiment d'alumini anoditzat de secció 40x40 mm2, col·locada amb fixacions mecàniques	QUATRE MIL DOS-CENTS VUITANTA-SIS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS	
0120	PC16-5NML 106,32	m2	Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament	TRES-CENTS SEIXANTA-DOS amb SETANTA-SET CÈNTIMS	
0121	PD15-78QI 41,21	m	Baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada amb unió plegada de DN 100 mm i 0,6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides	CENT SIS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS	
0122	PD1A-F11H 31,85	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró	QUARANTA-UN amb VINT-I-UN CÈNTIMS	
0123	PD31-568H 118,33	u	Pericó sifònic i tapa registrable, de 38x38x40 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó calat de 250x120x100 mm, arrebossada i llicada per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat	TRENTA-UN amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS	
0124	PD55-E3NL 90,22	u	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I	CENT DIVUIT amb TRENTA-TRES CÈNTIMS	
0125	PD79-ELJS 86,04	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 200 mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de	NORANTA amb VINT-I-DOS CÈNTIMS	

QUADRE DE PREUS 1

PROJ. MODIFICAT. Espai d'amistat i retrobament familiar

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU EN LLETRA	IMPORT
			15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub		
0126	PG2P-6SZK 3,74	m	Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment	VUITANTA-SIS amb QUATRE CÈNTIMS	
0127	PJ06-5CHT 1.283,47	u	Instal·lació de lampisteria interior de 70 m2 de superfície, amb 2 banys, 1 office i 2 piques, presa d'aigua exterior i ajudes de ram de paleta. Tot segons normativa vigent, documentació gràfica i projecte.	TRES amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS	
0128	PJ241-3CQ8 176,10	u	Fluxor per a inodor, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada d'1"	MIL DOS-CENTS VUITANTA-TRES amb QUARANTA-SET CÈNTIMS	
0129	PJ34-3FPA 26,18	u	Desguàs recte per a aigüera, amb sobreeixidor, tap i cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre 50 mm, connectat a un ramal o a un sifó de PVC	CENT SETANTA-SIS amb DEU CÈNTIMS	
0130	PJ38-3EGG 17,57	u	Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal o a un sifó de PVC	VINT-I-SIS amb DIVUIT CÈNTIMS	
0131	PJA8-3HYA 147,87	u	Escalfador acumulador elèctric de 15 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, per a col·locar en posició vertical, de 750 a 1500 W de potència, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat	DISSET amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS	
0132	PQA1-9H0D 2.987,44	u	Gronxador amb 2 seients plans amb recobriments exterior de goma, amb estructura de fusta hidrofugada, de 3,2 a 3,8 m d'amplaria i 2,5 m d'alçària, amb 4 punts d'ancoratge clavats a terra	CENT QUARANTA-SET amb VUITANTA-SET CÈNTIMS CENT QUARANTA-SET amb VUITANTA-SET CÈNTIMS	
0133	PQA3-HBGC 5.532,28	u	Conjunt format per una torre amb estructura quadrada amb muntants de fusta, d'1,5x1,5 m de planta amb una plataforma a 1,5 m amb baranes laterals, i un tobogan adosat amb estructura de plaques HPL i pista d'acer inoxidable, muntada sobre daus de formigó	DOS MIL NOU-CENTS VUITANTA-SET amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS	
				CINC MIL CINC-CENTS TRENTA-DOS amb VINT-I-VUIT	

QUADRE DE PREUS 1

PROJ. MODIFICAT. Espai d'amistat i retrobament familiar

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU EN LLETRA	IMPORT
				CÈNTIMS	
0134	PR92-IRQW_a 115,81	u	Porta de fusta , per a tanca de troncs 0,6x0,8 m fixada a dau de formigó		
				CENT QUINZE amb VUITANTA-UN CÈNTIMS	
0135	SEG001 3.977,18	u	Mesures de seguretat col.lectives i particulars necessàries per al bon funcionament de l'obra. Inclòs alta del centre de treball, pla de seguretat i senyalització viària segons documentació gràfica i normativa vigent.		
				TRES MIL NOU-CENTS SETANTA-SET amb DIVUIT CÈNTIMS	
0136	WER2342 628,97	u	Construcció de barbacoa per a exterior amb maó massís reflectari de 100x80 cm, amb suport d'obra i repisa lateral de 1,5x80 cm, revestida amb rejola ceràmica,		
				SIS-CENTS VINT-I-VUIT amb NORANTA-SET CÈNTIMS	

QUADRE DE PREUS 2

PROJ. MODIFICAT. Espai d'amistat i retrobament familiar

Nº	CODI	UT	RESUM	IMPORT
0001	03.03	m2	Sostre format per bigues de fusta h260, de secció 22x26 cm i llargària de fins a 6 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida per a tipus de protecció mitja, amb intereixos de 100 cm, i solera de llates de fusta de pi de 150x22 mm, amb unions de peça metàl·lica oculta d'aliatge d'alumini EN AW-6005-A	
			Mà d'obra	29,02
			Resta d'obra i materials	55,59
			TOTAL PARTIDA.....	84,60
0002	06.01.01	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, deixat de regle	
			Mà d'obra	17,54
			Maquinària	0,03
			Resta d'obra i materials	1,76
			TOTAL PARTIDA.....	19,34
0003	09.02.01	u	Fusteria interior de fusta, lacada color RAL, amb porta de fulla batent de DM per a un buit d'obra aproximat de 90x230 cm, amb bastiment de base d'envà, folrat de bastiment, fulla batent i tapajunts de fusta. Inclòs ferramenta de penjar maneta, pany i clau.	
			Sense descomposició	
			Resta d'obra i materials	500,86
			TOTAL PARTIDA.....	500,86
0004	09.02.02	u	Fusteria interior de fusta, lacada color RAL, amb porta de fulla batent de DM per a un buit d'obra aproximat de 80x230 cm, amb bastiment de base d'envà, folrat de bastiment, fulla batent i tapajunts de fusta. Inclòs ferramenta de penjar maneta i tanca.	
			Sense descomposició	
			Resta d'obra i materials	500,86
			TOTAL PARTIDA.....	500,86
0005	09.02.03	u	Fulla per a porta corredissa encastada amb una llum de pas de 90x230 cm, amb DM lacada color RAL, ferratges de preu mitjà, folrat del bastiment i tapajunts amb fusta de cedre. Inclòs guies i caixa encastada tipus monobloc per envà ceràmic.	
			Sense descomposició	
			Resta d'obra i materials	583,03
			TOTAL PARTIDA.....	583,03
0006	10.05.06	u	Connexió a xarxa general d'evacuació, inclòs obra civil necessària i reposició de vorera.	
			Sense descomposició	
			Resta d'obra i materials	1.302,87
			TOTAL PARTIDA.....	1.302,87
0007	11.01.02	m2	Taulell de silestone amb acabat llis a escollir per la propietat, de 30 mm de gruix, amb peces grans, col.locat sobre suport mural i encastat al parament.	
			Sense descomposició	

QUADRE DE PREUS 2

PROJ. MODIFICAT. Espai d'amistat i retrobament familiar

Nº	CODI	UT	RESUM	IMPORT
				Resta d'obra i materials 171,59
				TOTAL PARTIDA..... 171,59
				Sense descomposició
				Resta d'obra i materials 171,59
				TOTAL PARTIDA..... 171,59
0008	12.03.05	u	Paperera per a residus d'acer inoxidable, rodona, amb pedal i volum de 12 litres.	
				Sense descomposició
				Resta d'obra i materials 53,35
				TOTAL PARTIDA..... 53,35
0009	14LHN78F	m2	Sostre de 25+5 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, amb revoltó de morter de ciment i biguetes de formigó pretesat, intereixos 0,7 m, llum 5 a 7 m, amb una quantia de 5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, AP500 T en malles electrosoldades de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0,09 m3/m2 de formigó HA-25/P/20/I abocat amb cubilot, inclòs bigues i cercol perimetral.	
				Mà d'obra 18,64
				Resta d'obra i materials 40,99
				TOTAL PARTIDA..... 59,62
0010	14LHN78Fja	m2	Sostre de 22+4 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, amb revoltó de morter de ciment i biguetes de formigó pretesat, intereixos 0,7 m, llum 5 a 7 m, amb una quantia de 5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, AP500 T en malles electrosoldades de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0,09 m3/m2 de formigó HA-25/P/20/I abocat amb cubilot, inclòs bigues i cercol perimetral.	
				Mà d'obra 18,64
				Resta d'obra i materials 40,99
				TOTAL PARTIDA..... 59,62
0011	1G22A385	u	Instal·lació elèctrica vista interior i exterior per a donar servei a les noves instal·lacions, amb grau d'electrificació elevada i 8 circuits, i ajudes de ram de paleta. Inclòs connexió a la xarxa elèctrica i legalització de la instal·lació. Tot segons documentació tècnica normativa vigent i plànols.	
				Mà d'obra 3.624,30
				Maquinària 32,20
				Resta d'obra i materials 1.739,43
				TOTAL PARTIDA..... 5.396,92
0012	345343RR	u	Taula de picnic amb bancs per a exterior amb fusta de pi tractada en autocau, 2000x1600x800 cm, col.locada sobre suport de formigó. Inclòs formació de fonaments de formigó de 50x50x50 a sota les potes. Tot segons memòria tècnica de la casa.	
				Sense descomposició
				Resta d'obra i materials 718,16

QUADRE DE PREUS 2

PROJ. MODIFICAT. Espai d'amistat i retrobament familiar

Nº	CODI	UT	RESUM	IMPORT
TOTAL PARTIDA.....				718,16
0013	43512H50	m3	Fonament de formigó armat HA-25/B/20/Ila abocat amb bomba, armat amb 40 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades	
Mà d'obra				32,72
Maquinària				31,92
Resta d'obra i materials				134,60
TOTAL PARTIDA.....				199,24
Mà d'obra				32,72
Maquinària				31,92
Resta d'obra i materials				134,60
TOTAL PARTIDA.....				199,24
0014	43522GB3	m3	Mur de contenció de formigó armat de 3 m d'alçària com a màxim i fins a 30 cm de gruix, de formigó HA-25/B/20/Ila, abocat amb bomba, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 65 kg/m3 i encofrat industrialitzat per a murs, no vist	
Mà d'obra				168,18
Maquinària				31,92
Resta d'obra i materials				186,30
TOTAL PARTIDA.....				386,40
0015	D27GA001	Ud	Ud. Presa terra amb pica cobrizada de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de coure nu de 1x35 mm2. Connexionat amb soldadura aluminotèrmica. ITC-BT 18. Comprovant el nivell de resistència del sol compleix amb la normativa vigent.	
Mà d'obra				16,81
Resta d'obra i materials				60,55
TOTAL PARTIDA.....				77,36
0016	D27GG001	MI	MI. Presa de terra a estructura en terreny per edificis, amb cable de coure nu de 1x35 m2 electrodos cobrizados de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud amb connexió amb soldadura aluminotèrmica. ITC-BT 18	
Mà d'obra				6,05
Resta d'obra i materials				15,19
TOTAL PARTIDA.....				21,24
0017	E22113C2	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió	
Maquinària				2,67
TOTAL PARTIDA.....				2,67
0018	E222142B	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora	
Maquinària				7,27
TOTAL PARTIDA.....				7,27
0019	E443A111_a	kg	Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra	
Mà d'obra				0,72
Resta d'obra i materials				1,74
TOTAL PARTIDA.....				2,46
0020	E4F71Nja	m	Llinda per a paret de 30 cm d'amplària amb dues biguetes de formigó pretesat de 18 cm de cantell, amb un moment flector màxim de 6,08 kNm, reblert	

QUADRE DE PREUS 2

PROJ. MODIFICAT. Espai d'amistat i retrobament familiar

Nº	CODI	UT	RESUM	IMPORT
			amb el mateix morter de la paret	
				Mà d'obra 7,46
				Rest a d'obra i materials 20,43
			TOTAL PARTIDA.....	27,89
0021	E52211LK	m2	Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica color envellit, de 20 peces/m2, com a màxim, col·locada amb morter mixt 1:2:10	
				Mà d'obra 21,28
				Maquinària 0,03
				Rest a d'obra i materials 17,28
			TOTAL PARTIDA.....	38,60
				Mà d'obra 21,28
				Maquinària 0,03
				Rest a d'obra i materials 17,28
			TOTAL PARTIDA.....	38,60
0022	E5330A01JICM	m2	Placa base per a formació de coberta de teula, de placa conformada bituminosa amb perfil d'ona gran ref. BT235 de la sèrie Bajo Teja de ONDULINE col·locada amb fixacions mecàniques	
				Mà d'obra 5,96
				Rest a d'obra i materials 10,05
			TOTAL PARTIDA.....	16,01
0023	E5Z26D30	m2	Capa de protecció de morter de ciment 1:6 de 5 cm de gruix amb fibres de polièster	
				Mà d'obra 8,86
				Maquinària 0,05
				Rest a d'obra i materials 2,50
			TOTAL PARTIDA.....	11,41
0024	E612B51K	m2	Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:2:10 amb ciment CEM II	
				Mà d'obra 27,54
				Maquinària 0,04
				Rest a d'obra i materials 12,55
			TOTAL PARTIDA.....	40,13
0025	E711EF76	m2	Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-8 segons UNE 104402 de 5,9 kg/m2 de dues làmines de betum asfàltic modificat LBM (SBS)-30-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2, adherides en calent, prèvia imprimació	
				Mà d'obra 18,92
				Rest a d'obra i materials 12,12
			TOTAL PARTIDA.....	31,04
0026	E81137C4_a	m2	Arrebossat reglejat sobre parament horitzontal exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter impermeable, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R	
				Mà d'obra 32,20
				Maquinària 0,03
				Rest a d'obra i materials 5,04
			TOTAL PARTIDA.....	37,26
0027	E843B22A_a	m2	Cel ras de plaques de fibres vegetals amb capa de llana mineral, amb acabat de la cara vista de fibra	

QUADRE DE PREUS 2

PROJ. MODIFICAT. Espai d'amistat i retrobament familiar

Nº	CODI	UT	RESUM	IMPORT
			vegetal fina, de 600x 1200 mm, (15+40 mm) de gruix, amb cantell recte, amb classificació de resistència al foc B-s1, d0, muntat amb perfil·leria vista d'acer galvanitzat i prelacat format per perfils principals amb forma de T invertida 35 mm de base, col·locat cada 1,2 m, fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb perfils secundaris intermitjos col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim	
			Mà d'obra	17,41
			Resta d'obra i materials	28,29
			TOTAL PARTIDA.....	45,70
0028	E898DFQ0	m2	Pintat de rajoles de sostre en veladura de parament horitzontal exterior, amb lasur al silicat amb acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat	
			Mà d'obra	33,20
			Resta d'obra i materials	12,03
			TOTAL PARTIDA.....	45,23
0029	E89ABAJ0	m2	Pintat de portes d'acer, amb esmalt martelé, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat	
			Mà d'obra	14,46
			Resta d'obra i materials	10,74
			TOTAL PARTIDA.....	25,20
0030	E8J1DPCN	m	Coronament de parets de 28 a 29 cm de gruix, amb maó massís d'elaboració manual de 50 mm de gruix, col·locat a plec de llibre, amb morter de ciment 1:8	
			Mà d'obra	24,40
			Maquinària	0,01
			Resta d'obra i materials	9,14
			TOTAL PARTIDA.....	33,56
0031	E8J4U040	m	Coronament de paret de 28 a 32 cm de gruix, amb pedra calcària natural, buixardada, amb dos cantells en escaire, col·locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra	
			Mà d'obra	11,24
			Maquinària	0,01
			Resta d'obra i materials	59,74
			TOTAL PARTIDA.....	70,99
0032	E8K434DK	m	Escopidor de 30 cm, amb peça de pedra calcària nacional amb una cara buixardada i goteró, preu alt, de 30 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores, col·locat amb morter mixt 1:2:10	
			Mà d'obra	21,58
			Maquinària	0,01
			Resta d'obra i materials	38,21
			TOTAL PARTIDA.....	59,80
0033	E8K454DK	m	Escopidor de 50 cm, amb peça de pedra calcària nacional amb una cara buixardada, preu alt, de 30 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores, col·locat amb morter mixt 1:2:10	
			Mà d'obra	19,80
			Resta d'obra i materials	62,90
			TOTAL PARTIDA.....	82,70
0034	E93A14D0_a	m2	Recrescudat del suport de paviments, amb morter de ciment 1:6	

QUADRE DE PREUS 2

PROJ. MODIFICAT. Espai d'amistat i retrobament familiar

Nº	CODI	UT	RESUM	IMPORT
			Mà d'obra	12,65
			Maquinària	0,07
			Resta d'obra i materials	3,31
			TOTAL PARTIDA.....	16,02
0035	E9DCAA1B_a	m2	Compra i col·locació Paviment exterior, de rajola de gres porcellànic premsat polit antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu mitjà, grup Bla (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)	
			Mà d'obra	18,78
			Resta d'obra i materials	37,52
			TOTAL PARTIDA.....	56,30
			Mà d'obra	18,78
			Resta d'obra i materials	37,52
			TOTAL PARTIDA.....	56,30
0036	E9G2G356	m2	Paviment de formigó de 15 cm de gruix acabat amb 5 kg/m2 de pols de quars color, amb formigó HA-30/B/20/IV+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IV+E, col·locat des de camió, estesa i vibratge mecànic i remolinat mecànic	
			Mà d'obra	1,60
			Maquinària	0,77
			Resta d'obra i materials	29,58
			TOTAL PARTIDA.....	31,95
0037	EABGA9B3	u	Porta d'acer en perfils laminats de dues fulles batents, per a un buit d'obra de 450(100+300)x180cm, amb bastidor de L de 50+5 mm, lamel·les horitzontals fixes i bastiment, pany i clau, acabat per a pintar, col·locada	
			Mà d'obra	32,41
			Resta d'obra i materials	1.012,86
			TOTAL PARTIDA.....	1.045,27
0038	EABGA9B4	u	Porta d'acer en perfils laminats d'una fulla corredissa, per a un buit d'obra de 300x180 cm, amb bastidor de L de 50+5 mm, lamel·les horitzontals fixes i bastiment, pany i clau, acabat per a pintar, col·locada	
			Mà d'obra	32,41
			Resta d'obra i materials	905,25
			TOTAL PARTIDA.....	937,66
0039	ED358H76_a	u	Pericó de pas i tapa registrable, de 77x77x70 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó massís de 250x120x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat	
			Mà d'obra	320,44
			Maquinària	0,21
			Resta d'obra i materials	127,40
			TOTAL PARTIDA.....	448,05
0040	ED3F3340_a	u	Pericó prefabricat de PVC de 300x300x300 mm,	

QUADRE DE PREUS 2

PROJ. MODIFICAT. Espai d'amistat i retrobament familiar

Nº	CODI	UT	RESUM	IMPORT
			registrable, amb tapa cega de PVC reforçada, col·locat	
			Mà d'obra	12,72
			Rest a d'obra i materials	23,77
			TOTAL PARTIDA.....	36,49
0041	EH2LNLA	u	Llum decoratiu de superfície tipus downlight amb leds amb una vida útil de 30000 h, forma circular orientable, 15 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR=22, eficàcia lluminosa de 70 lm/W, equip elèctric no regulable, d'aïllament classe II, cos alumini, amb grau de protecció IP 20, col·locat encastat	
			Mà d'obra	15,21
			Rest a d'obra i materials	25,60
			TOTAL PARTIDA.....	40,81
0042	EH61AF6F	u	Llum d'emergència no permanent i estanca, amb grau de protecció IP65, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 6 W, flux aproximat de 140 a 170 lúmens, 1 h d'autonomia, preu alt, col·locada encastat	
			Mà d'obra	15,21
			Rest a d'obra i materials	93,45
			TOTAL PARTIDA.....	108,66
0043	EHPL11MEja	u	Projector d'alumini orientable, amb 21 leds, de 28W de potència de la llumenera, amb font d'alimentació, muntat superficialment	
			Mà d'obra	15,21
			Rest a d'obra i materials	103,09
			TOTAL PARTIDA.....	118,30
0044	EJ13B21P	u	Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, preu alt, col·locada mural, amb referència A327248000	
			Mà d'obra	15,78
			Rest a d'obra i materials	104,86
			TOTAL PARTIDA.....	120,64
0045	EJ14U001	u	Inodor de porcellana vitrificada, amb cisterna baixa, de sortida vertical, model MERIDIAN de 'ROCA', o similar, ref 342515..0, cisterna amb tapa i mecanisme de doble polsador (3/6 l), ref 341515..0 i amb seient i tapa lacats de caiguda amortiguada amb frontises d'acer inoxidable, ref 801512..4, mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats,col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. Inclou les següents referències: A342248000 A341242000 A8012AB004	
			Mà d'obra	67,14
			Rest a d'obra i materials	505,86
			TOTAL PARTIDA.....	573,00
0046	EJ14U001-P	u	Inodor adaptat de porcellana vitrificada, amb cisterna baixa, de sortida vertical, model MERIDIAN de 'ROCA', o similar, ref 342515..0, cisterna amb tapa i mecanisme de doble polsador (3/6 l), ref 341515..0 i amb seient i tapa lacats de caiguda amortiguada	

QUADRE DE PREUS 2

PROJ. MODIFICAT. Espai d'amistat i retrobament familiar

Nº	CODI	UT	RESUM	IMPORT
			amb frontises d'acer inoxidable, ref 801512..4, mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats,col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. Inclou les següents referències: A34224H000 A34124H000 A80123D004	
				Mà d'obra 67,14 Resta d'obra i materials 504,25
			TOTAL PARTIDA.....	571,39
0047	EJ18L2AL	u	Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica circular, de 30 cm de llargària, acabat brillant, preu superior, col·locada sobre moble	
				Mà d'obra 9,47 Resta d'obra i materials 135,83
			TOTAL PARTIDA.....	145,30
0048	EJ23UX02	U	Aixeta per a lavabo temporitzada amb 'rompe chorros', tipus INSTANT de 'ROCA' , o similar, amb ref. A5A4477C00, per a aigua freda, encastada.	
				Mà d'obra 16,56 Resta d'obra i materials 120,29
			TOTAL PARTIDA.....	136,85
0049	EJ23UX02-P	U	Aixeta per a cuina temporitzada amb 'rompe chorros', tipus TARGA de 'ROCA' , o similar, amb ref. A5A8460C00.	
				Mà d'obra 16,56 Resta d'obra i materials 218,21
			TOTAL PARTIDA.....	234,77
0050	EJ33B16F	u	Sifó tipus Aqua de Roca o similar, vist i connectat a la xarxa de petita evacuació	
				Mà d'obra 6,31 Resta d'obra i materials 41,78
			TOTAL PARTIDA.....	48,09
0051	EJ42U010	u	Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat , col·locat amb fixacions mecàniques	
				Mà d'obra 6,46 Resta d'obra i materials 83,70
			TOTAL PARTIDA.....	90,16
0052	EJ46U010	u	Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de d, de tub d'acer inoxidable de la firma 'MEDICLINICS', col·locada amb fixacions mecàniques	
				Mà d'obra 6,52 Resta d'obra i materials 134,13
			TOTAL PARTIDA.....	140,65
0053	EJ46U020	u	Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de d, de tub d'acer inoxidable de la firma 'MEDICLINICS', col·locat amb fixacions mecàniques	
				Mà d'obra 26,06 Resta d'obra i materials 205,72
			TOTAL PARTIDA.....	231,78
0054	EJ4RU056	u	Compra i col·locació de assecador de mans, amb sensor automàtic, potència de 2300w, velocitat de	

QUADRE DE PREUS 2

PROJ. MODIFICAT. Espai d'amistat i retrobament familiar

Nº	CODI	UT	RESUM	IMPORT
			l'aire 30 m/s, amb acabat d'acer inoxidable. Totalment col·locat i connectat.	
				Mà d'obra 33,36
				Resta d'obra i materials 202,09
			TOTAL PARTIDA.....	235,45
0055	EJ4ZU015	u	Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de dimensions 68 x 131 x 150 mm, col·locat amb fixacions mecàniques	
				Mà d'obra 6,46
				Resta d'obra i materials 17,54
			TOTAL PARTIDA.....	24,00
0056	EM31261K	u	Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment	
				Mà d'obra 20,30
				Resta d'obra i materials 86,55
			TOTAL PARTIDA.....	106,85
0057	EM31351J	u	Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret	
				Mà d'obra 10,15
				Resta d'obra i materials 162,61
			TOTAL PARTIDA.....	172,76
0058	EQ5Z1MA1	u	Formació de forat sobre taulell de marbre, amb el cantell polit, de forma quadrada, per a encastar aparell sanitari	
				Mà d'obra 193,65
				Resta d'obra i materials 2,91
			TOTAL PARTIDA.....	196,56
0059	EQUIP003	u	Armari a mida de fusta de pi massissa 240x240x60cm amb 2 portes altes de 55x230cm i 5 prestatges interiors i un exterior superior. Tot segons plànols.	
				Mà d'obra 72,11
				Resta d'obra i materials 550,38
			TOTAL PARTIDA.....	622,49
0060	EQUIP006	m2	Cortina enrotllable de teixit tècnic tipus screen, ignífug M1 Classe 1 segons UNE EN 13773:2003, amb accionament amb cadena, terminació inferior oculta, suport a paret, obertura 1%, color blanc-perla, a escollir per la DF i la propietat	
				Mà d'obra 7,61
				Resta d'obra i materials 36,30
			TOTAL PARTIDA.....	43,91
0061	EQUIP007	u	Compra i col·locació de microones encastable de 1200w de potència, amb programador de descongelació i diferents nivells de potència amb qualificació energètica A. Totalment instal·lat i connectat.	
				Mà d'obra 63,41
				Resta d'obra i materials 86,19
			TOTAL PARTIDA.....	149,60
0062	EQUIP009	u	Cadires VIVA o similar apilables, amb 4 potes metàl·liques acabat cromat, seient de politilè d'alta	

QUADRE DE PREUS 2

PROJ. MODIFICAT. Espai d'amistat i retrobament familiar

Nº	CODI	UT	RESUM	IMPORT
			densitat bicolor, interior encoixinat ignífug (despatxos) segons detalls i a escollir per la DF i la propietat	
				Mà d'obra 0,76
				Resta d'obra i materials 68,58
				TOTAL PARTIDA..... 69,34
0063	EQUIP014	u	Taula 75x120 de fusta natural segons detalls i a escollir per la DF i la propietat	
				Mà d'obra 0,76
				Resta d'obra i materials 137,15
				TOTAL PARTIDA..... 137,91
0064	ERST9824	u	Compra i col.locació de senyalètica per a tot l'edifici segons detall de la documentació gràfica, totalment col.locada.	
				Mà d'obra 120,55
				Resta d'obra i materials 568,26
				TOTAL PARTIDA..... 688,81
0065	F6A19400	m	Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2.7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat 50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i part proporcional de pals per a punts singulars	
				Mà d'obra 9,12
				Maquinària 0,02
				Resta d'obra i materials 15,20
				TOTAL PARTIDA..... 24,35
0066	F932101J	m3	Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM	
				Mà d'obra 1,14
				Maquinària 8,73
				Resta d'obra i materials 25,94
				TOTAL PARTIDA..... 35,81
0067	FR9AUM31	m	Tanca de troncs fusta de pi tornejada i tractada amb autoclau (grau de protecció IV), d'1,2 m d'alçada sobre el terreny, feta amb muntants de 10 cm de diàmetre cada 2 m, clavats al terreny 80 cm, un passamà superior i dos travessers de 8 cm de diàmetre, units amb peces especials d'acer galvanitzat	
				Mà d'obra 26,17
				Resta d'obra i materials 27,86
				TOTAL PARTIDA..... 54,03
0068	J060770A	u	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3	
				Sense descomposició
				TOTAL PARTIDA..... 342,86
0069	JDM020	m²	Malla de polipropilè no teixit, de 150 mm/s de permeabilitat a l'aigua, expresada com a índex de velocitat i 90 g/m² de massa superficial, amb funció antiherbes, fixada al terreny on es vagi a realitzar la plantació, a raó de 1 planta/m² amb piquetes d'ancoratge d'acer, en forma de L, de 6 mm de diàmetre. Inclou: Preparació del terreny. Col·locació de la malla. Col·locació de les piquetes d'ancoratge.	

QUADRE DE PREUS 2

PROJ. MODIFICAT. Espai d'amistat i retrobament familiar

Nº	CODI	UT	RESUM	IMPORT
			Realització de talls en la malla. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la vegetació.	
			Mà d'obra	6,53
			Resta d'obra i materials	1,60
			TOTAL PARTIDA.....	8,13
0070	K2148212_a	m3	Enderroc de mur de maçoneria, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	
			Mà d'obra	118,96
			Maquinària	21,39
			Resta d'obra i materials	1,79
			TOTAL PARTIDA.....	142,14
0071	K2148334	m3	Enderroc de biga o bigueta de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	
			Mà d'obra	264,20
			Maquinària	70,81
			Resta d'obra i materials	3,96
			TOTAL PARTIDA.....	338,97
0072	K21483C1	m	Enderroc de biga o bigueta de fusta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	
			Mà d'obra	14,09
			Maquinària	2,59
			Resta d'obra i materials	0,21
			TOTAL PARTIDA.....	16,89
0073	K2151901	m2	Enderroc de solera d'encadellat ceràmic amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	
			Mà d'obra	3,87
			Resta d'obra i materials	0,06
			TOTAL PARTIDA.....	3,93
0074	K2151B41	m2	Enderroc de formació de pendents de formigó cel·lular de 15 cm de gruix mitjà, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	
			Mà d'obra	6,91
			Maquinària	1,07
			Resta d'obra i materials	0,10
			TOTAL PARTIDA.....	8,08
0075	K2153501	m2	Arrencada de teules amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	
			Mà d'obra	12,95
			Resta d'obra i materials	0,20
			TOTAL PARTIDA.....	13,15
0076	K2161511	m2	Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	
			Mà d'obra	6,61
			Resta d'obra i materials	0,10
			TOTAL PARTIDA.....	6,71

QUADRE DE PREUS 2

PROJ. MODIFICAT. Espai d'amistat i retrobament familiar

Nº	CODI	UT	RESUM	IMPORT
0077	K2164671	m2	Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	
			Mà d'obra	11,57
			Maquinària	1,15
			Resta d'obra i materials	0,17
			TOTAL PARTIDA.....	12,89
0078	K2182281	m2	Repicat d'arrebossat de morter de calç, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	
			Mà d'obra	10,26
			Resta d'obra i materials	0,15
			TOTAL PARTIDA.....	10,41
0079	K2192913	m2	Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	
			Mà d'obra	9,33
			Maquinària	3,21
			Resta d'obra i materials	0,14
			TOTAL PARTIDA.....	12,68
0080	K21A3011	u	Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	
			Mà d'obra	4,56
			Resta d'obra i materials	0,07
			TOTAL PARTIDA.....	4,63
0081	K2225211	m3	Excavació feta per dames d'amplària 2,5 m i fondària fins a 1,5 m, en terreny fluix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor	
			Mà d'obra	121,20
			Resta d'obra i materials	1,82
			TOTAL PARTIDA.....	123,02
0082	K2R540H0	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat	
			Maquinària	25,02
			TOTAL PARTIDA.....	25,02
0083	K2RA73G1	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	
			Resta d'obra i materials	32,46
			TOTAL PARTIDA.....	32,46
0084	K4G21199	m3	Paredat de gruix variable de pedra calcària de la zona, d'una cara vista, col·locada amb morter mixt 1:1:7	
			Mà d'obra	227,38
			Maquinària	0,60
			Resta d'obra i materials	101,92
			TOTAL PARTIDA.....	329,89
0085	K52219LK	m2	Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica color envellit, de 20 peces/m2, com a màxim, col·locada amb morter mixt 1:2:10	
			Mà d'obra	26,49
			Maquinària	0,03
			Resta d'obra i materials	21,57

QUADRE DE PREUS 2

PROJ. MODIFICAT. Espai d'amistat i retrobament familiar

Nº	CODI	UT	RESUM	IMPORT
TOTAL PARTIDA.....				48,10
0086	K7B111A0	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir	
Mà d'obra				1,51
Resta d'obra i materials				1,23
TOTAL PARTIDA.....				2,74
0087	K81125N2_a	m2	Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSIV-W1, segons UNE-EN 998-1, remolinat	
Mà d'obra				22,12
Maquinària				0,49
Resta d'obra i materials				1,90
TOTAL PARTIDA.....				24,51
0088	K82C1Q2K	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat esmaltat, grup Bla (UNE-EN 14411), preu alt, de 6 a 15 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola porcelànica o adhesiu especial per a guix laminat C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)	
Mà d'obra				14,77
Resta d'obra i materials				27,18
TOTAL PARTIDA.....				41,95
0089	K877151A	m2	Rejuntat de junts de parament vertical de paredat , amb morter amb additius de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7 amb colorant, amb prèvi buidat i neteja del material dels junts	
Mà d'obra				8,16
Maquinària				0,43
Resta d'obra i materials				5,28
TOTAL PARTIDA.....				13,87
0090	K877151F	m2	Rejuntat de junts de parament vertical de paredat , amb morter de calç 1:4 amb colorant, amb prèvi buidat i neteja del material dels junts	
Mà d'obra				8,33
Maquinària				0,45
Resta d'obra i materials				4,06
TOTAL PARTIDA.....				12,83
0091	K898DFQ0_a	m2	Pintat en veladura de parament vertical exterior de morter, amb lasur al silicat amb acabat color crema, amb una capa de fons i dues d'acabat	
Mà d'obra				2,95
Resta d'obra i materials				11,58
TOTAL PARTIDA.....				14,53
0092	K898E240_a	m2	Pintat de parament horitzontal exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat	
Mà d'obra				4,06
Resta d'obra i materials				2,78
TOTAL PARTIDA.....				6,84
0093	K9234B91	m2	Subbase de grava de pedrera de pedra calcària de 15 cm de gruix i, grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material	
Mà d'obra				3,49
Maquinària				0,64

QUADRE DE PREUS 2

PROJ. MODIFICAT. Espai d'amistat i retrobament familiar

Nº	CODI	UT	RESUM	IMPORT
			Resta d'obra i materials	6,29
			TOTAL PARTIDA.....	10,42
0094	K9Z4A615	m2	Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:5-5 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080	
			Mà d'obra	0,89
			Resta d'obra i materials	2,37
			TOTAL PARTIDA.....	3,26
0095	K9Z4MA18	m2	Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080	
			Mà d'obra	1,49
			Resta d'obra i materials	6,22
			TOTAL PARTIDA.....	7,71
0096	KD111B31	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró	
			Mà d'obra	13,33
			Resta d'obra i materials	3,69
			TOTAL PARTIDA.....	17,02
0097	OFFICE01		Moble baix per a office amb nevera integrada i prestatge superior, conformat per fusta de pi massissa, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra o fixat a la paret. Totalment col·locat i segellat, tot segons indicacions del fabricant, normativa vigent i plànols.	
			Mà d'obra	179,04
			Resta d'obra i materials	1.185,24
			TOTAL PARTIDA.....	1.364,28
0098	P214N-52TT	m3	Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	
			Mà d'obra	42,50
			Maquinària	18,97
			Resta d'obra i materials	0,64
			TOTAL PARTIDA.....	62,11
0099	P352-4RYM	m3	Fonament de formigó armat HA-30/B/20/IIIb abocat amb bomba, armat amb 35 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades	
			Mà d'obra	11,18
			Maquinària	21,32
			Resta d'obra i materials	126,76
			TOTAL PARTIDA.....	159,25
0100	P4531-4SQK	m3	Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 6 m2/m3, formigó HA-25/B/10/I abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 80 kg/m3	
			Mà d'obra	299,54
			Maquinària	29,85
			Resta d'obra i materials	515,92
			TOTAL PARTIDA.....	845,31
0101	P45C7-4SU6	m2	Llosa de formigó armat, horitzontal, de 15 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de	

QUADRE DE PREUS 2

PROJ. MODIFICAT. Espai d'amistat i retrobament familiar

Nº	CODI	UT	RESUM	IMPORT
			pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist, amb una quantia d'1 m2/m2, formigó HA-25/B/10/I, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 15 kg/m2	
				Mà d'obra 64,15
				Maquinària 3,84
				Resta d'obra i materials 51,98
			TOTAL PARTIDA.....	119,97
0102	P4FG-ED7M	m3	Paret estructural a dues cares vistes de 29 cm de gruix, de maó massís d'elaboració manual, HD, R-10, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM I, de dosificació 1:6 (5 N/mm2), amb additiu incluser aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 4 N/mm2	
				Mà d'obra 388,05
				Maquinària 0,40
				Resta d'obra i materials 223,86
			TOTAL PARTIDA.....	612,31
0103	P5ZE0-6P2C	m	Ràfec, de volada >= 30 cm com a mínim, amb 3 fulls de maó massís d'elaboració manual de 290x140x40 mm, decalats 10 cm, col·locat amb morter mixt 1:2:10	
				Mà d'obra 52,61
				Maquinària 0,05
				Resta d'obra i materials 24,16
			TOTAL PARTIDA.....	76,81
0104	P5ZJ0-4SMY	m	Canal exterior de secció rectangular, de planxa d'alumini lacat, de 0,8 mm de gruix, de 20 cm d'amplària i 50 cm de desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada al baixant	
				Mà d'obra 18,31
				Resta d'obra i materials 46,63
			TOTAL PARTIDA.....	64,94
0105	P6145-56J6	m2	Paredó recolzat divisor de 7 cm de gruix, supermaó de 500x200x70 mm, LD, categoria II, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:0,5:4	
				Mà d'obra 11,77
				Maquinària 0,01
				Resta d'obra i materials 4,10
			TOTAL PARTIDA.....	15,89
0106	P6A7-10PFO	m	Tanca perimetral de parcel·la amb muntants d'acer 80x60 mm ancorat amb pous de formigó de 50x50 reblerts de formigó i làmeles de fusta cooperitzada de 12cm d'amplada i separada 6 cm en la part superior.	
				Mà d'obra 162,92
				Maquinària 10,82
				Resta d'obra i materials 32,23
			TOTAL PARTIDA.....	205,97
0107	P7C25-DD4F	m2	Aïllament de planxa de poliestirè extruït	

QUADRE DE PREUS 2

PROJ. MODIFICAT. Espai d'amistat i retrobament familiar

Nº	CODI	UT	RESUM	IMPORT
			(XPS), de 100 mm de gruix, resistència a compressió ≥ 300 kPa, resistència tèrmica entre 2.941 i 2,703 m ² ·K/W, amb la superfície acanalada i cantell encadellat, col·locada sense adherir	
				Mà d'obra 3,32
				Resta d'obra i materials 16,13
			TOTAL PARTIDA.....	19,45
0108	P7C45-5OKP	m2	Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 96 a 105 kg/m ³ , de 80 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica $\leq 0,035$ W/(m·K) i resistència tèrmica $\geq 2,857$ m ² ·K/W, col·locada amb fixacions mecàniques	
				Mà d'obra 4,15
				Resta d'obra i materials 28,55
			TOTAL PARTIDA.....	32,70
0109	P7Z2-DX9G	m2	Solera de rajola ceràmica d'acabat envellit, col·locada amb morter mixt 1:2:10	
				Mà d'obra 11,30
				Maquinària 0,03
				Resta d'obra i materials 8,78
			TOTAL PARTIDA.....	20,11
0110	P885-60A0	m2	Arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de designació CSIII-W2, segons la norma UNE-EN 998-1, col·locat manualment i acabat llis	
				Mà d'obra 20,08
				Resta d'obra i materials 4,09
			TOTAL PARTIDA.....	24,17
0111	P9GC-YPDZ	m2	Paviment de formigó de 15 cm de gruix acabat amb 5 kg/m ² de pols de quars color gris, amb formigó per armar HA-30/B/20/IV+E amb una quantitat de ciment de 325 kg/m ³ i relació aigua ciment ≤ 0.5 , col·locat des de camió, estesa i vibratge mecànic i remolinat mecànic	
				Mà d'obra 3,59
				Maquinària 0,77
				Resta d'obra i materials 19,44
			TOTAL PARTIDA.....	23,80
0112	P9U8-4Z7P	m	Sòcol de rajola de gres extruït esmaltat, de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)	
				Mà d'obra 3,45
				Resta d'obra i materials 6,35
			TOTAL PARTIDA.....	9,80
0113	PA12-83XQ	u	Tancament exterior de fusta de pi envernissada amb barretes, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 90x220 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons	

QUADRE DE PREUS 2

PROJ. MODIFICAT. Espai d'amistat i retrobament familiar				IMPORT
Nº	CODI	UT	RESUM	
			UNE-EN 12210, amb bastiment, pany i clau i sense persiana	
				Mà d'obra 17,56
				Resta d'obra i materials 513,87
				TOTAL PARTIDA..... 531,43
0114	PA12-83XQ_MA	u	Tancament exterior d'alumini texturat amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 90x240 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb vidre aïllant laminar de seguretat i cambra d'aire 3+3/12/3+3, amb bastiment, pany i clau i sense persiana	
				Mà d'obra 17,56
				Resta d'obra i materials 513,87
				TOTAL PARTIDA..... 531,43
0115	PA18-80ZL_M4	u	Finestra d'alumini texturat amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 250x90 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb vidre aïllant laminar de seguretat i cambra d'aire 3+3/12/3+3, amb bastiment sense persiana	
				Mà d'obra 21,85
				Resta d'obra i materials 802,16
				TOTAL PARTIDA..... 824,01
0116	PA18-81FW_M3	u	Finestra d'alumini texturat amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 70x110 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb vidre aïllant laminar de seguretat i cambra d'aire 3+3/12/3+3, amb bastiment sense persiana	
				Mà d'obra 14,58
				Resta d'obra i materials 420,25

QUADRE DE PREUS 2

PROJ. MODIFICAT. Espai d'amistat i retrobament familiar

Nº	CODI	UT	RESUM	IMPORT
TOTAL PARTIDA.....				434,83
0117	PA18-81NU_M2	u	Finestra de fusta d'alumini texturat amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 90x130 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb vidre aïllant laminar de seguretat i cambra d'aire 3+3/12/3+3, amb bastiment sense persiana	
Mà d'obra				14,58
Resta d'obra i materials				485,35
TOTAL PARTIDA.....				499,93
0118	PAF0-7YJA	u	Balconera d'alumini lacat acabat texturat amb amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses i una fulla fixa lateral, per a un buit d'obra aproximat de 450x240 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb vidre aïllant laminar de seguretat i cambra d'aire 3+3/12/3+3, amb pany i clau, barra antipànic i sense persiana.	
Sense descomposició				
TOTAL PARTIDA.....				4.286,45
0119	PAV4-AHEB	m2	Gelosia de panell fix formada per llistons de fusta de pi envernissada de 35x35 mm2 de secció separats 35 mm amb tractament fungicida i lasur per anar a l'exterior, fixats mecànicament sobre bastiment d'alumini anoditzat de secció 40x40 mm2, col·locada amb fixacions mecàniques	
Mà d'obra				8,87
Resta d'obra i materials				353,90
TOTAL PARTIDA.....				362,77
0120	PC16-5NML	m2	Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament	
Mà d'obra				33,79
Resta d'obra i materials				72,53
TOTAL PARTIDA.....				106,32
0121	PD15-78QI	m	Baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada amb unió plegada de DN 100 mm i 0,6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides	
Mà d'obra				21,20
Resta d'obra i materials				20,01
TOTAL PARTIDA.....				41,21

QUADRE DE PREUS 2

PROJ. MODIFICAT. Espai d'amistat i retrobament familiar

Nº	CODI	UT	RESUM	IMPORT
0122	PD1A-F11H	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró	
			Mà d'obra	18,49
			Resta d'obra i materials	13,36
			TOTAL PARTIDA.....	31,85
0123	PD31-568H	u	Pericó sifònic i tapa registrable, de 38x38x40 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó calat de 250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat	
			Mà d'obra	86,77
			Maquinària	0,05
			Resta d'obra i materials	31,51
			TOTAL PARTIDA.....	118,33
0124	PD55-E3NL	u	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I	
			Mà d'obra	62,15
			Resta d'obra i materials	28,07
			TOTAL PARTIDA.....	90,22
0125	PD79-ELJS	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 200 mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub	
			Mà d'obra	25,94
			Maquinària	4,57
			Resta d'obra i materials	55,53
			TOTAL PARTIDA.....	86,04
0126	PG2P-6SZK	m	Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment	
			Mà d'obra	2,52
			Resta d'obra i materials	1,22
			TOTAL PARTIDA.....	3,74
0127	PJ06-5CHT	u	Instal·lació de lampisteria interior de 70 m2 de superfície, amb 2 banys, 1 office i 2 piques, presa d'aigua exterior i ajudes de ram de paleta. Tot segons normativa vigent, documentació gràfica i projecte.	
			TOTAL PARTIDA.....	1.283,47
			Sense descomposició	
0128	PJ241-3CQ8	u	Fluxor per a inodor, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada d'1"	
			Mà d'obra	43,66
			Resta d'obra i materials	132,44
			TOTAL PARTIDA.....	176,10
0129	PJ34-3FPA	u	Desguàs recte per a aigüera, amb sobreeixidor, tap i	

QUADRE DE PREUS 2

PROJ. MODIFICAT. Espai d'amistat i retrobament familiar

Nº	CODI	UT	RESUM	IMPORT
			cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre 50 mm, connectat a un ramal o a un sífó de PVC	
			Mà d'obra	16,69
			Rest a d'obra i materials	9,49
			TOTAL PARTIDA.....	26,18
0130	PJ38-3EGG	u	Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal o a un sífó de PVC	
			Mà d'obra	8,73
			Rest a d'obra i materials	8,84
			TOTAL PARTIDA.....	17,57
0131	PJA8-3HYA	u	Escalfador acumulador elèctric de 15 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, per a col·locar en posició vertical, de 750 a 1500 W de potència, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat	
			Mà d'obra	26,19
			Rest a d'obra i materials	121,68
			TOTAL PARTIDA.....	147,87
0132	PQA1-9H0D	u	Gronxador amb 2 seients plans amb recobriments exterior de goma, amb estructura de fusta hidrofugada, de 3,2 a 3,8 m d'amplaria i 2,5 m d'alçària, amb 4 punts d'ancoratge clavats a terra	
			Mà d'obra	278,10
			Maquinària	27,06
			Rest a d'obra i materials	2.682,28
			TOTAL PARTIDA.....	2.987,44
0133	PQA3-HBGC	u	Conjunt format per una torre amb estructura quadrada amb muntants de fusta, d'1,5x1,5 m de planta amb una plataforma a 1,5 m amb baranes laterals, i un tobogan adosat amb estructura de plaques HPL i pista d'acer inoxidable, muntada sobre daus de formigó	
			Mà d'obra	485,70
			Maquinària	1,75
			Rest a d'obra i materials	5.044,83
			TOTAL PARTIDA.....	5.532,28
0134	PR92-IRQW_a	u	Porta de fusta , per a tanca de troncs 0,6x0,8 m fixada a dau de formigó	
			Mà d'obra	35,82
			Rest a d'obra i materials	79,99
			TOTAL PARTIDA.....	115,81
0135	SEG001	u	Mesures de seguretat col·lectives i particulars necessàries per al bon funcionament de l'obra. Inclòs alta del centre de treball, pla de seguretat i senyalització viària segons documentació gràfica i normativa vigent.	
			TOTAL PARTIDA.....	3.977,18
0136	WER2342	u	Construcció de barbacoa per a exterior amb maó massís reflectari de 100x80 cm, amb suport d'obra i repisa lateral de 1,5x80 cm, revestida amb rejola ceràmica,	
			TOTAL PARTIDA.....	628,97

QUADRE DE PREUS 2

PROJ. MODIFICAT. Espai d'amistat i retrobament familiar

Nº	CODI	UT	RESUM	IMPORT
TOTAL PARTIDA.....				628,97
Sense descomposició				
Resta d'obra i materials.....				628,97
TOTAL PARTIDA.....				628,97